

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2020/21

HET ONTWIKKELEN EN PRODUCEREN VAN **NOTHING BUT HEAVY DUTY™** GEREEDSCHAP IS SLECHTS ÉÉN DEEL VAN DE **MILWAUKEE®** BELOFTE.

Milwaukee Tool dient u dag in dag uit mee te gaan. Om die reden vormt een doeltreffende en kwalitatief hoogstaande serviceverlening een geïntegreerd onderdeel binnen het totale productontwikkelingsproces van iedere Milwaukee® machine.

Alle Milwaukee Tool machines verlaten de fabriek met een compleet documentatiepakket, inclusief gebruiksinstructies, lijsten met geautoriseerde servicecentra en veiligheidsinstructies. Milwaukee® heeft een wereldwijd verkoop- en servicenetwerk.

Mocht er zich een probleem voordoen, waarbij u op korte termijn assistentie of ondersteuning nodig heeft, dan kunt u een beroep doen op de officiële MILWAUKEE® verkooporganisaties en servicecentra over de gehele wereld.

Dit wereldwijde netwerk biedt tevens het voordeel dat de behoeften en wensen van onze klanten worden gedeeld, zodat we daar bij toekomstige productontwikkelingen rekening mee kunnen houden.

De jarenlange expertise en deskundigheid resulteren in een snelle, efficiënte en professionele reparatieservice met als doel u de beste service te bieden.

Milwaukee Tool heeft zich ten doel gesteld te voldoen aan alle internationale normen en richtlijnen betreffende ontwerp en veiligheid, en deze bij voorkeur zelfs te overtreffen. Bij MILWAUKEE® zijn de continue research- en productontwikkelingsprogramma's erop gericht te anticiperen op alle (toekomstige) markttrends en uiteraard te voldoen aan de wensen van de gebruikers van ons gereedschap over de gehele wereld. Milwaukee Tool is actief lid van de EPTA (European Power Tool Association) en voldoet aan alle industriële meetrichtlijnen die door deze organisatie zijn vastgelegd.

ERVAAR HET HEAVY DUTY VERSCHIL.

TOOLS DIE HET WERK BETER KLAREN.

Bij Milwaukee Tool is Heavy Duty méér dan alleen een slogan. Het is een belofte uitsluitend topkwaliteit te leveren aan de professionele gebruikers. In het klakkeloos op de markt brengen van machines heeft Milwaukee Tool nooit veel heil gezien.

Om de simpele reden dat u niet bent geïnteresseerd in een product, maar in de mate waarin de eigenschappen van dat product zich laten vertalen in termen van beter, sneller, betrouwbaarder en veiliger werken.



www.milwaukeetool.nl

REGISTREER UW MILWAUKEE® TOOLS EN ACCU'S ONLINE OM AANSPRAAK TE MAKEN OP DE VERLENGDE GARANTIE. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

NOTHING BUT HEAVY DUTY GARANTIE:



MILWAUKEE® gereedschappen en accu's worden standaard geleverd met 1 jaar garantie. Garantieverlenging is mogelijk via www.milwaukeetool.nl.



MILWAUKEE® gereedschapsgarantie kan worden verlengd van 1 jaar tot maximaal 3 jaar (1+2). Met uitzondering van MX FUEL™ gereedschap waarvoor de garantie kan worden verlengd van 1 jaar tot maximaal 2 jaar (1+1).



Alle MILWAUKEE® REDLITHIUM™ accu's inclusief MX FUEL™ accu's worden standaard geleverd met 1 jaar garantie die kan worden verlengd tot maximaal 2 jaar (1+1).

Alle garantieverlengingen moeten online worden geregistreerd binnen 30 dagen na de aankoopdatum.

Elk MILWAUKEE® gereedschap is getest volgens een uitgebreid gecertificeerd proces voordat de fabriek wordt verlaten en is gegarandeerd **NOTHING BUT HEAVY DUTY™** gekwalificeerd. Bij Milwaukee Tool zijn we trots op de producten en diensten die wij aanbieden aan onze professionele klanten.

De garantieverlenging is alleen beschikbaar in die landen vermeld op onze website voor garantieregistratie. De verlengde garantieaanbieding is exclusief producten die in de verhuurindustrie worden gebruikt, acculaders en accessoires.

Ga naar www.milwaukeetool.eu voor de volledige algemene voorwaarden

M18



**UPGRADE.
OUTWORK.
OUTLAST.**

IF IT'S **M18** IT FITS ALL



**ÉÉN SYSTEEM
MEER DAN**

**165
TOOLS**



**PRESTATIEGERICHT.
VOOR ALLE TOEPASSINGEN.
BREED ASSORTIMENT.**

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



M18 FUEL



**RED LITHIUM™-ION
HIGH OUTPUT
BATTERY TECHNOLOGY**

RED LITHIUM™-ION

NIEUW M18 FUEL™

PRESTATIEGERICHT ONTWERP


M18 FUEL™ is ontworpen voor de meest veeleisende gebruikers op de professionele markt. M18 FUEL™ levert uitstekende prestaties in een compacte structuur en beschikt over 3 exclusieve MILWAUKEE® innovaties - POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™-ION accu en REDLINK PLUS™ intelligentie hardware en software voor onovertroffen vermogen, werkduur en duurzaamheid.

Simpel gezegd is M18 FUEL™ de beste in zijn klasse met volledige cirkeltechnologie voor het aandrijven, beschermen en voeden van uw snoerloze machines.

HOGER VERMOGEN, EFFICIENCY* ONDER BELASTING

NIEUW GEAVANCEERDE* HEAVY DUTY BOORKOP

NIEUW EXTREEM* COMPACT DESIGN

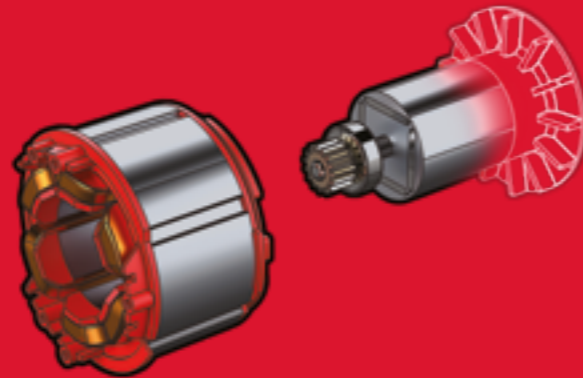

1 POWERSTATE™ KOOLBORSTELLOZE MOTOR

- Door Milwaukee Tool ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze motor
- Zorgt voor verhoogde efficiëntie
- Heeft een langere levensduur en levert maximaal vermogen*



M18 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™



2 REDLINK PLUS™ INTELLIGENTIE

- Individuele celbewaking voor optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Meest geavanceerde elektronische systeem in snoerloos gereedschap voor het leveren van topprestaties
- Totale systeemcommunicatie met overbelastingsbeveiliging vergroot de levensduur



3 REDLITHIUM™-ION ACCU

- Totale systeemcommunicatie met overbelastingsbeveiliging vergroot de levensduur
- Niet vervagende prestaties voor meer werktijd en langere levensduur
- Brandstofmeter geeft de resterende werktijd van de accu aan
- Probleemloze werking bij temperaturen tot -20°C

REDLITHIUM™-ION
HIGH OUTPUT
BATTERY TECHNOLOGY

REDLITHIUM™-ION



M18

MEER DAN

165 **M18** **TOOLS**

*Vergeleken met de eerdere accutechnologie van MILWAUKEE®. Resultaten zijn afhankelijk van voltage, machine en toepassing.

REDLITHIUM™-ION ACCU SUPERIEURE CONSTRUCTIE

GAAT LANGER MEE, DENKT SNELLER EN WERKT HARDER*

- BRANDSTOFMETER ACCU**
Toont de resterende werktijd
- GEPATENTEERDE REDLINK™ INTELLIGENTIE**
Beschermt de accu in ruwe werksituaties, levert optimale prestaties en controleert de accucellen voor optimale levensduur
- SCHOK-BESTENDIGE SEPARATOREN**
Beschermt de accu optimaal bij trillingen en vallen
- AFZONDERLIJKE CELDRAGER**
Volledige sluiting beschermt cellen en biedt een stabiele structuur voor onovertroffen duurzaamheid
- RUBBEREN BEKLEDING**
Biedt optimale bescherming aan cellen en accu tijdens vallen voor maximale levensduur
- VEERSLOT DEKSEL**
Voorkomt dat water de accu binnendringt via de veerknoppen
- WATER-BESCHERMINGS-BARRIÈRE**
Leidt water weg van de elektronica en uit de accu
- ELEKTRONISCHE COATING**
Beschermt de elektronica tegen water en condensatie
- TEMPERATUUR-CONTROLE CELLENFRAME**
Biedt een sterke structuur en efficiënt energietransport voor maximale levensduur
- REDLITHIUM™-ION ACCUCELLEN**
Biedt superieure constructie, elektronica en niet-vervagende prestaties voor meer werktijd en een langere levensduur per accu

*Vergeleken met eerdere MILWAUKEE® accu-technologieën, resultaten afhankelijk van voltage, tool en toepassing.

WATER ELEKTRONICA THERMISCH EFFECT



NIEUWE GENERATIE REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ ACCU'S

BEKIJK DE LAATSTE VIDEO'S OVER DE VERBETERDE LOOPTIJD VAN ONZE ACCU'S OP MILWAUKEETOOL EUROPA
youtube.com/milwaukeetoolurope

REDLITHIUM™-ION CELLEN	<p>REDLITHIUM™-ION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cellen met enorm vermogen • Niet vervagende prestaties • Blijft optimaal presteren onder extreme omstandigheden 	<p>HO REDLITHIUM™-ION BATTERY TECHNOLOGY</p> <p>VERDERE VOORDELEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nieuwe grotere cellen + Hogere vermogensdichtheid + Werkt koeler + Lagere elektrische weerstand
REDLINK™ ELEKTRONICA	<ul style="list-style-type: none"> • Individuele celmonitoring • Digitale overbelastingsbeveiliging • Optimalisatie van systeemprestaties • M18™ systeem compatibiliteit 	<p>VERDERE VOORDELEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nieuwe krachtige processor + Hogere stroomafhandeling + Onderhoudt de bestaande M18™ systeem compatibiliteit
CONSTRUCTIE	<ul style="list-style-type: none"> • De beste accu-constructie • Langdurige betrouwbaarheid • Bewezen duurzaamheid op de bouwplaats 	<p>VERDERE VOORDELEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nieuw ontworpen accu-constructie + Verbeterde stroomsterkte + Lagere temperatuurstijging
VOORDELEN	<p>WERKT SNELLER, LANGER, HARDER EN EXTREMER*</p> <ul style="list-style-type: none"> • Levert tot 20% meer kracht* • Meer dan 2x langere accu-levensduur* • Meer dan 2,5x langere looptijd* • Werkt optimaal tot -20°C 	<p>MEEST KRACHTIGE MILWAUKEE® ACCU OOIIT</p> <ul style="list-style-type: none"> + Levert tot 50% meer kracht* + Tot 33% langere looptijd* + Werkt tot 50% koeler* + Werkt optimaal tot -28°C
TOEPASSING-SAAANBEVELING	<p>ALLE PROFESSIONELE APPLICATIES</p>	<p>GESCHIKT VOOR ALLE TOEPASSINGEN DIE HET GROOTSTE VERMOGEN EISEN</p>
REEKS		

* In vergelijking met standaard Lithium-ion technologieën

* In vergelijking met standaard REDLITHIUM™-ION accu's, gebruikt in toepassingen met hoge stroomafname

IF IT'S **M18** IT FITS

ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



ONTWERP EEN MEER VERBONDEN WERKPLEK

Met 40 tools via het ONE-KEY™ platform (wat blijft uitbreiden) is MILWAUKEE® de wereldleider in slimme oplossingen, gewijd aan het vooruit helpen en vereenvoudigen van klussen.



TRACEREN. BEHEREN. AANPASSEN.

DE KLUS UITVOEREN VIA EEN SOLIDE SYSTEEM

ONE-KEY™, het eerste digitale platform voor tools en apparatuur, combineert een gratis te gebruiken inventaris programma met de slimste tools binnen de branche. ONE-KEY™ biedt een nieuw niveau van controle en toegang tot informatie die een revolutie teweegbrengt in de manier waarop een klus wordt geklaard.




DOWNLOAD DE GRATIS ONE-KEY™ APP VIA DE APP STORE OF DE GOOGLE PLAY STORE

TRACEREN.

Met Bluetooth®* tracering, barcode scanning en geofencing blijft u eenvoudig op de hoogte waar uw gereedschap zich bevindt.

ONE-KEY™ geeft volledige controle en zichtbaarheid over de inventaris tijdens elke klus, personeelsleden en plaats. Realtime meldingen helpen verlies en dure tegenslagen te voorkomen.



TICK™ tool en apparatuur traceermodule
Veelzijdige Bluetooth®** traceermodule die kan worden bevestigd met lijm, schroeven of blindklinknagels aan alles. Het biedt locatie-updates (laatst gezien datum, tijd en locatie) wanneer deze binnen een bereik van 30 m komt van een telefoon met de ONE-KEY™ app.

GROEIEND TRACKINGSNETWERK



BEHEREN.

EENVOUDIG INVENTARIS MANAGEMENT

ONE-KEY™ inventarisbeheer stroomlijnt het inventarisatieproces met één digitale catalogus waartoe het team overal toegang heeft. Het geeft meer inzicht in hoe de apparatuur werkt via:

1. INVENTARIS DASHBOARD
2. ITEMS IN DETAILS BEKIJKEN
3. TOOL HISTORIE
4. SERVICE HERINNERINGEN

ONE-KEY™ maakt het mogelijk om de inventaris te beheren vanaf een computer, tablet, smartphone, vanaf een mobiele werklocatie of kantoor. De inventaris is altijd toegankelijk voor het team waar ze ook zijn.

AANPASSEN.

ONE-KEY™ maakt het mogelijk om de uitvoer van de machines voor een specifieke toepassing aan te passen, met de mogelijkheid om op te slaan. Gebruik maken van maatwerk per klus verhoogt de werktijd van het gereedschap en levensduur van de accessoire, wat resulteert in tijdwinst en besparingen voor de eigenaar.

UITSTEKENDE AANPASSING VAN DE TOOL PER KLUS



*Gebruikers binnen een bereik van 30 m van alle telefoons, die de ONE-KEY™-app gebruiken om hun tools te volgen, te beheren en aan te passen.
**Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door (bedrijfsnaam TTI) is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectievelijke eigenaars.

M18 FHM

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX BOOR- EN BREEKHAMER



- De M18 FHM is de meest productieve SDS-Max tool die Milwaukee Tool heeft geproduceerd en levert gesnoerde kracht met de flexibiliteit van het snoerloze M18™ platform
- De vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™ motor, REDLINK PLUS™ elektronica en REDDLITHIUM™-ION - HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah accu leveren superieure prestaties, duurzaamheid en looptijd in veeleisende toepassingen
- ONE-KEY™ tool tracking & beveiliging biedt een cloud-gebaseerd inventaris management platform dat zowel locatie tracersing en diefstalpreventie ondersteunt
- AUTOSTOP™ schakelt het gereedschap uit om de gebruiker te beschermen na een scherpe beweging van 45°
- Vergrendeling van de schakelaar voorkomt dat gebruikers de schakelaar moeten vasthouden bij lange beitelwerkzaamheden
- Grote anti-vibratie handgreep ondersteunt tweehandige boortoepassingen terwijl de blootstelling aan vibratie wordt geminimaliseerd
- Indicatielamp voor service brandt wanneer de tool onderhoud vereist
- Anti-vibratie zijhandgreep voor lagere blootstelling aan trillingen

	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Machine opname	SDS-Max	SDS-Max
Slagenergie (EPTA) (J)	11.0	11.0
Belast aantal slagen (per min)	0 - 2900	0 - 2900
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 380	0 - 380
Max. boor Ø in beton (mm)	45	45
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	65	65
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	150	150
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	9.4	9.4
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	7.8	7.8
Gewicht, incl. accu (kg)	-	10.2
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x 12.0 Ah Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464893	4933464894
EAN-code	4058546228385	4058546228392

M18 CHM

M18 FUEL™ SDS-MAX BOOR- EN BREEKHAMER



- 'S werelds eerste 18V SDS-max hamer voor maximale veelzijdigheid en mobiliteit met dezelfde prestaties als een gesnoerde hamer
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert gesnoerde boorprestaties
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- 9,0 Ah REDLITHIUM™-ION accu voor 5x langere werkduur, 35% méér vermogen, tot 2x langere levensduur van de accu en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Robuust magnesium tandwielhuis - bestand tegen zware werkomstandigheden met perfect passende tandwielcomponenten en betere koeling
- Roto-stop en multifunctionele beitelfunctie met 12 verschillende standen voor de beste keuze van de beitelhoek en optimale werkhouding
- Laag vibratieniveau van 10,6 m/s² zodat u langere tijd achtereen probleemloos aan het werk kunt
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van gebruiker en machine als de boor vastloopt
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 CHM-0C	M18 CHM-121C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Machine opname	SDS-Max	SDS-Max
Slagenergie (EPTA) (J)	6.1	6.1
Belast aantal slagen (per min)	0 - 3000	0 - 3000
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 450	0 - 450
Max. boor Ø in beton (mm)	40	40
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	65	65
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	100	100
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	10.6	10.6
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	9.6	9.6
Gewicht, incl. accu (kg)	-	7.1
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x 12.0 Ah Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933451362	4933471284
EAN-code	4002395159208	4058546289126

M18 CHPX

M18 FUEL™ FIXTEC™ SDS-PLUS BOORHAMER



- Door Milwaukee Tool ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Hoogproductieve motor - levert dezelfde prestaties als een boorhamer met snoer
- Krachtigste snoerloze SDS Hamer in zijn klasse. Het krachtige hamermechanisme van 4,0 J slagenergie bij laag vibratieniveau van slechts 8,6 m/s² dankzij nieuw dubbel anti-vibratiesysteem
- Volledig metalen tandwielhuis - optimale lagering van tandwielen voor superieure duurzaamheid
- 4 standen: boren, slagboren, hameren en variolock voor maximale veelzijdigheid
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - voor snel en gemakkelijk verwisselen van boren, zonder hulpgereedschap
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

	M18 CHPX-0X	M18 CHPX-502X	M18 CHPX-902X
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Machine opname	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergie (EPTA) (J)	4.0	4.0	4.0
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 5000	0 - 5000	0 - 5000
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1350	0 - 1350	0 - 1350
Max. boor Ø in hout (mm)	30	30	30
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in beton (mm)	28	28	28
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	8.6	8.6	8.6
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	7.1	7.1	7.1
Gewicht, incl. accu (kg)	-	4.3	4.6
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box	2 x 9.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933451431	4933451380	4933451469
EAN-code	4002395163304	4002395160587	4002395162192

M18 CHX

M18 FUEL™ SDS-PLUS BOORHAMER



- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 2x langere levensduur van de motor en tot 25% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- De op één na sterkste SDS-hamer in zijn klasse. Krachtig hamermechanisme voor 2,5 J slagenergie bij laag vibratieniveau van slechts 8,9 m/s²
- Compact, ergonomisch ontwerp voor extra gebruikskomfort
- Volledig metalen tandwielhuis - optimale lagering van tandwielen voor superieure duurzaamheid
- 4 standen: boren, slagboren, hameren en variolock voor maximale veelzijdigheid
- FIXTEC™ snelwisselsysteem voor het snel verwisselen van boren zonder hulpgereedschap
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

	M18 CHX-0X	M18 CHX-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Machine opname	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergie (EPTA) (J)	2.5	2.5
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 5100	0 - 5100
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1400	0 - 1400
Max. boor Ø in hout (mm)	30	30
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in beton (mm)	26	26
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	8.9	8.9
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	9.5	9.5
Gewicht, incl. accu (kg)	-	3.5
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933451430	4933451381
EAN-code	4002395162697	4002395160594

M18 CH

M18 FUEL™ SDS-PLUS BOORHAMER

M18 FUEL



- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor een tot 2x langere levensduur van de motor en tot 25% meer vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor gereedschap en accu en verbetert op unieke wijze de prestaties van het gereedschap onder belasting
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Tweede hardste slag van de SDS-hamer in zijn klasse. Het krachtige hamermechanisme levert 2,5 J slagkracht bij lage trillingen van 8.9 m/s²
- Compact, ergonomisch ontwerp voor meer comfort voor de eindgebruiker
- Volledig metalen tandwielkast - optimale plaatsing van de tandwielen voor een langere levensduur
- 4-standen: roterende hamer, alleen hamer, alleen rotatie en variolock voor een maximale veelzijdigheid
- Individuele celbewaking optimaliseert de gebruikstijd van het gereedschap en garandeert een lange levensduur van de accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan

	M18 CH-0X	M18 CH-502C
Spanning (V)	18	18
Type accu	-	Li-ion
Machine opname	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergie (EPTA) (J)	2.5	2.5
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 4900	0 - 4900
Max. boor Ø in hout (mm)	30	30
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in beton (mm)	26	26
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	8.9	8.9
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	9.5	9.5
Gewicht, incl. accu (kg)	-	3.4
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933471275	4933451518
EAN-code	4058546289034	4002395147151

HD18 HX

M18™ 3-STANDEN HEAVY DUTY SDS-PLUS FIXTEC™ BOORHAMER

M18



- Krachtige motor - levert dezelfde prestaties als een boorhamer met snoer
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Krachtig hamermechanisme: levert 2,4 J (EPTA) impactenergie
- Volledig metalen tandwielhuis - optimale bescherming van tandwielen
- 4-standen: boren, slagboren, hameren en variolock voor maximale veelzijdigheid
- Variolock en hamerstopfunctie
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van boren zonder hulpgereedschap
- Mechanische koppeling ter bescherming van de machine wanneer de boor vastloopt
- AVS - Anti-Vibratie-Systeem voor maximaal comfort bij minimale vibraties
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur

	HD18 HX-0	HD18 HX-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Machine opname	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergie (EPTA) (J)	2.4	2.4
Max. slagfrequentie (per min)	4200	4200
Onbelast toerental (omw/min)	1400	1400
Max. boor Ø in hout (mm)	30	30
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in beton (mm)	24	24
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	12.2	12.2
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	7.4	7.4
Gewicht, incl. accu (kg)	-	3.7
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 4.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933408320	4933441280
EAN-code	4002395239689	4002395001378

HD18 H

M18™ 4-STANDEN HEAVY DUTY SDS-PLUS BOORHAMER

M18



- Krachtige motor - levert dezelfde prestaties als boorhamers met snoer
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Krachtig hamermechanisme - levert 2,4 J slagenergie
- Volledig metalen tandwielhuis - optimale bescherming van tandwielen
- 4-standen: boren, slagboren, hameren en variolock voor maximale veelzijdigheid
- Variolock en hamerstopfunctie
- Mechanische koppeling ter bescherming van de machine wanneer de boor vastloopt
- AVS - Anti-Vibratie-Systeem voor maximaal comfort door minder vibraties
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	HD18 H-402C
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Machine opname	SDS-Plus
Slagenergie (EPTA) (J)	2.4
Max. slagfrequentie (per min)	4200
Onbelast toerental (omw/min)	1400
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in beton (mm)	24
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	12.2
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	7.4
Gewicht, incl. accu (kg)	3.5
Kit inbegrepen	2 x 4.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933443468
EAN-code	4002395004355

M18 BH

M18™ SDS-PLUS COMPACTBOORHAMER

M18



- Superieure vermogen-/gewichtsverhouding in z'n klasse, 2,5 kg bij 1,2 J EPTA
- High performance 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- 2-standen: hamerboren of alleen normaalboren voor maximale flexibiliteit
- Laag vibratieniveau van slechts 10,3 m/s²
- Beste hamerboorprestaties van Ø 4 tot 10 mm, maximaal tot 16 mm
- Rechts-/linksschakelaar voor hogere flexibiliteit bij montage-toepassingen
- Spanhals 43 mm - geschikt voor gebruik met stofafzuigset M12 DE
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 BH-0	M18 BH-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Machine opname	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergie (EPTA) (J)	1.2	1.2
Max. slagfrequentie (per min)	7000	7000
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1300	0 - 1300
Max. boor Ø in hout (mm)	16	16
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10
Max. boor Ø in beton (mm)	16	16
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	10.3	10.3
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.5
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 4.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933443320	4933443330
EAN-code	4002395003730	4002395003747

M18-28 CPDEX

M18-28 FUEL™ STOF AFZUIGSET



M18 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS BOORHAMER MET BIJBEHORENDE STOF AFZUIGSET

Artikelnummer 4933448180



- Ontworpen voor efficiënt afzuigen van stof met automatische werking middels aan-/uitschakelaar van de boorhamer
- HEPA-filter - alom beschouwd als het meest ultieme stoffilter met een efficiëntie rating van 99.75%
- Royale stofopvangbak
- Aluminium telescoopzuigbuis perfect in te stellen op de boordiameter, max. 16 mm lengte en 90 mm diepte
- Geschikt voor M18 CHPX & M28 CHPX
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18-28 CPDEX-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Boordiameter Ø (mm)	16
Max. boordiepte (mm)	90
Max. boorlengte (mm)	160
Slaglengte (mm)	100
Gewicht, excl. accu (kg)	1.6
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933446810
EAN-code	4002395005505

M18 CDEX

M18 FUEL™ SDS-PLUS STOF AFZUIGSET



M18 FUEL™ SDS PLUS BOORHAMER MET BIJBEHORENDE STOF AFZUIGSET

Artikelnummer 4933448185



- Ontworpen voor efficiënt afzuigen van stof met automatische werking middels aan-/uitschakelaar van de boorhamer
- Hoogefficiënt 99,75% HEPA-filter - alom beschouwd als het meest ultieme stoffilter
- Royale stofopvangbak
- Aluminium telescoopzuigbuis perfect in te stellen op de boordiameter, max. 16 mm lengte en 90 mm diepte
- Geschikt voor M18 CHX
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 CDEX-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Boordiameter Ø (mm)	16
Max. boordiepte (mm)	90
Max. boorlengte (mm)	160
Slaglengte (mm)	100
Gewicht, excl. accu (kg)	1.6
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447450
EAN-code	4002395006243

M18 ONEPD2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ SLAGBOORMACHINE



- Hoger vermogen, efficiency onder belasting - ongeëvenaard koppel van 135 Nm
- Extreem compact design - totale lengte van slechts 175 mm voor gebruik in krappe ruimtes
- Geavanceerde heavy duty boorkop voor verbeterde bitgrip
- Verbinding via Bluetooth® met de ONE-KEY™ app
- Pas de anti-terugslag aan via de ONE-KEY™ app
- De ONE-KEY™ app biedt een op de cloudgebaseerd voorraadbeheerplatform dat zowel locatietracking als diefstalpreventie ondersteunt
- Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- Selecteer een serie toepassingsprofielen of creër zelf uw eigen profielen voor perfecte resultaten
- Functies voor gecontroleerd toerental, koppel, begin- en eindsnelheid, anti-terugslag en LED-verlichting
- Metalen riemclip - voor snel en gemakkelijk bevestigen van gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 ONEPD2-0X	M18 ONEPD2-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 550	0 - 550
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 2000	0 - 2000
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	89	89
Max. boor Ø in staal (mm)	16	16
Max. boor Ø in steen (mm)	16	16
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 32,000	0 - 32,000
Max. koppel (Nm)	135	135
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.2
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464526	4933464527
EAN-code	4058546224714	4058546224721

M18 ONEDD2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOORSCHROEFMACHINE



- Hoger vermogen, efficiency onder belasting - max. koppel 135 Nm
- Extreem compact formaat van slechts 175 mm voor gebruik in krappe ruimtes
- Geavanceerde heavy duty boorkop met verbeterde bitgrip
- met de ONE-KEY™ app gereedschapsaanpassing aan de gebruiker zijn gereedschap optimaliseren voor een specifieke toepassing
- Pas de anti-terugslag aan via de ONE-KEY™ app
- ONE-KEY™ tracking & beveiliging van tools biedt een cloudgebaseerd voorraadbeheerplatform dat zowel locatietracking als diefstalpreventie ondersteunt
- Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- Selecteer een serie toepassingsprofielen of creër zelf uw eigen profielen voor perfecte resultaten
- Functies voor gecontroleerd toerental, koppel, begin- en eindsnelheid, anti-terugslag en LED-verlichting
- Metalen riemclip - voor snel en gemakkelijk bevestigen van gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 ONEDD2-0X	M18 ONEDD2-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 550	0 - 550
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 2000	0 - 2000
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	89	89
Max. boor Ø in staal (mm)	16	16
Max. koppel (Nm)	135	135
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.1
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464524	4933464525
EAN-code	4058546224691	4058546224707

M18 FPD2

M18 FUEL™ SLAGBOORMACHINE



- Hoger vermogen, efficiency onder belasting - max. koppel van 135 Nm
- Extreem compact design - lengte van slechts 175 mm voor gebruik in krappe ruimtes
- Geavanceerde heavy duty boorkop met verbeterde bitgrip
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor zware toepassingen onder belasting
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- 40 procent helderdere LED-verlichting van de werkruimte - vergeleken met het vorige model
- Metalen riemclip - voor snel en gemakkelijk bevestigen van gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 FPD2-0X	M18 FPD2-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 550	0 - 550
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 2000	0 - 2000
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	89	89
Max. boor Ø in staal (mm)	16	16
Max. boor Ø in steen (mm)	16	16
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 32,000	0 - 32,000
Max. koppel (Nm)	135	135
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.2
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464263	4933464264
EAN-code	4058546222086	4058546222093

M18 FDD2

M18 FUEL™ BOORSCHROEFMACHINE



- Hoger vermogen, efficiency onder belasting - max. koppel 135 Nm
- Extreem compact design - meet slechts 175 mm in lengte voor gebruik in krappe ruimtes
- Geavanceerde heavy duty boorkop met verbeterde bitgrip
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor zware toepassingen onder belasting
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- 40 procent helderdere LED-verlichting van de werkruimte - vergeleken met het vorige model
- Metalen riemclip - voor snel en gemakkelijk bevestigen van gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 FDD2-0X	M18 FDD2-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 550	0 - 550
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 2000	0 - 2000
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	89	89
Max. boor Ø in staal (mm)	16	16
Max. koppel (Nm)	135	135
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.1
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464266	4933464267
EAN-code	4058546222116	4058546222123

M18 BLPD2

M18™ KOOLBORSTELLOZE SLAGBOORMACHINE



- Nieuwe koolborstelloze motor levert 40% meer koppel dan het voorgaande model - max. koppel 82 Nm
- Compact ontwerp (180 mm lang) biedt een uitstekende balans en controle, ideaal voor toepassingen boven het hoofd of werk in krappe ruimtes
- Geavanceerde boorkop voor zwaar gebruik - 13 mm metalen snelspanboorhouder voor het snel verwisselen van schroefbits
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Geoptimaliseerde snelheid voor sneller boren en bevestigen (0 - 550/0 - 1800 omw/min)
- Ingebouwde brandstofmeter en LED-verlichting
- Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-402X	M18 BLPD2-502X
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	76	76	76
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in steen (mm)	16	16	16
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Max. koppel (Nm)	82	82	82
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.1	2.1
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 4.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464516	4933464560	4933464517
EAN-code	4058546224615	4058546225056	4058546224622

M18 BLDD2

M18™ KOOLBORSTELLOZE BOORSCHROEFMACHINE



- Nieuwe koolborstelloze motor levert 40% meer koppel dan het voorgaande model - max. koppel 82 Nm
- De koolborstelloze boorschroefmachine heeft een lengte van slechts 180 mm
- Geavanceerde boorkop voor zwaar gebruik - 13 mm metalen snelspanboorhouder voor het snel verwisselen van schroefbits
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Geoptimaliseerde snelheid voor sneller boren en bevestigen (0 - 550/0 - 1800 omw/min)
- Ingebouwde brandstofmeter en verlichting
- Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	76	76	76
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. koppel (Nm)	82	82	82
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.0	2.0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 4.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464514	4933464559	4933464515
EAN-code	4058546224592	4058546225049	4058546224608

M18 CBLPD

M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE SLAGBOORMACHINE



- Deze compacte koolborstelloze slagboormachine meet slechts 165 mm in lengte voor toegang tot minder toegankelijke ruimtes
- Geavanceerde 13 mm metalen snelspanboorhouder voor het snel verwisselen van schroefbits
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Koppel van 60 Nm, de beste vermogensformaatverhouding
- Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw gereedschap
- Ingebouwde brandstofmeter en LED-verlichting
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 CBLPD-0	M18 CBLPD-202C	M18 CBLPD-402C
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	52	52	52
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in steen (mm)	16	16	16
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 27,000	0 - 27,000	0 - 27,000
Max. koppel (Nm)	60	60	60
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.5	1.8
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 2.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x 4.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464319	4933464320	4933464537
EAN-code	4058546222642	4058546222659	4058546224820

M18 CBLDD

M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE BOORSCHROEFMACHINE



- Deze compacte koolborstelloze boorschroefmachine heeft een lengte van slechts 165 mm voor toegang tot minder toegankelijke ruimtes
- Geavanceerde boorkop voor zwaar gebruik - 13 mm metalen snelspanboorhouder voor het snel verwisselen van schroefbits
- Koppel van 60 Nm, de beste vermogens-formaatverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw gereedschap
- Ingebouwde brandstofmeter en LED-verlichting
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 CBLDD-0	M18 CBLDD-202C	M18 CBLDD-402C
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	52	52	52
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. koppel (Nm)	60	60	60
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.5	1.8
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 2.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x 4.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464316	4933464317	4933464539
EAN-code	4058546222611	4058546222628	4058546224844

M18 BPD

M18™ COMPACTSLAGBOORMACHINE



- Compactslagboormachine - meet slechts 198 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- High performance 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor maximale prestaties en lange levensduur
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- 17-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand voor maximale flexibiliteit
- 3-keuzestanden - snel en gemakkelijk switchen tussen de standen boren / schroeven / slagboren
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	38	38	38
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in steen (mm)	16	16	16
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Max. koppel (Nm)	50	50	60
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.9	2.1
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 2.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x 4.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933443500	4933443515	4933443520
EAN-code	4002395003143	4002395003167	4002395003174

M18 BDD

M18™ COMPACTBOORSCHROEFMACHINE



- Compactboorschroefmachine - meet slechts 185 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijk plaatsen
- Milwaukee heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor maximale prestaties en lange levensduur
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- 17-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand voor maximale flexibiliteit
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	38	38	38
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. koppel (Nm)	50	50	60
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.8	2.0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 2.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x 4.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933443530	4933443555	4933443565
EAN-code	4002395003198	4002395003204	4002395003228

M18 FRAD2

M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-TOERIGE HAAKSE BOORMACHINE

M18 FUEL



- Compact ontwerp voor gemakkelijk werken in krappe ruimtes
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- POWERSTATE™ koolborstelloze motor levert constant vermogen onder belasting voor het boren van 152 mm gaten
- REDLINK PLUS™ elektronica en REDLITHIUM-ION™ biedt een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Extreem lange werkduur tot 100 gaten met een 65 mm boor in hout
- Mechanische koppeling ter bescherming bij vastslaan van de machine
- Robuust metalen tandwielhuis en 13 mm tandkransboorhouder voor hoge duurzaamheid
- Lage / hoge snelheid voor verschillende toepassingen
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 FRAD2-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 500
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1550
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Max. boren in hout met slangenboor (mm)	40
Max. boren in hout met zelfvoedende boor (mm)	117
Max. boren in hout met gatzaag (mm)	159
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Gewicht, incl. accu (kg)	6.4
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471207
EAN-code	4058546288358

M18 CRAD

M18 FUEL™ HAAKSE BOORMACHINE

M18 FUEL



- Levert hetzelfde vermogen en toerental (1200 omw/min) bij boren in hout dan een machine met snoer
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 10x langere motorlevensduur en tot 25% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Metalen tandwielhuis en 13 mm tandkransboorhouder
- Extreem lange werkduur tot 150 gaten met een 22 mm grondboor in 50 x 100 mm hout
- Tot 10% lichter en kleiner dan vergelijkbare AC machines van concurrerende merken
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 CRAD-0	M18 CRAD-0X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1200	0 - 1200
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13
Max. boren in hout met slangenboor (mm)	26	26
Max. boren in hout met zelfvoedende boor (mm)	51	51
Max. boren in hout met gatzaag (mm)	102	102
Max. boor Ø in staal (mm)	8	8
Gewicht, incl. accu (kg)	4.1	4.1
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933447730	4933451451
EAN-code	4002395263516	4002395161416

C18 RAD

M18™ HAAKSE COMPACTBOORMACHINE

M18



- Optimale prestaties - 1500 omw/min bij 20 Nm
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Perfecte snelheids-/vermogensverhouding voor de snelle klussen
- 10 mm boorhouder voor maximale veelzijdigheid en betere grip
- Kophoogte slechts 100 mm, ideaal voor werken op de lastigste plekken
- Multipositionele handgreep voor perfecte grip en maximaal comfort onder alle werkhoeeken
- 10 + 1 elektronische koppeling voor complete controle bij montageklussen
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	C18 RAD-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1500
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10
Max. koppel (Nm)	20
Max. boor Ø in hout (mm)	28
Max. boor Ø in staal (mm)	10
Gewicht, incl. accu (kg)	1.9
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933427189
EAN-code	4002395239085

M18 ONEID2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER

M18 FUEL ONE-KEY



- Hoger vermogen, efficiency onder belasting - ongeëvenaard koppel van 226 Nm
- Snellere aandrijving - tot en met 3600 omw/min en 4300 slagen/min
- Extreem compact design - totale lengte van slechts 117 mm voor gebruik in krappe ruimtes
- Verbinding via Bluetooth® met de Milwaukee® ONE-KEY™ app
- De ONE-KEY™ app beschikt over een inventarisfunctie voor een compleet overzicht van uw gereedschap
- Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- Selecteer een serie toepassingsprofielen of creëer zelf uw eigen profielen voor perfecte resultaten
- Functies voor gecontroleerd toerental, koppel, begin- en eindsnelheid, anti-terugslag en LED verlichting
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 ONEID2-0X	M18 ONEID2-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Slagfrequentie (per min)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Max. koppel (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Machine opname	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. schroefmaat	M16	M16
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.7
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464090	4933464091
EAN-code	4058546220358	4058546220365

M18 FID2

M18 FUEL™ 1/4" HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER



- Hoger vermogensefficiëntie onder belasting - max. koppel van 226 Nm
- Snellere aandrijving - tot en met 3600 omw/min en 4300 slagen/min
- Extreem compact design - tool meet een totale lengte van slechts 117 mm voor gebruik in krappe ruimtes
- DRIVE CONTROL biedt flexibele keuze in snelheid en koppel voor maximale veelzijdigheid
- Stand 1 voor precisiewerk
- Stand 2 voor gecontroleerd schroefwerk
- Stand 3 levert maximale prestaties voor de zwaarste toepassingen
- Stand 4 is het optimum tussen precisiewerk en maximale prestaties en past snelheid, impact en koppel automatisch aan
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor zware toepassingen onder belasting
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- 1/4" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 FID2-0X	M18 FID2-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Slagfrequentie (per min)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Max. koppel (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Machine opname	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. schroefmaat	M16	M16
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.7
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464087	4933464088
EAN-code	4058546220327	4058546220334

M18 FQID

M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULISCHE SLAGSCHROEVENDRAAIER



- De M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex hydraulische slagschroevendraaier is Milwaukee Tool's meest stille snoerloze bevestigingsoplossing
- FLUID-DRIVE™ hydraulische aandrijving vermindert metaal-op-metaal contact in de machine en zorgt voor stillere werking, soepelere prestaties en hogere duurzaamheid dan een standaard slagschroevendraaier
- Levert dezelfde prestaties in hout als standaard koolborstelloze slagschroevendraaiers
- POWERSTATE™ koolborstelloze motor levert tot 0 - 3000 omw/min met een constant vermogen voor snellere monteringsresultaten
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- 4 mode DRIVE CONTROL voor optimale keuze tussen verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid
- De zelftappende schroefmodus is ontworpen om wegslijpen, overbelasting en breken van schroeven te verminderen
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur

	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	900/2100/3000/0-3000	900/2100/3000/0-3000
Slagfrequentie (per min)	1800/2900/4000/0-4000	1800/2900/4000/0-4000
Max. koppel (Nm)	50	50
Machine opname	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. schroefmaat	M14	M14
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.7
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459187	4933451790
EAN-code	4002395289226	4002395277636

M18 BLID2

M18™ KOOLBORSTELLOZE SLAGSCHROEVENDRAAIER



- Koolborstelloze slagschroevendraaier meet slechts 130 mm in lengte waardoor het ideaal is voor het werken in krappe ruimtes
- Koolborstelloze motortechnologie levert een koppel van 180 Nm, 3400 omw/min en 4200 slagen/min
- 3 mode DRIVE CONTROL voor optimale keuze tussen verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid
- Schroefbits snel en gemakkelijk met één hand te verwisselen
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en max. koppel
- Uiterst felle LED werkplekverlichting
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 BLID2-0X	M18 BLID2-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	1700/2600/0-3400	1700/2600/0-3400
Slagfrequentie (per min)	1500/3400/0-4200	1500/3400/0-4200
Max. koppel (Nm)	180	180
Machine opname	1/4" Hex	1/4" Hex
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.7
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464519	4933464520
EAN-code	4058546224646	4058546224653

M18 CBLID

M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE SLAGSCHROEVENDRAAIER



- Deze compacte slagschroevendraaier heeft een lengte van slechts 130 mm
- Koolborstelloze motortechnologie levert een koppel van 180 Nm, 3400 omw/min en 4200 slagen/min
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en max. koppel
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Uiterst felle LED werkplekverlichting
- Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 CBLID-0	M18 CBLID-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 3400	0 - 3400
Slagfrequentie (per min)	0 - 4200	0 - 4200
Max. koppel (Nm)	180	180
Machine opname	1/4" Hex	1/4" Hex
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.7
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 4.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464476	4933464534
EAN-code	4058546224219	4058546224790

M18 BID

M18™ 1/4" HEX COMPACT SLAGSCHROEVENDRAAIER



M18



- Meet slechts 140 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe- en lastige te bereiken plekken
- High performance 4-polige motor voor optimale vermogen-/ gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- 1/4" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 BID-0	M18 BID-202C	M18 BID-402C
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Slagfrequentie (per min)	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Machine opname	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. koppel (Nm)	180	180	180
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.4	1.7
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 2.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x 4.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933443570	4933443585	4933443580
EAN-code	4002395003235	4002395003259	4002395003242

M18 BRAID

M18™ HAAKSE COMPACT SLAGSCHROEVENDRAAIER



M18



- Compacte haakse slagschroevendraaier meet slechts 307 mm in lengte, ideaal voor werken in krappe en andere lastige plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- Compacte 53 mm kophoogte
- Multi-hendelontwerp voor veelvoudige handposities en maximaal bedieningscomfort
- 1/4" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- 2 snelheden voor een breder toepassingsgebied
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 BRAID-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Slagfrequentie (per min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Machine opname	1/4" Hex
Max. koppel (Nm)	41 / 81
Gewicht, incl. accu (kg)	1.8
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447891
EAN-code	4002395006663

M18 FSGC

M18 FUEL™ GIPSPLAATSCHROEVENDRAAIER



M18 FUEL



- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert tot 10x langere motorlevensduur en tot 60% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- AUTO-START™ technologie: de gipsplaatschroevendraaier start alleen wanneer deze tegen het materiaal aangedrukt wordt voor het leveren van een onovertroffen werkduur
- 1/4" Hex bithouder voor het gemakkelijk verwisselen van bits
- Fijn af te stellen neusstuk voor het instellen van de gewenste diepte in enkele schroeftoepassingen
- Afneembaar opzetstuk waarmee de gipsplaatschroevendraaier zowel met als zonder opzetstuk kan worden gebruikt
- Intuïtief ontwerp van opzetstuk voor gemakkelijk reinigen van gipsplaatstof
- Verstevigd opzetstuk ter bescherming tegen vallen van de machine
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

	M18 FSGC-202X
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 4500
Houtschroeven tot (mm)	6
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	13
Machine opname	1/4" Hex
Gewicht, incl. accu (kg)	2.0
Kit inbegrepen	2 x 2.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459199
EAN-code	4002395289943

M18 FSG

M18 FUEL™ GIPSPLAATSCHROEVENDRAAIER



M18 FUEL



- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert tot 10x langere motorlevensduur en tot 60% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- AUTO-START™ technologie: de gipsplaatschroevendraaier start uitsluitend als deze tegen het te bewerken materiaal wordt aangedrukt en levert een onovertroffen werkduur
- 1/4" Hex bithouder voor het snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Fijn af te stellen neusstuk voor het instellen van het gewenste afschuinniveau in niet-seriematige schroeftoepassingen
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter toont resterende accuwerkduur
- Heldere LED voor het verlichten van de werkplek
- Volledig metalen, omkeerbare riemclip om uw machine snel en gemakkelijk aan te hangen
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 FSG-0X
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 4500
Houtschroeven tot (mm)	6
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	13
Machine opname	1/4" Hex
Gewicht, incl. accu (kg)	1.6
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933459201
EAN-code	4002395289967

M18 ONEFHIWF1

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" SLAGMOERSLEUTEL HOOG KOPPEL MET FRICTIERING

M18 FUEL ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- 's Werelds eerste snoerloze M18™ 1" slagmoersleutel op de markt
- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 2033 Nm koppel in een compact formaat, zonder snoeren, benzine of pneumatiek
- Levert tot wel 2400 Nm losbreekkoppel, mogelijk voor bouten tot M42
- Met de 4-Mode DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstantellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
- De geïntegreerde snelheidssensor verbetert de consistente herhaling van de gekozen koppelinstantelling
- Met de ONE-KEY™ toolcontrol kunt u draadloos uw tools aanpassen voor verhoogde productiviteit en consistente resultaten
- ONE-KEY™ tool biedt een op de cloud werkend online voorraadbeheer, die zowel het volgen van locatie als diefstalpreventie ondersteunt
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 ONEFHIWF1-0X	M18 ONEFHIWF1-802X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0-950/0-1080/0-1370/0-1670	0-950/0-1080/0-1370/0-1670
Slagfrequentie (per min)	1350/1650/2100/0-2500	1350/1650/2100/0-2500
Machine opname	1" vierkant	1" vierkant
Max. koppel (Nm)	530/1020/1800/2033	530/1020/1800/2033
Losbreekkoppel (Nm)	2400	2400
Max. schroefmaat	M42	M42
Gewicht, incl. accu (kg)	-	5.9
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 8.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459732	4933459733
EAN-code	4058546029043	4058546029050

M18 ONEFHIWF34

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

M18 FUEL ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- De M18 FUEL™ slagmoersleutel met ONE-KEY™ technologie levert 1627 Nm koppel in een compact formaat van 213 mm, wat werken op moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk maakt
- De 4-Mode DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstantellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
- Mode 4 bout verwijderen, zorgt voor maximaal koppel van 2034 Nm en verschuift naar 750 omw/min voor ongeëvenaarde controle
- Geïntegreerde sensor verbetert de consistente herhaling van de gekozen koppelinstantelling
- Met de ONE-KEY™ toolcontrol kunt u draadloos uw tools aanpassen voor verhoogde productiviteit en consistente resultaten
- ONE-KEY™ tool biedt een op de cloud werkend online voorraadbeheerplatform, die zowel het volgen van locatie als diefstalpreventie ondersteunt
- 3/4" aandrijfvierkant met frictiering
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0-800/0-1300/0-1800/0-1800	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Slagfrequentie (per min)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Machine opname	3/4" vierkant	3/4" vierkant
Max. koppel (Nm)	702/1138/1627/1627	702/1138/1627/1627
Losbreekkoppel (Nm)	2034	2034
Max. schroefmaat	M33	M33
Gewicht, incl. accu (kg)	-	3.5
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459729	4933459730
EAN-code	4058546029012	4058546029029

M18 ONEFHIWF12

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

M18 FUEL ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- De M18 FUEL™ slagmoersleutel met ONE-KEY™ technologie levert 1356 Nm koppel in een compact formaat van 213 mm, wat werken op moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk maakt
- De 4-Mode DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstantellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
- Mode 4 bout verwijderen, zorgt voor maximaal koppel van 1898 Nm en verschuift naar 750 omw/min voor ongeëvenaarde controle bij het verwijderen van bevestigingsmiddelen
- Geïntegreerde sensor verbetert de consistente herhaling van de gekozen koppelinstantelling
- Met de ONE-KEY™ toolcontrol kunt u draadloos uw tools aanpassen voor verhoogde productiviteit en consistente resultaten
- ONE-KEY™ tool biedt een op de cloud werkend voorraadbeheerplatform, die zowel het volgen van locatie als diefstalpreventie ondersteunt
- 1/2" aandrijfvierkant met frictiering
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Slagfrequentie (per min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. koppel (Nm)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Losbreekkoppel (Nm)	1898	1898
Max. schroefmaat	M33	M33
Gewicht, incl. accu (kg)	-	3.3
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459726	4933459727
EAN-code	4058546028985	4058546028992

M18 ONEFHIWP12

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN

M18 FUEL ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 1017 Nm koppel in een compact formaat van 206 mm, wat werken op moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk maakt
- De 4-Mode DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstantellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
- Mode 4 bout verwijderen, zorgt voor maximaal koppel van 1491 Nm en verschuift naar 750 omw/min voor ongeëvenaarde controle bij het verwijderen van bevestigingsmiddelen
- Geïntegreerde sensor verbetert de consistente herhaling van de gekozen koppelinstantelling
- Met de ONE-KEY™ toolcontrol kunt u draadloos uw tools aanpassen voor verhoogde productiviteit en consistente resultaten
- ONE-KEY™ tool biedt een op de cloud werkend online voorraadbeheerplatform, die zowel het volgen van locatie als diefstalpreventie ondersteunt
- 1/2" aandrijfvierkant met verende borgpen
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Slagfrequentie (per min)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. koppel (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Losbreekkoppel (Nm)	1491	1491
Max. schroefmaat	M24	M24
Gewicht, incl. accu (kg)	-	3.2
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459724	4933459725
EAN-code	4058546028961	4058546028978

M18 FHIWF12

M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

M18 FUEL



- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 1356 Nm koppel in een compact formaat van 213 mm, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Met de 4-mode DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
- Mode 4 bout verwijderen zorgt voor maximaal koppel van 1898 Nm en verschuift naar 750 omw/min voor ongeëvenaarde controle bij het verwijderen van bevestigingsmaterialen
- 1/2" frictiering opname
- Nieuw LED licht is 40% scherper dan vorig model
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor biedt verhoogde efficiëntie, gaat langer mee en levert maximaal vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Rubberen handgreep beschermd tegen corrosieve materialen en zorgt voor meer comfort tijdens gebruik

	M18 FHIWF12-0X	M18 FHIWF12-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Slagfrequentie (per min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. koppel (Nm)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Losbreekkoppel (Nm)	1898	1898
Max. schroefmaat	M33	M33
Gewicht, incl. accu (kg)	-	3.3
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459695	4933459696
EAN-code	4058546028671	4058546028688

M18 FHIWP12

M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN

M18 FUEL



- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 1017 Nm koppel in een compact formaat van 206 mm, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Met de 4-mode DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
- Mode 4 bout verwijderen, zorgt voor maximaal koppel van 1491 Nm en verschuift naar 750 omw/min voor ongeëvenaarde controle bij het verwijderen van bevestigingsmiddelen
- 1/2" aandrijfvierkant met verende borgpen
- Nieuw LED licht is 40% scherper dan vorig model
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor biedt verhoogde efficiëntie, gaat langer mee en levert maximaal vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Rubberen handgreep beschermd tegen corrosieve materialen en zorgt voor meer comfort tijdens gebruik

	M18 FHIWP12-0X	M18 FHIWP12-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Slagfrequentie (per min)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. koppel (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Losbreekkoppel (Nm)	1491	1491
Max. schroefmaat	M24	M24
Gewicht, incl. accu (kg)	-	3.2
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459692	4933459693
EAN-code	4058546028640	4058546028657

M18 FMTIWF12

M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

M18 FUEL



- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 610 Nm koppel in een compact formaat van slechts 170 mm
- 3 mode DRIVE CONTROL voor optimale keuze tussen 3 verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- 1/2" aandrijfvierkant met frictiering
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 FMTIWF12-0X	M18 FMTIWF12-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	510/2100/2400	510/2100/2400
Slagfrequentie (per min)	420/2700/3000	420/2700/3000
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. koppel (Nm)	130/550/610	130/550/610
Max. schroefmaat	M20	M20
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.4
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459189	4933459185
EAN-code	4002395289240	4002395289202

M18 FMTIWP12

M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN

M18 FUEL



- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 610 Nm koppel in een compact formaat van slechts 170 mm
- 3 mode DRIVE CONTROL voor optimale keuze tussen 3 verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- 1/2" aandrijfvierkant met verende borgpen
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 FMTIWP12-0X	M18 FMTIWP12-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	1700/2100/2400	1700/2100/2400
Slagfrequentie (per min)	2300/2700/3000	2300/2700/3000
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. koppel (Nm)	430/550/610	430/550/610
Max. schroefmaat	M20	M20
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.4
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459188	4933459183
EAN-code	4002395289233	4002395288588

M18 ONEIWF12

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING



M18 ONEIWP12

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN



M18 FIWF12

M18 FUEL™ 1/2" SD SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING



M18 FIWP12

M18 FUEL™ 1/2" SD SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN



- M18™ FIWF12 met ONE-KEY™ technologie
- Aansluiting via Bluetooth® met de ONE-KEY™ app
- Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van uw behoeften middels de ONE-KEY™ app
- Functies van gecontroleerde toerental, koppel, begin- en eindsnelheid en LED verlichting
- Verbindt elke toepassing door optimale instellingen te kiezen voor continue nauwkeurigheid
- Programmeren/opslaan van profielen voor ongeëvenaarde controle
- Selecteer een serie toepassingsprofielen of creër zelf uw eigen profiel voor perfecte resultaten
- Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- ONE-KEY™ app beschikt over een inventarisfunctie voor een compleet beheer van uw gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

- M18™ FIWP12 met ONE-KEY™ technologie
- Aansluiting via Bluetooth® met de Milwaukee® ONE-KEY™ app
- Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van uw behoeften middels de ONE-KEY™ app
- Functies van gecontroleerde toerental, koppel, begin- en eindsnelheid en LED verlichting
- Verbindt elke toepassing door optimale instellingen te kiezen voor continue nauwkeurigheid
- Programmeren/opslaan van profielen voor ongeëvenaarde controle
- Selecteer een serie toepassingsprofielen of creër zelf uw eigen profiel voor perfecte resultaten
- Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- ONE-KEY™ app beschikt over een inventarisfunctie voor compleet beheer van uw gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

- Koelborstelloze POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en tot 20% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- 4 modus DRIVE CONTROL biedt flexibele keuze in snelheid en koppel
- Stand 1 voor precisiewerk
- Stand 2 voor gecontroleerd schroefwerk
- Stand 3 levert maximale prestaties voor de zwaarste toepassingen
- Stand 4 signaleert bevestigingsmaterialen en voorkomt beschadiging van het materiaal
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Metalen verstelbare riemclip - snel en gemakkelijk ophangen van de machine
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

- Koelborstelloze POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en tot 20% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- 4 modus DRIVE CONTROL biedt flexibele keuze in snelheid en koppel
- Stand 1 voor precisiewerk
- Stand 2 voor gecontroleerd schroefwerk
- Stand 3 levert maximale prestaties voor de zwaarste toepassingen
- Stand 4 signaleert bevestigingsmaterialen en voorkomt beschadiging van het materiaal
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Metalen verstelbare riemclip - snel en gemakkelijk ophangen van de machine
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Slagfrequentie (per min)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. koppel (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.8
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459198	4933451374
EAN-code	4002395289936	4002395160525

	M18 ONEIWP12-0X	M18 ONEIWP12-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Slagfrequentie (per min)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. koppel (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.8
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459197	4933451372
EAN-code	4002395289929	4002395160501

	M18 FIWF12-0X	M18 FIWF12-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Slagfrequentie (per min)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. koppel (Nm)	40/120/300/120	40/120/300/120
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.8
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933451448	4933451071
EAN-code	4002395164080	4002395810550

	M18 FIWP12-0X	M18 FIWP12-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Slagfrequentie (per min)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. koppel (Nm)	40/120/300/120	40/120/300/120
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.8
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933451449	4933451068
EAN-code	4002395164097	4002395810475

M18 BIW12

M18™ 1/2" SD COMPACTSLAGMOERSLEUTEL


M18


- Compacte 1/2" slagmoersleutel meet slechts 155 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe- en lastig te bereiken plekken
- High performance 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- 1/2" aandrijfviervak met verende borgpen
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2450	0 - 2450
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 3350	0 - 3350
Max. koppel (Nm)	240	240
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.9
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 4.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933443590	4933443607
EAN-code	4002395003266	4002395003280

M18 BIW38

M18™ 3/8" SD COMPACTSLAGMOERSLEUTEL


M18


- Compacte 3/8" slagmoersleutel meet slechts 152 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe- en lastig te bereiken plekken
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- 3/8" aandrijfviervak met frictiering
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 BIW38-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2450
Machine opname	3/8" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 3350
Max. koppel (Nm)	210
Gewicht, incl. accu (kg)	1.9
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933443600
EAN-code	4002395003273

M18 BRAIW

M18™ HAAKSE COMPACTSLAGMOERSLEUTEL


M18


- Compacte haakse slagmoersleutel meet slechts 307 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe- en lastig te bereiken plekken
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- Compacte 53 mm kophoogte
- Multi-hendelontwerp voor veelvoudige handposities en maximaal bedieningscomfort
- 3/8" aandrijfviervak met frictiering
- 2 snelheden voor een breder toepassingsgebied
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 BRAIW-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Machine opname	3/8" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Max. koppel (Nm)	40 / 76
Gewicht, incl. accu (kg)	1.8
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447899
EAN-code	4002395006670

M18 FPM

M18 FUEL™ MIXER


M18 FUEL


- Langere levensduur van de motor, meer vermogen en langere werkduur dankzij de door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Ultieme snelheidscontrole: 3 verschillende manieren om de snelheid te controleren voor nette en consistente mixen (8 snelheden instelbaar, variabele snelheidshendel en een vergrendelingsknop)
- 180° verstelbaar handvat met 16 verschillende instellingen voor de gebruiker om de tool te perfectioneren naar persoonlijke voorkeur
- M14 gereedschapsopname
- Helder LED-werkruimteverlichting
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
- Geleverd met 150 mm verlengstuk (M14)

	M18 FPM-0X
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 550
Machine opname	M14
Max. roererdiameter (mm)	120
Max. aanbevolen menghoeveelheid (l)	20
Gewicht, incl. accu (kg)	3.0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933459719
EAN-code	4058546028916

M18 FCOS230

M18 FUEL™ ACCU
DOORSLIJPMACHINE

M18 FUEL ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- De eerste 18V 230 mm doorslijpmachine op accu ter wereld, levert de kracht om door gewapend beton te zagen, terwijl hij 50% lichter is dan andere benzinevergelijkende modellen
- Snelle start, geen mix van benzine en olie meer nodig en geen onderhoud van de benzinemotor
- Kan indoor worden gebruikt vanwege de nul-emissie van rookgassen
- Voorzien van RAPIDSTOP™ blad snelstop en belastingindicatorlampje, evenals bij de laagste trillingen bij 1.81 m/s²
- 85 mm zaagdiepte voor toonaangevende prestaties in zijn klasse
- Dubbelzijdige watertoevoer voor een geoptimaliseerde verwerking van het stof
- De vernieuwde POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLINK PLUS™ elektronica en REDLITHIUM™-ION™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah accu levert superieure prestaties, duurzaamheid en werkduur in veeleisende toepassingen
- ONE-KEY™ tool biedt, een op de cloud werkend online voorraadbeheer, die zowel het volgen van locatie als diefstalpreventie ondersteunt
- Te gebruiken met het M18™ SWITCH TANK™ verwisselbare sproeier en watertoevoersysteem

	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Zaagblad Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	85	85
Max. watertoevoer inlaat [bar/PSI]	6/ 90	6/ 90
Gewicht, incl. accu (kg)	-	6.2
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x 12.0 Ah Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471696	4933471697
EAN-code	4058546295950	4058546295967

M18 FMDP

M18 FUEL™ KERNBOORMACHINE
MET MAGNEETVOET

M18 FUEL AUTO STOP



- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert spectaculaire boorprestaties met de sterkste hechtcracht op 1/4" staal en 40 x 18 mm gaten per acculading
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- AUTOSTOP™ beveiliging: herkent buitensporige rotatie en stopt de machine automatisch voor de beste gebruikersbescherming
- Magneetvoet met 8.890 N klemkracht. De magneet functioneert autonoom en volkomen onafhankelijk van de accu
- Tweetoerig tandwielhuis voor optimale boorsnelheid met 400 en 600 omw/min bij gebruik van kernboren of spiraalboren
- Maximale boorcapaciteit van 38 mm bij gebruik van kernboren en 13 mm bij spiraalboren met cilindrische schacht
- 19 mm Weldon opname voor snel en eenvoudig verwisselen van accessoires, zonder sleutel
- Kunststof reservoir voor snijvloeistof voorzien van sterke magneet
- 146 mm slaglengte voor gebruik van verschillende accessoires

	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	400 / 690	400 / 690
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	38	38
Max. boordiepte met freeskronen (mm)	50	50
Max. boor Ø met boren (mm)	13	13
Magneetkracht (bij boorpuntdruk) (N)	8890	8890
Slaglengte (mm)	146	146
Gewicht, incl. accu (kg)	-	13.0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933451636	4933451012
EAN-code	4002395142330	4002395136650

M18 FLAG230XPDB

M18 FUEL™ 230 MM GROTE
HAAKSE SLIJPMACHINE

M18 FUEL H3
HIGH OUTPUT™



- 'S werelds eerste door een enkele 18V accu bediende grote haakse slijpmachine. Deze levert slijpprestaties van 68 snedes in een 42 mm roestvrijstalen buis per acculading
- De vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™ motor, REDLINK PLUS™ elektronica en REDLITHIUM™-ION - HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah accu leveren superieure prestaties, duurzaamheid en looptijd in veeleisende toepassingen
- De schijfrem remt de schijf sneller af voor een verbeterde bescherming van de gebruiker
- Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out functie ter voorkoming van automatisch starten
- Beschermkap - grote slijpdiepte en snelverstelling van de beschermkap zonder sleutel
- FIXTEC™-snelwisselsysteem voor schijven wisselen zonder gereedschap
- Zijkant met antivibratie voor minder trillingen
- Verwijderbaar stofschermband om het binnendringen van vuil te voorkomen. Dit verlengt de levensduur van de motor

	M18 FLAG230XPDB-0C	M18 FLAG230XPDB-121C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	65	65
Asaansluiting	M14	M14
Gewicht, incl. accu (kg)	-	5.3
Rem	Ja	Ja
Type schakelaar	Peddelschakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja	Ja
Terugslagbeveiliging	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x 12.0 Ah Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464114	4933464115
EAN-code	4058546220594	4058546220600

M18 FLAG180XPDB

M18 FUEL™ 180 MM GROTE
HAAKSE SLIJPMACHINE MET
PEDDELSCHAKELAAR

M18 FUEL H3
HIGH OUTPUT™



- 'S werelds eerste enkele 18V accu aangedreven grote haakse slijper die het vermogen levert om te slijpen, lichter dan gereedschap met snoer en tot 68 snedes per lading maakt in 42 mm roestvrijstalen buis
- De vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™ motor, REDLINK PLUS™ elektronica en REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah accu levert superieure prestaties, duurzaamheid en werkduur in veeleisende toepassingen
- De schijfrem remt de schijf sneller af voor een verbeterde bescherming van de gebruiker
- Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out functie ter voorkoming van automatisch starten
- Beschermkap - grote slijpdiepte en snelverstelling beschermkap zonder sleutel
- FIXTEC™-snelwisselsysteem voor schijven wisselen zonder gereedschap
- Zijkant met antivibratie voor minder trillingen
- Verwijderbaar stofschermband om het binnendringen van vuil te voorkomen. Dit verlengt de levensduur van de motor

	M18 FLAG180XPDB-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	6600
Schijf Ø (mm)	180
Max. doorslijpdiepte (mm)	40
Asaansluiting	M14
Gewicht, incl. accu (kg)	5.1
Rem	Ja
Type schakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja
Terugslagbeveiliging	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464112
EAN-code	4058546220570

M18 FHSAG150XPDB

**M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE
150 MM HAAKSE SLIJPER MET
PEDDELSCHAKELAAR**

M18 FUEL RAPID STOP



- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm kleine haakse slijper levert forse kracht en slijpprestaties tot wel 145 snedes in een 2" pijp per acculading (5.5 Ah)
- RAPIDSTOP™ voor de snelste schijfrem in minder dan 3 seconden en de beste gebruikersbescherming
- Vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™ motor, REDLINK PLUS™ electronica en de REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah accu zorgen ervoor dat het gereedschap superieure prestaties levert, duurzaam is en werkduur heeft in veeleisende toepassingen
- Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out functie ter voorkoming van automatisch starten
- Anti-vibratie zijhandgreep voor minder trillingen
- FIXTEC™ snelwisselsysteem voor schijven wisselen zonder gereedschap
- Afneembare stofkap om het binnendringen van vuil te voorkomen, waardoor de levensduur van de motor wordt verlengd
- Beschermkap - grote slijpdiepte en snelverstelling van de beschermkap zonder sleutel

	M18 FHSAG150XPDB-0X
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	9000
Schijf Ø (mm)	150
Max. doorslijpdiepte (mm)	45
Asaansluiting	M14
Gewicht, incl. accu (kg)	3.5
Rem	Ja
Type schakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933471085
EAN-code	4058546287139

M18 FHSAG150XB

**M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE
150 MM HAAKSE SLIJPMACHINE
MET SCHUIFSCHAKELAAR**

M18 FUEL RAPID STOP



- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm kleine haakse slijper levert forse kracht en slijpprestaties tot wel 145 snedes in een pijp 2" per acculading (5.5 Ah)
- RAPIDSTOP™ voor de snelste schijfrem in minder dan 3 seconden en de beste gebruikersbescherming
- Vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™ motor, REDLINK PLUS™ electronica en de REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah accu zorgen ervoor dat het gereedschap superieure prestaties levert, duurzaam is en werkduur heeft in veeleisende toepassingen
- Anti-vibratie zijhandgreep voor minder trillingen
- FIXTEC™ snelwisselsysteem voor schijven wisselen zonder gereedschap
- Beschermkap - grote slijpdiepte en snelverstelling van de beschermkap zonder sleutel
- Afneembare stofkap om het binnendringen van vuil te voorkomen, waardoor de levensduur van de motor wordt verlengd
- Line-lock-out functie voorkomt automatisch starten

	M18 FHSAG150XB-0X
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	9000
Schijf Ø (mm)	150
Max. doorslijpdiepte (mm)	45
Asaansluiting	M14
Gewicht, incl. accu (kg)	3.5
Rem	Ja
Type schakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933471084
EAN-code	4058546287122

M18 FHSAG125XPDB

**M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE
125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE
MET PEDDELSCHAKELAAR**

M18 FUEL RAPID STOP



- De M18 FUEL™ 125 mm kleine haakse slijpmachine levert forse kracht en slijpprestaties tot wel 145 snedes in een 2" stalen pijp per acculading
- De vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™ motor is de krachtigste motor van Milwaukee® die magneten gebruikt van hogere kwaliteit en 175% meer koper heeft ten opzichte van voorgaande motoren
- Het vernieuwde REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- RAPIDSTOP™ voor de snelste schijfrem in minder dan 2,5 seconden en de beste gebruikersbescherming
- De nieuwe REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur vergeleken met andere MILWAUKEE® accu's
- Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out functie ter voorkoming van automatisch starten
- Beschermkap - grote slijpdiepte en snelverstelling van de beschermkap zonder sleutel
- FIXTEC™-snelwisselsysteem voor schijven wisselen zonder gereedschap

	M18 FHSAG125X-PDB-0	M18 FHSAG125X-PDB-0X	M18 FHSAG125X-PDB-552X
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	9000	9000	9000
Schijf Ø (mm)	125	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33	33
Asaansluiting	M14	M14	M14
Gewicht, incl. accu (kg)	3.4	3.4	3.4
Rem	Ja	Ja	Ja
Type schakelaar	Peddelschakelaar	Peddelschakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Ja
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.5 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933471076	4933471078	4933471080
EAN-code	4058546287047	4058546287061	4058546287085

M18 FHSAG125XB

**M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE
125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE
MET SCHUIFSCHAKELAAR**

M18 FUEL RAPID STOP



- M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm kleine haakse slijper levert forse kracht en slijpprestaties tot wel 145 snedes in een 2" pijp per acculading (5.5 Ah)
- RAPIDSTOP™ voor de snelste schijfrem in minder dan 2.5 seconden en de beste gebruikersbescherming
- Vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™ motor, REDLINK PLUS™ electronica en de REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah accu zorgen ervoor dat het gereedschap superieure prestaties levert, duurzaam is en werkduur heeft in veeleisende toepassingen
- Anti-vibratie zijhandgreep voor minder trillingen
- FIXTEC™ snelwisselsysteem voor schijven wisselen zonder gereedschap
- Afneembare stofkap om het binnendringen van vuil te voorkomen, waardoor de levensduur van de motor wordt verlengd
- Beschermkap - grote slijpdiepte en snelverstelling van de beschermkap zonder sleutel
- Line-lock-out functie voorkomt automatisch starten

	M18 FH-SAG125XB-0	M18 FH-SAG125XB-0X	M18 FH-SAG125XB-552X
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	9000	9000	9000
Schijf Ø (mm)	125	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33	33
Asaansluiting	M14	M14	M14
Gewicht, incl. accu (kg)	3.4	3.4	3.4
Rem	Ja	Ja	Ja
Type schakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Ja
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.5 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933471075	4933471077	4933471079
EAN-code	4058546287030	4058546287054	4058546287078

M18 CAG125XPDB

M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SNELSTOP

M18 FUEL



M18 CAG115XPDB

M18 FUEL™ 115 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SNELSTOP

M18 FUEL



M18 CAG125XPD

M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE

M18 FUEL



M18 CAG115XPD

M18 FUEL™ 115 MM HAAKSE SLIJPMACHINE

M18 FUEL



- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor zorgt voor 10x langere levensduur van de motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- RAPIDSTOP™ snelstop in minder dan 2 seconden en biedt de beste beveiliging voor de gebruiker
- Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out functie ter voorkoming van automatisch starten
- Premium tandwielsysteem - hetzelfde systeem als dat van de Heavy Duty gesnoerde haakse slijpmachines
- Smalste handgreep op de markt met peddelschakelaar
- Afneembaar stofrooster - voorkomt binnendringen van stof & vuil, verlengt daarmee de levensduur van de motor
- 125 mm beschermkap - grote slijpdiepte en snelverstelling beschermkap zonder sleutel
- FIXTEC™-snelwisselsysteem voor schijven wisselen zonder gereedschap
- Anti-vibratie zijhandgreep voor comfortabeler werken

- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor zorgt voor 10x langere levensduur van de motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- RAPIDSTOP™ snelstop in minder dan 2 seconden en biedt de beste beveiliging voor de gebruiker
- Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out functie ter voorkoming van automatisch starten
- Premium tandwielsysteem - hetzelfde systeem als dat van de Heavy Duty gesnoerde haakse slijpmachines
- Smalste handgreep op de markt met peddelschakelaar
- Afneembaar stofrooster - voorkomt binnendringen van stof & vuil, verlengt daarmee de levensduur van de motor
- 115 mm beschermkap - grote slijpcapaciteit en snelverstelling beschermkap zonder sleutel
- FIXTEC™-snelwisselsysteem voor slijpschijven zonder gereedschap
- Anti-vibratie zijhandgreep voor comfortabeler werken

- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor zorgt voor 10x langere levensduur van de motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Premium tandwielsysteem - hetzelfde systeem als dat van de hoogproductieve gesnoerde haakse slijpmachines
- 125 mm beschermkap - grote slijpcapaciteit en snelverstelling beschermkap zonder sleutel
- FIXTEC™-snelwisselsysteem voor slijpschijven verwisselen zonder gereedschap
- Meest smalle handgreep op de markt met peddelschakelaar
- Afneembaar stofrooster - voorkomt binnendringen van stof & vuil, verlengt daarmee de levensduur van de motor
- Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out functie ter voorkoming van automatisch starten
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur

- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor zorgt voor 10x langere levensduur van de motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Premium tandwielsysteem - hetzelfde systeem als dat van de hoogproductieve gesnoerde haakse slijpmachines
- 115 mm beschermkap - grote slijpcapaciteit en snelverstelling beschermkap zonder sleutel
- FIXTEC™-snelwisselsysteem - snel en eenvoudig slijpschijven verwisselen zonder hulpgereedschap
- Slang handvatontwerp met peddelschakelaar
- Afneembaar stofrooster - voorkomt binnendringen van stof & vuil, verlengt daarmee de levensduur van de motor
- Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out functie ter voorkoming van automatisch starten
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

	M18 CAG125X-PDB-0X	M18 CAG125X-PDB-502X	M18 CAG125X-PDB-902X
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	8500	8500	8500
Schijf Ø (mm)	125	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33	33
Asaansluiting	M 14	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.7	3.0
Rem	Ja	Ja	Ja
Type schakelaar	Peddelschakelaar	Peddelschakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Ja
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box	2 x 9.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933451427	4933451544	4933451471
EAN-code	4002395162666	4002395145812	4002395162819

	M18 CAG115XPDB-0X	M18 CAG115XPDB-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	8500	8500
Schijf Ø (mm)	115	115
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	28
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.7
Rem	Ja	Ja
Type schakelaar	Peddelschakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933451426	4933451010
EAN-code	4002395162659	4002395136636

	M18 CAG125XPD-0X	M18 CAG125XPD-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	8500	8500
Schijf Ø (mm)	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.5
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Peddelschakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC™	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933451441	4933448864
EAN-code	4002395164004	4002395263479

	M18 CAG115XPD-0X
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	8500
Schijf Ø (mm)	115
Max. doorslijpdiepte (mm)	28
Asaansluiting	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	2.5
Rem	Nee
Type schakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC™	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933451440
EAN-code	4002395163397

M18 CAG125X

M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE SLIJMACHINE

M18 FUEL



- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor zorgt voor 10x langere levensduur van de motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Tandwielsysteem van topkwaliteit - hetzelfde systeem als gebruikt in de haakse slijpmachines met snoer
- Snelverstelbare 125 mm beschermkap - grote slijpcapaciteit en snelverstelling beschermkap, zonder hulpwerkzeugen
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en eenvoudig slijpschijven verwisselen zonder hulpgereedschap
- Meest smalle handgreep op de markt
- Afneembare stofkap ter voorkoming van binnendringen van stofdeeltjes en verstopping, verlengt de levensduur van de motor
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan

	M18 CAG125X-0X	M18 CAG125X-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	8500	8500
Schijf Ø (mm)	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.5
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933451439	4933448866
EAN-code	4002395163380	4002395263486

M18 CAG115X

M18 FUEL™ 115 MM HAAKSE SLIJMACHINE

M18 FUEL



- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor zorgt voor 10x langere levensduur van de motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Tandwielsysteem van topkwaliteit - hetzelfde systeem als gebruikt in de haakse slijpmachines met snoer
- Snelverstelbare 115 mm beschermkap - grote slijpcapaciteit en snelverstelling beschermkap, zonder gereedschap
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en eenvoudig slijpschijven verwisselen zonder hulpgereedschap
- Meest smalle handgreep op de markt
- Afneembare stofkap ter voorkoming van binnendringen van stofdeeltjes en verstopping, verlengt de levensduur van de motor
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan

	M18 CAG115X-0X	M18 CAG115X-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	8500	8500
Schijf Ø (mm)	115	115
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	28
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.5
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933451438	4933448861
EAN-code	4002395163373	4002395263462

HD18 AG-125

M18™ HEAVY DUTY 125 MM HAAKSE SLIJMACHINE

M18



- Milwaukee Heavy Duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor Heavy Duty duurzaamheid
- Geringere hoogte en slanke taille voor optimale ergonomie en perfecte hanteerbaarheid
- Niet-vergrendelbare schakelaar voor de beste gebruikersbeveiliging en ter voorkoming van automatisch starten
- Barstbestendige beschermkap voor optimale veiligheid, met snelverstelling zonder hulpwerkzeugen
- Multipositionele zijhandgreep voor optimaal gebruik in alle werkposities
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	9000	9000
Schijf Ø (mm)	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.2
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Peddelschakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Nee	Nee
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 4.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933441502	4933441507
EAN-code	4002395002177	4002395002184

HD18 AG-115

M18™ HEAVY DUTY 115 MM HAAKSE SLIJMACHINE

M18



- Milwaukee® heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Robuust metalen tandwielhuis voor Heavy Duty duurzaamheid
- Slanke taille voor optimaal bedieningscomfort en perfecte controle
- Niet-vergrendelbare schakelaar voor de beste gebruikersbeveiliging en ter voorkoming van automatisch starten
- Barstbestendige beschermkap voor optimale veiligheid, met snelverstelling zonder hulpwerkzeugen
- Multipositionele zijhandgreep voor optimaal gebruik in alle werkposities
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	9000	9000
Schijf Ø (mm)	115	115
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	28
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.4
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Peddelschakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Nee	Nee
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 4.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933411210	4933441300
EAN-code	4002395235681	4002395001415

M18 BMS12

M18™ COMPACTMETAALSCHAAR

M18



- Nauwkeurige knipsneden met een max. diepte tot 1,2 mm in staal
- Unieke 360° roterende kop met 12 vergrendelposities voor gemakkelijk toegang op krappe plaatsen en voor hoger gebruiksgemak
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Inline polsontwerp voor hogere controle tijdens knippen
- Variabele snelheidsschakelaar voor extra controle tijdens knippen
- Riemclip voor extra mobiliteit
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 BMS12-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2500
Max. zaagdiepte in staal (mm)	1.2
Max. knipcapaciteit in aluminium (mm)	2.0
Min. snijradius (mm)	180
Gewicht, incl. accu (kg)	2.3
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447925
EAN-code	4002395006731

M18 BMS20

M18™ COMPACTMETAALSCHAAR

M18



- Nauwkeurige knipsneden met een max. diepte tot 2,0 mm in staal
- Unieke 360° roterende kop met 12 vergrendelposities voor gemakkelijk toegang op krappe plaatsen en voor hoger gebruiksgemak
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Inline polsontwerp voor hogere controle tijdens knippen
- Variabele snelheidsschakelaar voor extra controle tijdens knippen
- Riemclip voor extra mobiliteit
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 BMS20-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	Geen accu's bijgeleverd
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	Geen lader bijgeleverd
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2500
Max. zaagdiepte in staal (mm)	2.0
Max. knipcapaciteit in aluminium (mm)	3.2
Min. snijradius (mm)	180
Gewicht, incl. accu (kg)	2.6
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447935
EAN-code	4002395006748

M18 CBS125

M18 FUEL™ BANDZAAGMACHINE

M18 FUEL



- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor zorgt voor 10x langere levensduur van de motor en 2x langere levensduur
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Ongekende zaagcapaciteit tot maar liefst 125 x 125 mm materiaaldiameter
- In 5 stappen instelbare bandsnelheid van 0 tot 116 mm
- Vergrendelmechanisme voor snel en gemakkelijk verwisselen van de zaagband zonder hulpwerktuigen
- Solide metalen ophanghaak voor snel en gemakkelijk opbergen
- Slank, volledig metalen tandwielhuis en heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Bandsnelheid (m/min)	0 - 116	0 - 116
Zaagcapaciteit (b x h) (mm)	125 x 125	125 x 125
Bladlengte (mm)	1139.83	1139.83
Gewicht, incl. accu (kg)	-	7.3
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933447150	4933448195
EAN-code	4002395006038	4002395262779

HD18 BS

M18™ HEAVY DUTY METAALBANDZAAGMACHINE

M18



- 4,8 kg compact & lichtgewicht ontwerp, ideaal voor boven het hoofd en op krappe plaatsen zagen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Zaagcapaciteit 85 mm - geschikt voor het zagen van de meeste materialen voor elektriciens, loodgieters en mechanische zaagtoepassingen
- Zonder hulpgereedschap verstelbare zaagschoen - snel & gemakkelijk instelbaar voor soepel zagen in geïnstalleerde materialen tegen muren en plafonds
- Uitwerpsysteem van de zaagband - snel verwisselen van de zaagband door de materiaalgeleider naar boven te bewegen en de zaagbanduitwerpknop in te drukken
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	HD18 BS-0	HD18 BS-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	146	146
Zaagcapaciteit (b x h) (mm)	85 x 85	85 x 85
Bladlengte (mm)	898.52	898.52
Gewicht, incl. accu (kg)	-	4.8
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 4.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933419122	4933441415
EAN-code	4002395238224	4002395001644

M18 FAP

M18 FUEL™ POLIJSTMACHINE

M18 FUEL



- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor om de ultieme mobiliteit te bieden bij het polijsten van auto's
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- 'S werelds eerste snoerloze polijstmachine met 8 standen - variabele snelheid 360 - 2200 omw/min
- Onovertroffen werkduur voor het polijsten van een volledige auto per acculading
- Constante elektronica met zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Maximale diameter polijstaccessoire 180 mm
- Afnembare stofbeschermingskap: voorkomt het binnendringen van vuil, verlengt de levensduur van de motor
- Met rubber bekleed tandwielhuis voor méér comfort, vooral als u verticaal met de machine werkt
- Lock-on functie voor comfortabeler werken bij langere perioden achtereen polijsten

	M18 FAP180-O	M18 FAP180-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	360 - 2200	360 - 2200
Schijf Ø (mm)	180	180
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.2
Variabele snelheid	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Soft Start functie	Ja	Ja
Standaard toebehoren	Polijststeunschijf, handgreep, AVS zijhandgreep	Polijststeunschijf, witte polijstspons, oranje polijstspons, lamswollen, handgreep, AVS zijhandgreep
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933451549	4933451550
EAN-code	4002395144518	4002395144525

M18 FDG

M18 FUEL™ RECHTE SLIJPMACHINE

M18 FUEL



- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor meet zich met gesnoerde prestaties, kan tot wel 20 minuten slijpen met een 5,0 Ah accu en kent een tot 10x langere levensduur van de machine
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Universele opname, geschikt voor zowel 6 als 8 mm accessoires
- Slanke handgreep
- Verwijderbaar stofscherm ter voorkoming van binnendringen van vuil voor een langere motorlevensduur
- Rubberen voorzijde biedt de meest comfortabele hanteerbaarheid
- Line-lock out functie ter voorkoming van automatisch starten
- Brandstofmeter toont de resterende werkduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
- Geleverd met 6 mm en 8 mm bout, 15 mm en 17 mm sleutel, 2 x stofschermen

	M18 FDG-0X	M18 FDG-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	27,000	27,000
Spantang (mm)	6 / 8	6 / 8
Max. diameter slijpaccessoires (mm)	50	50
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.1
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459190	4933459107
EAN-code	4002395289257	4002395287017

M18 FMCS

M18 FUEL™ METAALZAAGMACHINE

M18 FUEL



- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor zorgt voor superieure zaagsnelheid, lange machinelevensduur en tot 370 zaagsneden in 3/4" EMT
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Koude zaagsneden - vermindert vonken voor verhoogde veiligheid op de werkplaats
- Diepte-instelling zonder hulpwerktuigen, zaagdiepte snel en gemakkelijk instellen van 0 tot 57 mm
- Compact en lichtgewicht ontwerp voor comfortabel werken
- Geïntegreerde spanthaak voor gemakkelijk opbergen tussen het gebruik
- Ingebouwde en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor inbussleutel, voorkomt tevens het verlies van de sleutel
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Brandstofmeter geeft resterende lading weer
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	3900	3900
Zaagblad Ø (mm)	150	150
Asgat Ø (mm)	20	20
Max. doorslijpdiepte (mm)	57	57
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.8
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459192	4933459193
EAN-code	4002395289271	4002395289288

M18 BMT

M18™ COMPACTMULTITOOL

M18



- Tot 50% snellere en flexibelere snoerloze oplossing voor zaag- en finishingtoepassingen met de prestaties van een gesnoerde machine
- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging en constante snelheidselektronica in de tool voor de beste duurzaamheid en prestaties in z'n klasse
- Toerental is op 12 standen in te stellen tussen 12000 en 18000 omw/min en in een oscillerende hoek van 1,7°, ideaal voor professionele resultaten in een grote variëteit van materialen
- FIXTEC snelwisselsysteem om toebehoren snel en gemakkelijk te verwisselen zonder hulpgereedschap, incl. universele meswisseladapter
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Unieke snijdiepte-stopadapter om over-snijden in materiaal te voorkomen
- Stofafzuigingsset voor het stofvrij houden van de werkplek indien aangesloten op een AC of DC stofzuiger
- Heldere LED voor optimale verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem: geschikt voor alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Oscillerende hoek links / rechts (°)	1.7	1.7
Onbelast toerental (omw/min)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.7
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x 2.0/ 1 x 4.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933446203	4933446210
EAN-code	4002395004928	4002395004911

M18 FMS305

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM AFKORTZAAGMACHINE



- Levert de kracht om te zagen met dezelfde snelheid als een gelijkwaardige gesnoerde machine met de mogelijkheid om tot 500 stukken te zagen op een 12,0 Ah acculading
- Vernieuwde POWERSTATE™ koelborstelloze motor, REDLINK PLUS™ elektronica, REDLITHIUM™-ION - HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah leveren superieure prestaties, duurzaamheid en looptijd in veeleisende toepassingen
- Grote rails geven maximale ondersteuning aan het te snijden materiaal en zorgen voor stabiliteit en nauwkeurigheid
- Sleufstop met diepteaanpassing stelt de gebruiker in staat sleuven te zagen en sponningen te maken

	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	3600	3600
Zaagblad Ø (mm)	305	305
Afschuincapaciteit links (°)	48	48
Afschuincapaciteit rechts (°)	48	48
Verstekzaagcapaciteit links (°)	55	55
Verstekzaagcapaciteit rechts (°)	60	60
Max. zaagcapaciteit 45° verstek links / 45° afschuining links [mm]	235 x 65	235 x 65
Max. zaagcapaciteit 45° verstek rechts / 45° afschuining rechts [mm]	235 x 40	235 x 40
Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm)	235 x 97	235 x 97
Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm)	343 x 65	343 x 65
Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm)	343 x 97	343 x 97
Max. zaagcapaciteit bij geleiding 90° verstek / 90° afschuining [mm]	173 x 28	173 x 28
Asgat Ø (mm)	30	30
Gewicht, incl. accu (kg)	-	22.5
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x 12,0 Ah Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471205	4933471122
EAN-code	4058546288334	4058546287504

M18 FMS254

M18 FUEL™ AFKORTZAAGMACHINE



- Koelborstelloze POWERSTATE™ motor tot 2x langere motorlevensduur en tot 25% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- 254 mm zaagblad voor grote en nauwkeurige zaagsneden
- Snelontgrendeling voor instelling van de hellingshoek - de machine snel en gemakkelijk van links naar rechts kantelen

	M18 FMS254-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	4000
Zaagblad Ø (mm)	254
Afschuincapaciteit links (°)	48
Afschuincapaciteit rechts (°)	48
Verstekzaagcapaciteit links (°)	50
Verstekzaagcapaciteit rechts (°)	60
Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm)	205.23 x 51.3
Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm)	205.23 x 91.2
Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm)	289.3 x 51.3
Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm)	289.3 x 91.2
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht, incl. accu (kg)	20.0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451729
EAN-code	4002395279418

M18 SMS216

M18™ AFKORT-/ VERSTEKZAAGMACHINE



- Krachtige frameless motor levert 2700 omw/min voor snelle zaagresultaten
- REDLINK PLUS™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Nauwkeurigheid en duurzaamheid dankzij verticale stalen rails met lineaire lagering voor een soepele schuifbeweging
- Railvergrendeling - de zaagkop vergrendelt automatisch in de achterste stand
- Laser voor snel en gemakkelijk instellen van kaarsrechte zaagsneden
- Stalen pal met vaste instelbare hoeken voor nauwkeurige zaagsneden in serie

	M18 SMS216-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	2700
Zaagblad Ø (mm)	216
Afschuincapaciteit links (°)	48
Afschuincapaciteit rechts (°)	-2
Verstekzaagcapaciteit links (°)	50
Verstekzaagcapaciteit rechts (°)	50
Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm)	190 x 48
Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm)	190 x 60
Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm)	270 x 48
Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm)	270 x 60
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht, incl. accu (kg)	14.5
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471057
EAN-code	4058546286859

M18 FMS190

M18 FUEL™ 190 MM AFKORTZAAGMACHINE



- Koelborstelloze POWERSTATE™ motor tot 2x langere motorlevensduur en tot 25% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- 190 mm zaagblad levert nauwkeurige zaagsneden
- Snelontgrendeling voor instelling van de hellingshoek - de machine snel en gemakkelijk van links naar rechts kantelen

	M18 FMS190-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	5000
Zaagblad Ø (mm)	190
Afschuincapaciteit links (°)	48
Afschuincapaciteit rechts (°)	48
Verstekzaagcapaciteit links (°)	48
Verstekzaagcapaciteit rechts (°)	48
Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm)	152.7 x 39.3
Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm)	152.7 x 55.4
Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm)	215.5 x 39.3
Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm)	215.5 x 55.4
Max. zaagcapaciteit vanaf de aanslag 0° verstek / 0° schuin (mm)	90.9 x 21.8
Max. Zaagcapaciteit vanaf de aanslag L 45° verstek / 0° schuin (mm)	90.9 x 20.3
Max. Zaagcapaciteit vanaf de aanslag R 45° verstek / 0° schuin (mm)	90.9 x 17.8
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht, incl. accu (kg)	12.7
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459619
EAN-code	4058546027919

M18 FCSRH66

M18 FUEL™ HOUTCIRKELZAAG



- De M18 FUEL™ cirkelzaagmachine levert het vermogen om op dezelfde snelheid te schulpen als een gelijkwaardige gesnoerde cirkelzaagmachine - deze kan 570 sneden van 90 mm x 45 mm vurenhout zagen op één 12.0 Ah acculading
- Vernieuwde POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLINK PLUS™ elektronica en REDLITHIUM™-ION - HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah accu levert superieure prestaties, duurzaamheid en werkduur in veeleisende toepassingen
- Cirkelzaag met achterhandgreep en zaagblad links zorgt voor uitstekend zicht op de zaaglijn
- Blad van 190 mm voor een zaagdiepte van 66 mm, geschikt voor het zagen van 3 op elkaar gestapelde OSB-platen
- Ophanghaak voor gemakkelijke opslag en veiligheid van de machine
- Meegeleverde vacuümadapter past direct op alle stofzuigers van MILWAUKEE®
- Magnesium schoen vermindert gewicht en maximaliseert duurzaamheid
- Geïntegreerde LED verlichting voor het verlichten van de werkplek
- Verstekzagen tot 53°

	M18 FCSRH66-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	5800
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	66
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	48
Max. zaagdiepte 50 graden [mm]	45
Zaagblad Ø (mm)	190
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht, incl. accu (kg)	5.2
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471444
EAN-code	4058546290726

M18 FCS66

M18 FUEL™ 66 MM CIRKELZAAGMACHINE VOOR HOUT EN KUNSTSTOF



- De M18 FUEL™ cirkelzaagmachine levert het vermogen om op dezelfde snelheid te schulpen als een gelijkwaardige gesnoerde cirkelzaagmachine - deze kan 750 sneden van 90 mm x 45 mm vurenhout zagen op één 12.0 Ah acculading
- De vernieuwde POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLINK PLUS™ elektronica en REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah accu levert superieure prestaties, duurzaamheid en werkduur in veeleisende toepassingen
- Zaagblad van 190 mm met een snijdiepte van 66 mm, waardoor de zaag 3 gestapelde OSB-platen kan zagen
- Ophanghaak voor gemakkelijke opslag en veiligheid van de machine
- Meegeleverde vacuümadapter past direct op alle stofzuigers van MILWAUKEE®
- Magnesium schoen vermindert gewicht en maximaliseert duurzaamheid
- Geïntegreerde verlichting voor het verlichten van de werkplek
- 56° afschuincapaciteit

	M18 FCS66-0	M18 FCS66-121C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	5800	5800
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	66	66
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	48	48
Zaagblad Ø (mm)	190	190
Asgat Ø (mm)	30	30
Gewicht, incl. accu (kg)	-	5.4
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x 12.0 Ah Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464725	4933464586
EAN-code	4058546226701	4058546225315

M18 CCS55

M18 FUEL™ CIRKELZAAGMACHINE



- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor tot 3x langere levensduur van de motor en tot 2x meer sneden per lading
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Verstekzagen tot 50°
- Magnesium beschermfdekkning aan boven-/onderzijde voor onovertroffen duurzaamheid en schokbestendigheid
- Magnesium schoen voor geringer gewicht en maximale duurzaamheid
- -Geïntegreerde spaanblaasinrichting voor perfect zicht op de zaaglijn
- Ophanghaak voor gemakkelijke opslag van de machine
- Ingebouwde brandstofmeter - toont de resterende werktijd van de accu
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek

	M18 CCS55-0X	M18 CCS55-502X	M18 CCS55-902X
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	5000	5000	5000
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	55	55	55
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	41	41	41
Zaagblad Ø (mm)	165	165	165
Asgat Ø (mm)	15.87	15.87	15.87
Gewicht, incl. accu (kg)	-	3.2	3.5
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box	2 x 9.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933451429	4933451376	4933451468
EAN-code	4002395162680	4002395160549	4002395162185

M18 BLCS66

M18™ KOOLBORSTELLOZE 66MM CIRKELZAAGMACHINE VOOR HOUT EN KUNSTSTOF



- M18™ koolborstelloze zaagmachine heeft een zaagblad van 190 mm voor een zaagdiepte van 66 mm, geschikt voor het zagen van 3 op elkaar gestapelde 19 mm OSB platen
- REDLINK™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Duurzame metalen ophanghaak voor werkruimtebeheer en veiligheid
- Meegeleverde vacuümadapter past direct op alle stofzuigers van MILWAUKEE®
- Van aluminium geperste schoen voor maximale duurzaamheid
- Geïntegreerde LED-verlichting voor het verlichten van de werkplek
- 50° afschuincapaciteit met een zaagdiepte van 46 mm
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	5000	5000
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	66	66
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	48	48
Zaagblad Ø (mm)	190	190
Asgat Ø (mm)	30	30
Gewicht, incl. accu (kg)	-	4.0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464589	4933464590
EAN-code	4058546225346	4058546225353

HD18 CS

M18™ HEAVY DUTY CIRKELZAAGMACHINE VOOR HOUT & KUNSTSTOF




- Krachtige MILWAUKEE® motor met 3500 omw/min voor gemakkelijk zagen door de meeste houten constructiematerialen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Verstekzagen tot 50°
- Magnesium beschermkapdekking en stabiele aluminium bodemplaat voor onovertroffen duurzaamheid en schokbestendigheid
- Perfect zicht op de zaaglijn
- Elektronische motorrem – zaagblad stopt binnen luttele seconden
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
- Incl. zaagblad (24 tanden), parallelgeleider, stofpoort en sleutel

	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	3500	3500
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	55	55
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	39	39
Zaagblad Ø (mm)	165	165
Asgat Ø (mm)	15.87	15.87
Gewicht, incl. accu (kg)	-	3.8
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 4.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933419134	4933441400
EAN-code	4002395238248	4002395001613

M18 FTS210

M18 FUEL™ ONE-KEY™ TAFELZAAAG

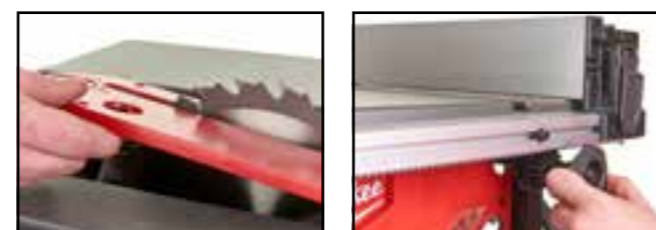

- De M18 ONE-KEY™ FUEL™ tafelzaag levert het vermogen voor schulpen op dezelfde aanvoersnelheid als een vergelijkbare gesnoerde zaag met de mogelijkheid om 190 meter OSB-plaat van 19 mm te zagen op één 12.0 Ah acculading
- De vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™, REDLINK PLUS™ elektronica en REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah accu leveren superieure prestaties, duurzaamheid en looptijd in veeleisende toepassingen
- Door de tandwieloverbrenging is de geleider nauwkeurig en gemakkelijk af te stellen vanaf de voorkant van de zaag, met een schulpcapaciteit van 622 mm
- Het blad van 210 mm maakt een zaagdiepte van 63 mm bij 90 graden mogelijk
- ONE-KEY™ gereedschapstracering en -beveiliging biedt een inventarismanagementplatform in de cloud dat zowel traceren op locatie als diefstalpreventie ondersteunt
- Door het snel verwisselen van de beschermkap en het spouwmes kan de gebruiker het spouwmes en de beschermkap verwijderen en afstellen zonder de steekplaat te moeten verwijderen

	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	6300	6300
Zaagblad Ø (mm)	210	210
Verstekzaagcapaciteit (°)	47	47
Zaagcapaciteit (mm)	622	622
Zaagdiepte (mm)	63.5	63.5
Gewicht, incl. accu (kg)	-	22.3
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x 12.0 Ah Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464722	4933464225
EAN-code	4058546226671	4058546221706

M18 FTR

M18 FUEL™ KANTENFREES



- POWERSTATE™ koolborstelloze motor levert het vermogen van AC trimfreesen. Met maximaal 31.000 omw/min voor krachtig en soepel frezen
- Met de variable snelheidsknop kan de gebruiker de snelheid tussen 10.000 en 31.000 omw/min instellen om de beste regeling voor de toepassing in kwestie te kiezen
- De hele dag werken op één enkele lading van een M18™ 5.0 Ah accu (tot 115 m)
- Innovatief hoogterestelsysteem met een 0,4 mm microverstelling
- De actieve rem zet de frees snel tot stilstand
- Inbegrepen dompelbasis met 3 stoppen voor meervoudig doorvoeren
- Dubbele LED-verlichting om het werkkoppervlak te verlichten
- Te gebruiken met de DEK 26 stofafzuigkap
- Geleverd met 2x stofafzuigingstoebehoren, 146 mm ondergrondplaat die geschikt is voor 31,75 mm doorvoeringen, 6 mm en 6,35 mm spantangen, dompelbodem, 2 x een zijafscherming

	M18 FTR-0X
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Spantang (mm)	6/ 6.35
Invalzaagcapaciteit (mm)	50
Onbelast toerental (omw/min)	10,000 - 31,000
Snelheidsinstellingen	6
Gewicht, incl. accu (kg)	3.6
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933471604
EAN-code	4058546295035

M18 ONESX

M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™



- M18 CSX met ONE-KEY™ technologie
- Aansluiting via Bluetooth® met de ONE-KEY™ app
- Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van uw behoeften middels de ONE-KEY™ app
- Instelbare zaagregeling voor geavanceerde controle van de zaagsnelheid
- Verstelbare zachte aanloop voor nauwkeurig starten in diverse materialen, minimaliseert ratelen van het zaagblad en zorgt voor zuivere, snelle zaagsneden
- Optimalisatie van de zaagsnede voor een langere levensduur van het zaagblad en gemakkelijker zagen in verschillende materialen
- Automatische rem stopt de machine zodra het zaagblad door het materiaal breekt en voorkomt onbedoelde zaagsneden in aangrenzende materialen
- Invalzaagsnede zorgt ervoor dat het zaagblad met een lagere snelheid in het materiaal start om vervolgens naar topsnelheid te accelereren
- Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machine voor snelle en gemakkelijke selectie van de meest gebruikte toepassingen

	M18 ONESX-0X	M18 ONESX-502X	M18 ONESX-902X
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Max. zaagdiepte in zacht hout (mm)	300	300	300
Max. zaagdiepte in staal (mm)	20	20	20
Max. zaagdiepte in aluminium (mm)	25	25	25
Max. zaagdiepte in non-ferro metaal (mm)	25	25	25
Max. zaagdiepte in metalen buis (mm)	150	150	150
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Slaglengthe (mm)	28.6	28.6	28.6
Gewicht, incl. accu (kg)	-	4.0	4.3
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen 2 x 5.0 Ah Battery lader bijgeleverd, packs, M12-18 FC Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 9.0 Ah Battery lader bijgeleverd, packs, M12-18 FC Lader, HD Box	2 x 9.0 Ah Battery lader bijgeleverd, packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459203	4933451666	4933459220
EAN-code	4002395289981	4002395275540	4002395287956

M18 FSX

M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™

M18 FUEL



- De M18 FUEL™ Super Sawzall™ levert het vermogen om op dezelfde snelheid te zagen als een gelijkwaardige gesnoerde reciprozaagmachine - deze zaagt 150 sneden van 290 mm x 45 mm vurenhout op één 12,0 Ah acculading
- De vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™, REDLINK PLUS™ elektronica en REDLITHIUM™-ION - HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah accu leveren superieure prestaties, duurzaamheid en looptijd in veeleisende toepassingen
- Door de orbitale werking kan de zaag gruis uit de snede verwijderen, waardoor deze sneller zaagt in houten materialen
- 3000 slagen per minuut met een slaglengte van 32 mm biedt snel en moeiteloos zagen in een grote reeks materialen
- 5 variabele snelheidsinstellingen van 1500 – 3000 slagen per minuut om de gewenste snelheid mogelijk te maken voor het te zagen materiaal
- FIXTEC™ snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen, zonder sleutel
- Duurzame metalen ophanghaak voor gemakkelijke opslag & veiligheid van de machine
- Verstelbare schoen voor geoptimaliseerd gebruik van bladen
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek

	M18 FSX-0C	M18 FSX-121C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Max. zaagdiepte in zacht hout (mm)	300	300
Max. zaagdiepte in staal (mm)	20	20
Max. zaagdiepte in aluminium (mm)	25	25
Max. zaagdiepte in non-ferro metaal (mm)	25	25
Max. zaagdiepte in metalen buis (mm)	150	150
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglengte (mm)	32	32
Gewicht, incl. accu (kg)	-	5.5
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x 12.0 Ah Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464724	4933464484
EAN-code	4058546226695	4058546224295

M18 CSX

M18 FUEL™ SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE

M18 FUEL



- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor zorgt voor wel 5x langere levensduur van de motor en tot 30% sneller zagen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Gepatenteerde tandwielbeschermingskoppeling - verlengde levensduur van tandwielen en motor door absorberen van slagkrachten veroorzaakt ingeval het zaagblad vastloopt
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen, zonder sleutel
- Verstelbare schoen voor optimaal gebruik van zaagbladen
- Ergonomische handgreep met softgrip
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
- Ophanghaak voor gemakkelijke opslag van de machine

	M18 CSX-0X	M18 CSX-502X	M18 CSX-902X
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Max. zaagdiepte in zacht hout (mm)	300	300	300
Max. zaagdiepte in staal (mm)	20	20	20
Max. zaagdiepte in aluminium (mm)	25	25	25
Max. zaagdiepte in non-ferro metaal (mm)	25	25	25
Max. zaagdiepte in metalen buis (mm)	150	150	150
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Slaglengte (mm)	28.6	28.6	28.6
Gewicht, incl. accu (kg)	-	4.1	4.4
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box	2 x 9.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933451428	4933451378	4933451470
EAN-code	4002395162673	4002395160563	4002395162802

M18 BSX

M18™ HEAVY DUTY SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE

M18



- High performance 4-polige motor voor optimale vermogen-/ gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- gepatenteerd FIXTEC™ snelwisselsysteem voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen zonder sleutel
- Contragewichtsmechanisme voor het reduceren van vibraties in houten balken tot 15,2 m/s²
- 28,6 mm slaglengte & 3000 slagen per minuut voor extreem snel zagen
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Max. zaagdiepte in zacht hout (mm)	300	300
Max. zaagdiepte in staal (mm)	20	20
Max. zaagdiepte in aluminium (mm)	25	25
Max. zaagdiepte in non-ferro metaal (mm)	25	25
Max. zaagdiepte in metalen buis (mm)	150	150
Onbelast aantal slagen (per min)	3000	3000
Slaglengte (mm)	28.6	28.6
Gewicht, incl. accu (kg)	-	4.0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 4.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933447275	4933447285
EAN-code	4002395006113	4002395006120

M18 FHZ

M18 FUEL™ HACKZALL™

M18 FUEL



- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor zorgt voor verhoogde efficiëntie, gaat langer mee en levert maximaal vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- 22 mm slaglengte voor optimale controle met een slagfrequentie van 3000 slagen/min
- Verstelbare handgreep stelt de gebruiker in staat om zijn snijpositie te optimaliseren
- Ingebouwd LED-licht verbetert de zichtbaarheid bij toepassingen met weinig licht
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen, zonder sleutel
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglengte (mm)	22	22
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.6
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459887	4933459885
EAN-code	4058546030599	4058546030575

C18 HZ

M18™ 1-HAND COMPACT HACKZALL™

M18



- Meet slechts 375 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe en andere lastige plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Contragewichtmechanisme voor minder vibraties en langere levensduur
- Milwaukee® gepatenteerd FIXTEC snelwisselsysteem om zaagbladen snel en gemakkelijk te verwisselen zonder sleutel
- 20 mm slaglengte voor optimale controle met een slagfrequentie van 3000 slagen/min
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- Ingebouwde LED verlichting voor optimaal zicht op de werkplek
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglengte (mm)	20	20
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.5
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 4.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933416785	4933441340
EAN-code	4002395237982	4002395001491

M18 FBJS

M18 FUEL™ DECOUPEERZAAGMACHINE

M18 FUEL



- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor snel zagen, een lange levensduur en tot 32 mm in 19 mm OSB (op een 5,0 Ah accu)
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Milwaukee® gepatenteerd FIXTEC-systeem voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen
- Op 5 standen instelbare pendelslag voor hogere zaagprestaties
- Ambidexter aan/uit schakelaar stelt de gebruiker in staat om het gereedschap te draaien in elke positie
- 6-snelheden met automatische gestuurde startmodus laat het gereedschap langzaam starten en oplopen tot volle snelheid wanneer nodig
- 3500 slagen/min voor soepel zagen met minimale versplintering en vibratie
- Stofblazer houdt de zaagsnede vrij van houtstof
- LED-verlichting voor het verlichten van de werkplek

	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast aantal slagen (per min)	800 - 3500	800 - 3500
Max. zaagdiepte in hout (mm)	100	100
Max. zaagdiepte in staal (mm)	10	10
Verstekzaagcapaciteit (°)	45	45
Slaglengte (mm)	25	25
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.8
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464799	4933464800
EAN-code	4058546227449	4058546227456

M18 FJS

M18 FUEL™ DECOUPEERZAAGMACHINE

M18 FUEL



- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor snel zagen, een lange levensduur en tot 32 mm in 19 mm OSB (op een 5,0 Ah accu)
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Milwaukee® gepatenteerd FIXTEC-systeem voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen
- Zool snel en gemakkelijk instelbaar op standen tussen 0° en 45°, zonder hulpwerktuigen
- Op 5 standen instelbare pendelslag voor hogere zaagprestaties
- Stofblazer houdt de zaagsnede vrij van houtstof
- LED-verlichting voor het verlichten van de werkplek
- Afneembare, zachte glijschoen voorkomt krassen en schuren tijdens het zagen in zachte materialen
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3500	0 - 3500
Max. zaagdiepte in hout (mm)	135	135
Max. zaagdiepte in staal (mm)	10	10
Verstekzaagcapaciteit (°)	45	45
Slaglengte (mm)	25	25
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.9
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464726	4933464727
EAN-code	4058546226718	4058546226725

M18 BJS

M18™ DECOUPEERZAAGMACHINE

M18



- High performance motor levert 2800 slagen per minuut voor snelle zaagprestaties
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- gepatenteerd FIXTEC-systeem voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagblad
- Zool snel en gemakkelijk instelbaar op standen tussen 0° en 45°, zonder hulpwerktuigen
- Op 5 standen instelbare pendelslag voor hogere zaagprestaties
- LED verlichting voor het verlichten van de werkplek
- Spaanblaasinrichting houdt de zaaglijn vrij van houtstof
- Afneembare, zachte glijschoen voorkomt krassen en schuren tijdens het zagen in zachte materialen
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 2800	0 - 2800
Max. zaagdiepte in hout (mm)	135	135
Max. zaagdiepte in staal (mm)	10	10
Slaglengte (mm)	25	25
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.5
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 4.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933451391	4933451389
EAN-code	4002395157990	4002395157976

M18 BP

M18™ SCHAAFMACHINE



- High performance 4-polige motor levert 14000 omw/min om een optimale afwerking te verwezenlijken
- REDLINK™ intelligentsysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Sneller verwijderen van materiaal met twee hardmetalen schaaftessen voor 82 mm schaaftbreedte
- Verstelbare schaaftdiepte van 0 tot 2 mm met 20 vergrendelposities voor het nauwkeurig verwijderen van materiaal in één keer
- Tot 10,7 mm sponningdiepte
- Linker of rechter spaanafvoer houdt spanen uit het gezicht tijdens schaven
- Verstelbare schoen om de machine zo nauwkeurig en snel mogelijk op het oppervlak te plaatsen
- Beveiliging aan de onderzijde beschermt het materiaal tegen beschadiging
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 BP-0	M18 BP-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	14,000	14,000
Doorslijp-breedte (mm)	82	82
Max. doorslijpdiepte (mm)	2	2
Sponningdiepte (mm)	10.7	10.7
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.7
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 4.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933451113	4933451114
EAN-code	4002395137374	4002395137381

M18 BOS125

M18™ 125 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE



- De krachtige motor van MILWAUKEE® levert 14.000 tot 24.000 schuurbewegingen per minuut voor snellere materiaalverwijdering
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Variabele snelheid met 6 snelheidsinstellingen waarmee de juiste snelheid kan worden ingesteld voor verschillende soorten materiaal
- Stofbox met filter houdt stof binnen
- Klittenbandhechting voor het eenvoudig wisselen van schuurpapier
- Lichtgewicht - 1,6 kg
- De meegeleverde vacuümadapter past op alle MILWAUKEE® stofzuigers
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	12,000	12,000
Aantal schuurbewegingen (per min)	14,000 - 24,000	14,000 - 24,000
Schuurkring Ø (mm)	2.4	2.4
Maat schuurzool (mm)	125	125
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.6
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933464228	4933464229
EAN-code	4058546221737	4058546221744

M18 FFN

M18 FUEL™ CONSTRUCTIE TACKER



- De beste kracht in zijn klasse om nagels in hardhout consequent vlak onder de oppervlakte te plaatsen
- Schietklare nageltechnologie voorkomt aanlooptijd tussen iedere afgeschoten nagel
- Geen gaspatronen en geen reiniging nodig, ontworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te bieden aan de meest veeleisende gebruikers met zeer weinig onderhoud
- Twee standenkeuze - opeenvolgend schieten voor precisie of snelvuur voor snelheid
- Gereedschapsloze, snelle en eenvoudige diepte-instelling om er zeker van te zijn dat de nagels sub-flush worden aangedreven
- De droogvuurblokkering voorkomt dat er geschoten wordt als er geen nagels meer in het magazijn zitten
- Schiet tot 750 nagels per acculading op een REDLITHIUM™-ION 5.0 Ah accu voor maximale productiviteit
- Schiet standaard lijstnagels die in een hoekig magazijn van 30° of 34° passen
- Snel toegankelijk en gemakkelijk te herstellen bij vastlopen
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek, zodat u nagels gemakkelijk kunt verwisselen

	M18 FFN-0C	M18 FFN-502C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Hoek (°C)	30 - 34	30 - 34
Diameter nagel (mm)	2.9 - 3.32	2.9 - 3.32
Nageltype (mm)	50 - 90	50 - 90
Magazijn capaciteit nagels	57	57
Gewicht, incl. accu (kg)	-	5.1
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933471406	4933471404
EAN-code	4058546290344	4058546290320

M18 FN18GS

M18 FUEL™ 18 GS AFWERKINGSTACKER



- Beste in zijn klasse dankzij het consistente schieten van nagels in hardhout
- Schietklare nageltechnologie voorkomt aanlooptijd tussen iedere afgeschoten nagel
- Geen gaspatronen en schoonmaak vereist - onworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren met weinig onderhoud
- Kleinere nagelopening, de exacte maat van de nagelopening zorgt voor een nette afwerking
- Verschillende ontworpen neusstukken kunnen de gebruiker de beste afwerking bieden, ongeacht de toepassing
- Kleine contactbeugel stelt de gebruiker in staat om nagels onder een scherpere hoek te schieten
- Nageldiepte snel en gemakkelijk in te stellen zonder hulpwerktuigen voor gelijkmatig inschieten van nagels
- De droogvuurblokkering voorkomt dat er geschoten wordt als er geen nagels meer in het magazijn zitten
- Tot 1200 nagels per acculading op een REDLITHIUM™-ION 2,0 Ah accu voor maximale productiviteit
- Gemakkelijk te herstellen bij vastlopen
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek, zodat u nagels gemakkelijk kunt verwisselen

	M18 FN18GS-0X	M18 FN18GS-202X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Hoek (°C)	0	0
Diameter nagel (mm)	1.2	1.2
Nageltype (mm)	16 / 54	16 / 54
Magazijn capaciteit nagels	110	110
Cyclus rate (uur)	900	900
Gewicht, incl. accu (kg)	-	3.1
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Geen 2 x 2.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933471409	4933471407
EAN-code	4058546290375	4058546290351

M18 CN16GA

M18 FUEL™ 16 GA BRAD TACKER



- Beste in zijn klasse dankzij het consistente schieten van nagels in hardhout
- Schietklare nageltechnologie voorkomt aanlooptijd tussen iedere afgeschoten nagel
- Geen gaspatronen - onworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren met weinig onderhoud
- Twee standenkeuze - opeenvolgend schieten voor precisie of snelvuur voor snelheid
- Nageldiepte snel en gemakkelijk in te stellen zonder hulpwerktuigen voor gelijkmatig inschieten van nagels
- De droogvuurblokkering voorkomt dat er geschoten wordt als er geen nagels meer in het magazijn zitten
- Schiet tot 800 nagels per acculading met een REDLITHIUM™-ION 2,0 Ah accu voor maximale productiviteit
- Snel toegankelijk en gemakkelijk te herstellen bij vastlopen
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek, zodat u nagels gemakkelijk kunt verwisselen
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™

	M18 CN16GA-0X	M18 CN16GA-202X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Hoek (°C)	20	20
Diameter nagel (mm)	1.6	1.6
Nageltype (mm)	32 / 63	32 / 63
Magazijn capaciteit nagels	110	110
Cyclus rate (uur)	900	900
Gewicht, incl. accu (kg)	-	3.3
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 2.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933451958	4933451570
EAN-code	4002395282289	4002395140718

M18 CN15GA

M18 FUEL™ 15 GA AFWERKINGSTACKER



- Beste in zijn klasse dankzij het consistente schieten van nagels in hardhout
- Schietklare nageltechnologie voorkomt aanlooptijd tussen iedere afgeschoten nagel
- Geen gaspatronen - ontworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren met weinig onderhoud
- Twee standenkeuze - opeenvolgend schieten voor precisie of snelvuur voor snelheid
- Nageldiepte snel en gemakkelijk in te stellen zonder hulpwerktuigen voor gelijkmatig inschieten van nagels
- De droogvuurblokkering voorkomt dat er geschoten wordt als er geen nagels meer in het magazijn zitten
- Schiet tot 700 nagels per acculading met een REDLITHIUM™-ION 2,0 Ah accu voor maximale productiviteit
- Snel toegankelijk en gemakkelijk te herstellen bij vastlopen
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek, zodat u nagels gemakkelijk kunt verwisselen
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 CN15GA-0X
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Hoek (°C)	34
Diameter nagel (mm)	1.8
Nageltype (mm)	32 / 63
Magazijn capaciteit nagels	110
Cyclus rate (uur)	900
Gewicht, incl. accu (kg)	3.3
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933459633
EAN-code	4058546028053

M18 FBPV

M18 FUEL™ BACKPACK STOFZUIGER



- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor geavanceerde zuigkracht en langere levensduur van de motor
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Stofklasse L. Standaard MAK-factor > 1 mg/m³
- HEPA-filter verzamelt 99,97% van de stofdeeltjes in de lucht tot 0,3 micron
- Compatibel met DEK 26 en kan hiermee eenvoudig worden aangesloten op een powertool
- Laag geluidsniveau van slechts 76 db (werkgeluidsniveau)
- Cyclonische technologie voor langere levensduur van het filter, verlengde topprestaties en verzameling van puin zonder zak
- Geïntegreerde ophanghaak voor ladders en steigers
- Afneembaar harnas
- Geleverd met 1 x vloermondstuk, 1 x spleetmondstuk, 1 x telescopisch verlengstuk, 1 x flexibele slang, 1 x stofafzuigadapter

	M18 FBPV-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Tankinhoud (l)	3.8
Slangdiameter Ø	36
Max. onderdruk (mbar)	189
Luchtvolume (l/min)	1557.43
Type filter	HEPA-filter
Afzuiging (mm)	1905 v H2O
Gewicht, incl. accu (kg)	8.5
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464483
EAN-code	4058546224288

M18 VC2

M18™ NAT/DROOG ZUIGER



- Krachtige 18V motor met een maximale luchtstroom van 1300 l/min en 80 bar zuigkracht voor zowel natte als droge toepassingen
- HEPA-filter verzamelt 99,97% van de luchtdeeltjes tot 0,03 micron voor het verzamelen van fijn stof
- Tot 30 minuten werkduur met de M18™ 9.0 Ah accu
- Ingebouwd magazijn voor accessoires en slang - snelle toegang tot accessoires
- DEK 26 aansluiting zorgt voor gemakkelijke aansluiting van de zuiger op een powertool
- In handige koffervorm voor gemakkelijk transport en opslag
- Ingebouwde ventilator om vuil weg te blazen van het werkgebied
- Waterdichte schakelaar voorkomt schade en vermindering van de levensduur van het gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 VC2-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit vaste stoffen (l)	9.79
Capaciteit vloeistoffen (l)	7.5
Slangdiameter Ø	41
Slanglengte (m)	0.47
Max. onderdruk (mbar)	80
Luchtvolume (l/min)	1300
Type filter	Nat / Droog
Gewicht, incl. accu (kg)	5.3
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464029
EAN-code	4058546219741

M18 CV

M18™ COMPACTE HANDSTOFZUIGER

M18


- Uitstekend zuigvermogen voor hout, metaal en normaal vuil
- Hoogefficiënt 99,7% HEPA filter voor opvangen van fijnstof tot 0,3 micron
- Vergrendelbare schakelaar voor minder vermoeidheid tijdens continu gebruik
- Veelzijdige accessoires voor het reinigen van kleine/grote oppervlakken
- Optimale busvergrendeling ter voorkoming van ongewenste verspilling
- Transparante houder voor perfect zicht van het opgebouwde vuil
- Tot 23 minuten ononderbroken werkduur met een 5,0 Ah accu
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 CV-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit vaste stoffen (l)	2.5
Slangdiameter Ø	32
Slanglengte (m)	1.2
Max. onderdruk (mbar)	84.8
Luchtvolume (l/min)	1019.33
Type filter	Droog
Gewicht, incl. accu (kg)	1.9
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459204
EAN-code	4002395289998

M18 BBL

M18™ COMPACTBLAZER

M18


- Compacte machine voor verwijderen van stof en puin op moeilijk bereikbare plekken
- Optimale vermogenscontrole - regelbaar op 3 standen middels snelheidsschakelaar
- Handige toebehoren zoals neusverlengstuk (228,6 mm) en universeel hulpstuk voor opblazen of ontluichten
- Afneembaar neusstuk voor gemakkelijk opbergen
- Vergrendelbare schakelaar
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 BBL-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Luchtvolume (m³/min)	0 - 2.9
Blaassnelheid (km/h)	0 - 42.8
Ventilatoroerental (omw/min)	0 - 18,700
Lengte zonder nozzle (mm)	375
Gewicht, incl. accu (kg)	1.2
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933446216
EAN-code	4002395004942

M18 AF

M18™ VENTILATOR

M18


- Werkt op M18™ REDLITHIUM™-ION accu's of het lichtnet
- 3 standen voor een geoptimaliseerde luchtstroom tot 1290 meter per uur
- Efficiënte luchtstroom verspreidt de lucht binnen een 3,6 m x 4 m kamer
- Verstelbare kop voor gebruik van de ventilator op verschillende standen tot 120°
- Werkt 3 uur op de hoogste stand met een M18™ REDLITHIUM™-ION 4,0 accu
- Compact ontwerp met geïntegreerd handvat om draagbaarheid te maximaliseren
- Rubberen voet biedt stabiliteit en geen krassen op het oppervlak
- Bevestigingspunten geven de mogelijkheid de ventilator op te hangen
- Geleverd inclusief lichtnet-adapter
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 AF-0
Spanning DC (V)	18
Spanning (AC) (V)	220 - 240
Type accu	Li-ion
Luchtstroom stand 1 (m³/h)	760
Luchtstroom stand 2 (m³/h)	1000
Luchtstroom stand 3 (m³/h)	1290
Gewicht, incl. accu (kg)	2.7
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451022
EAN-code	4002395136971

M18 BHG

M18™ COMPACT HETELUCHTPISTOOL

M18


- Hoogwaardige warmteontwikkeling in spoel laat de machine een temperatuur van 470°C bereiken
- Bereikt de operationele temperatuur in zes seconden waardoor u de klus snel kunt voltooien
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Individuele accubebakening voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Haak voor eenvoudig opbergen en extra veiligheid
- Geïntegreerde LED verlichting voor het verlichten van de werkplek
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Temperatuurbereik (°C)	470	470
Luchtvolume (l/min)	170	170
Toegestane omgevingstemperatuur (°)	-18 - +52	-18 - +52
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.4
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933459771	4933459772
EAN-code	4058546029432	4058546029449

C18 PCG/600

M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 600 ML PATROONHOUDER

M18



- Max. 4500 N drukkracht - ca. 40% hoger dan de vorige MILWAUKEE® kit-/lijmpistolen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Geoptimaliseerde prestaties met alle kit- en lijmsorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
- Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Max. drukkracht (N)	4500	4500
Snelheidsinstellingen	6	6
Standaard toebehoren	600 ml aluminium	600 ml transparant
Gewicht, incl. accu (kg)	2.3	2.3
Kit inbegrepen	1 x 2.0 Ah Accu-pack, M12-18 C Lader, Transporttas	1 x 2.0 Ah Accu-pack, M12-18 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933441305	4933441808
EAN-code	4002395001422	4002395002375

C18 PCG/400

M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 400 ML PATROONHOUDER

M18



- Max. 4500 N drukkracht - ca. 40% hoger dan de vorige MILWAUKEE® kit-/lijmpistolen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Geoptimaliseerde prestaties met alle kit- en lijmsorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
- Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	C18 PCG/400T-201B
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Max. drukkracht (N)	4500
Snelheidsinstellingen	6
Standaard toebehoren	400 ml transparant
Gewicht, incl. accu (kg)	2.3
Kit inbegrepen	1 x 2.0 Ah Accu-pack, M12-18 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933441812
EAN-code	4002395002368

C18 PCG/310

M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 310 ML PATROONHOUDER

M18




- Max. 4500 N drukkracht - ca. 40% hoger dan de vorige MILWAUKEE® kit-/lijmpistolen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Geoptimaliseerde prestaties met alle kit- en lijmsorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
- Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	C18 PCG/310C-0B	C18 PCG/310C-201B
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Max. drukkracht (N)	4500	4500
Snelheidsinstellingen	6	6
Standaard toebehoren	310 ml patroonhouder	310 ml standaard
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.3
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transporttas	1 x 2.0 Ah Accu-pack, M12-18 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933459637	4933441310
EAN-code	4058546028091	4002395001439

M18 GG

M18™ HEAVY DUTY VETSPUIT

M18

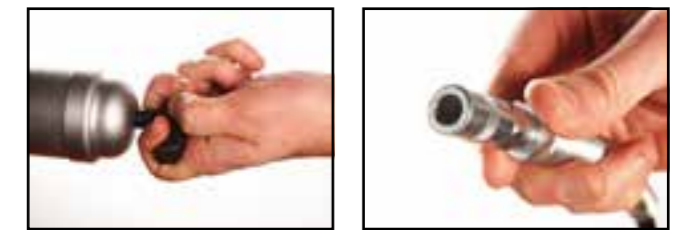

- Krachtige 18 Volt motor voor een maximale werkdruk van 562 bar
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Beste werkduur in zijn klasse - tot 7 vetpatronen per acculading
- Superieure balans en ergonomie - meet slechts 355 mm in lengte, en 3,9 kg in gewicht
- Ontluchtingsventiel - basismechanisme voor snelle doorstroming
- Geïntegreerde slangopslag, schouderlus en LED-brandstofmeter - zorgt voor extra gebruikersgemak en minder stilstandtijd - extra gebruikersgemak en hogere productie door minder werkonderbrekingen
- Bulkfilterventiel
- capaciteit vetpatroon 400 ml, 473 ml volume
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
- Geleverd met 1219 mm hogedrukslang met veerbescherming

	M18 GG-0	M18 GG-201C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Werkdruk (bar)	562	562
Gewicht, incl. accu (kg)	-	3.9
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x 2.0 Ah Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933440493	4933440490
EAN-code	4002395000357	4002395000340

M18 RC

M18™ JOBSITE RADIO/LADER



M18



- Ingebouwde lader voor het snel en gemakkelijk laden van iedere MILWAUKEE® M18™ accu of elektronische apparaten via de USB-poort
- Digitale Bluetooth® ontvanger - tot een afstand van 30 meter muziek afspelen op uw smartphone, computer of tablet
- AC/DC compatibel - gevoed door een MILWAUKEE® M18™ accu of via 230 V netstroom
- Exclusieve AM/FM tuner met digitale processor voor optimale ontvangstnauwkeurigheid en signaalhelderheid
- Topkwaliteit luidsprekers en 40 Watt versterker voor een rijk en vol geluid
- Weerbestendig compartiment, ter bescherming van MP3 spelers en andere audioapparatuur
- Versterkte rolkooi en metalen handgrepen voor optimale bescherming tegen de meest extreme omstandigheden op de werkplek
- Instelbare equalizer en 10 voorkeurszenders
- Beschermd 2,1 Amp USB poort voor het laden van toestellen in zowel AC als DC
- Geleverd met auxiliaire kabel, 2x AAA batterij. MILWAUKEE® accu's als extra toebehoren leverbaar
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 RC-0
Spanning DC (V)	18
Spanning (AC) (V)	220 - 240
Type accu	Li-ion
Afmetingen (mm)	300 x 307 x 370
Afgegeven vermogen speaker (W)	40
Gewicht (kg)	7.7
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933446639
EAN-code	4002395005420

M12-18 JSSP

M12™ - M18™ BLUETOOTH® SPEAKER



M12 M18



- Bluetooth® jobsite speaker met geavanceerde technologie
- Voor draadloze Bluetooth® aansluiting tot 30 m
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ & M18™ accu's
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater op en buiten de werkplaats
- Luid, helder geluid op alle volumes
- 2,1 A USB lader voor laden van telefoons, tablets en mediaspelers
- Premium speaker met ingebouwde bassreflexpoort

	M12-18 JSSP-0
Spanning (V)	12, 18
Type accu	Li-ion
Afmetingen (mm)	360 x 165 x 165
Afgegeven vermogen speaker (W)	40
Gewicht, incl. accu (kg)	2.3
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459275
EAN-code	4058546002411

M18 JSR DAB+

M18™ JOBSITE RADIO DAB+



M18



- Hoogwaardig audiosysteem - DAB+/FM tuner met digitale processor voor optimale ontvangstnauwkeurigheid en signaalhelderheid
- DAB+ geeft de beste geluidskwaliteit en aanvullende informatie zoals: titel van het nummer, zanger/band, zender, tijd
- Dubbele speaker met passieve radiatoren voor luid en helder geluid met diepe, nauwkeurige bastonen
- Instelbare equalizer en 10 voorkeurszenders
- Schokabsorberende eendkappen en metalen luidsprekerroosters voor optimale bescherming tegen vallen, water en vuil op de bouwplaats
- Geïntegreerde handgrepen voor gemakkelijk transport
- Gevoed door MILWAUKEE® M18™ accu's of netstroom. Tot 12 uur werkduur met een M18™ REDLITHIUM™-ION 5,0 Ah accu
- Weerbestendig compartiment, ter bescherming van uw mobiele apparatuur
- 2.1 A USB-poort voor het laden van elektronische apparaten - AC/DC compatibel
- Geleverd met auxiliaire kabel, 2x AAA batterij. MILWAUKEE® accu's zijn niet inclusief maar apart leverbaar

	M18 JSR DAB+-0
Spanning DC (V)	18
Spanning (AC) (V)	220 - 240
Type accu	Li-ion
Radiofrequentie AM (kHz)	-
Radiofrequentie FM (MHz)	87.5 - 108
Radiofrequentie DAB+ (MHz)	174.928 - 239.20
Afmetingen (mm)	402 x 197 x 197
Gewicht, incl. accu (kg)	4.9
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451251
EAN-code	4002395167760

M18 JSR

M18™ JOBSITE RADIO



M18



- Hoogwaardig audiosysteem - AM/FM tuner met digitale processor voor optimale ontvangstnauwkeurigheid en signaalhelderheid
- Dubbele speaker met passieve radiatoren voor een luid en helder geluid met diepe, nauwkeurige bastonen
- Instelbare equalizer en 10 voorkeurszenders
- Schokabsorberende eendkappen en metalen luidsprekerroosters voor optimale bescherming tegen vallen, water en vuil op de bouwplaats
- Geïntegreerde handgrepen voor gemakkelijk transport
- Gevoed door MILWAUKEE® M18™ accu's of netstroom. Tot 12 uur werkduur met een M18™ REDLITHIUM™-ION 5,0 Ah accu
- Weerbestendig compartiment, ter bescherming van uw mobiele apparatuur
- 2.1 A USB-poort voor het laden van elektronische apparaten - AC/DC compatibel

	M18 JSR-0
Spanning DC (V)	18
Spanning (AC) (V)	220 - 240
Type accu	Li-ion
Radiofrequentie AM (kHz)	522 - 1629
Radiofrequentie FM (MHz)	87.5 - 108
Afmetingen (mm)	402 x 197 x 197
Gewicht, incl. accu (kg)	4.9
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451250
EAN-code	4002395167753

M18 FHPP3A

M18™ HIGH PERFORMANCE POWERPACK

- M18 FLAG230XPDB - M18 FUEL™ 230 mm grote haakse slijpmachine met peddelschakelaar
- M18 FSX - M18 FUEL™ Super SAWZALL™
- M18 FCS66 - M18 FUEL™ 66 mm cirkelzaagmachine voor hout en kunststof



M18 FHPP3A-122B

Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Kit inbegrepen	2 x 12.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933464831
EAN-code	4058546227760

M18 ONEPP2A2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ slagboormachine
- M18 ONEID2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" Hex slagschroevendraaier



M18 ONEPP2A2-502X

Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Kit inbegrepen	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464529
EAN-code	4058546224745

M18 FPP2C2

M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ slagboormachine
- M18 FIWF12 - M18 FUEL™ 1/2" slagmoersleutel met frictiering



M18 FPP2C2-502X

Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Kit inbegrepen	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464270
EAN-code	4058546222154

M18 FPP4F2

M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ slagboormachine
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" Hex slagschroevendraaier
- M18 FBJS - M18 FUEL™ decoupeerzaagmachine
- M18 BMT - M18™ multi-tool
- 5 m rolbandmaat



M18 FPP4F2-502B

Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Kit inbegrepen	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933471208
EAN-code	4058546288365

M18 ONEPP2B2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ slagboormachine
- M18 ONEIWF12 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" slagmoersleutel met frictiering



M18 ONEPP2B2-502X

Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Kit inbegrepen	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464595
EAN-code	4058546225407

M18 FPP2A2

M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ slagboormachine
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" Hex slagschroevendraaier



M18 FPP2A2-502X

Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Kit inbegrepen	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464268
EAN-code	4058546222130

M18 FPP5K

M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 CBLDD - M18™ compacte koolborstelloze boorschroefmachine
- M18 CBLID - M18™ compacte koolborstelloze slagschroevendraaier
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm cirkelzaagmachine voor hout en kunststoffen
- M18 BMT - M18™ compactmultitool
- M18 FBJS - M18 FUEL™ decoupeerzaagmachine



M18 FPP5K-502B

Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Kit inbegrepen	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933471209
EAN-code	4058546288372

M18 FPP6C2

M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ slagboormachine
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" Hex slagschroevendraaier
- M18 CSX - M18 FUEL™ SAWZALL™
- M18 CAG125X - M18 FUEL™ 125 mm haakse slijpmachine met schuifschakelaar
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm cirkelzaagmachine voor hout en kunststof
- M18 TLED - M18™ LED torch



M18 FPP6C2-502B

Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Kit inbegrepen	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933464592
EAN-code	4058546225377

M18 BLPP2A2

M18™ KOOLBORSTELLOZE POWERPACK

- M18 BLPD2 - M18™ koolborstelloze slagboormachine
- M18 BLID2 - M18™ koolborstelloze 1/4" Hex slagschroevendraaier



M18 BLPP2A2-502X

Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Kit inbegrepen	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464522
EAN-code	4058546224677

M18 BLPP2B2

M18™ KOOLBORSTELLOZE POWERPACK

- M18 BLDD2 - M18™ koolborstelloze boorschroefmachine
- M18 BLID2 - M18™ koolborstelloze 1/4" Hex slagschroevendraaier



M18 BLPP2B2-502X

Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Kit inbegrepen	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464594
EAN-code	4058546225391

M18 BPP2C

M18™ POWERPACK

- M18 BPD - M18™ compactslagboormachine
- M18 BID - M18™ 1/4" Hex compactslagschroevendraaier



M18 BPP2C-402C

Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Kit inbegrepen	2 x 4.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933443552
EAN-code	4002395003419

M18 CBLPP2A

M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE POWERPACK

- M18 CBLPD - M18™ compacte koolborstelloze slagboormachine
- M18 CBLID - M18™ compacte koolborstelloze 1/4" Hex slagschroevendraaier



M18 CBLPP2A-402C

Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Kit inbegrepen	2 x 4.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464536
EAN-code	4058546224813

M18 CBLPP2B

M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE POWERPACK

- M18 CBLDD - M18™ compacte koolborstelloze boorschroefmachine
- M18 CBLID - M18™ compacte koolborstelloze 1/4" Hex slagschroevendraaier



M18 CBLPP2B-402C M18 CBLPP2B-502C

Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Kit inbegrepen	2 x 4.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464593	4933464718
EAN-code	4058546225384	4058546226633

M12

**UPGRADE.
OUTWORK.
OUTLAST.**



**ÉÉN SYSTEEM
MEER DAN**

**80
TOOLS**

**DRAAGBARE KRACHT.
VOOR ALLE TOEPASSINGEN.
BREED ASSORTIMENT.**

ONEKEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



M12 FUEL



REDLITHIUM™ -ION

DRIVEN TO OUTPERFORM.™


M12 FUEL™ is ontworpen voor de professionele markt. M12 FUEL™ levert uitstekende prestaties in een compacte structuur en beschikt over 3 exclusieve MILWAUKEE® innovaties - POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™-ION accu en REDLINK PLUS™ intelligentie hardware en software voor onovertroffen vermogen, werkduur en duurzaamheid.

Simpel gezegd is M12 FUEL™ de beste in zijn klasse met volledige cirkeltechnologie voor het aandrijven, beschermen en voeden van uw snoerloze machines.

NIEUW
KRACHTIGER*
LICHTER*
COMPACTER*

1 POWERSTATE™ KOOIBORSTELLOZE MOTOR

- Innovatieve door Milwaukee Tool ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze motor
- Zorgt voor verhoogde efficiëntie
- Gaat langer mee en levert maximale kracht*

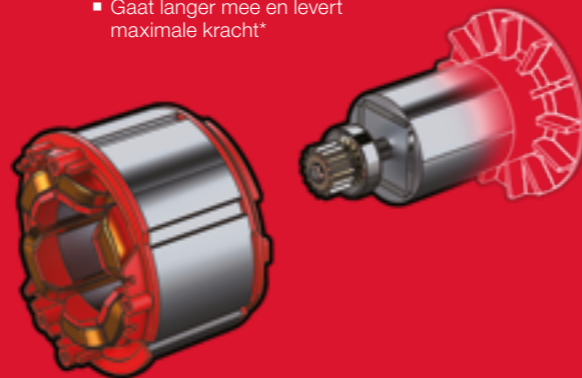

M12 FUEL™ DRIVEN TO OUTPERFORM.™



2 REDLINK PLUS™ INTELLIGENTIE

- Individuele celbewaking voor optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Meest geavanceerde elektronische systeem in snoerloos gereedschap voor het leveren van topprestaties
- Totale systeemcommunicatie met overbelastingsbeveiliging vergroot de levensduur

3 REDLITHIUM™-ION ACCU



- Totale systeemcommunicatie met overbelastingsbeveiliging vergroot de levensduur
- Niet vervagende prestaties voor meer werktijd en langere levensduur
- Brandstofmeter geeft de resterende werktijd van de accu aan
- Probleemloze werking bij temperaturen tot -20°C

REDLITHIUM™-ION 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0Ah



*Vergeleken met voorgaande MILWAUKEE® accutechnologie. Resultaten afhankelijk van voltage, machine en toepassing.

M12 CH

M12 FUEL™ SDS-PLUS COMPACTBOORHAMER



- De eerste koolborstelloze 12V compactboorhamer met 1,1 J slagenergie (EPTA), 0 - 6575 slagen per min & 0 - 900 omw/min
- Uitzonderlijk laag vibratieniveau van slechts 4,4 m/s²
- Boort méér dan 60 50 mm gaten (6 mm) per acculading
- Beste vermogen-/gewichtverhouding in z'n klasse dankzij de door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 3x langere motorlevensduur en tot 2x méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- 2-standen: normaalboren & hamerboren voor maximale veelzijdigheid
- Beste boorhamerprestaties tussen 6 en 10 mm (max. 13 mm)
- Dankzij spanhals van Ø 43 mm geschikt voor toepassing met stofafzuigset M12 DE
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-602X
Spanning (V)	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Machine opname	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergie (EPTA) (J)	1.1	1.1	1.1
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 900	0 - 900	0 - 900
Belast aantal slagen (per min)	0 - 6575	0 - 6575	0 - 6575
Max. boor Ø in hout (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10	10
Max. boor Ø in beton (mm)	13	13	13
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	4.4	4.4	4.4
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.7	1.9
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, 2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, HD Box meegeleverd		
Artikelnummer	4933441947	4933441997	4933451510
EAN-code	4002395002719	4002395002665	4002395161584

M12 H

M12™ SDS-PLUS SUBCOMPACTBOORHAMER



- Ergonomisch, compact en lichtgewicht ontwerp voor werken in krappe ruimtes met minder vermoeidheid gedurende de gehele dag
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- L-vormige, 2-standen boorhamer voor hameren & boren voor maximale veelzijdigheid
- Laag trillingsniveau van slechts 6,7 m/s²
- Geoptimaliseerd hamerboren tot Ø 4 - 8 mm (max. 13 mm)
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED-lampje - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 H-0	M12 H-202C	M12 H-402C
Spanning (V)	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Machine opname	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergie (EPTA) (J)	0.9	0.9	0.9
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Belast aantal slagen (per min)	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350
Max. boor Ø in hout (mm)	10	10	10
Max. boor Ø in staal (mm)	8	8	8
Max. boor Ø in beton (mm)	13	13	13
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	6.7	6.7	6.7
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.6	1.8
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, 2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, Transportkoffer meegeleverd		
Artikelnummer	4933431355	4933431340	4933441164
EAN-code	4002395243679	4002395243693	4002395001149

M12 DE

M12™ UNIVERSELE HAMERSTOF AFZUIGSET



- Geschikt voor alle SDS-plus boorhamers van zowel MILWAUKEE® als de meeste concurrerende merken met een spanhals van 43 tot 59 mm
- Afzuigen van 65 gaten tijdens boren - 6 mm bij 50 mm diep per acculading
- Te gebruiken met boren tot 160 mm lengte en max. Ø16 mm
- Multifunctioneel gebruik - niet alleen in combinatie met een boorhamer maar ook als losse handstofzuiger te gebruiken
- Hoog efficiënt 99,7% HEPA filter
- Automatische 5 sec nalooptijd om er zeker van te zijn dat het boorgat volledig vrij is van boorstof
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 DE-0C	M12 DE-201C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Boordiameter Ø (mm)	4 - 16	4 - 16
Max. boordiepte (mm)	120	120
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.7
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, 1 x 2.0 Ah Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer	
Artikelnummer	4933440510	4933440500
EAN-code	4002395000395	4002395000234

M12 FPD

M12 FUEL™ SLAGBOORMACHINE



- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacter formaat
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- 13 mm metalen snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Elektronische koppeling met 16 koppelinstellingen, waarvan één instelling voor vergrendelde boring en één instelling voor vergrendelde hamerslagen
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- LED verlichting voor goed zicht op de werkplek
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 FPD-0	M12 FPD-202X	M12 FPD-602X
Spanning (V)	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	35	35	35
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in steen (mm)	13	13	13
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Max. koppel (Nm)	44	37	44
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.2	1.5
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, 2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, HD Box meegeleverd		
Artikelnummer	4933459801	4933459802	4933459806
EAN-code	4058546029739	4058546029746	4058546029784

M12 FDD

M12 FUEL™ COMPACTE BOORSCHROEFMACHINE



- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacte formaat
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- 13 mm metalen snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Elektronische koppeling met 16 koppelinstellingen, waarvan 1 instelling voor vergrendelde koppelingboring
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- LED verlichting voor goed zicht op de werkplek

	M12 FDD-0	M12 FDD-202X	M12 FDD-602X
Spanning (V)	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	35	35	35
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. koppel (Nm)	44	37	44
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.2	1.5
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, HD Box	2 x 6.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459815	4933459816	4933459820
EAN-code	4058546029876	4058546029883	4058546029920

M12 FPDx

M12™ SUBCOMPACTE BOORMACHINE MET VERWISSELBARE KOP



- MILWAUKEE® hoogwaardig compact 6-in-1 boorsysteem voor extreme veelzijdigheid
- Verwisselbaar boorkopsysteem met 3 verschillende boorkoppen voor diverse toepassingen
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert een koppel tot 44 Nm
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Standaard 13 mm snelspanboorhouder, volledig metalen haakse 1/4" hex bithouder en volledig metalen 1/4" hex bithouder
- Directe bitopname in de booras reduceert, indien nodig, de totale machinelengte tot 138 mm
- Volledige metalen transmissie zorgt voor extreme levensduur
- LED licht voor goede werkplekverlichting
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 FPDx-0	M12 FPDx-202X	M12 FPDxKIT-202X
Spanning (V)	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	35	35	35
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in steen (mm)	13	13	13
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Max. koppel (Nm)	44	37	37
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.2	1.2
Standaard toebehoren	Verwisselbare kop	Verwisselbare kop	Verwisselbare kop, toebehoren offset en rechte hoekopzetstuk
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen 2 x 2.0 Ah Battery lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, HD Box	2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464135	4933464136	4933464138
EAN-code	4058546220808	4058546220815	4058546220839

M12 FDDx

M12 FUEL™ INSTALLATIEBOORMACHINE MET VERWISSELBARE KOPPEN

- Zeer krachtig, compact 4-in-1 wisselsysteem voor een zeer veelzijdige inzetbaarheid
- Wisselsysteem met 4 verschillende koppen voor verschillende toepassingen
- 1/4" Hex opname in de booras reduceert, indien nodig, de totale boorlengte tot 130 mm
- Inline grip voor uitstekende controle
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert tot 34 Nm koppel
- Magnetische bithouder voor makkelijk gebruik
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 FDDx-0	M12 FDDxKIT-0X	M12 FDDxKIT-202X
Spanning (V)	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1600	0 - 1600	0 - 1600
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10	10	10
Max. boor Ø in hout (mm)	28	28	28
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10	10
Max. koppel (Nm)	34	34	34
Gewicht, incl. accu (kg)	-	-	0.9
Standaard toebehoren	10 mm metalen boorhouder	10 mm metalen boorhouder, haakse boorkop, excenteraanzetstuk en 6mm hex aanzetstuk	10 mm metalen boorhouder, haakse boorkop, excenteraanzetstuk en 6mm hex aanzetstuk
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464978	4933471332	4933464979
EAN-code	4058546229238	4058546289607	4058546229245



Inline grip



Magnetische bithouder voor makkelijk gebruik



2-toerig

M12 BDDX

M12™ SUBCOMPACTBOORSCHROEFMACHINE MET AFNEEMBAAR



- MILWAUKEE® 5-in-1 subcompactboorschroefstelsysteem voor ultieme veelzijdigheid
- Afneembaar boorhoudersysteem met 3 verschillende koppen voor legio toepassingen
- Standaard 10 mm snelspanboorhouder, volledig metalen haakse 1/4" hex bithouder en volledig metalen 1/4" hex bithouder
- Directe bitopname in de booras reduceert, indien nodig, de totale machinelengte tot 153 mm
- REDLINK PLUS™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor ongekende duurzaamheid
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 BDDX-202C	M12 BDDXKIT-202C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 400	0 - 400
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1500	0 - 1500
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10	10
Max. boor Ø in hout (mm)	25	25
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10
Max. koppel (Nm)	32	32
Gewicht, incl. accu (kg)	1.2	1.2
Standaard toebehoren	Afneembare FIXTEC-boorhouder, riemclip, 25 mm schroefbit PZ2	Afneembare FIXTEC-boorhouder, excenteraanzetstuk, haakse boorkop, riemclip, 25 mm schroefbit PZ2
Kit inbegrepen	2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933447830	4933447836
EAN-code	4002395005963	4002395006601

M12 BPD

M12™ SUBCOMPACTSLAGBOORMACHINE



- Hoogproductieve subcompactslagboormachine - meet slechts 190 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- 10 mm metalen snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Geoptimaliseerde handgreep voor optimale handgreep en betere grip
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 BPD-0	M12 BPD-202C	M12 BPD-402C
Spanning (V)	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10	10	10
Max. boor Ø in hout (mm)	22	22	22
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10	10
Max. boor Ø in steen (mm)	10	10	10
Max. slagfrequentie (per min)	22,500	22,500	22,500
Max. koppel (Nm)	30	30	38
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.2	1.5
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x 4.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933441950	4933441940	4933441935
EAN-code	4002395002702	4002395002641	4002395002672

M12 BDD

M12™ SUBCOMPACTBOORSCHROEFMACHINE



- MILWAUKEE® subcompactboorschroefmachine - meet slechts 187 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- 10 mm snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Geoptimaliseerde handgreep voor optimale controle en betere grip
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Spanning (V)	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10	10	10
Max. boor Ø in hout (mm)	22	22	22
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10	10
Max. koppel (Nm)	30	30	38
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.2	1.4
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x 4.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933441930	4933441915	4933441925
EAN-code	4002395002658	4002395002627	4002395002634

C12 RAD

M12™ HAAKSE SUBCOMPACTBOORMACHINE



- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Lange bedieningsschakelaar voor prettiger werken in iedere werksituatie
- 10 mm snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Slimline softgrip handgreep
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 800	0 - 800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10	10
Max. boor Ø in hout (mm)	22	22
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10
Max. koppel (Nm)	12	12
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.1
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933416900	4933441215
EAN-code	4002395237678	4002395001248

M12 CD

M12 FUEL™ 2-TOERIGE COMPACTSCHROEVENDRAAIER



- Tot 10x langere levensduur van de motor, tot 2x méér vermogen en tot 2x langere werkduur dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- 1/4" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- LED verlichting voor perfect zicht op het werkoppervlak
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 CD-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1700
Machine opname	1/4" Hex
Max. boor Ø in hout (mm)	25
Max. boor Ø in staal (mm)	10
Max. koppel (Nm)	37
Gewicht, incl. accu (kg)	1.2
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933440450
EAN-code	4002395000968

M12 BD

M12™ SUBCOMPACTSCHROEVENDRAAIER



- Hoogproductieve subcompactschroevendraaier - meet slechts 175 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor beste duurzaamheid in z'n klasse
- 1/4" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Geoptimaliseerde handgreep voor optimale controle en betere grip
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 BD-0	M12 BD-202C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 400	0 - 400
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1500	0 - 1500
Machine opname	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. boor Ø in hout (mm)	22	22
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10
Houtschroeven tot (mm)	6	6
Max. koppel (Nm)	30	30
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933441910	4933441900
EAN-code	4002395002566	4002395002559

M12 BSD

M12™ 1-TOERIGE SUBCOMPACTSCHROEVENDRAAIER



- Hoogproductieve Milwaukee® compactschroevendraaier - meet slechts 169 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Metalen planetaire tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel tot 20 Nm
- 1/4" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- 15-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand voor maximale flexibiliteit
- Ergonomische slimline softgrip
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 BSD-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 500
Max. boor Ø in hout (mm)	16
Max. boor Ø in staal (mm)	10
Max. koppel (Nm)	20
Machine opname	1/4" Hex
Gewicht, incl. accu (kg)	0.9
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447135
EAN-code	4002395006021

M12 FID

M12 FUEL™ 1/4" COMPACTE HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER



- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacter formaat van 130 mm
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- 4-Mode DRIVE CONTROL™ stelt de gebruiker in staat om te kiezen tussen drie verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- 1/4" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 FID-0	M12 FID-202X
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300
Machine opname	1/4" Hex	1/4" Hex
Slagfrequentie (per min)	0 - 4000	0 - 4000
Max. koppel (Nm)	147	147
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.1
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459822	4933459823
EAN-code	4058546029944	4058546029951

M12 FQID

M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULISCHE SLAGSCHROEVENDRAAIER



- De M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex hydraulische slagschroevendraaier is Milwaukee Tool's stilste 12V slagschroevendraaier met een geluidsniveau van slechts 76 dB(A) bij houtverbindingstoepassingen
- FLUID-DRIVE™ hydraulische aandrijving vermindert metaal op metaal contact in het gereedschap, werkt stiller, levert soepele prestaties en is duurzamer dan een standaard slagschroevendraaier
- MILWAUKEE® DRIVE CONTROL laat de gebruiker toe om in 4 verschillende snelheids- en koppelinstellingen te schakelen
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert tot 0 - 3.200 omw/min met constant vermogen om schroeven sneller aan te drijven
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- 1/4" Hex opname voor snel en eenvoudig wisselen van bits
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 FQID-0	M12 FQID-202X
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	1100/2200/3200/3200	1100/2200/3200/3200
Machine opname	1/4" Hex	1/4" Hex
Slagfrequentie (per min)	950/2200/3400/3400	950/2200/3400/3400
Max. koppel (Nm)	50	50
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.1
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464972	4933464973
EAN-code	4058546229177	4058546229184

M12 BID

M12™ 1/4" HEX SUBCOMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER



- Hoogproductieve MILWAUKEE® subcompactslagschroevendraaier - meet slechts 165 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- 1/4" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk wisselen van bits
- Geoptimaliseerde handgreep voor optimale controle en betere grip
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 BID-0	M12 BID-202C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2500	0 - 2500
Slagfrequentie (per min)	0 - 3300	0 - 3300
Machine opname	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. koppel (Nm)	112	112
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933441955	4933441960
EAN-code	4002395002689	4002395002696

M12 BRAID

M12™ SUBCOMPACTE HAAKSE SLAGSCHROEVENDRAAIER



- Compacte haakse slagschroevendraaier meet slechts 287 mm in lengte, ideaal voor werken in krappe ruimtes
- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor superieure duurzaamheid en maximum koppel tot 68 Nm
- Compacte 35,6 mm kophoogte
- Multi-hendelontwerp voor veelvoudige handposities en maximaal bedieningscomfort
- 1/4" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk wisselen van bits
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 BRAID-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2425
Slagfrequentie (per min)	0 - 3300
Machine opname	1/4" Hex
Max. koppel (Nm)	68
Gewicht, incl. accu (kg)	1.2
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451247
EAN-code	4002395167715

M12 FIWF12

M12 FUEL™ SUBCOMPACTE 1/2" SLAGMOERSLEUTEL



- Meer vermogen, compacter, meer controle
- Max. koppel 339 Nm
- 1/2" aandrijfviervak met frictiering voor snelle en gemakkelijke verwisseling van doppen
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacter formaat
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Betere toegang in nauwe ruimten met een totale lengte van slechts 124.5 mm
- 4-mode DRIVE CONTROL - biedt de gebruiker nauwkeurige controle
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 FIWF12-0	M12 FIWF12-422X
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Slagfrequentie (per min)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Max. koppel (Nm)	339	339
Max. schroefmaat	M16	M16
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.1
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x 2.0/ 1 x 4.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464615	4933464616
EAN-code	4058546225605	4058546225612

M12 FIW38

M12 FUEL™ SUBCOMPACTE 3/8" SLAGMOERSLEUTEL



- Meer vermogen, compacter, meer controle
- Max. koppel 339 Nm
- 3/8" aandrijfvierkant met frictiering voor snelle en gemakkelijke verwisseling van doppen
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacter formaat
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Betere toegang in nauwe ruimten met een totale lengte van 121.9 mm
- 4-mode DRIVE CONTROL - biedt de gebruiker nauwkeurige controle
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 FIW38-0	M12 FIW38-422X
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Machine opname	3/8" vierkant	3/8" vierkant
Slagfrequentie (per min)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Max. koppel (Nm)	339	339
Max. schroefmaat	M16	M16
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.1
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1x 2.0/1x 4.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464612	4933464613
EAN-code	4058546225575	4058546225582

M12 FIW14

M12 FUEL™ SUBCOMPACTE 1/4" SLAGMOERSLEUTEL



- Meer vermogen, compacter, meer controle
- Max. montagekoppel 115 Nm
- Max. losbreekkoppel 136 Nm
- 1/4" aandrijfvierkant met frictiering voor snelle en gemakkelijke verwisseling van doppen
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacter formaat
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Betere toegang in nauwe ruimten met een totale lengte van 129.5 mm
- 4-mode DRIVE CONTROL - biedt de gebruiker nauwkeurige controle
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 FIW14-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	1300/1900/3200/3200
Machine opname	1/4" vierkant
Slagfrequentie (per min)	1300/2000/4300
Max. koppel (Nm)	136
Max. schroefmaat	M12
Gewicht, incl. accu (kg)	0.9
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464611
EAN-code	4058546225568

M12 BIW12

M12™ 1/2" SUBCOMPACTSLAGMOERSLEUTEL



- Hoogproductieve subcompactslagmoersleutel - meet slechts 171 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- 1/2" aandrijfvierkant met verende bopgen
- Geoptimaliseerde handgreep voor perfecte controle en betere grip
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2550	0 - 2550
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 3400	0 - 3400
Max. koppel (Nm)	138	138
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933447134	4933447133
EAN-code	4002395006014	4002395006007

M12 BIW38

M12™ 3/8" SUBCOMPACTSLAGMOERSLEUTEL



- Hoogproductieve subcompactslagmoersleutel - meet slechts 165 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- 3/8" aandrijfvierkant met frictiering
- Geoptimaliseerde handgreep voor perfecte controle en betere grip
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 BIW38-0	M12 BIW38-202C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2500	0 - 2500
Machine opname	3/8" vierkant	3/8" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 3300	0 - 3300
Max. koppel (Nm)	135	135
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933441985	4933441990
EAN-code	4002395002603	4002395002597

M12 ONEFTR12

M12 FUEL ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" DIGITALE MOMENTSLEUTEL

- o Milwaukee Tool's eerste digitale momentsleutel, levert tot 50% snellere installatie door het handgereedschap te vervangen
- o Biedt 16,9 - 203,4 Nm koppelbereik en nauwkeurigheid binnen ±2% voor koppelbevestigingsmiddelen
- o Snellere, productievere koppelrapportage met ONE-KEY™ voor koppelgegevens en aanpasbare rapporten voor gebruikers
- o Verstelbaar koppel om overkoppel te voorkomen
- o Vier meetmodi (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) en 15 beschikbare ingestelde koppelinstellingen
- o Duurzaam ontwerp dat bestand is tegen de meest veeleisende werkomgevingen
- o Vier meldingsmodi die de tool bereiken bij het bereiken/overschrijden van het draaimoment (geluid, LED, LCD en vibrerend)
- o Zes voorgeprogrammeerde talen
- o Drie exclusieve MILWAUKEE® technologieën - de POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™-ION accu en REDLINK PLUS™ intelligentie hardware en software die uitstekende kracht, werkduur en duurzaamheid op de werkplaats leveren
- o Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 ONEFTR12-0C	M12 ONEFTR12-201C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Koppelreeks [Nm]	16.9 - 203.4	16.9 - 203.4
Nauwkeurigheid	CW ± 2%, CCW ± 3%	CW ± 2%, CCW ± 3%
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 100	0 - 100
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.6
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x 2.0 Ah Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464969	4933464970
EAN-code	4058546229146	4058546229153



Eenvoudig te gebruiken met twee handen



Snellere, productievere koppelrapportage met ONE-KEY™



15 beschikbare, ingestelde koppelinstellingen

M12 ONEFTR38

M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8" DIGITALE MOMENTSLEUTEL

M12 FUEL ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- o Milwaukee Tool's eerste digitale momentsleutel, levert tot 50% snellere installatie door het handgereedschap te vervangen
- o Biedt 13,6 - 135,6 Nm koppelbereik en nauwkeurigheid binnen ± voor koppelbevestigingsmiddelen
- o Snellere, productievere koppelrapportage met ONE-KEY™ voor koppelgegevens en aanpasbare rapporten voor gebruikers
- o Verstelbaar koppel om overkoppel te voorkomen
- o Vier meetmodi (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm)
- o Duurzaam ontwerp dat bestand is tegen de meest veeleisende werkomgevingen
- o Vier meldingsmodi die de tool bereiken bij het bereiken/overschrijden van het draaimoment (geluid, LED, LCD en vibrerend)
- o Zes voorgeprogrammeerde talen, waaronder Engels, Spaans en Frans
- o Drie exclusieve MILWAUKEE® technologieën - de POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™-ION accu en REDLINK PLUS™ intelligentie hardware en software die uitstekende kracht, werkduur en duurzaamheid op de werkplaats leveren
- o Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 ONEFTR38-0C	M12 ONEFTR38-201C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Koppelreeks [Nm]	13.6 - 135.6	13.6 - 135.6
Nauwkeurigheid	CW± 2%, CCW ± 3%	CW± 2%, CCW± 3%
Machine opname	3/8" vierkant	3/8" vierkant
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 100	0 - 100
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.5
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x 2.0 Ah Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464966	4933464967
EAN-code	4058546229115	4058546229122

M12 FIR38LR

M12 FUEL™ 3/8" VERLENGDE RATELSLEUTEL

M12 FUEL



- o Met 75 Nm max. koppel en 200 omw/min is dit gereedschap de ideale oplossing voor automonteurs en onderhoudsmedewerkers
- o De toonaangevende FUEL™ technologie in combinatie met een versterkt mechanisme en behuizing van gegoten staal biedt extra duurzaamheid voor de professionele gebruiker
- o Verlengde halslengte van 82 mm voor de beste toegang in krappe ruimtes
- o Variabele snelheidschakelaar zorgt voor ultieme controle over het gereedschap
- o Rubberen gripoppervlak is bestand tegen corrosieve materialen en biedt meer comfort tijdens gebruik
- o Het LED-lampje verlicht het werkgebied terwijl de brandstofmeter de resterende looptijd weergeeft
- o REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- o REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- o Geleverd met 1/4" adapter
- o Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 FIR38LR-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Machine opname	3/8" vierkant
Max. koppel (Nm)	75
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 200
Lengte (mm)	363
Gewicht, incl. accu (kg)	1.4
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471500
EAN-code	4058546293994

M12 FIR14LR

M12 FUEL™ 1/4" VERLENGDE RATELSLEUTEL



- Met 54 Nm max. koppel en 250 omw/min is dit gereedschap de ideale oplossing voor automonteurs en onderhoudsmedewerkers
- De toonaangevende FUEL™ technologie in combinatie met een versterkt mechanisme en behuizing van gegoten staal biedt extra duurzaamheid voor de professionele gebruiker
- Verlengde halslengte van 82 mm voor de beste toegang in krappe ruimtes
- Variabele snelheidschakelaar zorgt voor ultieme controle over het gereedschap
- Rubberen gripoppervlak is bestand tegen corrosieve materialen en biedt meer comfort tijdens gebruik
- Het LED-lampje verlicht het werkgebied terwijl de brandstofmeter de resterende looptijd weergeeft
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Geleverd met 3/8" adapter
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 FIR14LR-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Machine opname	1/4" vierkant
Max. koppel (Nm)	54
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 250
Lengte (mm)	348
Gewicht, incl. accu (kg)	1.1
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471499
EAN-code	4058546293987

M12 FIR12

M12 FUEL™ 1/2" SUBCOMPACTRATLSLEUTEL



- Met 81 Nm max. koppel en 175 omw/min is dit gereedschap de ideale oplossing voor automonteurs en onderhoudsmedewerkers
- Compact ontwerp is ideaal voor toepassing op krappe plaatsen
- De toonaangevende FUEL™ technologie in combinatie met een versterkt mechanisme en behuizing van gegoten staal biedt extra duurzaamheid voor de professionele gebruiker
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Variabele snelheidschakelaar zorgt voor ultieme controle over het gereedschap
- Rubberen gripoppervlak is bestand tegen corrosieve materialen en biedt meer comfort tijdens gebruik
- Het LED-lampje verlicht het werkgebied terwijl de brandstofmeter de resterende looptijd weergeeft
- Geleverd met 3/8" en 1/4" adapter
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 FIR12-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Machine opname	1/2" vierkant
Max. koppel (Nm)	81
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 175
Lengte (mm)	290
Gewicht, incl. accu (kg)	1.5
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459800
EAN-code	4058546029722

M12 FIR38

M12 FUEL™ 3/8" SUBCOMPACTRATLSLEUTEL



- Met 75 Nm max. koppel en 200 omw/min is dit gereedschap de ideale oplossing voor automonteurs en onderhoudsmedewerkers
- Compact ontwerp is ideaal voor toepassing op krappe plaatsen
- De toonaangevende FUEL™ technologie in combinatie met een versterkt mechanisme en behuizing van gegoten staal biedt extra duurzaamheid voor de professionele gebruiker
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Variabele snelheidschakelaar zorgt voor ultieme controle over het gereedschap
- Rubberen gripoppervlak is bestand tegen corrosieve materialen en biedt meer comfort tijdens gebruik
- Het LED-lampje verlicht het werkgebied terwijl de brandstofmeter de resterende looptijd weergeeft
- Geleverd met 1/4" adapter
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 FIR38-0	M12 FIR38-201B
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Machine opname	3/8" vierkant	3/8" vierkant
Max. koppel (Nm)	75	75
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 200	0 - 200
Lengte (mm)	281	281
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.4
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x 2.0 Ah Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933459797	4933459798
EAN-code	4058546029692	4058546029708

M12 FIR14

M12 FUEL™ 1/4" SUBCOMPACTRATLSLEUTEL



- Met 54 Nm max. koppel en 250 omw/min is dit gereedschap de ideale oplossing voor automonteurs en onderhoudsmedewerkers
- Compact ontwerp is ideaal voor toepassing op krappe plaatsen
- De toonaangevende FUEL™ technologie in combinatie met een versterkt mechanisme en behuizing van gegoten staal biedt extra duurzaamheid voor de professionele gebruiker
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Variabele snelheidschakelaar zorgt voor ultieme controle over het gereedschap
- Rubberen gripoppervlak is bestand tegen corrosieve materialen en biedt meer comfort tijdens gebruik
- Het LED-lampje verlicht het werkgebied terwijl de brandstofmeter de resterende looptijd weergeeft
- Geleverd met 3/8" adapter
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 FIR14-0	M12 FIR14-201B
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Machine opname	1/4" vierkant	1/4" vierkant
Max. koppel (Nm)	54	54
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 250	0 - 250
Lengte (mm)	266	266
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.1
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x 2.0 Ah Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933459795	4933459796
EAN-code	4058546029678	4058546029685

M12 IR

M12™ SUBCOMPACTRATELSLEUTEL




- De beste in zijn klasse qua vermogen en snelheid met 47 Nm koppel en onbelast toerental van 250 omw/min
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Robuuste behuizing - voor hoge duurzaamheid, vergelijkbaar met luchtsleutels
- Compact ontwerp - ideaal voor toepassing op krappe plaatsen
- Metalen bedieningschakelaar - voor optimale controle bij het indraaien van moeren en bouten
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Machine opname	1/4" vierkant	3/8" vierkant
Max. koppel (Nm)	40	47
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 250	0 - 250
Lengte (mm)	274	274
Gewicht, incl. accu (kg)	0.9	0.9
Kit inbegrepen	1 x 2.0 Ah Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas	1 x 2.0 Ah Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933441725	4933441720
EAN-code	4002395002030	4002395002023

M12 SI

M12™ SUBCOMPACTE SOLDEERBOUT




- Snelle opwarmtijd, het gereedschap is klaar om te gebruiken binnen 20 tot 30 seconden
- 3 vergrendelende hoofdposities om in meerdere posities te werken: 0°, 45°, 90°
- Verwisselbare soldeerpunten
- Dubbele kleur LED-lampjes om de gebruiker in te lichten: knipperend helder groen als het gereedschap opwarmt, helder groen wanneer het gereedschap klaar is voor gebruik en helder rood wanneer het gereedschap uitstaat, maar het uiteinde nog warm is
- Temperatuurbewaking om de warmte te behouden tijdens zware toepassingen
- Helder LED-licht voor meer zichtbaarheid tijdens het solderen
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 SI-0	M12 SI-201C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Verwarmingsvermogen (W)	90	90
Temperatuurbereik (°C)	400	400
Gewicht, incl. accu (kg)	-	0.5
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x 2.0 Ah Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933459760	4933459761
EAN-code	4058546029326	4058546029333

M12 BI

M12™ SUBCOMPACTE POMP




- Compact lichtgewicht design voor snel pompen van auto-, bestelbusbanden en banden van compacte apparatuur
- Zeer efficiënte motor en pomp
- Antitrilstandaard - volledig rubberen voeten voor bewegingsloos pompen
- Automatische uitschakeltechnologie pompt op tot de door de gebruiker voorgeselecteerde druk voor zeer nauwkeurig oppompen
- Verlicht LCD-display met digitale drukmeter
- Mondstuk- en slangopslag voor het gemakkelijk opslaan van de 66 cm slang en accessoires
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur (accu apart verkrijgbaar)
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
- Geleverd met een balpompnaald, opblaasbaar mondstuk en Presta ventiel

	M12 BI-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Slanglengte (mm)	660
Max. druk	8.27 / 120
Luchttoevoer	24.9
Arbeidscyclus	50% bij 10 min aan en 10 min uit
Nauwkeurigheid meter (%)	±3%
Gewicht, incl. accu (kg)	1.6
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464124
EAN-code	4058546220693

M12 CHZ

M12 FUEL™ COMPACT HACKZALL™




- Tot 6x langere levensduur van de motor en tot 70% sneller zagen dankzij de door MILWAUKEE® ontworpen en gefabriceerde koolborstellose POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Gepatenteerd FIXTEC™-systeem om zaagbladen snel en gemakkelijk te verwisselen
- Contragewichtmechanisme voor laag vibratieniveau van 6,5 m/s², waardoor u langere tijd achtereen kunt doorwerken zonder vermoeidheid
- Gesloten tandwielhuis ter voorkoming van binnendringend water/vuil
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- Compacte lichtgewicht, ideaal voor werken op krappe en andere moeilijk toegankelijke plaatsen
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Spanning (V)	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Slaglengte (mm)	15.9	15.9	15.9
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.6	1.6
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 4.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x 6.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933446960	4933446950	4933451511
EAN-code	4002395005727	4002395005710	4002395161591

C12 HZ

M12™ SUBCOMPACT HACKZALL™



- Compactreciprozaagmachine, meet slechts 280 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe en andere slecht toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Gepatenteerd Milwaukee FIXTEC™-systeem om zaagbladen snel en gemakkelijk te verwisselen
- Laag trillingsniveau van slechts 10,5 m/s²
- Individuele celbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor meer gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglengte (mm)	13	13
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.2
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933411925	4933441195
EAN-code	4002395236367	4002395001200

M12 CCS44

M12 FUEL™ COMPACTCIRKELZAAGMACHINE



- Tot 2x langere levensduur van de motor en tot 2x méér zaagsneden per acculading dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Verstekzagen tot 50°
- Magnesium beschermfolie aan boven-/onderzijde voor onovertroffen duurzaamheid en schokbestendigheid
- Magnesium schoen voor geringer gewicht en maximale duurzaamheid
- Geïntegreerde spaanblaasinrichting voor perfect zicht op de zaaglijn
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402C	M12 CCS44-602X
Spanning (V)	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	3600	3600	3600
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	44	44	44
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	33	33	33
Zaagblad Ø (mm)	140	140	140
Asgat Ø (mm)	20	20	20
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.7	2.7
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 4.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, packs, C12 C Transportkoffer	2 x 6.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, packs, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933448225	4933448235	4933451512
EAN-code	4002395262809	4002395262816	4002395162208

M12 JS

M12™ SUBCOMPACTDECOUPEERZAAGMACHINE



- Innovatief en revolutionair palmgreepontwerp - combineert de uitstekende eigenschappen van zowel knopgreep- als beugelgreepmodellen voor superieure zaagcontrole en perfecte balans
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Variabele snelheid - elektronische regeling van het aantal zaagbewegingen voor hogere flexibiliteit en betere controle
- Uiterst zuivere zaagsneden dankzij laag trillingsniveau tijdens het zagen
- Exacte, duurzame rollergeleiding voor optimale bedieningscontrole en minder slijtage van zaagbladen
- LED verlichting voor optimale verlichting van de zaaglijn
- Verstekhoek snel en gemakkelijk instelbaar tot 45°, zonder hulpwerktuigen
- Snelspanstelsel voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen, zonder hulpwerktuigen
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur

	M12 JS-0	M12 JS-402B
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 2800	0 - 2800
Slaglengte (mm)	19	19
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.1
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 4.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933431305	4933441700
EAN-code	4002395242085	4002395001965

M12 BST

M12™ TACKER MET KOOLBORSTELS



- Baanbrekende prestatie beperkt vermoeidheid van de gebruiker door de herhalende beweging van handgereedschap te elimineren
- Schietklare technologie voorkomt aanlooptijd tussen ieder afgeschoten nietje
- Snelvuur voor snelheid en opeenvolgend schieten voor snel en nauwkeurig schieten
- 2000 afgeschoten nietjes met een 2,0 Ah accu
- Schiet standaard T50 nietjes van 6 tot 14 mm
- De droogvuurblokkering voorkomt dat er geschoten wordt als er geen nietjes meer in het magazijn zitten
- Compacte lengte, hoogte en breedte voor gemakkelijke toegankelijkheid in compacte ruimtes
- Verstelbare riemclip voor groter gebruiksgemak
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 BST-0	M12 BST-202X
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Soort nieten	Type 50	Type 50
Niethouder breedte (mm)	11.4	11.4
Niethouder lengte (mm)	6 - 14	6 - 14
Magazijn capaciteit	89	89
Cyclus snelheid [min]	140	140
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.6
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459634	4933459635
EAN-code	4058546028060	4058546028077

M12 BPRT

M12™ SUBCOMPACTE BLINDKLINKNAGELTANG



- Tot wel 325 x 4,8 mm roestvrijstalen klinknagels op een enkele acculading met een 2.0 Ah accu
- Geschikt voor aluminium, staal, roestvrij staal en koperen klinknagels tot 4,8 mm
- Klinknagels in één slag bevestigen met een slaglengte van 20,32 mm
- Bevestigingsneusstukken houden klinknagels in iedere richting vast
- Toegang zonder gereedschap voor gemakkelijk reinigen van de bek. Inwendige opslag voor opzetstukken voor verhoogd gebruikersgemak
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - meer gebruikersgemak en verlichting op een slecht verlichte werkplek
- Ergonomisch design met 273 mm h x 66,8 mm b - zonder opvangbakje slechts 165 mm in lengte
- Geïntegreerde ceintuurhaak
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, electronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
- Geleverd met 4 bevestigingsclips

	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Spanning (V)	12	12
Type accu	-	Li-ion
Max. trekkracht (N)	9000	9000
Max. aantal nagels met M12 B2 accu	325 x 4.8	325 x 4.8
Diameterreeks nagels (mm)	2.4 - 4.8	2.4 - 4.8
Slaglengte (mm)	20.32	20.32
Afmetingen (mm)	273 x 66 x 8 x 230	273 x 66 x 8 x 230
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.1
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x 2.0 Ah Accu-pack, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464404	4933464405
EAN-code	4058546223496	4058546223502

C12 PN

M12™ SUBCOMPACTPALMSPIJKERMACHINE



- Met professioneel vermogen worden gemakkelijk 100 mm spijkers in minder dan drie seconden geschoten
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Superieure ergonomische palmgreep voor onovertroffen comfort en perfecte controle
- Ideaal op moeilijk toegankelijke plaatsen, waar het gebruik van een hamer niet mogelijk is
- Hogere werkduur - tot 100 x 90 mm spijkers met slechts één acculading
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	C12 PN-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Max. slagfrequentie (per min)	2700
Max. nagelmaat (mm)	90
Slagenergie (EPTA) (J)	2.9
Gewicht, incl. accu (kg)	1.6
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933427182
EAN-code	4002395239238

C12 MT

M12™ SUBCOMPACTMULTITOOL



- Universele snoerloze oplossing voor allerlei verbouwings- en renovatietoepassingen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in zowel machine als accu zorgen voor onovertroffen duurzaamheid
- Professionele prestaties in materialen zoals metaal, hout, PVC, gipsplaat en kunststof dankzij instelbare toerentalregeling (5000 - 20000 omw/min) + 1,5° rechts/links oscillerende beweging
- Geschikt voor toebehoren van andere merken
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, electronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
- Geleverd met adapter, insteekblad OSC 112, schuurzool, 5 vellen schuurpapier

	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Spanning (V)	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Oscillerende hoek links / rechts (°)	1.5	1.5	1.5
Onbelast toerental (omw/min)	5000 - 20,000	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.0	1.2
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, Transporttas	2 x 4.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933427180	4933441710	4933441705
EAN-code	4002395239276	4002395002009	4002395001989

C12 RT

M12™ SUBCOMPACTROTATIETOOL



- Universele snoerloze oplossing voor zaag- en verwijderingstoepassingen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Elektronisch regelbaar toerental (5000 - 32000 omw/min)
- Dankzij 0,8 - 3,2 mm spanhals geschikt voor alle gangbare toebehoren op de markt
- Asvergrendeling voor gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Superieure ergonomische eigenschappen
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	C12 RT-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	5000 - 32,000
Spantang (mm)	3.2
Gewicht, incl. accu (kg)	0.6
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933427183
EAN-code	4002395239030

M12 BS

M12™ SUBCOMPACTBANDZAAGMACHINE



- Compact, lichtgewicht ontwerp, ideaal voor boven het hoofd en op krappe plaatsen zagen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Uiterst veelzijdig - zaagt staal, roestvrijstaal, koper, kunststof en aluminium
- Koud zagen - vonk- en braamvrij zagen
- Zuivere zaagsneden - gebalanceerd handgreepontwerp in combinatie met 8 ruim bemeten kogellagers voor de hoogst mogelijke zaagkwaliteit
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
- Geleverd met een 18 Tpi zaagblad

	M12 BS-0	M12 BS-402C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 85	0 - 85
Max. zaagcapaciteit (mm)	41 x 41	41 x 41
Bladlengte (mm)	687.57	687.57
Gewicht, incl. accu (kg)	-	3.2
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 4.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933431310	4933441805
EAN-code	4002395242092	4002395002344

M12 FDGA

M12 FUEL™ HAAKSE STIFTSLIJPER



- De eerste snoerloze haakse stiftslijper die meer kracht levert dan pneumatische modellen
- De beste in zijn klasse (slechts 119 mm lang) voor gemakkelijk werken in krappe ruimtes en eenvoudige toegankelijkheid
- 4 snelheden met elektronische toerentalregeling voor uitstekende controle
- Te gebruiken met schijven tot Ø50 mm
- Geleverd met 6 en 8 mm spantangen
- Drie exclusieve MILWAUKEE® technologieën - de POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™-ION accu en REDLINK PLUS™ intelligentie hardware en software voor uitstekende kracht, werkduur en duurzaamheid op de werkplaats
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 FDGA-0	M12 FDGA-422B
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Spantang (mm)	6 & 8	6 & 8
Schijf Ø (mm)	50	50
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500
Gewicht, incl. accu (kg)	-	0.8/ 1.0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x 2.0/ 1 x 4.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933471438	4933471439
EAN-code	4058546290665	4058546290672

M12 FCOT

M12 FUEL™ SUBCOMPACTE SLIJPMACHINE

- Snel en nauwkeurig slijpen tot 22.000 toeren per minuut
- Geoptimaliseerd ergonomisch design voor de beste controle en eenhands-gebruik. Slechts 1,1 kg en een lengte van 226 mm.
- Slijpcapaciteit voor meerdere materialen met talloze bladen (metalen slijpschijf, carbide blad en diamant blad)
- Gereedschap voor het slijpen van staal, roestvrij staal, non-ferro materialen, droge wanden, vezelcement, kunststof en keramiek
- Gemakkelijk verstelbare bescherming en unieke vooraartse/achterwaartse rotatieselectie van het blad om de gebruiker tegen gruis te beschermen in verschillende slijpposities
- Stofschoen met snelsluiting, diepte-instelling en optionele stofafzuigingsaansluiting
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacter formaat
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- 76 mm blad slijpt tot 16,3 mm
- Brandstofmeter geeft de resterende acculading weer
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	20,000	20,000
Max. doorslijpdiepte (mm)	16.3	16.3
Schijf Ø (mm)	76	76
Asgat Ø (mm)	10	10
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.1
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x 2.0/ 1 x 4.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464618	4933464619



Geoptimaliseerd voor eenhands-gebruik



Gemakkelijk verstelbare bescherming en unieke vooraartse/achterwaartse rotatieselectie van het blad



Stofschoen met snelsluiting, diepte-instelling

M12 BPS

M12™ SUBCOMPACTPOLIJST-/SCHUURMACHINE



M12



- Variabele 2-toerige snelheidsregeling (0-2800 / 0-8300 omw/min) voor zowel polijst- als schuurtoepassingen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Grote capaciteit dankzij 76 mm polijstspons en 50 mm schuurzool voor snelle finishingresultaten
- Lange werkduur per acculading
- Compact - meet slechts 130 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren zonder hulpwerktuigen
- In 2 posities verstelbare zijhandgreep
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
- Geleverd met polijstschild, schuurschild, polijstspons wit, polijstspons geel, lamswol, zijhandgreep

	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 2800	0 - 2800
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 8300	0 - 8300
Schild Ø (mm)	76	76
Asaansluiting	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x 2.0/ 1 x 4.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933447791	4933447799
EAN-code	4002395006557	4002395006564

M12 HV

M12™ SUBCOMPACT STAAFSTOFZUIGER



M12



- Uitstekend zuigvermogen voor hout, metaal en normaal vuil
- Transparante houder voor perfect zicht van het opgebouwde vuil
- Vergrendelbare schakelaar voor minder vermoeidheid tijdens continu gebruik
- Veelzijdige accessoires voor het reinigen van kleine of grote oppervlakken
- Uiterst compact ontwerp voor gemakkelijk reinigen op krappe plaatsen
- Optimale busvergrendeling ter voorkoming van ongewenste verspilling
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 HV-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Luchtvolume (l/min)	934
Luchtstroomsnelheid (m per u)	56
Max. onderdruk (mbar)	31.1
Capaciteit vaste stoffen (l)	0.6
Slangdiameter Ø	22.5
Gewicht, incl. accu (kg)	1.2
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933448390
EAN-code	4002395262908

M12 GG

M12™ SUBCOMPACTVETSPUIT



M12



- Krachtige 12 Volt motor voor een max. werkdruk van 562 bar
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Beste werkduur in z'n klasse, tot 7 vetpatronen per acculading
- Superieure balans en ergonomie - slechts 355 mm en 3,2 kg
- Ontluchtingsventiel - basismechanisme voor snelle doorstroming
- Geïntegreerd magazijn voor vetslang & schouderriem - extra gebruiksgemak en hogere productie door minder werkonderbrekingen
- Bulkfliterventiel
- Laden op drie manieren mogelijk - bulk, cartridge en aanzuiging
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
- Geleverd met 914 mm x 14.4 mm hogedrukslang met veerbescherming en vetkoppeling

	M12 GG-0	M12 GG-401B
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Werkdruk (bar)	562	562
Gewicht, incl. accu (kg)	-	3.2
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x 4.0 Ah Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933440435	4933441675
EAN-code	4002395000951	4002395001903

M12 PCG/310

M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 310 ML PATROONHOUDER



M12



- Tot 1780 N drukkraft
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Optimale prestaties met alle kit- en lijmsorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
- Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werkijd aan
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Max. drukkraft (N)	1780	1780
Snelheidsinstellingen	6	6
Standaard toebehoren	310 ml patroonhouder	310 ml patroonhouder
Gewicht, incl. accu (kg)	Geen kitbox of tas meegeleverd	1.9
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x 2.0 Ah Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933441783	4933441655
EAN-code	4002395002269	4002395001866

M12 PCG/400

M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 400 ML PATROONHOUDER

M12



- Tot 1780 N drukkracht
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Optimale prestaties met alle kit- en lijmsorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
- Groot, robuust plunjeronwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Max. drukkracht (N)	1780	1780
Snelheidsinstellingen	6	6
Standaard toebehoren	400 ml patroonhouder	400 ml patroonhouder
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.9
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transporttas	1 x 2.0 Ah Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933441780	4933441665
EAN-code	4002395002276	4002395001880

M12 PCG/600

M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 600 ML PATROONHOUDER

M12



- Tot 1780 N drukkracht
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Optimale prestaties met alle kit- en lijmsorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
- Groot, robuust plunjeronwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Max. drukkracht (N)	1780	1780
Snelheidsinstellingen	6	6
Standaard toebehoren	600 ml patroonhouder	600 ml patroonhouder
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.9
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x 2.0 Ah Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933441786	4933441670
EAN-code	4002395002283	4002395001897

C12 PC

M12™ SUBCOMPACTPIJPENSNIJDER VOOR KOPER

M12



- Krachtige motor snijdt met 500 omw/min 12 mm koperen pijpen in minder dan 3 seconden door
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Automatisch vergrendelmechanisme snijdt geïnstalleerde koperen pijpen met een speling van slechts 37 mm
- Klauwen passen zich automatisch aan de maat van de pijp aan
- Roest- en corrosiebestendige snijkop
- Slimline softgrip handgreep
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	C12 PC-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Koperen buizen (mm)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Min. ruimte voor pijpensnijden (mm)	80
Lengte (mm)	360
Gewicht, incl. accu (kg)	1.5
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933411920
EAN-code	4002395236374

C12 PPC

M12™ SUBCOMPACTPIJPENSNIJDER VOOR PEX

M12



- Enorme snijdruk van 175 kg/cm²
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Krachtige motor voor snijden van PEX pijpen tot 50 mm in slechts 3 seconden
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- Variabele regeling van toerental voor optimale snijcontrole
- Superscherp snijblad voor braamvrije resultaten
- Hoog efficiënt mechanisme voor ruim 200 gesneden pijpen per acculading
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	C12 PPC-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Max. zaagcapaciteit (mm)	50
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 500
Gewicht, incl. accu (kg)	1.9
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933416550
EAN-code	4002395237203

M12 CC

M12™ SUBCOMPACTKABELKNIPTANG



M12



- Professionele capaciteit Ø 32 mm - krachtige klauwen voor probleemloos doorknippen van dikke kabels
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Verlengde werkduur - tot 60 snedes van 4 x 35 mm² in koper per acculading
- Compacte kop - gaat recht naar de kabel in panelen of elektriciteitskasten zonder lange greepogen of ratelen
- Superieure knipkwaliteit - Milwaukee knipbladgeometrie voor plat, rond en installatiewaardig knipresultaat
- Automatische loskoppelhendel voor snel knippen, herladen en herhalen
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 CC-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Frees Ø (mm)	32
Snijkracht (kN)	32
Snelheidsinstellingen	2
Gewicht, incl. accu (kg)	3.0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933431600
EAN-code	4002395242832

C12 JSR

M12™ SUBCOMPACTRADIO MET MP3 AANSLUITING



M12



- Geavanceerde tuner-technologie voor optimale ontvangst en helderheid
- Werkt zowel op netvoeding als met een M12 accu
- Minimaal 8 uur speelduur per acculading met een M12™ MILWAUKEE® accu
- Weerbestendig compartiment, ter bescherming van MP3 spelers en andere audioapparatuur
- Digitale displaytuner voor nauwkeurige signaalselectie
- Muteknop voor direct uitschakelen van het volume
- 220 - 240 V adapter, 3,5 mm kabelplug voor aansluiting van o.a. iPods
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	C12 JSR-0
Spanning DC (V)	12
Spanning (AC) (V)	220-240
Type accu	Li-ion
Afmetingen (mm)	267 x 102 x 178
Gewicht (kg)	1.8
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933416365
EAN-code	4002395237098

M12 JSSP

M12™ JOBSITE BLUETOOTH® SPEAKER



M12



- Bluetooth® jobsite speaker met geavanceerde technologie
- Voor draadloze aansluiting van mobiele elektronische apparaten tot 10 m afstand
- Vol, zuiver geluid bij alle volumes
- Premium speaker met ingebouwde bassreflexpoort
- Druppel-, water- en vuilbestendig en derhalve geschikt voor zwaarste werkomstandigheden
- Robuuste metalen speakerbehuizing
- 2,1 A USB lader voor laden van telefoons, tablets en media spelers
- Tot 25 uur werkduur per acculading met M12™ 4,0 Ah accu
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 JSSP-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Afmetingen (mm)	105.5 x 153
Afgegeven vermogen speaker (W)	5
Gewicht (kg)	0.5
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933448380
EAN-code	4002395262892

M12-18 JSSP

M12™ - M18™ BLUETOOTH® SPEAKER



M12 M18



- Bluetooth® jobsite speaker met geavanceerde technologie
- Voor draadloze Bluetooth® aansluiting tot 30 m
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ & M18™ accu's
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater op en buiten de werkplaats
- Luid, helder geluid op alle volumes
- 2,1 A USB lader voor laden van telefoons, tablets en mediaspelers
- Premium speaker met ingebouwde bassreflexpoort

	M12-18 JSSP-0
Spanning (V)	12, 18
Type accu	Li-ion
Afmetingen (mm)	360 x 165 x 165
Afgegeven vermogen speaker (W)	40
Gewicht, incl. accu (kg)	2.3
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459275
EAN-code	4058546002411

M12 FPP2A

M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD - M12 FUEL™ subcompacte slagboormachine
- M12 FID - M12 FUEL™ subcompacte 1/4" Hex slagschroevendraaier



	M12 FPP2A-402X	M12 FPP2A-602X
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Kit inbegrepen	2 x 4.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, HD Box	2 x 6.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459808	4933459810
EAN-code	4058546029807	4058546029821

M12 FPP2B

M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD - M12 FUEL™ subcompacte slagboormachine
- M12 CH - M12 FUEL™ subcompacte SDS-Plus boorhamer



	M12 FPP2B-402X	M12 FPP2B-602X
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Kit inbegrepen	2 x 4.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, HD Box	2 x 6.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459812	4933459813
EAN-code	4058546029845	4058546029852

M12 BPP2C

M12™ POWERPACK

- M12 BDD - M12™ subcompactboorschroefmachine
- C12 HZ - M12™ subcompact HACKZALL™



	M12 BPP2C-402B
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Kit inbegrepen	2 x 4.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933441230
EAN-code	4002395001279

M12 BPP2D

M12™ POWERPACK

- M12 BPD - M12™ subcompactslagboormachine
- C12 MT - M12™ subcompactmultitool



	M12 BPP2D-402B
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Kit inbegrepen	2 x 4.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933441250
EAN-code	4002395001316

M12 FPP2AQ

M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD - M12 FUEL™ subcompacte slagboormachine
- M12 FQID - M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex hydraulische slagschroevendraaier



	M12 FPP2AQ-402X	M12 FPP2AQ-602X
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Kit inbegrepen	2 x 4.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, HD Box	2 x 6.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464975	4933464976
EAN-code	4058546229207	4058546229214

M12 BPP2B

M12™ POWERPACK

- M12 BPD - M12™ subcompactslagboormachine
- M12 BID - M12™ subcompactslagschroevendraaier



	M12 BPP2B-421C
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Kit inbegrepen	1 x 2.0/ 1 x 4.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933443497
EAN-code	4002395004614

M12 BPP3A

M12™ POWERPACK

- M12 BDD - M12™ subcompactboorschroefmachine
- M12 BID - M12™ subcompactslagschroevendraaier
- C12 T - M12™ lamp



	M12 BPP3A-202B
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Kit inbegrepen	2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933441225
EAN-code	4002395001262

M12 BPP4A

M12™ POWERPACK

- M12 BDD - M12™ subcompactboorschroefmachine
- M12 BID - M12™ subcompactslagschroevendraaier
- C12 HZ - M12™ subcompact HACKZALL™
- C12 T - M12™ lamp



	M12 BPP4A-202B
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Kit inbegrepen	2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933441240
EAN-code	4002395001293

TESTEN EN METEN



M12 IC



M12™ M-SPECTOR™ SUBCOMPACTINSPECTIECAMERA

- o Roterend scherm - scherm roteert 270 graden en biedt de gebruiker derhalve een totaaloverzicht
- o Geoptimaliseerde 68,6 mm / 2,7" LCD kleurendisplay voor een scherp en helder beeld
- o Superieure beeldkwaliteit dankzij 9 mm digitale sensor en 640 x 480 digitale pixeldichtheid
- o 4 LED-lampjes: voor superieure helderheid zonder schaduw of verblinding
- o Verbeterde kabel: aluminium kop en hogere flexibiliteit bieden een onovertroffen duurzaamheid en optimale manoeuvreerbaarheid
- o REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- o Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
- o Toebehoren: haak, magneet en spiegelbenodigdheden voor inspectie- en probleemoplossingsdoeleinden

	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Maat display (mm)	68	68
Resolutie display (pixels)	320 x 240	320 x 240
Diameter camerakop Ø (mm)	9	9
Lengte camerasnoer (mm)	914	914
Gewicht, incl. accu (kg)	-	0,6
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x 2.0 Ah Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933431615	4933441680
EAN-code	4002395241774	4002395001910



Roterend scherm



4 LED-lampjes



Verbeterde kabel: aluminium kop en hogere flexibiliteit

2309-60

ALKALINE INSPECTIECAMERA



- Geoptimaliseerd 65,8 mm LCD scherm, digitaal beeld en groot scherm voor een scherp en helder beeld
- 9 mm 320 x 240 digitale sensor, superieure beeldkwaliteit in nagenoeg de helft van de grootte
- Lichtgewicht ontwerp van 0,5 kg
- Anti-schitteringsfunctie voor een betere afleesbaarheid van het scherm
- Geleverd met 9 V alkaline batterijen voor ruim één uur aaneengesloten werkduur

	2309-60
Spanning (V)	9
Maat display (mm)	65.8
Resolutie display (pixels)	320 x 240
Diameter camerakop Ø (mm)	9
Kabellengte (m)	0.914
Gewicht, incl. accu (kg)	0.5
Kit inbegrepen	2 x AA Accu's, Transportkoffer
Artikelnummer	4933451526
EAN-code	4002395143535

2205-40

VORKMETER VOOR ELEKTRICIENS



- TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- Contrastrijke, gemakkelijk af te lezen display
- Ingebouwde contactloze voltagedetector
- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V voor verhoogde veiligheid
- Robuust en geruwd oppervlak voor hogere duurzaamheid en betere grip
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
- Vereenvoudigde gebruikersinterface en functieset, specifiek afgestemd op de elektriciens
- Incl. meetkabelset en 2 AA batterijen

	2205-40
Vorkopening (mm)	16
Stroom AC (Ah)	200
Spanning AC/DC (V)	1000
Lo-Z meting	Ja
Weerstand (kΩ)	40
Continuïteit	Ja
Gewicht, incl. accu (kg)	0.3
Kit inbegrepen	2 x AA Accu's, Transporttas
Artikelnummer	4933416972
EAN-code	4002395238026

2212-20

AUTO SPANNINGSMETER



- Levert metingen in decimalen en toont deze op een gemakkelijk afleesbare LCD met achtergrondverlichting
- Voor automatisch definiëren van de vraag naar spannings- en continuïteitstesten en tonen van alle metingen met de juiste resolutie
- Compatibel met accessoires voor laden of monteren
- LED werklamp voor perfecte verlichting van de werkplek
- Dubbele LED indicatie en geluidssignaal
- Vervangbare meetsnoeren voor grotere flexibiliteit
- Robuuste rubberen bekleding voor optimale bescherming in iedere werksituatie

	2212-20
Spanning AC/DC (V)	600
Temperatuurbereik (°C)	0 - 50
Veiligheidskwalificatie	CAT IV 600 V
Continuïteit	Ja
Gewicht, incl. accu (kg)	0.3
Kit inbegrepen	2 x AAA Accu's, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447776
EAN-code	4002395006526

2216-40

DIGITALE MULTIMETER



- TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- CAT III 600 V voor verhoogde veiligheid
- Robuust en geruwd oppervlak voor hogere duurzaamheid en betere grip
- Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
- Geschikt voor meten van stroomsterkte, spanning en weerstand
- Automatisch bereik tot mV
- Incl. meetkabelset, thermokoppel (dubbele banaanstekker) en 2 AA batterijen

	2216-40
Stroom AC / DC (A)	10
Spanning (AC) (V)	6.00 mV - 600
Spanning DC (V)	600
Lo-Z meting	Nee
Weerstand (kΩ)	40,000
Continuïteit	Ja
Frequentie (Hz)	10 kHz - 50 kHz
Gewicht, incl. accu (kg)	0.4
Kit inbegrepen	2 x AA Accu's, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933427309
EAN-code	4002395240128

2217-40

DIGITALE MULTIMETER



- TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- Contrastrijke, gemakkelijk af te lezen display
- CAT III 600 V voor verhoogde veiligheid
- Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
- Specifiek afgestemd op de elektriciën – voor intuïtief gebruik
- Lo-Z - altijd gegarandeerde nauwkeurige metingen
- Veelzijdige contacttemperatuurmeting
- Zijrail voor montage van toebehoren
- Incl. meetkabelset, thermokoppel (dubbele banaanstekker) en 2 AA batterijen

2235-40

STROOMTANG



- TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- CAT III 600 V voor verhoogde veiligheid
- Robuust, geruwd oppervlak voor verhoogde duurzaamheid en betere grip
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
- Smalle bekopening voor gemakkelijk meten van draadbundels in o.a. panelen
- Incl. elektrische testset en 2 AA batterijen

2267-40

10:1 INFRAROED TEMPERATUURPISTOOL



- 10:1 afstand-tot-plaatsverhouding, meet een punt van 1 m op 10 m afstand
- Groot temperatuurbereik van -30°C tot 400°C
- Gemakkelijk af te lezen LCD scherm
- Vereenvoudigde knoppen en instellingen voor sneller scannen
- Rubberen hoes ter bescherming van lens en scherm tegen stoten en schokken

2200-40

VOLTAGEDETECTOR



- Breed spanningsbereik van 50 - 1000 Volt
- CAT IV 1000 V voor de hoogste veiligheidskwalificering
- Tip voor checken van uitgangen
- Groen licht - geeft aan dat de machine aan staat
- Luid piepgeluid - geeft aan dat er spanning op staat
- Knipperend rood lampje laat zien dat er spanning op staat
- Aan/uit knop
- Riemclip voor gemakkelijke opslag

	2217-40
Stroom AC / DC (A)	10
Spanning AC/DC (V)	600
Lo-Z meting	Ja
Weerstand (kΩ)	40,000
Continuïteit	Ja
Capaciteit (μF)	1000
Contacttemperatuur (°C)	-40 - +538
Frequentie (Hz)	2.00 Hz - 50.00 kHz
Gewicht, incl. accu (kg)	0.4
Kit inbegrepen	2 x AA Accu's, Transporttas
Artikelnummer	4933416976
EAN-code	4002395238064

	2235-40
Klaauwcapaciteit buis (mm)	25
Stroom AC (A)	400
Spanning AC/DC (V)	600
Lo-Z meting	Nee
Weerstand (kΩ)	0.4
Continuïteit	Ja
Gewicht, incl. accu (kg)	0.3
Kit inbegrepen	2 x AA Accu's, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933427315
EAN-code	4002395240135

	2267-40
Temperatuurbereik (°C)	-30° to 400°
Basisnauwkeurigheid (%)	±2
Herhalingsnauwkeurigheid (%)	±0.08
Stralingsvermogen	0.95
Gewicht, incl. accu (kg)	0.3
Kit inbegrepen	2 x AA Accu's, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451906
EAN-code	4002395282159

	2200-40
Spanning (AC) (V)	50 - 1000
Veiligheidskwalificatie	CAT IV 1000 V
Gewicht, incl. accu (kg)	0.4
Kit inbegrepen	2 x AAA Accu's, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4932352561
EAN-code	4002395372195

LDM 30

LASERAFSTANDSMETER30M



- Gemakkelijk te gebruiken - één persoon meet met slechts een simpele druk op de knop
- IP54 water- en stofbestendig
- Automatische uitschakeling en alarmsignaal bij lage batterijcapaciteit
- Metrische & imperiale meeteenheden
- Zeer slanke behuizing met riemclip voor gemakkelijk transport
- Twee eenvoudig te gebruiken meetknoppen op de voor- en zijkant van de behuizing
- De gebruiker kan afzonderlijke metingen & continue tracking uitvoeren
- Grote, in 3 regels leesbare LCD grafische display met witte achtergrondverlichting
- Display toont de laatste 3 metingen

	LDM 30
Max. meetbereik (m)	30
Nauwkeurigheid	± 2
Display	LCD
Maat display (mm)	25 x 25
Laserclassificatie	Klasse 2
Afmetingen (mm)	101 x 38 x 28
Meetbereik (m)	0.15 - 30
Gewicht, incl. accu (kg)	0.1
Automatische niveaumetingen	Nee
Pythagoras functie	Nee
Slimme horizontale / indirecte hoogtemetingen	nee
Hoogtemetingen	nee
Kit inbegrepen	2 x AAA Accu's, Blister
Artikelnummer	4933459276
EAN-code	4058546002428

LDM 45

LASERAFSTANDSMETER45M



- Richt- en meetsysteem - één persoon meet met slechts een simpele druk op de knop
- IP54 water- en stofbestendig
- Metrische & imperiale meeteenheden
- Gemakkelijk te bedienen meetknoppen aan de voor- en zijkant van de behuizing
- Gebruiker kan afzonderlijke metingen & continue tracking uitvoeren
- Biedt verschillende meetfuncties waarmee gebruikers waarden kunnen optellen en aftrekken, lineaire afstand, werkoppervlakte, totale oppervlakte en volume kunnen berekenen
- Groot 3-lijnig 50 mm diameter veelkleurig LCD grafische display voor optimale zichtbaarheid
- Display toont laatste drie metingen en geschiedenismenu toont de laatste 30 berekeningen
- Uitklapbare pin voor het gemakkelijk meten vanuit hoeken
- Automatische uitschakeling en alarmsignaal bij lage accucapaciteit
- Slanke behuizing voor eenvoudige bediening en nylon hoesje voor veilig transport

	LDM 45
Max. meetbereik (m)	45
Nauwkeurigheid	± 1,5
Display	LCD
Maat display (mm)	31.5 x 40
Laserclassificatie	Klasse 2
Afmetingen (mm)	105 x 48 x 24
Meetbereik (m)	0.15 - 45
Gewicht, incl. accu (kg)	0.11
Automatische niveaumetingen	Nee
Pythagoras functie	Nee
Slimme horizontale / indirecte hoogtemetingen	nee
Hoogtemetingen	nee
Kit inbegrepen	2 x AAA Accu's, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459277
EAN-code	4058546002435

LDM 50

LASERAFSTANDSMETER50M



- Richt- en meetsysteem - één persoon meet met slechts een simpele druk op de knop
- Uiterst slanke behuizing met riemclip voor gemakkelijk transport
- Meten van oppervlakken / volumes / indirecte hoogtes & breedtes
- Min. / Max. afstands- & duurmetingen (tracking)
- Afstand optellen & aftrekken
- Indirecte hoogtemetingen (Pythagoras 2-punts, 3-punts)
- Grote in 3 regels leesbare LCD grafische display met witte achtergrondverlichting
- Uitklapbaar eindstuk voor het meten vanuit hoeken
- Geheugenfunctie voor de laatste 20 metingen
- IP54 water- en stofbestendig
- Automatische uitschakeling en alarmsignaal bij lage batterijcapaciteit
- Metrische units voor 'alleen meten'

	LDM 50
Max. meetbereik (m)	50
Nauwkeurigheid	± 1.5
Display	LCD
Maat display (mm)	26 x 37
Laserclassificatie	Klasse 2
Afmetingen (mm)	119 x 40 x 32
Meetbereik (m)	0.05 - 50
Gewicht, incl. accu (kg)	0.1
Pythagoras functie	2-punts, 3-punts, gedeeltelijke hoogtefunctie
Slimme horizontale / indirecte hoogtemetingen	nee
Hoogtemetingen	nee
Kit inbegrepen	2 x AAA Accu's, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447700
EAN-code	4002395006540

LDM 100

LASERAFSTANDSMETER100M



- Richt- en meetsysteem - één persoon meet met slechts een simpele druk op de knop
- IP54 water- en stofbestendig
- Metrische & imperiale meeteenheden
- Gemakkelijk te bedienen meetknoppen aan de voor- en zijkant van de behuizing voor het uitvoeren van enkele metingen & continue tracking
- Biedt verschillende meetfuncties waarmee gebruikers waarden kunnen optellen en aftrekken, lineaire afstand, werkoppervlakte, totale oppervlakte en volume kunnen berekenen
- Digitale auto-levelfunctie maakt automatische metingen mogelijk wanneer de meter een positie (0°) heeft bereikt, toenemende nauwkeurigheid bij het meten van lange afstanden
- Eenvoudig indirecte hoogte en lengtemeting met behulp van auto-levelfunctie om gebruiksgemak in moeilijke meetsituaties te verbeteren
- Groot 3-lijnig 50 mm diameter veelkleurig LCD grafische display voor optimale zichtbaarheid
- Display toont laatste 3 metingen en geschiedenismenu toont de laatste 30 berekeningen
- Uitklapbare pin voor gemakkelijk meten vanuit hoeken/randens
- Automatische uitschakeling en alarmsignaal bij lage batterijcapaciteit

	LDM 100
Max. meetbereik (m)	100
Nauwkeurigheid	± 1,5
Display	LCD
Maat display (mm)	31.5 x 40
Laserclassificatie	Klasse 2
Afmetingen (mm)	113 x 48 x 31
Meetbereik (m)	0.15 - 100
Gewicht, incl. accu (kg)	0.14
Automatische niveaumetingen	Ja
Pythagoras functie	Ja
Slimme horizontale / indirecte hoogtemetingen	ja
Hoogtemetingen	ja
Kit inbegrepen	2 x AAA Accu's, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459278
EAN-code	4058546002442

WORKGEAR



M12 HJP

M12™ HEATED PUFFER JACKET

- Aangedreven door M12™ REDLITHIUM™-ION accutechnologie, zijn MILWAUKEE® puffer jackets voorzien van in koolstof genaaide verwarmingszones voor distributie van warmte naar borst, rug en schouders
- Met de LED-controller kan de gebruiker gemakkelijk 3 warmtestanden selecteren voor het leveren van de ideale warmte voor elke omgeving
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ 2,0 Ah accu
- De ripstop polyester biedt een lichtgewicht design en kan worden gedragen als midden- of buitenlaag
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in barre weersomstandigheden
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Verstevigde, slijtvaste delen bieden bescherming tegen schuren en scheuren
- M12™ accuhouder - verborgen accuzak voor minimale gebruikersinterferentie



M12

	M12 HJP-0 (S)	M12 HJP-0 (M)	M12 HJP-0 (L)	M12 HJP-0 (XL)	M12 HJP-0 (2XL)
Spanning (V)	12	12	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht, incl. accu (kg)	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464364	4933464365	4933464366	4933464367	4933464368
EAN-code	4058546223090	4058546223106	4058546223113	4058546223120	4058546223137

M12 HJP LADIES

M12™ HEATED LADIES PUFFER JACKET

- Aangedreven door M12™ REDLITHIUM™-ION accutechnologie, zijn MILWAUKEE® puffer ladies jackets voorzien van in koolstof genaaide verwarmingszones voor distributie van warmte naar borst, rug en schouders
- Met de LED-controller kan de gebruiker gemakkelijk 3 warmtestanden selecteren voor het leveren van de ideale warmte voor elke omgeving
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ 2,0 Ah accu
- De ripstop polyester biedt een lichtgewicht design en kan worden gedragen als midden- of buitenlaag
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in barre weersomstandigheden
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Verstevigde, slijtvaste delen bieden bescherming tegen schuren en scheuren
- M12™ accuhouder - verborgen accuzak voor minimale gebruikersinterferentie



M12

	M12 HJP LADIES-0 (S)	M12 HJP LADIES-0 (M)	M12 HJP LADIES-0 (L)	M12 HJP LADIES-0 (XL)	M12 HJP LADIES-0 (2XL)
Spanning (V)	12	12	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	-
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht, incl. accu (kg)	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464340	4933464341	4933464342	4933464343	4933464344
EAN-code	4058546222857	4058546222864	4058546222871	4058546222888	4058546222895

M12 HBWP

M12™ HEATED HYBRID PUFFER VEST

- Aangedreven door M12™ REDLITHIUM™-ION accutechnologie, zijn de puffer bodywarmers voorzien van in koolstof genaaide verwarmingszones voor distributie van warmte naar borst en rug
- Met de LED-controller kan de gebruiker gemakkelijk 3 warmtestanden selecteren voor het leveren van de ideale warmte voor elke omgeving
- Superieure werkduur - tot 6 uur aaneengesloten warmte met een M12™ 2,0 Ah accu
- De ripstop polyester biedt een lichtgewicht design en kan worden gedragen als midden- of buitenlaag
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in barre weersomstandigheden
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Verstevigde, slijtvaste delen bieden bescherming tegen schuren en scheuren
- M12™ accuhouder - verborgen accuzak voor minimale gebruikersinterferentie
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's


M12

	M12 HBWP-0 (S)	M12 HBWP-0 (M)	M12 HBWP-0 (L)	M12 HBWP-0 (XL)	M12 HBWP-0 (2XL)
Spanning (V)	12	12	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht, incl. accu (kg)	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464370	4933464371	4933464372	4933464373	4933464374
EAN-code	4058546223151	4058546223168	4058546223175	4058546223182	4058546223199

M12 HBWP LADIES

M12™ HEATED LADIES PUFFER VEST

- Aangedreven door M12™ 12v REDLITHIUM-ION™ accutechnologie, zijn Milwaukee®'s puffer ladies vests voorzien van in koolstof genaaide verwarmingszones voor distributie van warmte naar borst en rug
- Met de LED-controller kan de gebruiker gemakkelijk 3 warmtestanden selecteren voor het leveren van de ideale warmte voor elke omgeving
- Superieure werkduur - tot 6 uur aaneengesloten warmte met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu
- De ripstop polyester biedt een lichtgewicht design en kan worden gedragen als midden- of buitenlaag
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in barre weersomstandigheden
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Verstevigde, slijtvaste delen bieden bescherming tegen schuren en scheuren
- M12™ accuhouder - verborgen accuzak voor minimale gebruikersinterferentie
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's


M12

	M12 HBWP LADIES-0 (S)	M12 HBWP LADIES-0 (M)	M12 HBWP LADIES-0 (L)	M12 HBWP LADIES-0 (XL)
Spanning (V)	12	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Maat	S	M	L	XL
Gewicht, incl. accu (kg)	0.6	0.6	0.7	0.7
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464803	4933464804	4933464805	4933464806
EAN-code	4058546227487	4058546227494	4058546227500	4058546227517

M12 HJ CAMO5

M12™ PREMIUM HEATED CAMOUFLAGE JACKET

- Realtree Xtra® camouflagepatroon voor perfect gebruik gedurende het hele jaar
- QuietShell stretch polyester voor opvallend laag bewegingsgeluid
- Vijf in koolstof genaaide verwarmingszones - voor distributie van warmte naar borst, rug en voorzakken
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ REDLITHIUM™-ION 2,0 Ah accu
- Easy Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- FREE FLEX™ mobiliteit - extra materiaal onder de armen vergroot het bewegingsbereik
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in barre weersomstandigheden
- Verbeterd ontwerp met verlengde achterzijde maximaliseert het behoud aan warmte
- M12™ accuhouder met 1A USB poort voor het laden van elektrische apparaten in glad afgewerkt zakje
- Geschikt voor wasmachine en droger


M12

	M12 HJ CAMO5-0 (S)	M12 HJ CAMO5-0 (M)	M12 HJ CAMO5-0 (L)	M12 HJ CAMO5-0 (XL)	M12 HJ CAMO5-0 (2XL)
Spanning (V)	12	12	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht, incl. accu (kg)	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464334	4933464335	4933464336	4933464337	4933464338
EAN-code	4058546222796	4058546222802	4058546222819	4058546222826	4058546222833

M12 HJ GREY4

M12™ PREMIUM HEATED JACKET

- Vijf in koolstof genaaide verwarmingszones - voor distributie van warmte naar borst, rug en voorzakken
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ REDLITHIUM™-ION 2,0 Ah accu
- Easy Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- TOUGHSHIELD™ stretch polyester is bestand tegen barre werkomstandigheden en heeft een 5x langere levensduur
- Free Flex™ mobiliteit - extra materiaal onder de armen vergroot het bewegingsbereik
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in barre weersomstandigheden
- Verbeterd ontwerp met verlengde achterzijde maximaliseert het behoud aan warmte
- M12™ accuhouder met 1A USB poort voor het laden van elektrische apparaten in glad afgewerkt zakje
- Geschikt voor wasmachine en droger


M12

	M12 HJ GREY4-0 (S)	M12 HJ GREY4-0 (M)	M12 HJ GREY4-0 (L)	M12 HJ GREY4-0 (XL)	M12 HJ GREY4-0 (2XL)
Spanning (V)	12	12	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht, incl. accu (kg)	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464328	4933464329	4933464330	4933464331	4933464332
EAN-code	4058546222734	4058546222741	4058546222758	4058546222765	4058546222772

M12 HJ BL4

M12™ PREMIUM HEATED JACKET

- Vijf in koolstof genaaide verwarmingszones - voor distributie van warmte naar borst, rug en voorzakken
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ REDLITHIUM™-ION 2,0 Ah accu
- Easy Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- TOUGHSHELL™ stretch polyester is bestand tegen barre werkomstandigheden en heeft een 5x langere levensduur
- FREE FLEX™ mobiliteit - extra materiaal onder de armen vergroot het bewegingsbereik
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in barre weersomstandigheden
- Verbeterd ontwerp met verlengde achterzijde maximaliseert het behoud aan warmte
- M12™ accuhouder met 1A USB poort voor het laden van elektrische apparaten in glad afgewerkt zakje
- Geschikt voor wasmachine en droger


M12

	M12 HJ BL4-0 (S)	M12 HJ BL4-0 (M)	M12 HJ BL4-0 (L)	M12 HJ BL4-0 (XL)	M12 HJ BL4-0 (2XL)
Spanning (V)	12	12	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht, incl. accu (kg)	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464322	4933464323	4933464324	4933464325	4933464326
EAN-code	4058546222673	4058546222680	4058546222697	4058546222703	4058546222710

M12 HH GREY3

M12™ GRIJZE HEATED HOODIE

- Robuuste hoodie - gemaakt van duurzaam katoen met verstevigde zijzakken en wafel-geweven polyester dat bestand is tegen barre weersomstandigheden
- Gedurende de herfst en lente kan de hoodie gedragen worden als robuuste buitenlaag. In de winter kan de hoodie het beste worden gedragen als basislaag om warmte te genereren en te behouden
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ REDLITHIUM™-ION 2,0 Ah accu
- Meerdere verwarmingszones - 3 in koolstof genaaide verwarmingszones voor stralingswarmte op borst en rug
- Easy Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- M12™ accuhouder - glad afgewerkt zakje voor minimale gebruikersoverlast
- Capuchon past gemakkelijk onder werkhelm
- Handig zakje voor mobiele telefoon
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's


M12

	M12 HH GREY3-0 (S)	M12 HH GREY3-0 (M)	M12 HH GREY3-0 (L)	M12 HH GREY3-0 (XL)	M12 HH GREY3-0 (2XL)
Spanning (V)	12	12	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht, incl. accu (kg)	1.1	1.1	1.3	1.4	1.5
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464352	4933464353	4933464354	4933464355	4933464356
EAN-code	4058546222970	4058546222987	4058546222994	4058546223007	4058546223014

M12 HJ LADIES2

M12™ LADIES HEATED JACKET

- Vier in koolstof genaaide verwarmingszones - voor distributie van warmte naar vitale lichaamsdelen, de kraag en de voorzakken
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ REDLITHIUM™-ION 2,0 Ah accu
- Easy Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- Winddicht en waterbestendige jas met thermische fleece binnenvoering om warmte dichtbij het lichaam te behouden
- Vrouwenmodel, getailleerd voor een minder wijde pasvorm om het behoud aan warmte te maximaliseren
- M12™ accuhouder met 1A USB poort voor het laden van elektrische apparaten in glad afgewerkt zakje
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's


M12

	M12 HJ LADIES2-0 (S)	M12 HJ LADIES2-0 (M)	M12 HJ LADIES2-0 (L)	M12 HJ LADIES2-0 (XL)	M12 HJ LADIES2-0 (2XL)
Spanning (V)	12	12	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht, incl. accu (kg)	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464839	4933464840	4933464841	4933464842	4933464843
EAN-code	4058546227845	4058546227852	4058546227869	4058546227876	4058546227883

M12 HH BL3

M12™ ZWARTE HEATED HOODIE

- Robuuste hoodie - gemaakt van duurzaam katoen met verstevigde zijzakken en wafel-geweven polyester dat bestand is tegen barre weersomstandigheden
- Gedurende de herfst en lente kan de hoodie gedragen worden als robuuste buitenlaag. In de winter kan de hoodie het beste worden gedragen als basislaag om warmte te genereren en te behouden
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ REDLITHIUM™-ION 2,0 Ah accu
- Meerdere verwarmingszones - 3 in koolstof genaaide verwarmingszones voor stralingswarmte op borst en rug
- Easy Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- M12™ accuhouder - glad afgewerkt zakje voor minimale gebruikersoverlast
- Capuchon past gemakkelijk onder werkhelm
- Handig zakje voor mobiele telefoon
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's


M12

	M12 HH BL3-0 (S)	M12 HH BL3-0 (M)	M12 HH BL3-0 (L)	M12 HH BL3-0 (XL)	M12 HH BL3-0 (2XL)
Spanning (V)	12	12	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht, incl. accu (kg)	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464346	4933464347	4933464348	4933464349	4933464350
EAN-code	4058546222918	4058546222925	4058546222932	4058546222949	4058546222956

WGT-R GRIDIRON™ WERKBROEKEN

- GRIDIRON™ werkbroecken hebben een tot 3x langere levensduur dan traditioneel 340 g katoen
- FREE FLEX™ mobiliteit – extra flexibele stof voor meer bewegingsvrijheid
- Ontworpen met verstevigde, slijtvaste delen, slijtvaste metalen ritsen en duurzame metalen gespen die niet zullen buigen of breken
- Biedt bescherming tegen wind en water
- Borstzak voor gemakkelijk bewaren van veelgebruikte items
- 2 zakken aan de voorzijde, 2 grote achterzakken, 3 zijzakken
- Geschikt voor wasmachine en droger



	WGT-RS	WGT-RM	WGT-RL	WGT-RXL	WGT-R2XL
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht (kg)	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464386	4933464387	4933464388	4933464389	4933464390
EAN-code	4058546223311	4058546223328	4058546223335	4058546223342	4058546223359

WERKHANDSCHOENEN

		Maat	Artikelnummer	EAN-code	
Vingerloze handschoenen	<ul style="list-style-type: none"> • Speciaal ontworpen voor ultieme beweeglijkheid bij het werken met kleine objecten • Versterkte naad van palm en duim • Lichtgewicht en ademend • Vochtbestendige voering biedt alle comfort • Aangebrachte zweet-wipe • Klittenbandsluiting voor goede pasvorm • Voldoet aan reglementering CE category 2, EN 420 en EN 388 	M	48229741	045242508730	
		L	48229742	045242508747	
		XL	48229743	045242508754	
		XXL	48229744	045242508761	
FREE-FLEX werkhandschoenen	<ul style="list-style-type: none"> • SMARTSWIPE™ knokkel, palm en vingertoppen • Flexibele en elastische handschoenen • Lichtgewicht en ademend • Versterkte duimnaad • Hoge vingertopgevoeligheid • Aangebrachte zweet-wipe • CE Category 2, EN 420 en EN 388 	M	48229711	045242508693	
		L	48229712	045242508709	
		XL	48229713	045242508716	
		XXL	48229714	045242508723	
Werkhandschoenen	<ul style="list-style-type: none"> • 2-zijdig spandex - speciale ademende stof: extra comfort, goede pasvorm, flexibiliteit en grotere sterkte van de gehele handschoen • Versterkte manchet met klittenbandsluiting voor altijd perfecte pasvorm • Synthetische leren handpalm voor betere ademing van de stof, extra duurzaamheid en optimale weerbestendigheid 	M	48229731	045242479436	
		L	48229732	045242479443	
		XL	48229733	045242479450	
		XXL	48229734	045242479467	

SNIJBESTENDIGE WERKHANDSCHOENEN

Omschrijving	Kleur	Maat	Aantal	Artikelnummer	EAN-code	
Snijsklasse 1 gedimde handschoenen.	Wit	M	1	4932471416	4058546290443	
			12	4932471614	4058546295134	
		L	1	4932471417	4058546290450	
			12	4932471615	4058546295141	
		XL	1	4932471418	4058546290467	
			12	4932471616	4058546295158	
XXL	1	4932471419	4058546290474			
	12	4932471617	4058546295165			
snijsklasse 3 gedimde handschoenen.	Zwart	M	1	4932471420	4058546290481	
			12	4932471618	4058546295172	
		L	1	4932471421	4058546290498	
			12	4932471619	4058546295189	
		XL	1	4932471422	4058546290504	
			12	4932471620	4058546295196	
XXL	1	4932471423	4058546290511			
	12	4932471621	4058546295202			
Snijsbestendige handschoenen klasse 5	Rood	M	1	4932471424	4058546290528	
			12	4932471622	4058546295219	
		L	1	4932471425	4058546290535	
			12	4932471623	4058546295226	
		XL	1	4932471426	4058546290542	
			12	4932471624	4058546295233	
XXL	1	4932471427	4058546290559			
	12	4932471625	4058546295240			
Winter snijsklasse 1 gedimde werkhandschoenen	Wit	M	1	4932471343	4058546289713	
			12	4932471606	4058546295059	
		L	1	4932471344	4058546289720	
			12	4932471607	4058546295066	
		XL	1	4932471345	4058546289737	
			12	4932471608	4058546295073	
XXL	1	4932471346	4058546289744			
	12	4932471609	4058546295080			
Winter snijsklasse 3 gedimde werkhandschoenen	Zwart	M	1	4932471347	4058546289751	
			12	4932471610	4058546295097	
		L	1	4932471348	4058546289768	
			12	4932471611	4058546295103	
		XL	1	4932471349	4058546289775	
			12	4932471612	4058546295110	
XXL	1	4932471350	4058546289782			
	12	4932471613	4058546295127			

WERKUITRUSTING

		Artikelnummer	EAN-code	
Elektricienstas	<ul style="list-style-type: none"> Robuuste constructie - gemaakt van 1680D ballistisch nylon Dubbel gestikt en 4x sterkere vastgeklonken naden Geïntegreerd handvat voor gemakkelijk transport, biedt tevens een gemakkelijk bevestigingspunt op algemene bouwmaterialen Solide basis - laat de tas rechtop staan, zelfs wanneer deze volledig is gevuld 	48228112	045242509157	
Aannemerswerkgordel	<ul style="list-style-type: none"> Robuuste constructie - gemaakt van 1680D ballistisch nylon Dubbel gestikt en 4x sterkere vastgeklonken naden Gevoerde 4-punts harnas - optimale gewichtsverdeling voor dagelijks comfort Gevoerde, ademende gordel - het ultieme comfort en ideaal voor gebruik op de bouwplaats 	48228120	045242333974	
Gewatteerd hamas	<ul style="list-style-type: none"> Verstelbare bandjes ontworpen voor alle gebruikers 1680D ballistische materiaalconstructie 	48228145	045242358212	
Werkriem	<ul style="list-style-type: none"> Metalen hardware en 1680D ballistisch nylon zorgen voor een levenslange service Tot 152 mm dikke opvulling en een taille-maat tot 143 mm (53") 	48228140	045242358168	
Jobsite rugzak	<ul style="list-style-type: none"> Robuuste constructie - gemaakt van 1680D ballistisch nylon Dankzij de solide basis blijft de rugzak rechtop staan en is hij optimaal bestand tegen alle weersomstandigheden Gevoerde ademende banden - het ultieme comfort en ideaal voor gebruik op de bouwplaats Royale opbergruimte - in totaal 35 opbergvakken Openslaande voorzijde voor toegang en opslag van grotere artikelen. Aan de zijkant handig vak voor waterfles 	48228200	045242333943	
Tradesman backpack	<ul style="list-style-type: none"> Duurzame constructie, gemaakt van 1680D ballistisch nylon Gevoerde riemen voor meer comfort en prestaties op de werkplek Laptopvak voor beveiligde opslag van laptops / tablets en persoonlijke goederen 18 organizerzakken voor verschillende opberg opties 	4932464252	4058546221973	
Rugzak met laag profiel - 1 st	<ul style="list-style-type: none"> Gebouwd met 1680D ballistisch materiaal en robuuste metalen ritsen voor een langere levensduur Versterkte basis beschermt het backpack tegen beschadiging in ruwe werkomstandigheden Verstelbare borstriem en bevestigingsriem Gewatteerd en ademend, draagbaar harnas verdeelt het gewicht gelijkmatig voor meer comfort en prestaties op de werkplek 	4932464834	4058546227791	
Ultimate werk-rugzak - 1 st	<ul style="list-style-type: none"> Gebouwd met 1680D ballistisch materiaal en robuuste metalen ritsen voor een langere levensduur Door de harde, gevormde onderkant kan de rugzak staan en wordt het binnendringen van vuil en water verminderd Verstelbare borstriem en bevestigingsriem Gewatteerd en ademend, draagbaar harnas verdeelt het gewicht gelijkmatig voor meer comfort en prestaties op de werkplek 	4932464833	4058546227784	
Jobsite koeler	<ul style="list-style-type: none"> Gebouwd met 1680D ballistisch materiaal en robuuste metalen ritsen voor meer duurzaamheid Specifiek ontworpen om duurzaam genoeg te zijn om bestand te zijn tegen zware werkomstandigheden Koeler maakt gebruik van dubbele isolatie en een lekvrije voering om ijs 24 uur lang koud te houden zonder te lekken met flesopener aan de buitenkant 	4932464835	4058546227807	

VERGRENDELEN AAN LANYARDS

- Schokabsorptie - vertraagt geleidelijk de gevallen gereedschappen tot stilstand in plaats van abrupt, vermindert de valkracht
- Musketon met dubbele sluiting - verzekert een veilige verbinding die niet per ongeluk los kan raken of wegglijdt
- Geïntegreerde draaivoet - voorkomt wringen en knippen en zorgt voor meer mobiliteit
- Kleurgecodeerde gewichtsbeoordeling - eenvoudige identificatie van de draagkracht van de lanyard
- Lanyard-accessoires kunnen worden toegevoegd om alle hulpmiddelen aan de lanyards te verbinden

Omschrijving	Draagkracht (kg)	Kleur	Artikelnummer	EAN-code	
4.5 kg locking tool lanyard	4.5	Rood	4932471351	4058546289799	
QUICK-CONNECT™ -sleutelkoord van 4,5 kg	4.5	Rood	4932471429	4058546290573	
6.8 kg locking tool lanyard	6.8	Zwart	4932471352	4058546289805	
15.8 kg locking tool lanyard	15.8	Grijs	4932471353	4058546289812	

TOOL LANYARD ACCESSOIRES

- Hoge veelzijdigheid - lanyard-accessoires kunnen worden toegevoegd om alle tools op de lanyards aan te sluiten
- Gemakkelijke en veelzijdige verbinding met alle soorten tools
- Sterke en veilige bevestiging
- Te gebruiken op iedere werkplek voor een ultieme tool-zekering

Omschrijving	Kleur	Draagkracht (kg)	Aantal	Artikelnummer	EAN-code	
2,2 kg klein QUICK-CONNECT™ -accessoire	White	2.2	3	4932471430	4058546290580	
2,2 kg D-ring bevestiging	White	2.2	5	4932471431	4058546290597	
Zelfklevende tape van 3,6 m	-	-	1	48228860	4058546290603	
38 mm split ring	-	1	5	4932471433	4058546290610	
50 mm split ring	-	1	5	4932471434	4058546290627	

PACKOUT™

MODULAIR OPBERGSYSTEEM

VEELZIJDIG, DUURZAAM

Het MILWAUKEE® PACKOUT™ modulair opbergsysteem is de revolutie in gereedschapstransport, organisatie en opslag. Ontworpen om gebruikers in staat te stellen om een groot assortiment gereedschapskisten voor zwaar gebruik, opberghulpmiddelen en opslagladingen in talloze, verschillende configuraties uit te wisselen en te gebruiken.



**VOLLEDIG
AAN TE PASSEN
AAN UW WENSEN**



**IMPACT
SCHOK-
BESTENDIG**



**IP65
GECLASSI-
FICEERDE
WEERSAFDICHTING**

PACKOUT™ MODULAIR OPBERGSYSTEEM

		Afmetingen (mm)	Aantal vakken	Artikelnummer	EAN-code	
①	PACKOUT™ trolley koffer	560 x 410 x 480	-	4932464078	4058546220235	
②	PACKOUT™ koffer 2	560 x 410 x 290	-	4932464079	4058546220242	
③	PACKOUT™ koffer 3	560 x 410 x 170	-	4932464080	4058546220259	
④	PACKOUT 3st Set - 1pc	-	-	4932464244	4058546221898	
	PACKOUT™ flat trolley	610 x 480 x 190	-	4932471068	4058546286965	
	PACKOUT™ montageplaat	600 x 470 x 030	-	4932471638	4058546295370	
	PACKOUT™ crate	450 x 390 x 250	-	4932471724	4058546296230	
	PACKOUT™ adaptor HD box	-	-	4932464081	4058546220266	
	PACKOUT™ foam insert	485 x 090 x 325	-	4932471428	4058546290566	

		Afmetingen (mm)	Aantal vakken	Artikelnummer	EAN-code	
PACKOUT™ koffer organiser	<ul style="list-style-type: none"> Deel van het PACKOUT™ opbergsysteem Gefabriceerd met stootvaste polymeer voor langere levensduur Het systeem beschikt over 10 verwijderbare bakken die eenvoudig kunnen worden bevestigd voor gemakkelijke toegang IP65 afdichting houdt regen en werkplaatsvuil tegen 	500 x 380 x 120	-	4932464082	4058546220273	
PACKOUT™ compact koffer organiser	<ul style="list-style-type: none"> Deel van het PACKOUT™ opbergsysteem Gefabriceerd met stootvaste polymeer voor langere levensduur Het systeem beschikt over 10 verwijderbare bakken die eenvoudig kunnen worden bevestigd voor gemakkelijke toegang IP65 afdichting houdt regen en werkplaatsvuil tegen 	250 x 380 x 120	-	4932464083	4058546220280	
Packout Slim Organizer	<ul style="list-style-type: none"> Onderdeel van het modulaire opslagsysteem van PACKOUT™ Gebouwd met slagvaste polymeren voor duurzaamheid Interieur is voorzien van 2 grote bakken en 8 kleine bakken. Alle opslaglocaties bevatten verdelers Speciale afdichting om te voorkomen dat de inhoud van de bakken tijdens transport verschuift 	500 x 380 x 65	-	4932471064	4058546286927	
Packout Compact Slim Organizer	<ul style="list-style-type: none"> Onderdeel van het modulaire opslagsysteem van PACKOUT™ Gebouwd met slagvaste polymeren voor duurzaamheid op de werkplek Interieur is voorzien van 1 grote bak en 4 kleine bakken. Alle opslaglocaties bevatten verdelers Speciale afdichting om te voorkomen dat de inhoud van de bakken tijdens transport verschuift 	250 x 380 x 65	-	4932471065	4058546286934	
25 cm gereedschapstas	<ul style="list-style-type: none"> Deel van het PACKOUT™ opbergsysteem Vervaardigd uit 1680 ballistisch nylon Schokbestendige onderkant Metalen behuizing Duurzame handgreep 	250 x 280 x 320	28	4932464084	4058546220297	
40 cm gereedschapstas		250 x 400 x 320	31	4932464085	4058546220303	
50 cm gereedschapstas		250 x 500 x 320	32	4932464086	4058546220310	

		Afmetingen (mm)	Aantal vakken	Artikelnummer	EAN-code	
Packout tas van 15 inch / 38 cm	<ul style="list-style-type: none"> Onderdeel van het modulaire opslagsysteem van PACKOUT™ Gemaakt van 1680 ballistisch materiaal voor duurzaamheid op de werkplek Slagvaste polymeerbasis beschermt de inhoud tegen water en vuil Gewatteerde schouderriem, boven- en zijhandgrepen voor flexibel dragen 	380 x 250 x 340	-	4932471066	4058546286941	
Packout tas van 20 inch / 50 cm		500 x 310 x 350	-	4932471067	4058546286958	
Packout Tech Bag - 1 st	<ul style="list-style-type: none"> Onderdeel van het modulaire opslagsysteem van PACKOUT™ Gemaakt van 1680 ballistisch materiaal voor duurzaamheid op de werkplek Slagvaste polymeerbasis beschermt de inhoud tegen water en vuil conservering, behoud, retentie, sparen Veilige, beschermde opslag voor laptops en tablets 	430 x 270 x 450	58	4932471130	4058546287580	
Packout-rugzak - 1 st	<ul style="list-style-type: none"> Onderdeel van het modulaire opslagsysteem van PACKOUT™ Gemaakt van 1680 ballistisch materiaal voor duurzaamheid op de werkplek 48 vakken. Vak voor instrumenten beschermd door middel van hard materiaal Extra ruggpadding, borstriem, bevestigingsriem voor rollende tassen en heavy-duty harness voor ultiem comfort op de werkplek Extra ruggpads, borstriem, bevestigingsriem voor tassen met wielen en heavy-duty harness voor ultiem comfort op de werkplek 	380 x 240 x 500	48	4932471131	4058546287597	
Packout Jobsite Koeler - 1 st	<ul style="list-style-type: none"> Onderdeel van het modulaire opslagsysteem van PACKOUT™ Slagvaste polymeerbasis beschermt de inhoud tegen water en vuil en laat de rugzak ook rechtop staan Extra isolatie houdt tot 24 uur constant koud Voor voeding gemaakte lekvrije voering Schouderriem voor eenvoudig transport 	380x240x330	-	4932471132	4058546287603	

TUINGEREEDSCHAP



M18 FCHS M18 FUEL™ KETTINGZAAG

M18 FUEL

- De M18 FUEL™ kettingzaag levert het vermogen om de meest veeleisende toepassingen voor kettingzagen te overtreffen vs. benzinekettingzagen
- FUEL™ technologie biedt de zaag de mogelijkheid om de snelheid te handhaven in lastige toepassingen zonder vast te lopen, waardoor deze benzinekettingzagen tot en met 40 cc overtreft
- De vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™, REDLINK PLUS™ elektronica en REDLITHIUM™-ION - HIGH OUPUT™ 12,0 Ah accu leveren superieure prestaties, duurzaamheid en looptijd in veeleisende toepassingen
- Biedt extreem veel werkduur per lading, de zaag zal 150 stukken van 100 mm x 100 mm grenen kunnen snijden op één volledige lading van een 12,0 Ah accu
- De metalen tandwielen leveren het beste koppel in hun klasse
- De variabele schakelaar biedt de gebruiker de volledige controle over het vermogen. De schakelaar reageert onmiddellijk om in minder dan een seconde de volledige snelheid te bereiken
- Met de volledig metalen tanden kan de gebruiker de hefboomwerking vergroten tijdens het zagen



	M18 FCHS-0	M18 FCHS-121
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Zwaardlengte (cm)	40	40
Kettingsnelheid (m/sec)	12.4	12.4
Gewicht, incl. accu (kg)	-	6.4
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x 12.0 Ah Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464723	4933464223
EAN-code	4058546226688	4058546221683



variabele snelheidschakelaar



Volledig metalen tanden



Olie reservoir

M18 FCHSC

M18 FUEL™ KETTINGZAAG MET 30 CM KETTING



- Levert het vermogen om de meest veeleisende toepassingen voor kettingzagen te overtreffen vs. benzinekettingzagen
- FUEL™ technologie biedt de zaag de mogelijkheid om de snelheid te handhaven in lastige toepassingen zonder vast te lopen, waardoor deze benzinekettingzagen tot en met 40 cc overtreft
- De vernieuwde POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLINK PLUS™ elektronica en REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah accu levert superieure prestaties, duurzaamheid en werkduur in veeleisende toepassingen
- Zaagt 150 snedes van 100 mm x 100 mm vurenhout op één 12.0 Ah acculading
- Kortere ketting van 30 cm om eenvoudig te werken in krappe ruimtes
- De variabele schakelaar biedt de gebruiker de volledige controle over het vermogen. De schakelaar reageert onmiddellijk om in minder dan een seconde de volledige snelheid te bereiken
- Met de volledig metalen tanden kan de gebruiker de hefboomwerking vergroten tijdens het zagen
- Oliereservoir met gemakkelijke toegang tot de tank en een helder kijkvenster
- Geleverd met 80 cc olie, kettinggereedschap en kettingafdekking
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 FCHSC-0	M18 FCHSC-121
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Zwaardlengte (cm)	30	30
Kettingsnelheid (m/sec)	12.4	12.4
Gewicht, incl. accu (kg)	-	6.4
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471441	4933471442
EAN-code	4058546290696	4058546290702

M18 FBL

M18 FUEL™ BLAZER




- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor biedt verhoogde efficiëntie, gaat langer mee en levert maximaal vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Ergonomisch design verwijdert onzuiverheden en vuil op nauwe plekken
- Tot 12,74 m³/min luchtvolume bij 193 km/u om rommel en vuil te verwijderen
- Variabele snelheidshendel zorgt voor ultieme controle over het gereedschap
- Vergrendelbare schakelaar
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 FBL-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Luchtvolume 1 (m ³ per minuut)	8.75
Luchtvolume 2 (m ³ per minuut)	12.7
Luchtsnelheid 1 (km/uur)	133
Luchtsnelheid 2 (km/uur)	193
Ventilatortoerental (omw/min)	14,000
Gewicht, incl. accu (kg)	4.4
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459825
EAN-code	4058546029975

M18 CLT

M18 FUEL™ GRASTRIMMER

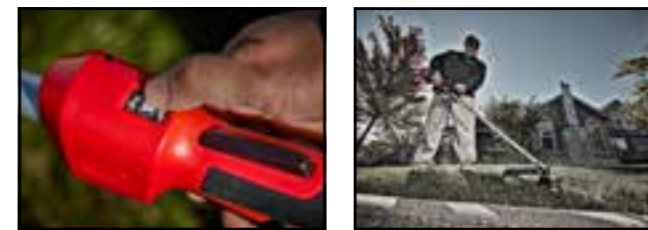

- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor biedt verhoogde efficiëntie, gaat langer mee en levert maximaal vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Op topsnelheid in minder dan 1 seconde
- Voldoende vermogen voor dikkere grassoorten
- Tot 1 uur werkduur met een M18™ 9,0 Ah accu
- 2 standen variabele snelheidsschakelaar
- 135° beschermkap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 CLT-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Zaaglijndiameter ø (mm)	2.4
Maaibereik (cm)	38.6
Gewicht, incl. accu (kg)	5.6
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459345
EAN-code	4058546010065

M18 CHT

M18 FUEL™ HEGGENSCHAAR



- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor biedt verhoogde efficiëntie, gaat langer mee en levert maximaal vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Voldoende vermogen om 20 mm dikke takken te knippen
- 600 mm blad trimt in één beweging méér materiaal, groter bereik en hogere productiviteit
- Tot 2 uur werkduur met een M18™ 9,0 Ah accu
- Knijpt tot 30% sneller dan vergelijkbare snoerloze heggenscharen van andere merken
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's


	M18 CHT-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Bandsnelheid (m/min)	3400
Bladlengte (mm)	610
Snijtandafstand (mm)	20
Snijcapaciteit (mm)	20
Verscherpte horizontale hoek (°)	< 30
Gewicht, incl. accu (kg)	5.0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459346
EAN-code	4058546010072

M18 FOPH

M18™ FUEL™ OUTDOOR POWER HEAD BASIS

- o Veelzijdig outdoor power equipment systeem, aangedreven door een enkele basis
- o Biedt de mogelijkheid om tussen meerdere opzetstukken te wisselen om een breed scala aan toepassingen te voltooien
- o Op volledige snelheid binnen minder dan 1 seconde
- o 2 standen variabele snelheidsschakelaar
- o Koolborstelloze POWERSTATE™ motor gaat langer mee, levert verhoogde efficiëntie en maximaal vermogen
- o REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- o Verstelbare extra handgreep, riem en draagring voor optimaal gebruikerscomfort en controle
- o Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

M18 FOPH-0	
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 6860
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 8680
Gewicht, incl. accu (kg)	4.1
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464954
EAN-code	4058546228996

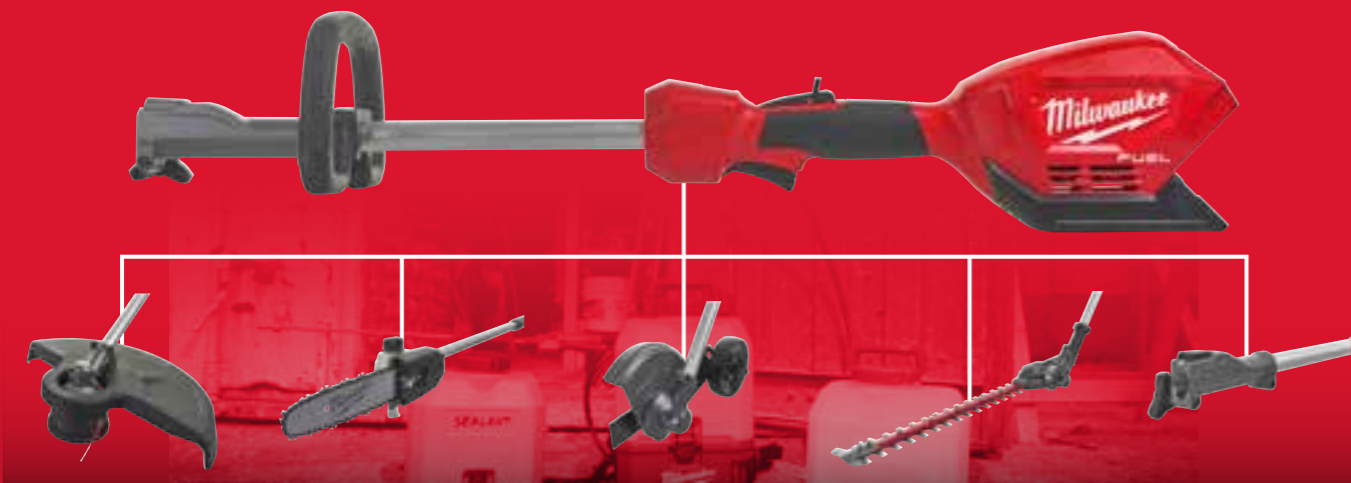

M18 FOPH-LTA	M18 FOPH-CSA	M18 FOPH-EA	M18 FOPH-HTA	M18 FOPH-EXA
QUIK-LOK™ lijntrimmer-opzetstuk	QUIK-LOK™ kettingzaag opzetstuk	QUIK-LOK™ edger-opzetstuk	QUIK-LOK™ opzetstuk voor heggenschaar	QUIK-LOK™ -verleng hulpstuk
4932464955	4932464957	4932464958	4932464959	4932464960
4058546229009	4058546229023	4058546229030	4058546229047	4058546229054

M18 FOPHLTKIT

M18™ FUEL™ OUTDOOR POWER HEAD INCL. BOSMAAIERSSET

- o Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor langere levensduur van de motor en tot wel 20% meer vermogen
- o REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert een geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor gereedschap en accu en verbetert op unieke wijze de prestaties van het gereedschap onder belasting
- o Op volledige snelheid binnen 1 seconde
- o Vermogen om door dik gewas te maaien
- o Tot wel 1 uur werktijd op een M18™ 9.0 Ah accu
- o 2 standen variabele snelheidsschakelaar
- o 135° beschermkap
- o Compatibel met alle MILWAUKEE® outdoor power head systeem opzetstukken



M18 FOPHLTKIT-0	
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 4900
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 6200
Zaaglijndiameter ø (mm)	2.0 / 2.4
Max. zaagcapaciteit (mm)	400
Gewicht, incl. accu (kg)	4.7
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464956
EAN-code	4058546229016



Ontworpen om te voldoen aan de professionele behoeften voor tuinonderhoud



Perfect voor het verminderen van overhangende bosjes of takken



Voldoende mogelijkheden om dikke takken te knippen

M18 FUEL

M18 BPFPH

M18™ SWITCH TANK™

M18

- o De M18™ SWITCH TANK™ 15 liter rugzakpompstrooier levert het eerste verwisselbare tankontwerp zonder handmatig te hoeven pompen
- o Het ontwerp van de tank isoleert de pomp, slang en staaf, en scheidt draagbare componenten van de M18™ SWITCH TANK™ basis
- o Verwissel tanks en vervang om kruisbesmetting te voorkomen
- o 120 PSI (8,27 Bar) pompdruk
- o Met instelbare drukkeuzeknop voor de beste gebruikersvereisten
- o Maximaal 2 uur looptijd (12 of meer tanks) met een 4,0 Ah accupack
- o Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 BPFPH-0	M18 BPFPH-401
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Gewicht, incl. accu (kg)	-	5.0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x 4.0 Ah Accu-pack, M12-18 C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464961	4933464962
EAN-code	4058546229061	4058546229078



M18 BPFPH-CST	M18 BPFPH-WST	M18 BPFPH-CCST
M18™ SWITCH TANK™ 15L chemische spuit tank	M18™ SWITCH TANK™ 15L waterverstuiver	M18™ SWITCH TANK™ 15L spuit voor het sprayen van
<ul style="list-style-type: none"> o Compatibel met SWITCH TANK™ o Chemische spuit-tank voor pesticiden / meststoffen / herbiciden / fungiciden / insecticiden / ijsbestrijders en meer o Semi-transparante tank met vloeistofindicator om te weten hoeveel vloeistof er in de tank zit o Comfortabele rubberen handgreep zorgt voor gemakkelijk transport. De tank is gemakkelijk te vullen dankzij de brede mond 	<ul style="list-style-type: none"> o Compatibel met SWITCH TANK™ o Waterverstuiver voor een efficiënte waterafgifte tijdens toepassingen zoals het snijden en boren in beton. Ook handig voor het besproeien van oppervlakken en apparatuur o Semi-transparante tank met vloeistofindicator om te weten hoeveel vloeistof er in de tank zit o Rubberen handgreep zorgt voor gemakkelijk transport. De tank is makkelijk te vullen dankzij de brede mond 	<ul style="list-style-type: none"> o Compatibel met de SWITCH TANK™ o Ontworpen voor betonwerkers, levert een directe, constante en instelbare druk tot 120 PSI en een spuitafstand van 7,6 M o Semi-transparante tank met vloeistof indicator om te weten hoeveel vloeistof er in de tank zit
4933464964	4933464965	4933471371
4058546229092	4058546229108	4058546289997



Verwisselbaar tank-ontwerp



Tanks toevoegen en verwisselen om chemische kruisbesmetting te voorkomen



Brede riemen voor beter draagcomfort tijdens het werk

FORCE LOGIC™ GEREEDSCHAP



M18 HCC75R

ONE-KEY™ M18 FORCE LOGIC™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE ONDERGRONDSE KABELKNIPTANG

- o FORCE LOGIC™ hydraulische ondergrondse kabelkniptang knipt kabels in minder dan 12 seconden met een kracht van 77,8 kN
- o Draadloze afstandsbediening communiceert met de tool via een Bluetooth® verbinding, verbreekt de fysieke verbinding met de tool en laat de kabelkniptang op afstand knippen
- o Evenwichtig ontwerp, handvat en hanghaak zorgen voor gemakkelijke opstelling in rekken
- o Knijpt koperkabels tot 75 mm
- o Groen LED-lampje op draadloze afstandsbediening geeft aan dat het gereedschap klaar is met knippen
- o Gemakkelijk om te zetten knipmodus
- o In-line ontwerp levert de gemakkelijkste toegang in greppels
- o Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert méér vermogen, langere werkduur en langere levensduur
- o ONE-KEY™ technologie maakt het voor installateurs mogelijk om het machinegebruik te bekijken, meldingen voor aanbevolen onderhoud te ontvangen en informatie draadloos te synchroniseren via de cloud
- o ONE-KEY™ tooltracking en -beveiliging biedt een op de cloud gebaseerd voorraadbeheersplatform dat zowel locatietracking als diefstalpreventie ondersteunt
- o REDLINK™ individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervalende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- o Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

M18 HCC75R-502C

Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Snijkracht (kN)	77.8
Frees Ø (mm)	75
Knijptijd (s)	<10
Gewicht, incl. accu (kg)	7.9
Kit inbegrepen	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933459271
EAN-code	4058546002374



Zorgt ervoor dat installateurs draadloos op afstand kunnen knippen door middel van draadloze afstandsbediening



Evenwichtig ontwerp, handvat en hanghaak zorgen voor gemakkelijke opstelling in rekken



In-line ontwerp levert de gemakkelijkste toegang in greppels

M18 HCC75

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE ONDERGRONDSE KABELKNIPTANG



- FORCE LOGIC™ hydraulische ondergrondse kabelkniptang knipt kabels in minder dan 10 seconden met een kracht van 77,8 kN
- Koolborstellose POWERSTATE™ motor levert méér vermogen, langere werkduur en langere levensduur
- Knijpt aluminium en koperen kabels tot 75 mm
- In-line ontwerp levert de gemakkelijkste toegang in greppels en de beste werkpositie tijdens het knippen van kabels
- Veelzijdige bovenhandgreep, welke ook als standaard kan worden gebruikt, levert gebalanceerde knipuitlijning
- 340° roteerbare kop aangedreven door een 77,8 kN hydraulische pomp levert de beste knipsnelheid in z'n klasse
- ONE-KEY™ technologie maakt het installateurs mogelijk om het machinegebruik te bekijken, meldingen voor aanbevolen onderhoud te ontvangen en informatie draadloos te synchroniseren via de cloud
- ONE-KEY™ tooltracking en -beveiliging biedt een op de cloud gebaseerd voorraadbeheersplatform dat zowel locatietracking als diefstalpreventie ondersteunt
- REDLINK™ individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

	M18 HCC75-0C	M18 HCC75-502C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Snijkracht (kN)	77.8	77.8
Frees Ø (mm)	75	75
Kniptijd (s)	<10	<10
Gewicht, incl. accu (kg)	-	7.9
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933459268	4933459269
EAN-code	4058546002343	4058546002350

M18 HCC45

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE KABELKNIPTANG



- FORCE LOGIC™ hydraulische kabelkniptang knipt ACSR/ACSS kabels in minder dan 3 seconden met een kracht van 77,8 kN
- Bek (patent in aanvraag) is met slechts twee vingers te openen, verbetert de uitlijning en is zelfs met klasse 3 handschoenen uiterst gemakkelijk te hanteren
- Draad sluit de bek automatisch, dit biedt handsreeluiting en de gemakkelijkste knipsneden. Volledig uitgebalanceerd ontwerp voor de beste machinecontrole
- Sniijdt ACSR en ACSS transmissiekabels tot 44 mm
- 340° roteerbare kop aangedreven door een 77,8 kN hydraulische pomp levert de beste knipsnelheid in z'n klasse
- Koolborstellose POWERSTATE™ motor biedt meer vermogen, meer looptijd en een langere levensduur
- ONE-KEY™ technologie maakt het installateurs mogelijk om het machinegebruik te bekijken, meldingen voor aanbevolen onderhoud te ontvangen en informatie draadloos te synchroniseren met de cloud
- ONE-KEY™ tooltracking en -beveiliging biedt een op de cloud gebaseerd voorraadbeheersplatform dat zowel locatietracking als diefstalpreventie ondersteunt
- REDLINK™ individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

	M18 HCC45-0C	M18 HCC45-522C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Snijkracht (kN)	77.8	77.8
Frees Ø (mm)	44	44
Kniptijd (s)	<9	<9
Gewicht, incl. accu (kg)	-	6.0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x 5.0/ 1 x 2.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933459265	4933459266
EAN-code	4058546002312	4058546002329

M18 ONEHCC

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 35 MM KABELKNIPTANG



- FORCE LOGIC™ hydraulische kabelkniptang knipt kabels in minder dan 3 seconden met een kracht van 53 kN
- Koolborstellose POWERSTATE™ motor levert meer vermogen, langere werkduur en langere levensduur
- Perfect gebalanceerde machine en gemakkelijke controle dankzij de éénhandsbediening
- Een machine biedt knipoplossingen voor ACSR kabels, stalen tuidraad, fijndradig of standaard koper en aluminium kabels
- Snel verwisselen van bek en mes voor een compleet nieuwe toepassing in minder dan 15 seconden
- Compact in-line ontwerp en slanke bek met 350° draaibare kop voor eenvoudig knippen, zelfs op moeilijk toegankelijke plaatsen
- ONE-KEY™ technologie maakt het installateurs mogelijk om het machinegebruik te bekijken, meldingen voor aanbevolen onderhoud te ontvangen en informatie draadloos te synchroniseren via de cloud



	Opsplitsing	Artikelnummer	EAN-code	
1.	Kabelsnijbek en messenset voor het snijden van koper / aluminium. Standaardkabel met koperen / aluminium kabel tot 4 x 50 mm ² , 1 x 500 mm ² in aluminium en 1 x 400 mm ² in koper. Niet geschikt voor fijnstrenge / zeer flexibele kabel. Max. Ø35 mm	4932430839	4002395385010	
	Cu / Al standaard koper- en aluminium snijmesses. De bladen passen voor de Cu / Al-snijbekken voor M18HCC & ONEHCC-snijmachines + M18 HCCT crimper-snijbek	4932464498	4058546224431	
2.	Kabelsnijtang en messenset voor het snijden van aluminium-staal transmissiekabel. ACSS-aluminium geleiderstaal ondersteunde kabel en ACSR-aluminiumgeleider staalversterkte kabel, d.w.z. 94-AL1 / 15-ST1A (EN 50182). Niet geschikt voor gepantserde kabel of stalen stangen. Max. snijden van Ø22,5 mm	49162773	045242350070	
	Vervangende kabelsnijmesses voor staal. Mannelijk draad / voedingskabel tot een dikte van Ø 9,5 mm. Niet geschikt voor een gewapende kabel.	48440412	045242355235	
3.	Snijbek en messen voor EHS-draad en staaldraad volgens DIN48201/3 draad van klasse ST1 / ST2 / ST3. Niet geschikt voor fijnstrenge staalkabels. Max. Ø 15 mm	49162777	045242505449	
	EHS tuidraad / staaldraad snijmesses	48442777	045242505456	
4.	Kabelsnijbek en messen voor klasse 5 fijnstrenge draad en klasse 6 fijnste geslagen draad volgens IEC 60228 / DIN VDE 0295-normen. Ook geschikt voor hoge flexibele data- en telecomkabel. Niet geschikt voor dikstrenge kabels. Max. Ø35 mm	49162778	045242505722	
	FSW fijnstrenge draad snijmes	48442778	045242505739	



	M18 ONEHCC-0C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET
Spanning (V)	18	18	18	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Snijkracht (kN)	53	53	53	53	53	53
Frees Ø (mm)	35	35	22.5	22.5	35	35
Kniptijd (s)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
Geschikt voor het knippen van materiaal	CU & AL (klasse 1-4)	CU & AL (klasse 1-4)	AL versterkt staal	AL versterkt staal	Flexibele kabel (klasse 5)	Flexibele kabel (klasse 5)
Gewicht, incl. accu (kg)	-	3.7	-	3.7	-	3.7
Standaard toebehoren	CU/AL knipklauw	CU/AL knipklauw	ACSR klauw	ACSR knipklauw	FSW klauw	FSW klauw
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x 2.0 Ah Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x 2.0 Ah Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x 2.0 Ah Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309
EAN-code	4058546222451	4058546222468	4058546222482	4058546222499	4058546222536	4058546222543

M18 HKP

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE PONSMACHINE

M18 FORCELOGIC™

- o FORCE LOGIC™ hydraulische ponsmachine is de meest compacte, lichtgewicht machine op de markt met 60 kN drukkracht
- o Ideale machine voor het snel, gemakkelijk en nauwkeurig stansen van ronde en braamvrije gaten
- o Hoge nauwkeurigheid dankzij het beste uitlijnsysteem voor matrijzen
- o Perfect gebalanceerde machine en optimale controle dankzij de éénhandsbediening
- o Snelaansluiting zorgt voor het eenvoudig in elkaar zetten van pons en matrijs zonder het machinegewicht te dragen
- o Tot Ø 100 mm ponsgaten in 3,0 mm zacht staal en 2,5 mm in roestvrijstaal
- o Compatibel met de meest voorkomende ponsen en matrijzen op de markt
- o Eenvoudige, minder inspannende en gebruiksvriendelijke manier voor het ponsen van gaten in metaalplaat
- o Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- o REDLINK™ individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- o Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Ponskracht (kN)	60	60
Max. ponsdiameter (mm)	100	100
Max. Materiaaldikte (mm)	2,5 in roestvrijstaal en 3,0 in zacht staal	2,5 in roestvrijstaal en 3,0 in zacht staal
Standaard toebehoren	7/16" bout, 3/4" bout, snelaansluiting, kogellager, adapter	7/16" bout, 3/4" bout, snelaansluiting, kogellager, adapter, ponsen en matrijzen: M16, M20, M25, M32, M40
Gewicht, incl. accu (kg)	2.3	2.3
Kit inbegrepen	1 x 2.0 Ah Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer	1 x 2.0 Ah Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933451202	4933451204
EAN-code	4002395138906	4002395138920



Omschrijving	Ø (mm)	Artikelnummer	EAN-code		Omschrijving	Ø (mm)	Artikelnummer	EAN-code		
Stempel M16	16.2	4932430841	4002395385034		Matrijs M16	16.2	4932430913	4002395385751		
Stempel PG16	22.5	4932430843	4002395385058		Matrijs PG16	22.5	4932430915	4002395385775		
Stempel M20	20.4	4932430842	4002395385041		Matrijs M20	20.4	4932430914	4002395385768		
Stempel PG21	28.3	4932430845	4002395385072		Matrijs PG21	28.3	4932430917	4002395385799		
Stempel M25	25.4	4932430844	4002395385065		Matrijs M25	25.4	4932430916	4002395385782		
Stempel M32	32.5	4932430846	4002395385089		Matrijs M32	32.5	4932430918	4002395385805		
Stempel M40	40.5	4932430847	4002395385096		Matrijs M40	40.5	4932430919	4002395385812		
Stempel M50	50.5	4932430848	4002395385102		Matrijs M50	50.5	4932430920	4002395385829		
Stempel M63	63.5	4932430849	4002395385119		Matrijs M63	63.5	4932430921	4002395385836		
Schroefbout 11.1 mm (7/16")		49162680	045242311774							
Schroefbout 19 mm (3/4")		49162681	045242311781							

M18 HUP700

M18™ HYDRAULISCHE POMP

ONE-KEY™ **M18 FORCELOGIC™**
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- o De FORCE LOGIC™ hydraulische hogedrukpomp drijft elke 700 bar krimp-, snij- of ponskop bevestiging aan
- o Aanzienlijk snellere werkcycli door een groot totaal oliereservoir van 1,6 liter en een 2x hogere doorstromingsnelheid in vergelijking met andere pompen
- o De pomp is uitgerust met een industriestandaard CEJN serie 115, G1/4" vrouwelijke snelsluitkoppeling voor de meest gangbare bevestigingen
- o 1,8 meter lange met snoer gevoerde controller stelt de gebruiker in staat om op een afstand van de pomp te werken en kan tot 7 meter worden verlengd met extra verlengsnoeren
- o IP54 beschermingsklasse met gesloten accuklep biedt de beste bescherming in ruwe omgevingen zoals vuil, stof en vocht
- o ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een op de cloud gebaseerd voorraadbeheerplatform dat zowel locatietracking als diefstalpreventie ondersteunt
- o Goed uitgebalanceerde hefhandel zorgt voor een gelijkmatige gewichtsverdeling voor eenvoudig transport van voertuig naar de hoogwerkerbak
- o PFM™ (Predictieve krachtcontrole) biedt u directe drukverificatie via een groene indicator
- o Koolborstelloze POWERSTATE™ motor biedt meer vermogen, meer looptijd en een langere levensduur
- o REDLINK™ individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur



	M18 HUP700-121
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Max. druk	700 / 10.000
IP beschermklasse	54
Stroomsnelheid lage druk [liters per minuut]	2.05
Stroomsnelheid hoge druk [liters per minuut]	0.42
Type koppeling	CEJN G1/4"
Totale olievolume [l]	1.6
Verbruiksvolume olie [l]	1.3
Gewicht, incl. accu (kg)	15.0
Kit inbegrepen	1 x 12.0 Ah Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471813
EAN-code	4058546297121



Met 1,8 meter lange gesnoerde controller kan de gebruiker verder weg van de pomp werken



Goed uitgebalanceerde handgreep



ONE-KEY™ technologie stelt lijnwerkers in staat het gebruik van de tool te bekijken, meldingen te ontvangen voor aanbevolen onderhoud en informatie draadloos naar de cloud te synchroniseren

M18 HCCT109/42

**M18™ FORCE LOGIC™
HYDRAULISCHE 109 KN
KABELKRIMPTANG**

M18 FORCE LOGIC™ ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- Lichtste, meest uitgebalanceerde tool met ergonomisch ontwerp
- Uittijlmarkeringen op de bek van het gereedschap verbeteren de nauwkeurigheid bij het krimpen
- de afgedichte elektronica is optimaal bestand tegen ruwe omstandigheden met vuil, stof en vocht
- 42 mm bekopening en 350° roteerbare kop voor gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Hydraulische kabelkrimptang krimpt aansluitingen met een kracht van 109 kN
- PFM™ (Predictive Force Monitoring) past zich automatisch aan de verbinding aan, verzekert een optimale druk en visualiseert dit met een groen indicatielampje
- Maakt het mogelijk om tot 400 mm² te krimpen
- Universele opname, geschikt voor de meest gangbare U-profielen (C gevormde profielen) op de markt
- Elke krimppactie wordt onthouden en opgeslagen voor professionele rapportage via de ONE-KEY™ app en ONE-KEY™ adapter
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een op de cloud gebaseerd voorraadbeheerplatform dat zowel locatietracking als diefstalpreventie ondersteunt

	M18 HCCT109/42-522C
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Perskracht (kN)	109
Persbereik (mm ²)	16 - 400
Jaw opening capacity for connector [mm]	42
Gewicht, incl. accu (kg)	5.6
Kit inbegrepen	1 x 5.0/ 1 x 2.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933459273
EAN-code	4058546002398

M18 HCCT

**M18™ FORCE LOGIC™
HYDRAULISCHE
KABELKRIMPTANG**

M18 FORCE LOGIC™ ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- FORCE LOGIC™ hydraulische kabelkrimptang perst aansluitingen in minder dan 3 seconden met 53 kN perskracht
- Revolutionaire bek houdt connector vast voor de beste uittijlning van kabel en connector
- 2-in-1-oplossing: bek kan worden vervangen door een CU / AL bek
- Beste uitgebalanceerde tool en gemakkelijkste bediening door bediening met één hand
- Compact in-line ontwerp en slanke bek met 350° draaibare kop voor eenvoudig persen, zelfs op moeilijk toegankelijke plaatsen
- PFM™ (Predictive Force Monitoring): past zich automatisch aan de aansluiting aan, verzekert een optimale druk en visualiseert met een groen licht
- Persbereik tot 300 mm²
- Universele opname, geschikt voor de meest gangbare 60 kN U-profielen (C gevormde profielen) op de markt
- Elke persing wordt onthouden en opgeslagen via de ONE-KEY™ adapter of ONE-KEY™ app
- ONE-KEY™ tooltracking en -beveiliging biedt een op de cloud gebaseerd voorraadbeheersplatform dat zowel locatietracking als diefstalpreventie ondersteunt

	M18 HCCT-201C
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Perskracht (kN)	53
Persbereik (mm ²)	16 - 300
Perstijd (s)	< 3
Aantal persingen per acculading	> 250 op een 70 mm ² koperen aansluiting
Perscycli	30,000
Gewicht, incl. accu (kg)	3.7
Kit inbegrepen	1 x 2.0 Ah Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933451194
EAN-code	4002395138821

KRIMPBEKKEN

Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm ²)	M18 HCCT109/42			M18 HCCT		
			Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
NF C 20-130 voor koperen krimp-kabelschoenen	Hex	16	NF13 Cu 16	4932459453	4058546011147	NF22 Cu 16	4932451733	4002395276837
		25	NF13 Cu 25	4932459454	4058546011154	NF22 Cu 25	4932451734	4002395276844
		35	NF13 Cu 35	4932459455	4058546011161	NF22 Cu 35	4932451735	4002395276851
		50	NF13 Cu 50	4932459456	4058546011178	NF22 Cu 50	4932451736	4002395276868
		70	NF13 Cu 70	4932459457	4058546011185	NF22 Cu 70	4932451737	4002395276875
		95	NF13 Cu 95	4932459458	4058546011192	NF22 Cu 95	4932451738	4002395276882
		120	NF13 Cu 120	4932459459	4058546011208	NF22 Cu 120	4932451739	4002395276899
		150	NF13 Cu 150	4932459460	4058546011215	NF22 Cu 150	4932451740	4002395277506
		185	NF13 Cu 185	4932459461	4058546011222	NF22 Cu 185	4932451741	4002395277513
		240	NF13 Cu 240	4932459462	4058546011239	NF22 Cu 240	4932451742	4002395277520
		300	NF13 Cu 300	4932459463	4058546011246	NF22 Cu 300	4932451743	4002395277544
400	NF13 Cu 400	4932459464	4058546011253	-	-	-		
DIN 46235 voor koperen krimp-kabelschoenen en aansluitingen (DIN 46267)	Hex	6	-	-	-	DIN22 Cu 6	4932464861	4058546228064
		10	-	-	-	DIN22 Cu 10	4932464862	4058546228071
		16	DIN13 Cu 16	4932459465	4058546011260	DIN22 Cu 16	4932451744	4002395277551
		25	DIN13 Cu 25	4932459466	4058546011277	DIN22 Cu 25	4932451745	4002395277568
		35	DIN13 Cu 35	4932459467	4058546011284	DIN22 Cu 35	4932451746	4002395277575
		50	DIN13 Cu 50	4932459468	4058546011291	DIN22 Cu 50	4932451747	4002395277582
		70	DIN13 Cu 70	4932459469	4058546011307	DIN22 Cu 70	4932451748	4002395277599
		95	DIN13 Cu 95	4932459470	4058546011314	DIN22 Cu 95	4932451749	4002395278206
		120	DIN13 Cu 120	4932459471	4058546011321	DIN22 Cu 120	4932451750	4002395278213
		150	DIN13 Cu 150	4932459472	4058546011338	DIN22 Cu 150	4932451751	4002395278220
		185	DIN13 Cu 185	4932459473	4058546011345	DIN22 Cu 185	4932451752	4002395278237
240	DIN13 Cu 240	4932459474	4058546011352	DIN22 Cu 240	4932451753	4002395278244		
300	DIN13 Cu 300	4932459475	4058546011369	DIN22 Cu 300	4932451754	4002395278251		
Buisvormige kabelschoenen en aansluitingen	Hex	16	R13 Cu 16	4932459494	4058546011550	R22 Cu 16	4932451755	4002395278268
		25	R13 Cu 25	4932459495	4058546011567	R22 Cu 25	4932451756	4002395278275
		35	R13 Cu 35	4932459496	4058546011574	R22 Cu 35	4932451757	4002395278282
		50	R13 Cu 50	4932459497	4058546011581	R22 Cu 50	4932451758	4002395278289
		70	R13 Cu 70	4932459498	4058546011598	R22 Cu 70	4932451759	4002395278909
		95	R13 Cu 95	4932459499	4058546011604	R22 Cu 95	4932451760	4002395278916
		120	R13 Cu 120	4932459500	4058546011611	R22 Cu 120	4932451761	4002395278923
		150	R13 Cu 150	4932459501	4058546011628	R22 Cu 150	4932451762	4002395278930
		185	R13 Cu 185	4932459502	4058546011635	R22 Cu 185	4932451763	4002395278947
		240	R13 Cu 240	4932459503	4058546011642	R22 Cu 240	4932451764	4002395278954
		300	R13 Cu 300	4932459504	4058546026769	R22 Cu 300	4932451765	4002395278961
400	R13 Cu 400	4932459505	4058546026776	-	-	-		
Soldeervrije koperen aansluitingen (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Half rond vlak	16	Q13 CU 16	4932459477	4058546011383	Q22 CU 16	4932451766	4002395278978
		25	Q13 CU 25	4932459478	4058546011390	Q22 CU 25	4932451767	4002395278985
		35	Q13 CU 35	4932459479	4058546011406	Q22 CU 35	4932451768	4002395278992
		50	Q13 CU 50	4932459480	4058546011413	Q22 CU 50	4932451769	4002395279609
		70	Q13 CU 70	4932459481	4058546011420	Q22 CU 70	4932451770	4002395279616
		95	Q13 CU 95	4932459482	4058546011437	-	-	-
DIN aluminium voor aluminium krimp-kabelschoenen en aansluitingen (DIN 46329, 46267 deel 1 en 2, DIN EN 50182)	Hex	16/25	DIN13 AL 16/25	4932459506	4058546026783	DIN22 AL 16/25	4932451771	4002395279623
		35	DIN13 AL 35	4932459507	4058546026790	DIN22 AL 35	4932451772	4002395279630
		50	DIN13 AL 50	4932459508	4058546026806	DIN22 AL 50	4932451773	4002395279647
		70	DIN13 AL 70	4932459509	4058546026813	DIN22 AL 70	4932451774	4002395279654
		95/120	DIN13 AL 95/120	4932459510	4058546026820	DIN22 AL 95/120	4932451775	4002395279661
		150	DIN13 AL 150	4932459511	4058546026837	DIN22 AL 150	4932451776	4002395279678
		185	DIN13 AL 185	4932459512	4058546026844	DIN22 AL 185	4932451777	4002395279685
		240	DIN13 AL 240	4932459513	4058546026851	DIN22 AL 240	4932451778	4002395279692
		300	DIN13 AL 300	4932459514	4058546026868	DIN22 AL 300	4932451779	4002395279705
		16	L13 Cu 16	4932464500	4058546224455	L22 Cu 16	4932464487	4058546224325
		25	L13 Cu 25	4932464501	4058546224462	L22 Cu 25	4932464488	4058546224332
35	L13 Cu 35	4932464502	4058546224479	L22 Cu 35	4932464489	4058546224349		
50	L13 Cu 50	4932464503	4058546224486	L22 Cu 50	4932464490	4058546224356		
70	L13 Cu 70	4932464504	4058546224493	L22 Cu 70	4932464491	4058546224363		
95	L13 Cu 95	4932464505	4058546224509	L22 Cu 95	4932464492	4058546224370		
120	L13 Cu 120	4932464506	4058546224516	L22 Cu 120	4932464493	4058546224387		
150	L13 Cu 150	4932464507	4058546224523	L22 Cu 150	4932464494	4058546224394		
185	L13 Cu 185	4932464508	4058546224530	L22 Cu 185	4932464495	4058546224400		
240	L13 Cu 240	4932464509	4058546224547	L22 Cu 240	4932464496	4058546224417		
300	L13 Cu 300	4932464510	4058546224554	-	-	-		

KRIMPBEKKEN

Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm ²)	M18 HCCT109/42			M18 HCCT		
			Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
Vooraf gevormde driehoekige aluminium en koperen geleiders	Rond	16	RU13 Cu/Al16	4932459483	4058546011444	RU22 Cu/Al 16	4932451780	4002395276912
		35/25	RU13 Cu35/AL25	4932459484	4058546011451	RU22 Cu35/AL25	4932451781	4002395276929
		50/35	RU13 Cu50/AL35	4932459485	4058546011468	RU22 Cu50/AL35	4932451782	4002395276936
		70/50	RU13 Cu70/AL50	4932459486	4058546011475	RU22 Cu70/AL50	4932451783	4002395276943
		95/70	RU13 Cu95/AL70	4932459487	4058546011482	RU22 Cu95/AL70	4932451784	4002395276950
		120/95	RU13 Cu120/AL95	4932459488	4058546011499	RU22 Cu120/AL95	4932451785	4002395276967
		150/120	RU13 Cu150/AL120	4932459489	4058546011505	RU22 Cu150/AL120	4932451786	4002395276974
		185/150	RU13 Cu185/AL150	4932459490	4058546011512	RU22 Cu185/AL150	4932451787	4002395276981
		240/185	RU13 Cu240/AL185	4932459491	4058546011529	RU22 Cu240/AL185	4932451788	4002395276998
		300/240	RU13 Cu300/AL240	4932459492	4058546011536	RU22 Cu300/AL240	4932451789	4002395277605
AEH krimp-kabelschoenen	Trapezium	16	AEH Krimpkabelschoenen	4932459515	4058546026875	-	-	-
		25	AEH13 Cu 25	4932459516	4058546026882	-	-	-
		35	AEH13 Cu 35	4932459517	4058546026899	-	-	-
		50	AEH13 Cu 50	4932459518	4058546026905	-	-	-
		70	AEH13 Cu 70	4932459519	4058546026912	-	-	-
		95	AEH13 Cu 95	4932459520	4058546026929	-	-	-
		120	AEH13 Cu 120	4932459521	4058546026936	-	-	-
		150	AEH13 Cu 150	4932459522	4058546026943	-	-	-
C krimp-kabelschoenen	Ovaal	10	-	-	-	C22 Cu 10 / C4	4932464863	4058546228088
		16	C13 Cu 16	4932459525	4058546026974	C22 Cu 16 / C5	4932464864	4058546228095
		25	C13 Cu 25	4932459526	4058546026981	C22 Cu 25 / C6	4932464865	4058546228101
		35	C13 Cu 35	4932459527	4058546026998	-	-	-
		50	C13 Cu 50	4932459528	4058546027001	C22 Cu 50 / C8C9	4932464866	4058546228118
		70	C13 Cu 70	4932459529	4058546027018	-	-	-
		10	C13 Cu 10	4932459530	4058546027025	-	-	-
		10-35	C13 Cu 10-35	4932459531	4058546027032	-	-	-
		25-50	C13 Cu 25-50	4932459532	4058546027049	-	-	-
		35-70	C13 Cu 35-70	4932459533	4058546027056	-	-	-
HAH krimp-kabelschoenen	Ovaal	70	HAH13 Cu 70	4932459534	4058546027063	-	-	-
		95	HAH13 Cu 95	4932459535	4058546027070	-	-	-
		120	HAH13 Cu 120	4932459536	4058546027087	-	-	-
DP krimp-kabelschoenen	Ovaal	2x50	DP13 Cu 2x50	4932459537	4058546027094	-	-	-
		2x70	DP13 Cu 2x70	4932459538	4058546027100	-	-	-
		2x95	DP13 Cu 2x95	4932459539	4058546027117	-	-	-
Storage box met krimpvormen	-	-	DIN13 Cu set (11 krimpvormen) - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm ²	4932472000	4058546323967	DIN22 Cu kit (11 krimpvormen) - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm ²	4932471997	4058546298968
		-	DIN13 Al set (9 krimpvormen) - 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm ²	4932472001	4058546323974	DIN22 Al kit (9 krimpvormen) - 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm ²	4932471998	4058546298975
		-	R13 Cu set (11 krimpvormen) - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm ²	4932472002	4058546323981	R22 Cu kit (11 krimpvormen) - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm ²	4932471999	4058546298982
Koffer voor krimp-kabelschoenen	-	-	Koffer voor krimpvormen voor M18 HCCT109 / 42 (krimpvormen dienen afzonderlijk te worden aangekocht)	4932464211	4058546221560	Koffer voor M18 HCCT krimpvormen (krimpvormen afzonderlijk te worden gekocht)	4932459339	4058546010003

M18 FPFT

M18 FUEL™ ACCU TREKVEER



- De M18 FUEL™ accu trekveer is 's werelds eerste professionele oplossing voor het trekken van kabels op accu
- POWERSTATE™ koolborstelloze motor die de mogelijkheid biedt om een maximale lengte van 72 m draad te trekken
- AUTO-RUN™ automatisch aangedreven in- en uitschuifstelsel is een snelle en efficiënte oplossing die een hogere productiviteit biedt in vergelijking met andere oplossingen
- Minder vermoeidheid van de gebruiker als gevolg van het trekken van kabels, vooral bij werkzaamheden aan bovengrondse installaties
- Gereedschapsloze en snelle trommel verwisseling met 4 verwisselbare trommels, stalen trekveer: 36 en 72 m / niet-geleidende trekveer: 30 en 60 m
- Gepatenteerd anti-bindend trommelontwerp voor soepeler in- en uitschuiven van de trekveer
- Trekker met variabele snelheid voor maximale controle tijdens de toevoer van de trekveer en het trekken van draden

	M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m ST Set	M18 FPFT-202 30m NC Set
Voltage (V)	18	18	18
Battery type	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Weight with battery pack (kg)	-	7.0	6.4
Kit included	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 2.0 Ah Battery packs, M12-18 FC, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 2.0 Ah Battery packs, M12-18 FC, Geen kitbox of tas meegeleverd
Article Number	4933471952	4933471953	4933471954
EAN Code	4058546298517	4058546298524	4058546298531



Sneller dan de huidige handmatige oplossingen



AUTO-RUN™ automatisch aangedreven in- en uitschuiven



Geen rommelige oprolbare kabel, anti-bindtrommel

M18 FUEL™ TREKVEER TROMMELS

	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	
Stalen trekveer trommels	36 m 1/8" stalen trekveer trommel	48445176	4058546326432	
	73 m 1/8" stalen trekveer trommel	48445178	4058546326449	
Trekveer trommels niet geleidend	trommel niet geleidend 30m	48445195	4058546326463	
	trommel niet geleidend 60m	48445197	4058546326470	

PERSBEKKEN

Jaw profile	Fits to following pipe system suppliers	Nominal size	Tool suitability	Description	Pack quantity	Article Number	EAN Code
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	12	M12	J12-M12	1	4932430243	4002395379040
		12	M18	J18-M12	1	4932430244	4002395379057
		15	M12	J12-M15	1	4932430245	4002395379064
		15	M18	J18-M15	1	4932430246	4002395379071
		18	M12	J12-M18	1	4932430247	4002395379088
		18	M18	J18-M18	1	4932430248	4002395379095
		22	M12	J12-M22	1	4932430249	4002395379101
		22	M18	J18-M22	1	4932430250	4002395379118
		28	M12	J12-M28	1	4932430251	4002395379125
		28	M18	J18-M28	1	4932430252	4002395379132
		35	M12	J12-M35	1	4932430253	4002395379149
		35	M18	J18-M35	1	4932430254	4002395379156
		42	M18	RJ18-M42 (requires ring jaw adaptor RJA-1)	1	4932430255	4002395379163
		54	M18	RJ18-M54 (requires ring jaw adaptor RJA-1)	1	4932430256	4002395379170
V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	12	M12	J12-V12	1	4932430260	4002395379217
		12	M18	J18-V12	1	4932430261	4002395379224
		15	M12	J12-V15	1	4932430262	4002395379231
		15	M18	J18-V15	1	4932430263	4002395379248
		18	M12	J12-V18	1	4932430264	4002395379255
		18	M18	J18-V18	1	4932430265	4002395379262
		22	M12	J12-V22	1	4932430266	4002395379279
		22	M18	J18-V22	1	4932430267	4002395379286
		28	M12	J12-V28	1	4932430268	4002395379293
		28	M18	J18-V28	1	4932430269	4002395379309
		35	M12	J12-V35	1	4932430270	4002395379316
		35	M18	J18-V35	1	4932430271	4002395379323
		42	M18	RJ18-V42 (requires ring jaw adaptor RJA-1)	1	4932430272	4002395379330
		54	M18	RJ18-V54 (requires ring jaw adaptor RJA-1)	1	4932430273	4002395379347
TH	ALB Comap Frankische Henco (nur TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme	14	M12	J12-TH14	1	4932430274	4002395379354
		14	M18	J18-TH14	1	4932430275	4002395379361
		16	M12	J12-TH16	1	4932430276	4002395379378
		16	M18	J18-TH16	1	4932430277	4002395379385
		18	M12	J12-TH18	1	4932430278	4002395379392
		18	M18	J18-TH18	1	4932430279	4002395379408
		20	M12	J12-TH20	1	4932430280	4002395379415
		20	M18	J18-TH20	1	4932430281	4002395379422
		25	M12	J12-TH25	1	4932430282	4002395379439
		25	M18	J18-TH25	1	4932430355	4002395380169
		26	M12	J12-TH26	1	4932430283	4002395379446
		26	M18	J18-TH26	1	4932430284	4002395379453
		32	M12	J12-TH32	1	4932430285	4002395379460
		32	M18	J18-TH32	1	4932430286	4002395379477
		40	M12	J12-TH40	1	4932430287	4002395379484
		40	M18	RJ18-TH40 (requires ring jaw adaptor RJA-1)	1	4932430288	4002395379491
50	M18	RJ18-TH50 (requires ring jaw adaptor RJA-1)	1	4932430289	4002395379507		
63	M18	RJ18-TH63 (requires ring jaw adaptor RJA-1)	1	4932430290	4002395379514		
U	ALB Uponor: Unipipe, Atrpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alpex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP>B-Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	14	M12	J12-U14	1	4932430291	4002395379521
		14	M18	J18-U14	1	4932430292	4002395379538
		16	M12	J12-U16	1	4932430293	4002395379545
		16	M18	J18-U16	1	4932430294	4002395379552
		18	M12	J12-U18	1	4932430295	4002395379569
		18	M18	J18-U18	1	4932430296	4002395379576
		20	M12	J12-U20	1	4932430297	4002395379583
		20	M18	J18-U20	1	4932430298	4002395379590
		25	M12	J12-U25	1	4932430299	4002395379606
		25	M18	J18-U25	1	4932430300	4002395379613
		32	M12	J12-U32	1	4932430301	4002395379620
		32	M18	J18-U32	1	4932430302	4002395379637
		40	M12	J12-U40	1	4932430303	4002395379644
		40	M18	RJ18-U40 (requires ring jaw adaptor RJA-1)	1	4932430304	4002395379651
		50	M18	RJ18-U50 (requires ring jaw adaptor RJA-1)	1	4932430305	4002395379668
		63	M18	RJ18-U63 (requires ring jaw adaptor RJA-1)	1	4932430306	4002395379675
a Ring jaw adaptor (RJA - 1).				RJA-1	1	4932430307	4002395379682

M18 BLHPT

M18™ FORCE LOGIC™ COMPACT KOOLBORSTELLOOS PERSGEREEDSCHAP

- Nieuwe compacte koolborstelloze motor in FORCE LOGIC™ persgereedschap tot 10% snellere verbindingen en 20% méér werkduur
- Meest compacte in-line ontwerp met 13% minder gewicht voor eenvoudige bewerking
- Éénhandsbediening voor gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Unieke accu-toolcommunicatie - indien de accu niet voldoende is geladen, start het persproces niet ter voorkoming van onvolledig persen. Check vooraf altijd of de accu voldoende is geladen, zodat het perswerk volledig kan worden uitgevoerd en geen onnodige vertraging oploopt
- FORCE LOGIC™ persindicator: zorgt voor een visuele bevestiging van een kwalitatieve verbinding



	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET
Spanning (V)	18	18	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Perscycli	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Perskracht (kN)	32	32	32	32	32
Max. perscapaciteit in metaal (mm)	108	108	108	108	108
Max. perscapaciteit in kunststof (mm)	110	110	110	110	110
Gewicht, incl. accu (kg)	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Standaard toebehoren	-	3x M-profiel bek (15/22/28 mm)	3x V-profiel bek (15/22/28 mm)	3x TH-profiel bek (16/20/32 mm)	3x U-profiel bek (16/20/25 mm)
Kit inbegrepen	2 x 2.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x 2.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x 2.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x 2.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x 2.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136
EAN-code	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050

M12 HPT

M12™ HYDRAULISCHE SUBCOMPACTPERSTOOL

- Meest compacte en lichte perstoel op de markt - weegt slechts 1,8 kg voor méér gebruiksgemak
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Gepatenteerde éénhandsbediening voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Accu-machine communicatie: bij een te lage acculading start het persen niet om onvolledig persen te voorkomen. Een check voorafgaand aan het persen zorgt ervoor dat de accu volledig is geladen bij iedere nieuwe perscyclus
- Service-intervallen - geavanceerde elektronica telt het aantal perscycli en geeft aan wanneer de kalibratieintervallen zijn bereikt
- 4-stappen en nauwkeurige statusindicator van de accu
- Persindicator: zorgt voor een visuele bevestiging van een kwalitatieve verbinding



	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-KIT	M12 HPT-202C V-KIT	M12 HPT-202C V-KIT2	M12 HPT-202C TH-KIT	M12 HPT-202C U-KIT
Spanning (V)	12	12	12	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Perscycli	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Perskracht (kN)	19	19	19	19	19	19
Max. perscapaciteit in metaal (mm)	35	35	35	35	35	35
Max. perscapaciteit in kunststof (mm)	40	40	40	40	40	40
Gewicht, incl. accu (kg)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Standaard toebehoren	-	3x M-profiel bek (15 / 22 / 28 mm)	3x V-profiel bek (15 / 22 / 28 mm)	3x V-profiel bek (14/16/22 mm)	3x TH-profiel bek (16 / 20 / 26 mm)	3x U-profiel bek (16 / 20 / 25 mm)
Kit inbegrepen	2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933443085	4933443095	4933443100	4933459382	4933443105	4933443110
EAN-code	4002395003037	4002395003044	4002395003051	4058546010430	4002395003068	4002395003075

M18 BTP

M18™ ACCU WATERPOMP

- o 18V waterpomp met een gewicht van 3,4 kg lichter dan gesnoerde pompen en levert vergelijkbare prestaties
- o Met een waterdoorvoersnelheid van 1817 l/u, kan de pomp 908 l water transporteren op één M18™ 5.0 Ah acculading
- o REDLINK™ intelligentie kan herkennen wanneer de machine stopt met verplaatsen van water waarna deze zichzelf automatisch uitschakelt om droog pompen te voorkomen
- o De flexibele waaier en krachtige motor genereren een hefhoogte van 5,5 m en een opvoerhoogte tot 23 m
- o 3/4" buitendraadopname voor elke standaard waterslang beschikbaar. Voor de inlaat wordt een slang met een binnendiameter van 19 mm aanbevolen, voor optimale prestaties
- o Te gebruiken voor water
- o Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

M18 BTP-0	
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Luchtvolume (l/u)	1817
Stroomsnelheid (liters per minuut)	30.3
Max. zuighoogte [m]	5.5
Max. waterhoogte [m]	23
Max. watertemperatuur [°C]	60
IP beschermklasse	IP54
Schroefdraad (mm)	3/4" (19 mm) buitendraads
Gewicht, incl. accu (kg)	4.0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471494
EAN-code	4058546293932



Flexibele waaier



Gesloten accu-compartment



Leegt tot wel 5 boilers 180 L. op één M18™ 5.0 Ah acculading

M18

M18 BLTRC

M18™ DRAADEINDKNIPPER

M18



- o M18™ koolborstelloze draadeindknipper levert een snelle en moeiteloze oplossing voor het snijden van draad
- o Geïntegreerde koolborstelloze motor biedt de gebruiker de mogelijkheid om door M6, M8, M10 en M12 zacht staal of M6, M8 en M10 roestvrijstalen draadstang te snijden, tot wel 300 sneden met een 2,0 Ah accu
- o De meegeleverde matrijzen dekken de meest gangbare maten draadstang: M6, M8, M10 en M12, die kunnen worden gewijzigd door de matrijzen te draaien
- o Geoptimaliseerde hantering van het gereedschap zorgt voor beter zicht, garandeert een eenvoudige uitlijning en een hoge knipnauwkeurigheid
- o Doordacht design zorgt voor een optimale balans bij het snijden boven het hoofd, evenals grote stabiliteit bij prefab toepassingen
- o Volledig uitgebalanceerd gereedschap, met een gecentreerd handvatontwerp zorgt voor een perfecte bediening met één hand
- o Opent automatisch de matrijzen nadat het knippen is voltooid, zodat de gebruiker snel en herhaaldelijk kan knippen
- o Deze tool biedt de mogelijkheid om korte stukken met een minimale lengte van 3,8 cm te knippen
- o REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid

	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Gewicht, incl. accu (kg)	-	3.9
Standaard toebehoren	M6, M8, M10 en M12 snijkoppen	M6, M8, M10 en M12 snijkoppen
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	1 x 5.0/ 1 x 2.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933471150	4933471151
EAN-code	4058546287788	4058546287795

M18 ONEBLPXPL

M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR™ Q&E HYDRAULISCHE PIJP EXPANSIETOOL (ALLEEN VERKRIJGBAAR VIA UPONOR)

M18 FORCE LOGIC™ ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



o

	M18 ONEBLPXPL-502C
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Slaglengte (mm)	55.5
Type kop	Auto-rotatie
Gewicht, incl. accu (kg)	10.1
Kit inbegrepen	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464299
EAN-code	4058546222444

HD18 PXP

M18™ Q&E HEAVY DUTY EXPANSIETOOL (EXCLUSIEF LEVERBAAR VIA UPONOR™)



M18



- Automatisch roterende kop 12 - 40 mm (6 bar) en tot 32 mm (10 bar) voor nauwkeurige expansie met één hand
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Quick cam mechanisme - enkelvoudige Q&E fittingen voor 4x sneller installeren
- Stalen tandwielen en geïntegreerd magnesium frame
- Robuust D-greepontwerp voor gemakkelijke installatie van Q&E fittingen
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Slaglengthe (mm)	14	25
Toerental (omw/min)	45	45
Inclusief koppen	16 / 20 / 25 / 32 mm	16 / 20 / 25 / H32 mm
Type kop	Automatisch roterend	Automatisch roterend
Gewicht, incl. accu (kg)	3.5	3.5
Kit inbegrepen	2 x 2.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x 2.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933441771	4933441774
EAN-code	4002395001835	4002395001842

C12 PXP

M12™ Q&E SUBCOMPACTEXPANSIETOOL (EXCLUSIEF LEVERBAAR VIA UPONOR™)



M12



- Automatisch roterende kop 12 tot 32 mm (6 bar) en tot 25 mm (10 bar) voor nauwkeurige expansie met één hand
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Nokkensnelmechanisme, enkelvoudige Q & E fittingen voor 4 keer sneller installeren
- Stalen tandwielen en geïntegreerd frame
- Haaks ontwerp voor gemakkelijke installatie van Q&E fittingen
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	C12 PXP-I06202C	C12 PXP-I10202C	C12 PXP-N202C
Spanning (V)	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Slaglengthe (mm)	14	14	14
Toerental (omw/min)	60	60	60
Inclusief koppen	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Gewicht, incl. accu (kg)	1.9	1.9	1.9
Kit inbegrepen	2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, packs, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, packs, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, packs, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933441715	4933441730	4933441740
EAN-code	4002395002016	4002395002047	4002395002061

EXPANSIEKOPPEN

	Buisdiameter ø (mm)	Wanddikte buis (mm)	Buisdruk (bar)	Geschikt voor	Artikelnummer	EAN-code	
PXPH9-144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102	4002395377633	
PXPH12I-14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716	4002395373741	
PXPH15N-14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727	4002395373857	
PXPH16I-1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103	4002395377640	
PXPH16I-1410	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717	4002395373758	
PXPH18N-14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728	4002395373864	
PXPH20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718	4002395373765	
PXPH20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719	4002395373772	
PXPH20I-2506	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M18	4932352733	4002395373918	
PXPH20I-2510	20	2.8	10	M18	4932352748	4002395374069	
PXPH22N-14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729	4002395373871	
PXPH25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932352720	4002395373789	
PXPH25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721	4002395373796	
PXPH25I-2506	25	2.3	6	M18	4932352722	4002395373802	
PXPH25I-2510	25	3.5	10	M18	4932352749	4002395374076	
PXPH28N-14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730	4002395373888	
PXPH32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723	4002395373819	
PXPH32I-25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724	4002395373826	
PXPH40I-2506	40	3.7	6	M18	4932352725	4002395373833	
PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	4932451396	4002395160884	
PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	4932451397	4002395160891	
PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451398	4002395158102	
PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451399	4002395158119	
Boorvet							
Inhoud 50 gram. Voor smering van conus en expansiekoppen.					4932352726	4002395373840	

ONTSTOPPINGSMACHINES



M12 BDC6

M12™ SUBCOMPACTE ONTSTOPPINGSMACHINE MET 6 MM DIAMETER SPIRAALKABEL

M12



- Meest lichte, professionele ontstoppingsmachine op de markt
- Gebruiksvriendelijk ontwerp - biedt voordelen van zowel draagbare als op vloer gebaseerde ontstoppers in één machine
- Beste flexibiliteit en beweeglijkheid dankzij de onafhankelijkheid van een elektrische stroomvoorziening
- Inclusief een uiterst flexibele 6 mm spiraal voor gemakkelijke toegang in afvoerleidingen tot 50 mm. Alle standaard Ø 6 & 8 mm spiralen kunnen met de machine worden gebruikt
- Robuuste trommel beschermt gebruiker en spangereedschap tegen draaien tijdens gebruik
- Gemakkelijk afneembare trommel voorkomt vastklemmen van de spiraal, waardoor vuil in de trommel wordt opgeslagen
- Kabelslotmechanisme voor snel en gemakkelijk handmatig in- en uitbrengen van de spiraal
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek zoals onder wastafels en andere donkere ruimtes
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur

	M12 BDC6-0C	M12 BDC6-202C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 500	0 - 500
Max. diameter afvoer (mm)	50	50
Diameter spiraal (mm)	6	6
Kabellengte (m)	7.6	7.6
Capaciteit bak (l)	22.5	22.5
Gewicht, incl. accu (kg)	-	4.2
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Emmer	2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, Emmer
Artikelnummer	4933451634	4933451635
EAN-code	4002395141616	4002395141623

M12 BDC8

M12™ SUBCOMPACTE ONTSTOPPINGSMACHINE MET 8 MM DIAMETER SPIRAALKABEL

M12



- Meest lichte, professionele ontstoppingsmachine op de markt
- Gebruiksvriendelijk ontwerp - biedt voordelen van zowel draagbare als op vloer gebaseerde ontstoppers in één machine
- Beste flexibiliteit en beweeglijkheid dankzij de onafhankelijkheid van een elektrische stroomvoorziening
- Inclusief een uiterst flexibele 8 mm spiraal voor gemakkelijke toegang in afvoerleidingen tot 60 mm. Alle standaard Ø 6 & 8 mm spiralen kunnen met de machine worden gebruikt
- Robuuste trommel beschermt gebruiker en spangereedschap tegen draaien tijdens gebruik
- Gemakkelijk afneembare trommel voorkomt vastklemmen van de spiraal, waardoor vuil in de trommel wordt opgeslagen
- Kabelslotmechanisme voor snel en gemakkelijk handmatig in- en uitbrengen van de spiraal
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek zoals onder wastafels en andere donkere ruimtes
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur

	M12 BDC8-0C	M12 BDC8-202C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 500	0 - 500
Max. diameter afvoer (mm)	60	60
Diameter spiraal (mm)	8	8
Kabellengte (m)	7.6	7.6
Capaciteit bak (l)	22.5	22.5
Gewicht, incl. accu (kg)	-	4.8
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Emmer	2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, Emmer
Artikelnummer	4933451632	4933451633
EAN-code	4002395140992	4002395141609

M18 FDCPF8

M18 FUEL™ ONTSTOPPINGSMACHINE - STROOMTOEVOER 8 MM



- Voeding met variabele snelheid 0 - 25 cm / seconde
- Variabele snelheid 0-600 omw. per minuut
- Automatisch aan te passen aan de kabeldiameter
- Gemakkelijk bedienbaar schuifhandvatontwerp - draaibare vergrendeling
- Door MILWAUKEE® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 10x langere levensduur van de motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Ondersteunt kabels van andere merken
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
- Draadloze veelzijdigheid - draagbaarder, geen koorden, veiliger dan elektrisch
- Individuele batterijcelmonitoring optimaliseert de looptijd van het gereedschap en zorgt voor langdurige acculooptijd
- Brandstofmeter geeft de resterende lading weer
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 FDCPF8-0C
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 600
Max. diameter afvoer (mm)	75
Diameter spiraal (mm)	8
Kabellengte (m)	10.6
Capaciteit bak (l)	23
Standaard toebehoren	8 mm x 10.6 m spiraalkabel (48532673)
Gewicht, incl. accu (kg)	6.9
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Emmer
Artikelnummer	4933459683
EAN-code	4058546028558

M18 FDCPF10

M18 FUEL™ ONTSTOPPINGSMACHINE - STROOMTOEVOER 10 MM



- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert maximaal vermogen tot 15 M
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- CABLE-DRIVE vergrendelingsdoorvoersysteem handhaaft de geselecteerde doorvoersnelheid en past zich automatisch aan compatibele kabelmaten aan voor de beste kabelgreep bij het invoeren en bewerken
- Volledig gesloten trommel voor de beste bescherming en het inperken van vuil en rommel
- LED-licht verlicht het werkgebied onder wastafels en andere donkere ruimtes
- Ondersteunt kabels van andere merken
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 FDCPF10-0C	M18 FDCPF10-201C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 600	0 - 600
Max. diameter afvoer (mm)	75	75
Diameter spiraal (mm)	10	10
Kabellengte (m)	10.6	10.6
Capaciteit bak (l)	23	23
Standaard toebehoren	1x 10 mm x 20.6 m spiraalkabel (48532675), sleutelpen	1x 10 mm x 10.6 spiraalkabel (48532675), 5 pcs snijset (48532685), sleutelpen
Gewicht, incl. accu (kg)	-	6.9
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Emmer	1 x 2.0 Ah Accu-pack, M12-18 FC Lader, Emmer
Artikelnummer	4933459684	4933459685
EAN-code	4058546028565	4058546028572

M18 FFSDC16

M18 FUEL™ 16 MM ONTSTOPPINGSMACHINE

- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert maximale kracht tot 30 M
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ gereedschapsvrije tromeelaansluiting staat gebruikers toe om snel te schakelen tussen kabeldiktes of het aansluiten van een tweede trommel
- Ingebouwde rugzakriemen voor het gemakkelijk transport naar elk dak, afvoer, kruipruimte of tijdens het reinigen
- Geïntegreerde trommelrem vertraagt de trommel supersnel voor gebruikerscontrole en veiligheid
- Elektronisch voetpedaal met antislipgreep voor maximale levensduur
- Volledig omhulde trommel voor de beste bescherming en tegen rommelverspreiding
- SWITCH PACK™ trommelcapaciteit 8 mm x 23 m kabel
- Opbergruimte voor accessoires
- Geleverd met 1x montage voor rugzak, 2x trommelmontage, 2x 16 mm x 15 m kabels, 1x snijset en verwijderingsgereedschap
- Accepteert andere merklabels
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FFSDC16-0	M18 FFSDC16-502
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 250	0 - 250
Max. diameter afvoer (mm)	110	110
Diameter spiraal (mm)	16	16
Kabellengte (m)	15	15
Gewicht, incl. accu (kg)	-	13.4
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459709	4933459710
EAN-code	4058546028817	4058546028824



M18 FUEL™ SWITCH PACK™ gereedschapsvrije tromeelaansluiting



Ingebouwde rugzakriemen voor gemakkelijk transport



Elektronisch voetpedaal met antislipgreep

M18 FFSDC13

M18 FUEL™ 13 MM ONTSTOPPINGSMACHINE



- Koelborstelloze POWERSTATE™ levert maximale kracht tot 30 M
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ gereedschapsvrije trommelaansluiting staat gebruikers toe om snel te schakelen tussen kabeldiktes of het aansluiten van een tweede trommel
- Ingebouwde rugzakriemen voor het gemakkelijk transport naar elk dak, afvoer, kruipruimte of tijdens het reinigen
- Geïntegreerde trommelrem vertraagt de trommel supersnel voor gebruikerscontrole en veiligheid
- Elektronisch voetpedaal met antislipgreep voor maximale levensduur
- Volledig omhulde trommel voor de beste bescherming en tegen rommelverspreiding
- SWITCH PACK™ trommelcapaciteit 8 mm x 23 kabel
- Opbergruimte voor accessoires
- Geleverd met 1x montage voor rugzak, 2x trommelmontage, 2x 13 mm x 15 m kabels, 1x snijset en verwijderingsgereedschap

	M18 FFSDC13-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 250
Max. diameter afvoer (mm)	100
Diameter spiraal (mm)	13
Kabellengte (m)	15
Gewicht, incl. accu (kg)	13.4
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459708
EAN-code	4058546028800

M18 FFSDC10

M18 FUEL™ 10 MM ONTSTOPPINGSMACHINE



- Koelborstelloze POWERSTATE™ motor levert maximale kracht tot 30 M
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ gereedschapsvrije trommelaansluiting staat gebruikers toe om snel te schakelen tussen kabeldiktes of het aansluiten van een tweede trommel
- Ingebouwde rugzakriemen voor het gemakkelijk transport naar elk dak, afvoer, kruipruimte of tijdens het reinigen
- Geïntegreerde trommelrem vertraagt de trommel supersnel voor gebruikerscontrole en veiligheid
- Elektronisch voetpedaal met antislipgreep voor maximale levensduur
- Volledig omhulde trommel voor de beste bescherming en tegen rommelverspreiding
- SWITCH PACK™ trommelcapaciteit 8 mm x 23 m kabel
- Opbergruimte voor accessoires
- Geleverd met 1x montage voor rugzak, 1x trommelmontage, 1x 10 mm x 15 m kabels, 1x snijset en verwijderingsgereedschap

	M18 FFSDC10-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 250
Max. diameter afvoer (mm)	75
Diameter spiraal (mm)	10
Kabellengte (m)	15
Gewicht, incl. accu (kg)	13.4
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459707
EAN-code	4058546028794

M18 FSSM

M18 FUEL™ SEGMENTVEERMACHINE

- 's Werelds eerste snoerloze segmentveermachine op een 18V accu met automatische in- en uitschuif functie
- CABLE-DRIVE vergrendelingsysteem handhaaft de geselecteerde invoersnelheid en past zich automatisch aan op compatibele kabelafmetingen, 22 mm en 32 mm, voor de beste kabelgreep bij het invoeren en bewerken van de verstopping
- Koelborstelloze POWERSTATE™ motor levert maximaal vermogen tot wel 60 m
- Geschikt voor andere merken 22 mm en 32 mm sectionele kabels
- Achterwielen met uitschuifbare voorhandgreep voor gemakkelijker transport
- Geleverd met 1x achterste geleidings slang, 2x kabel containers
- Bevat vier MILWAUKEE® exclusieve technologieën - de POWERSTATE™ koelborstelloze motor, REDLITHIUM™-ION accu technologie, REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie en ONE-KEY™ digitale connectie - die een uitstekend vermogen, looptijd en duurzaam gebruik op de werkplek bieden
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FSSM-0	M18 FSSM-121
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	700	700
Max. diameter afvoer (mm)	200	200
Kabellengte (m)	60	60
Capaciteit [Max. Ø]	50 - 200	50 - 200
Gewicht, incl. accu (kg)	-	33.3
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x 12.0 Ah Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471411	4933471410
EAN-code	4058546290399	4058546290382



Automatisch in- en uitschuiven



Achterwielen met uitschuifbare handgreep aan de voorzijde



ONE-KEY™ digitale connectiviteit

ONTSTOPPINGS-ACCESSOIRES

	Fits drain cleaners M12BDC6, M12 BDC8	Fits drain cleaners M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	Fits drain cleaners M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	Fits sewer machine M18 FSSM	Artikelnummer	EAN-code		
Ø 8 mm x 7.6 m spiraal met rechte avegaar	✓	-	-	-	48532571	045242364213		
Ø 6 mm x 7.6 m spiraal met rechte avegaar	✓	-	-	-	48532573	045242471270		
Ø 8 mm x 7.6 m spiraal met bewegende avegaar	✓	-	-	-	48532572	045242364206		
Ø 6 mm x 7.6 m spiraal met bewegende avegaar	✓	-	-	-	48532574	045242471287		
Ø 8 mm x 7.6 m, spiraal, rechte avegaar en trommel	✓	-	-	-	48532581	045242480586		
Ø 6 mm x 7.6 m spiraal, rechte avegaar en trommel	✓	-	-	-	48532583	045242480609		
Ø 8 mm x 7.6 m spiraal, bewegende avegaar en trommel	✓	-	-	-	48532582	045242480593		
Ø 6 mm x 7.6 m spiraal, bewegende avegaar en trommel	✓	-	-	-	48532584	045242480616		
Ø 6 mm x 10.5 m spiraal met rechte avegaar	-	✓	-	-	48532671	045242482740		
Ø 8 mm x 10.5 m spiraal met rechte avegaar	-	✓	-	-	48532673	045242482764		
6 mm x 15 m spiraal met rechte avegaar	-	✓	-	-	48532672	045242482757		
Ø 10 mm x 10.5 m spiraal	-	✓	-	-	48532675	045242482788		
8 mm x 15 m spiraal met rechte avegaar	-	✓	-	-	48532674	045242482771		
Terughaal avegaar	-	✓	-	-	48532681	045242503803		
Bewegende (terughaal) avegaar	-	✓	-	-	48532682	045242503810		
25 mm schopvormige snijkop	-	✓	-	-	48532683	045242503827		
25 mm vetsnijkop	-	✓	-	-	48532684	045242503834		
M18™ kleine 5-delige opzetstukken set	-	✓	-	-	48532685	045242503841		
Trommel voor ontstoppingsmachine	-	-	✓	-	4932464277	405854622222		
8 mm x 23 m spiraal met rechte avegaar	-	-	✓	-	48532772	045242513079		
10 mm x 15 m spiraal	-	-	✓	-	48532773	045242513086		
13 mm x 15 m spiraal	-	-	✓	-	48532774	045242513093		
16 mm x 15 m spiraal	-	-	✓	-	48532775	045242513109		
Trechtersvormige avegaar	-	✓	✓	-	48532786	045242006106		
Kopspiraal	-	✓	✓	-	48532787	045242006113		
36 mm schopvormige snijkop	-	✓	✓	-	48532788	045242006120		
38 mm vetsnijkop	-	✓	✓	-	48532789	045242006137		

	Fits drain cleaners M12BDC6, M12 BDC8	Fits drain cleaners M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	Fits drain cleaners M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	Fits sewer machine M18 FSSM	Artikelnummer	EAN-code	
M18™ medium 5-delige opzetstukken set	-	✓	✓	-	48532790	045242006144	
Rechte avegaar voor sectionele machine 22 mm kabels	-	-	-	✓	48533830	4058546323462	
Rechte avegaar voor sectionele machine 32 mm kabel	-	-	-	✓	48534830	4058546323554	
Trechterterughaalkop voor sectionele machine 22 mm kabel	-	-	-	✓	48533831	4058546323479	
Trechterterughaalkop voor sectionele machine 32 mm kabel	-	-	-	✓	48534831	4058546323561	
75 mm wortelsnijder voor sectionele machine 22 mm kabels	-	-	-	✓	48533832	4058546323486	
75 mm wortelsnijder voor sectionele machine 32 mm kabels	-	-	-	✓	48534832	4058546323578	
100 mm wortelsnijder voor sectionele machine 22 mm kabel	-	-	-	✓	48533833	4058546323493	
100 mm wortelsnijder voor sectionele machine 32 mm kabel	-	-	-	✓	48534833	4058546323585	
150 mm wortelsnijder voor sectionele machine 22 mm kabel	-	-	-	✓	48533834	4058546323509	
150 mm wortelsnijder voor sectionele machine 32 mm kabels	-	-	-	✓	48534834	4058546323592	
Klein opening maker voor sectionele machine 22 mm kabels	-	-	-	✓	48533835	4058546323516	
Kleine opening maker voor sectionele machine 32 mm kabels	-	-	-	✓	48534835	4058546323608	
Middelgroot gereedschap voor sectionele machines 22 mm kabels	-	-	-	✓	48533836	4058546323523	
Middelgroot openingsgereedschap voor sectionele machine 32 mm kabel	-	-	-	✓	48534836	4058546323615	
75 mm vetafhaler voor sectionele machine 22 mm kabel	-	-	-	✓	48533837	4058546323530	
75 mm vetafhaler voor sectionele machine 32 mm kabel	-	-	-	✓	48534837	4058546323622	
100 mm vetafhaler voor sectionele machine 22 mm kabel	-	-	-	✓	48533838	4058546323547	
100 mm vetafhaalkop voor sectionele machine 32 mm kabel	-	-	-	✓	48534838	4058546323639	
Kopbevestigingsset voor sectionele machine 22 mm kabels bevat: rechte vijzel, trechterretriever, 75, 100 en 150 mm wortelscharen, kleine en middelgrote openingsgereedschappen, 75 en 100 mm vetsnijders	-	-	-	✓	48533840	4058546296148	
Kopbevestigingsset voor sectionele machine 32 mm kabels bevat: rechte vijzel, trechterretriever, 75, 100 en 150 mm wortelscharen, kleine en middelgrote openingsgereedschappen, 75 en 100 mm vetsnijders	-	-	-	✓	48534839	4058546296155	
22 mm x 4,5 m koppelingsuiteinde open windkabel	-	-	-	✓	4932471712	4058546296117	
32 mm x 4,5 m kabel met koppelingsuiteinde	-	-	-	✓	4932471710	4058546296155	
32 mm x 4,5 m heavy duty kabel met koppelingsuiteinde	-	-	-	✓	4932471711	4058546296100	
Set van zeven open windkabels met een koppeling van 22 mm x 4,5 m	-	-	-	✓	4932471713	4058546296124	

TRUEVIEW™ HOOGWAARDIGE VERLICHTING



M18 ONESLDP

M18™ ONE-KEY™ LED COMPACTE LAMP/LADER



- Optimaliseer de helderheid en werkduur door de lichtopbrengst van 0-9000 lumen aan te passen
- Dankzij ONE-KEY™ kan de gebruiker de helderheid regelen en de lichtinstellingen op afstand instellen
- ONE-KEY™ tool tracking & beveiliging biedt een op de cloud-gebaseerd voorraadbeheerplatform dat zowel locatie tracking en diefstalpreventie ondersteunt
- Programmeer automatisch schema's om te bepalen tijdens welke dagen/tijden het licht werkt
- Geïntegreerde M18™ oplader - Laadt maximaal 2 accu's tegelijk op
- Aangedreven door M18™ REDLITHIUM™-ION accu of 2,5 m stroomkabel
- Contactdoos biedt de mogelijkheid meerdere lampen samen te voegen
- Zeer duurzame en stootvaste polycarbonaatlens om het licht te beschermen tegen ruwe werkomstandigheden
- IP54 - optimale bescherming van de lamp tegen stof en spatwater
- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting levert een consistente lichtbundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en echte weergave van kleuren en details
- Beveiligde accuklep helpt accu's tegen diefstal te beschermen (slot niet meegeleverd)

M18 ONESLDP-0

Spanning (AC) (V)	100 - 240
Spanning DC (V)	18
Type accu	Li-ion
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	9000 / 4800 / 2500 / -
Max. werkduur met M18 B9 accu (uur)	3.5 / 7 / 14 / -
Gewicht, incl. accu (kg)	12.1
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459160
EAN-code	4002395287154

M18 ONESLSP

M18™ ONE-KEY™ LED COMPACTLAMP



- ONE-KEY™ technologie zorgt voor geavanceerd aanpassen van de lichtsterkte en het op afstand beheren van de lamp
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een op de cloud gebaseerd voorraadbeheerplatform dat zowel locatietracking als diefstalpreventie ondersteunt
- Optimaliseer de helderheid en werkduur door de lichtopbrengst tussen 0 - 4400 lumen aan te passen
- Programmeer automatische schema's om te bepalen gedurende welke dagen/tijden de lamp moet worden ingeschakeld
- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting combineert de meest geavanceerde LED technologie
- 180° en 360° elektronische lichtregeling voor verlichting van grote ruimtes en taakverlichting
- Zelfcenterende metalen haak voor het gemakkelijk ophangen van de lamp aan studs of buizen
- Werkt zowel met een M18™ REDLITHIUM™-ION accu als middels het standaard meegeleverde 2,5 m verlengsnoer
- Stopcontact biedt de mogelijkheid meerdere lampen samen te voegen
- Tot 8 uur werkduur op de lage lichtstand met een M18™ REDLITHIUM™-ION 5,0 Ah accu

M18 ONESLSP-0

Spanning (AC) (V)	220 - 240
Spanning DC (V)	18
Type accu	Li-ion
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	4400 / 2100 / 1000 / -
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	2 / 4 / 8 / -
Gewicht, incl. accu (kg)	5.4
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459155
EAN-code	4002395287109

M18 TAL

M18™ TRADESMAN AREA LAMP



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting verlicht tot 2200 lumen in Area modus en 1000 lumen in Flood modus
- Geavanceerde LED technologie levert 360° gebiedsverlichting, terwijl een onafhankelijke reeks LED's aan de zijkant 90° taakverlichting biedt
- Compact ontwerp met ingebouwde handgreep, gemakkelijk te dragen met één hand
- Schokbestendig polycarbonaat lensontwerp voor superieure duurzaamheid
- Uitergerust met een 10,8 cm zelfcenterende metalen haak voor het gemakkelijk ophangen van de lamp aan studs of buizen
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu

	M18 TAL-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst Hoog/Medium/Laag (Lumen)	2200 / 1100 / 550
Max. lichtopbrengst Flood Mode Hoog/Medium/Laag (Lumen)	1000 / 500 / 250
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	4 / 8 / 16
Gewicht, incl. accu (kg)	2.5
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464134
EAN-code	4058546220792

HOBL 7000

HANGENDE BOUWLAMP



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting - 7700 lumen gelijkmatige verlichting zorgt voor de beste werkplaatsverlichting (110 lumen/Watt)
- Stootbestendige polycarbonaatlens is bestand tegen vallen tot maximaal 2,7 m
- De geïntegreerde bedrading staat spanning toe van 90-277 V, dit maakt het mogelijk om meerdere lampen te koppelen
- Kabeltrektoestel accepteert kabels tot en met H07RNF 3 x 2,5 mm²
- Verende kabelhouder maakt een gemakkelijke afstelling van de installatiehoogte mogelijk met een stalen hangkabel van 1,2 m
- 4 m netsnoer zorgt voor gemakkelijk werken op grotere afstand
- Konisch lensontwerp en de kleine voet zorgen voor eenvoudige opslag en veilige stapeling van maximaal 3 eenheden

	HOBL 7000
Spanning (AC) (V)	90 - 277
Type lamp	LED
Gewicht (kg)	3.7
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464126
EAN-code	4058546220716

M18 HSAL

M18™ LED STAANDE LAMP/LADER



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Twaalf hoogwaardige LED's en 3 lichtstanden leveren tot 3000 lumen in de hoogste stand en is feller dan een 500 Watt halogeen lamp
- Slagvaste, verstelbare kop met zeer duurzame polycarbonaat lens welke verticaal 180° en horizontaal 240° kan worden gedraaid voor perfecte verlichting van de werkplek
- Ingebouwde M18™ lader
- Werkt zowel met een M18™ REDLITHIUM™-ION accu als via een 2,5 m netsnoer
- Beschermkap ter beveiliging van kop en lens bij inklappen van de lens voor opslag of transport
- Uitschuifbare mast van 1,10 m tot 2,15 m voor het verlichten van werkruimtes vanaf de bovenkant zonder schaduw
- Compacte voetplaat met laag zwaartepunt en slagvast met nylon versterkt onderstel voor optimale bescherming tegen de meeste ruwe werkomstandigheden
- Handgrepen op 2 posities voor gemakkelijk transport met één hand: gelijkmatige gewichtsverdeling
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is

	M18 HSAL-0	M18 HSAL-502B
Spanning (AC) (V)	220 - 240	220 - 240
Spanning DC (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	3000 / 1700 / 900 / -	3000 / 1700 / 900 / -
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	2.25 / 4.25 / 8 / -	2.25 / 4.25 / 8 / -
Gewicht, incl. accu (kg)	-	8.5
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933451392	4933451898
EAN-code	4002395158607	4002395281473

M18 ONERSAL

M18™ ONE-KEY™ LED STAANDE LAMP



- Optimaliseer de helderheid en looptijd door de lichtopbrengst van 0-5400 lumen aan te passen
- ONE-KEY™ technologie zorgt voor geavanceerde lichtaanpassing en de mogelijkheid om licht op afstand te bedienen
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een op de cloud gebaseerd voorraadbeheerplatform dat zowel locatietracking als diefstalpreventie ondersteunt
- IP67 maakt gebruik in alle weersomstandigheden (zware regen, sneeuw, stoffige omgevingen) mogelijk
- Versterkt pootontwerp met 3 verschillende opzetmogelijkheden voor de beste duurzaamheid en stabiliteit
- Zeer duurzame en slagvaste polycarbonaatlens en aluminium kap-ontwerp om het licht te beschermen tegen ruwe werkomstandigheden
- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting levert een consistente bundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en realistische weergave van kleuren en details
- Afgesloten batterijcompartiment voor maximaal 2 accu's om de looptijd te verlengen
- Verander hoogte van 0,5 m tot 1,65 m om licht van boven te werpen om schaduwen te beperken
- Opvouwbaar tot slechts 55 cm voor gemakkelijke opslag en transport

	M18 ONERSAL-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	5400 / 3000 / 1550 / -
Max. werkduur met M18 B9 accu (uur)	7 / 12.5 / 26 / -
Gewicht, incl. accu (kg)	9.1
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459431
EAN-code	4058546010928

M18 SAL

M18™ LED STAANDE LAMP





- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- 12 hoogwaardige LED's bieden 2000 lumen op de hoogste lichtstand, wat helderder is dan 250 Watt halogeen
- Slagvaste, verstelbare lichtbundel met zeer duurzame polycarbonaat lens kan verticaal 230° en horizontaal 240° worden gedraaid
- Beschermkap ter beveiliging van kop en lens bij inklappen van de lens voor opslag of transport
- Uitschuifbare mast van 1,10 m tot 2,20 m voor het verlichten van werkruimtes vanaf de bovenkant zonder schaduw
- IP54 - beschermd tegen stof en opspattend water
- Compacte voetplaat met laag zwaartepunt en slagvast met nylon versterkt onderstel voor optimale bescherming tegen de meeste ruwe werkomstandigheden
- Handgrepen op 2 posities voor gemakkelijk transport met één hand: gelijkmatige gewichtsverdeling
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is

	M18 SAL-0	M18 SAL-502B
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Geschikt voor	Alle MILWAUKEE® M18™ accu's Alle Milwaukee® M18™ accu's	
Type lamp	LED	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	2000 / 1300 / 850 / -	2000 / 1300 / 850 / -
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	4 / 6 / 10 / -	4 / 6 / 10 / -
Gewicht, incl. accu (kg)	-	7.3
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	
Artikelnummer	4933451246	4933451896
EAN-code	4002395167708	4002395281459

M12 SAL

M12™ STAANDE LAMP

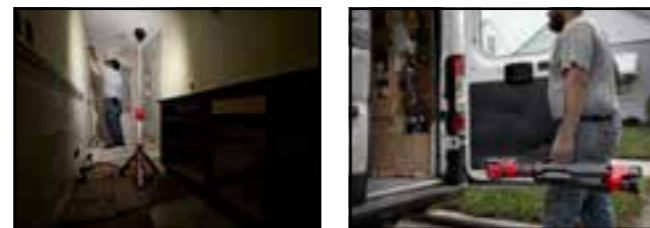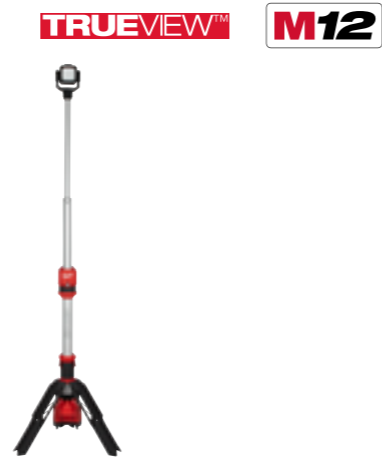

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Twaalf hoogwaardige LED's leveren tot 1400 lumen in de hoogste stand
- Slagvaste, verstelbare kop met zeer duurzame polycarbonaat lens is bestand tegen vallen tot 3 m
- Kop kan verticaal 210° worden geroteerd en horizontaal 270° gedraaid voor perfecte verlichting van de werkplaats
- Beschermkap ter beveiliging van kop en lens bij inklappen van de lamp voor opslag of transport
- Uitschuifbare mast van 0,91 m tot meer dan 1,72 m voor het verlichten van werkruimtes
- Compacte voetplaat met laag zwaartepunt en slagvast met nylon versterkt onderstel voor optimale bescherming tegen de meeste ruwe werkomstandigheden
- Handgrepen op 2 posities voor gemakkelijk transport met één hand: gelijkmatige gewichtsverdeling
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is

	M12 SAL-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	1400 / - / 700 / -
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	4 / - / 10 / -
Gewicht, incl. accu (kg)	3.4
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464823
EAN-code	4058546227685

M18 PAL

M18™ ROTERENDE WERKPLAATS LAMP



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting met maximaal 1500 lumens en tot 20 uur looptijd, kan vervanging worden door 500 Watt halogeen
- Twee krachtige magneten, een klem met een veer en een roterend lichtkopontwerp bieden meerdere montageopties en verlichtingsmogelijkheden vanuit elke hoek
- Zeer duurzame en stootbestendige polycarbonaat lens is bestand tegen vallen tot 2,7 m
- Meest compact M18™ vloedlicht ontworpen voor service onderweg en onderhoudswerkzaamheden
- IP54 keurmerk, het licht is beschermd tegen stof en spatwater
- Geïntegreerde greep, ontworpen om te worden gedragen of vastgemaakt tijdens gebruik op een schaarlift
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 PAL-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	1500 / 600 / 300
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	4.5 / 10 / 20
Gewicht, incl. accu (kg)	2.1
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464105
EAN-code	4058546220501

M18 HAL

M18™ LED AREA LAMP



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Twaalf hoogwaardige LED's en 3 lichtstanden leveren tot 3000 lumen in de hoge lichtstand - tot 30% feller dan een 500 Watt halogeen lamp
- 240° roteerbare kop en ingebouwde sleutelgaten voor horizontaal en verticaal ophangen
- Slagvaste polycarbonaat lens en duurzaam rolontwerp ter bescherming van de lamp in ruige werkomstandigheden
- Dubbele voedingsbron, aangedreven door ofwel M18™ REDLITHIUM™-ION of met een verlengsnoer van 2,5 m
- Ingebouwde handgrepen voor gemakkelijk transport met één hand
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 HAL-0
Spanning (AC) (V)	220 - 240
Spanning DC (V)	18
Type accu	Li-ion
Geschikt voor	Alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	3000 / 1500 / 650 / -
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	2 / 4 / 9 / -
Gewicht, incl. accu (kg)	3.4
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451262
EAN-code	4002395170166

M18 AL

M18™ LED AREA LAMP

TRUEVIEW™ M18



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- 8 hoogwaardige LED's leveren 1500 lumen - tot 30% feller dan 250 Watt halogeen
- Compact ontwerp biedt superieure duurzaamheid
- Handig ingebouwd handvat - mogelijkheid om verticaal of horizontaal op te hangen
- Mogelijkheid om verticaal te monteren op buizen van max 13 mm diameter, draadstang of betonstaal
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 AL-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	1500 / - / 780
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	5 / 10
Gewicht, incl. accu (kg)	2.1
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Blister
Artikelnummer	4932430392
EAN-code	4002395380534

M12 AL

M12™ LED AREA LAMP

TRUEVIEW™ M12




- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- 5 hoogwaardige LED's leveren 1000 lumen, net zo fel als 250 Watt halogeen
- Zeer duurzaam en schokbestendige polycarbonaat lens voor optimale bescherming tegen de meeste ruwe werkomstandigheden
- Ingebouwde magneten, klemmechanisme en sleutelgat voor verschillende bevestigingsmogelijkheden
- Meest compacte lamp ontworpen om gemakkelijk onderweg mee te nemen
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 AL-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	1000 / 500 / 250
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	3.5 / 7.5 / 15
Gewicht, incl. accu (kg)	1.3
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Blister
Artikelnummer	4933451394
EAN-code	4002395158621

M18 SLED

M18™ LED ZOEKLAMP

TRUEVIEW™ M18

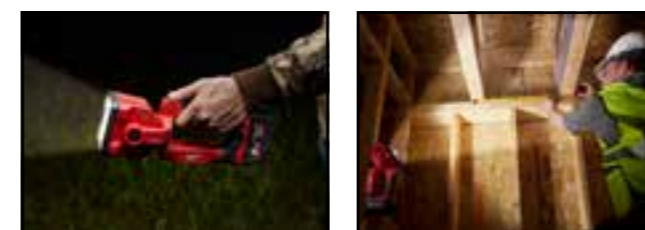

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Draaibare kop biedt 1250 lumen met een lichtstraal tot 650 m
- 4 standen: spot met sterk gecentreerde lichtbundel in het midden, stand met een brede lichtstraal rondom, spot en flitslicht voor verschillende opties in werkplaatsverlichting
- Spotmodus voor afstandsverlichting: inspectie van elektriciteitspalen/ hoogspanningskabels, inspectie van leidingen, gegoten of koperen buizen, ondergronds werken, onderhoud aan bruggen
- Floodmodus voor het verlichten van werkruimtes
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater
- Ergonomische handgreep met rubberen coating voor méér gebruikerscomfort en betere grip tijdens gebruik
- Gat voor het gemakkelijk ophangen van de lamp
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 SLED-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	1250 / 1200 / 600 / 1200
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	4 / 4 / 7 / 5
Afstand lichtbundel (m)	650
Gewicht, incl. accu (kg)	1.4
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459159
EAN-code	4002395287147

M12 SLED

M12™ LED SCHIJNWERPER

TRUEVIEW™ M12



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Tot 35% krachtigere lichtbundel dan concurrerende aanbieders - 650 m intense en zeer gerichte lichtstraal met 750 Lumen
- Ideaal voor verlichting van afstanden - controle van elektriciteitspalen / hoogspanningskabels, inspectie van leidingen, gegoten of koperen buizen, ondergrondswerk, onderhoud van bruggen
- Metalen behuizing en slagvaste polycarbonaatlens met hermetisch sluitende rubberen huls ter bescherming tegen ruwe werkomstandigheden
- De reflector levert een krachtige, gecentreerde smalle lichtstraal met een brede lichtreflectie aan de randen
- Ergonomische greep met rubberen bekleding voor prettiger werken en betere grip
- Met rubber bekleed 45° statief voor het langere tijd achtereen van boven verlichten met een compacte accu
- Tot 8 uur werkduur met een M12™ REDLITHIUM™-ION 4.0 Ah accu
- Dubbele trekkerfunctie voor kortstondig of continue gebruik
- Ingebouwde brandstofmeter toont resterende werkduur
- Draagriem voor veilig en handig bewaren van lamp
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 SLED-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	750 / - / 400 / 750
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	4 / - / 8 / 8
Afstand lichtbundel (m)	650
Gewicht, incl. accu (kg)	0.8
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Blister
Artikelnummer	4933451261
EAN-code	4002395170159

M12 UHL

M12™ MOTORKAP VERLICHTING

TRUEVIEW™ M12



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting levert een consistente lichtbundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en ware weergave van kleuren en details
- Twee lichtstanden met 1350 en 600 lumen voor het maximaliseren van werkduur en optimaliseren van lichtopbrengst
- M12™ 4,0 Ah accu levert 4 uur werkduur op de hoge lichtstand en 8 uur werkduur op de lage lichtstand
- Verlengbare bevestigingshaken 119 cm - 196 cm geschikt voor brede auto's en vrachtwagens
- Flexibele en veelzijdige lichtbalk om verticaal te draaien, de positie aan te passen en te verwijderen van het voertuig om aan alle gebruikswensen te voldoen
- Rubber grijppoppervlak voor maximale grip
- FINISHGUARD™ haken bieden langdurige bescherming tegen krassen op een voertuig
- Roestvaste haak om de lichtbalk onafhankelijk van het voertuig op te hangen
- Aluminium frame van vliegtuigkwaliteit zorgt voor maximale duurzaamheid
- Schok- en chemisch bestendige polycarbonaat lens - bestand tegen universele autovloeistoffen

	M12 UHL-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	1350 / - / 600 / -
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	4 / - / 8 / -
Gewicht, incl. accu (kg)	1.1
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459432
EAN-code	4058546010935

M18 IL

M18™ LED INSPECTIELAMP

TRUEVIEW™ M18



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Ontwerp met 3 LED's en 2 lichtstanden biedt 300 lumen in de hoge en 130 lumen in de lage stand
- Kop is 45° voor- & achterwaarts draaibaar voor 180° werkgebied
- Verwijderbare lensplaat - u kunt de lensplaat vervangen als deze is beschadigd in plaats van de gehele unit
- Dankzij z'n compacte maten zelfs in te zetten op plaatsen waar dit met andere lampen niet mogelijk is
- Beschermd tegen spatwater onder alle hoeken (IP24)
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 IL-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Geschikt voor	Alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	300 / - / 130 / -
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	17 / - / 36 / -
Gewicht, incl. accu (kg)	1.2
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Blister
Artikelnummer	4932430564
EAN-code	4002395382255

M12 SL

M12™ STAAFLAMP

TRUEVIEW™ M12



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- 3 krachtige LED's voor een lichtopbrengst van 220 lumen
- Verstelbare metalen ophangaak, ideaal voor handsfree gebruik in alle denkbare werksituaties
- Compact ontwerp voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 SL-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Geschikt voor	Alle MILWAUKEE® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	220 / - / - / -
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	11 / - / - / -
Gewicht, incl. accu (kg)	0.5
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Blister
Artikelnummer	4932430178
EAN-code	4002395378395

M18 LL

M18™ LED WERKLAMP

TRUEVIEW™ M18




- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- 180° - 360° verstelbare lichtbundel - veelzijdig ontwerp, waardoor de gebruiker kan kiezen tussen omgevingsverlichting of doelverlichting
- Beste prestaties in z'n klasse - onvertroffen lichtstraal van 700 lumen, speciaal ontworpen voor het verlichten van grote gebieden
- USB lader voor het probleemloos laden van tablets, smartphones, MP3 spelers en andere elektronische apparaten
- Ongekende duurzaamheid - robuust ontwerp met stootbestendige lens en derhalve geschikt voor intensief professioneel gebruik
- 4 lichtstanden - biedt 700 lumen op de hoogste stand/flitslicht (100%), 350 lumen op de middelste stand (50%) en 70 lumen op de laagste stand (10%)
- 2 ophanghaken
- Beschermd tegen spatwater onder alle hoeken (IP24)
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 LL-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Geschikt voor	Alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	700 / 350 / 70 / 700
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	10 / 20 / 100 / 16
Afstand lichtbundel (m)	29
Gewicht, incl. accu (kg)	1.4
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Blister
Artikelnummer	4932430563
EAN-code	4002395382248

M12 LL

M12™ WERKLAMP

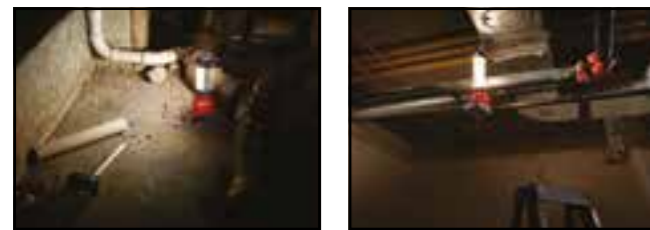

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- 180° - 360° verstelbare lichtbundel - veelzijdig ontwerp, waardoor de gebruiker kan kiezen tussen omgevingsverlichting of doelverlichting
- Beste prestaties in z'n klasse - onovertroffen lichtstraal van 400 lumen, speciaal ontworpen voor het verlichten van grote gebieden
- USB lader voor het probleemloos laden van tablets, smartphones, MP3 spelers en andere elektronische apparaten
- Ongekende duurzaamheid - robuust ontwerp met stootbestendige lens en derhalve geschikt voor intensief professioneel gebruik
- 2 ophanghaken
- Beschermd tegen spatwater onder alle hoeken (IP24)
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 LL-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Geschikt voor	Alle MILWAUKEE® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	400 / 200 / 40 / 400
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	8 / 15 / 67 / 16
Afstand lichtbundel (m)	23
Gewicht, incl. accu (kg)	0.9
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Blister
Artikelnummer	4932430562
EAN-code	4002395382231

M12 MLED

M12™ ZAKLAMP




- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Verschuifbare kop voor het probleemloos aanpassen van de lichtbundel van breed naar focus
- Door MILWAUKEE® ontworpen lens voor het maximaliseren van de prestaties, krachtige LED verlicht tot 350 m en sterk geconcentreerde lichtbundel tot maximaal 800 lumen
- Machinaal bewerkte 6000-serie aluminium met type II geanodiseerde afwerking, uiterst duurzame en slagvaste polycarbonaat lens voor extreme duurzaamheid
- Ergonomische handgreep met geribbelde textuur voor perfecte grip
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater
- M12™ brandstofmeter met laadstand-indicator
- Handige polsband voor het veilig bewaren van de zaklamp
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 MLED-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Geschikt voor	Alle MILWAUKEE® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	800 / - / 325 / 800
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	5 / - / 7 / 7
Afstand lichtbundel (m)	350
Gewicht, incl. accu (kg)	0.7
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Blister
Artikelnummer	4933451899
EAN-code	4002395281480

M18 TLED

M18™ LED WERKLAMP

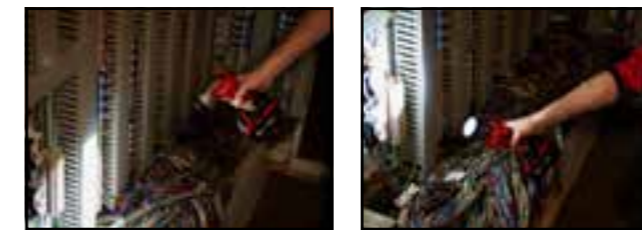


- 120 lumen LED lamp - 2x helderder en witter dan conventionele gloeilampen
- M18™ LED-elektronica levert 2x langere looptijd op een enkele lading met minder warmte dan conventionele verwijderbare gloeilampen
- Afgesloten, aluminium kop is ontworpen voor slag- en weersbestendige duurzaamheid
- 135° roterende kop - hiermee kan de gebruiker de lichtstraal gemakkelijk op het gewenste werkgebied richten
- Geïntegreerde haak voor handsfree gebruik
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 TLED-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Geschikt voor	Alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	120 / - / - / -
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	29 / - / - / -
Gewicht, incl. accu (kg)	0.7
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Blister
Artikelnummer	4932430361
EAN-code	4002395380220

M12 TLED

M12™ LED WERKLAMP

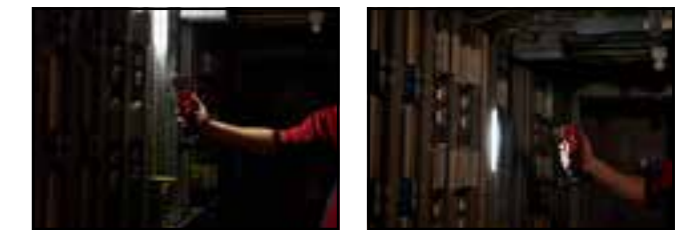

- 120 Lumen LED lamp - 2x helderder en witter dan conventionele gloeilampen
- M12™ LED elektronica - 2x langere werkduur met minder hitte
- Afgesloten aluminium kop - slag- en weersbestendig
- 90° roterende kop - lichtbundel perfect te richten op de werkplek
- Magnetische achterzijde - ideaal voor handsfree gebruik
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 TLED-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Geschikt voor	Alle MILWAUKEE® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	120 / - / - / -
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	15 / - / - / -
Gewicht, incl. accu (kg)	0.5
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Blister
Artikelnummer	4932430360
EAN-code	4002395380213

L4 FL

USB OPLAADBARE MINI SCHIJNWERPER

TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB



L4 FFL

USB OPLAADBARE INKLAPBARE MINI-SCHIJNWERPER

TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB



L4 PWL

USB OPLAADBARE WERKLAMP MET DRAAIBARE KOP

TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB



L4 HL

USB OPLAADBARE HOOFDLAMP

TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 445 lumen
- Kan worden gemonteerd door middel van de dubbele magneet en worden vastgeklemd aan de broekzak
- Compact formaat zorgt voor eenvoudige opslag in broekzak
- IP54 - het licht is beschermd tegen stof en spatwater
- Stootvast en chemisch resistente lens
- Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor controle van de batterijlading van REDLITHIUM™ USB
- Laadt REDLITHIUM™ USB-batterij intern op met een micro USB-kabel via USB-poort of stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Werkplaatsbestendige en sterke micro USB-kabel met metalen uiteinden
- Inclusief USB-kabel

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting van 550 lumen levert een consistente lichtbundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en echte weergave van kleuren en details
- Kan worden gemonteerd met een dubbele magneet of aan een geïntegreerde karabijnhaak voor grotere veelzijdigheid
- Door het compacte formaat gemakkelijk mee te nemen
- IP54 - de lamp is beschermd tegen stof en spatwater
- Stootvast en chemisch resistente lens
- Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor een snelle controle van de REDLITHIUM™ USB batterijlading
- Gemakkelijk opladen van REDLITHIUM™ USB-batterij met een micro USB-kabel via een USB-poort of stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Werkplaatsbestendige en sterke micro USB-kabel met metalen uiteinden
- Inclusief USB-kabel

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting van 500 lumen levert een consistente lichtbundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en echte weergave van kleuren en details
- Verschillende gespreide en gerichte verlichtingsopties voor optimale helderheid en tot 10 uur werkduur
- Kop kan 45° worden gedraaid om de gewenste plek te verlichten
- Stootvast en chemisch resistente lens
- Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor een snelle controle van de REDLITHIUM™ USB batterijlading
- Gemakkelijk opladen van REDLITHIUM™ USB-batterij met een micro USB-kabel via een USB-poort of stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Werkplaatsbestendige en sterke micro USB-kabel met metalen uiteinden
- Inclusief USB-kabel

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 475 lumen
- Gespreide, gerichte en gerichte/gespreide verlichtingsopties in verschillende uitvoermodi voor optimale helderheid en tot wel 31 uur werkduur
- 4 bevestigingsclips voor het bevestigen aan helmen en een instelbare band met rubberen greep
- Het licht kan in 7 verschillende posities worden gekanteld en beschikt over een 216° kantelbeweging om gebruikers te helpen het licht aan te brengen waar deze het meest nodig is
- Verwijderbare band zorgt voor draagbaar gebruik
- IP53-keurmerk, het licht is beschermd tegen stof en vallend water
- Stootvast en chemisch resistente lens
- Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor snelle controle van de batterijlading via REDLITHIUM™ USB
- Laadt REDLITHIUM™ USB-batterij intern op via een micro USB-kabel met USB uitgang of via het stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Werkplaatsbestendige en sterke micro USB kabel met metalen uiteinden
- Inclusief USB-kabel

	L4 FL-201
Spanning (V)	4
Type accu	Li-ion
Geschikt voor	REDLITHIUM™ USB accu
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	445 / - / 100 / -
Max. werkduur met L4 B2 accu (uur)	2 / - / 11 / -
Gewicht, incl. accu (kg)	0.2
Kit inbegrepen	1 x 2.5 Ah Accu-pack, Geen lader bijgeleverd, Bliester
Artikelnummer	4933459442
EAN-code	4058546011031

	L4 FFL-201
Spanning (V)	4
Type accu	Li-ion
Geschikt voor	REDLITHIUM™ USB batterij
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	550 / 250 / 100 / -
Max. werkduur met L4 B2 accu (uur)	2 / 4.5 / 11.5 / -
Gewicht, incl. accu (kg)	0.2
Kit inbegrepen	1 x 2.5 Ah Accu-pack, Geen lader bijgeleverd, Bliester
Artikelnummer	4933464821
EAN-code	4058546227661

	L4 PWL-201
Spanning (V)	4
Type accu	Li-ion
Geschikt voor	REDLITHIUM™ USB batterij
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst Flood mode (Hoog/Medium/Laag) Spot Mode (Lumen)	400 / - / 100 / 500
Max. werkduur met L4 B2 accu (uur)	3 / - / 10 / 3
Gewicht, incl. accu (kg)	0.2
Kit inbegrepen	1 x 2.5 Ah Accu-pack, Geen lader bijgeleverd, Bliester
Artikelnummer	4933464822
EAN-code	4058546227678

	L4 HL-201
Spanning (V)	4
Type accu	Li-ion
Geschikt voor	REDLITHIUM™ USB accu
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	475 / 25, 150, 300 / 300 / -
Max. werkduur met L4 B2 accu (uur)	2 / 31, 8.5, 4.5 / 4 / -
Gewicht, incl. accu (kg)	0.2
Kit inbegrepen	1 x 2.5 Ah Accu-pack, Geen lader bijgeleverd, Bliester
Artikelnummer	4933459443
EAN-code	4058546011048

L4 HL-VIS

USB OPLAADBARE REFLECTERENDE HOOFDLAMP

TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB



- Uitzonderlijke handsfree taakverlichting met veiligheidslamp zorgt voor 600 lumen hoogwaardige TRUEVIEW™ verlichting
- De veiligheidsverlichting heeft een constante en knipperende optie die u tot 400 m vanuit alle richtingen zichtbaar maakt bij gebruik van de hoofd lamp
- De hoofd lamp heeft een elastische band, siliconen grip, twee universele helmclips en is te bevestigen op alle helmen
- Biedt de hele dag verlichting met 5 verschillende standen: gericht/ gespreid, gespreid hoge stand, gespreid medium stand, gespreid lage stand, gericht hoge stand
- IP53 water- en stofbestendig
- Ideaal voor berm-, tunnel- of ondergrondse werkzaamheden, spotters, signaalgevers en professionals die werken rond bewegende apparatuur
- Laadt REDLITHIUM™ USB-batterij intern op via een micro USB-kabel met USB uitgang of via het stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor snelle controle van de batterijlading via REDLITHIUM™ USB
- Inclusief USB-kabel

	L4 HL-VIS-201
Spanning (V)	4
Type accu	Li-ion
Geschikt voor	REDLITHIUM™ USB batterij
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hybride, gericht/gespreid hoog/medium/laag, gericht hoog [Lumens]	600 / 400 / 150 / 25 / 400
Max. werkduur met L4 B2 accu (uur)	2 / 4 / 8 / 20 / 4
Gewicht, incl. accu (kg)	0.2
Kit inbegrepen	1 x 2.5 Ah Accu-pack, Geen lader bijgeleverd, Blister
Artikelnummer	4933471389
EAN-code	4058546290177

L4 HLRP

USB OPLAADBARE HOOFDLAMP

TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 600 lumen
- Beschikt over een kleine lamp die een onbelemmerd zicht met 125° straaldekking biedt
- Ontwerp met batterij aan de achterzijde voor maximale wendbaarheid in krappe ruimtes voor de hele dag gebruik
- Voorzien van een zweetabsorberende microvezelband voor gebruikskomfort en vier meegeleverde helmclips voor veilige bevestigingen op alle helmen
- Vier verschillende standen: hoog, medium, laag en eco voor meer dan 25 uur werkduur om de lichtopbrengst te maximaliseren of de werkduur te verlengen
- IP54 water- en stofbestendig
- Laadt REDLITHIUM™ USB-batterij intern op via een micro USB-kabel met USB uitgang of via het stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor snelle controle van de batterijlading via REDLITHIUM™ USB
- Inclusief USB-kabel

	L4 HLRP-201
Spanning (V)	4
Type accu	Li-ion
Geschikt voor	REDLITHIUM™ USB batterij
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst gespreid modus hoog/medium/laag/eco [Lumens]	600 / 350 / 125 / 25
Max. werkduur met L4 B2 accu (uur)	2 / 6 / 10 / 27
Gewicht, incl. accu (kg)	0.2
Kit inbegrepen	1 x 2.5 Ah Accu-pack, Geen lader bijgeleverd, Blister
Artikelnummer	4933471390
EAN-code	4058546290184

L4 MLED

USB OPLAADBARE COMPACTE ZAKLAMP

TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 445 lumen tot wel 155 m straalafstand
- Verschuifbare kop voor het probleemloos aanpassen van de lichtbundel van breed naar focus
- Machinaal bewerkte 6000-serie aluminium met type II geanodiseerde afwerking, uiterst duurzame en slagvaste polycarbonaat lens voor extreme duurzaamheid
- IP67 - onderdompeling tot 1 meter onder water en stofbescherming
- Kortstondig en volledig durende aan/uit knop
- Verwijderbare riemclip
- Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor snelle controle van de batterijlading via REDLITHIUM™ USB
- Laadt REDLITHIUM™ USB-batterij intern op via een micro-USB-kabel met USB uitgang of via het stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Werkplaatsbestendige en sterke micro-USB kabel met metalen uiteinden
- Inclusief USB-kabel

	L4 MLED-201
Spanning (V)	4
Type accu	Li-ion
Geschikt voor	REDLITHIUM™ USB accu
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	700 / - / 100 / 700
Max. werkduur met L4 B2 accu (uur)	4.5 / - / 16 / 9
Afstand lichtbundel (m)	155
Gewicht, incl. accu (kg)	0.1
Kit inbegrepen	1 x 2.5 Ah Accu-pack, Geen lader bijgeleverd, Blister
Artikelnummer	4933459444
EAN-code	4058546011055

IPL-LED

ALKALINE PENLITE

TRUEVIEW™ II 2 AAA



- 100 lumen TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting levert tot 30 m straalafstand voor inspectietaken
- Stootvaste en corrosiebestendige aluminium behuizing met geribbelde grip voor de beste levensduur
- IP67 - onderdompeling tot 1 meter onder water en stofbescherming
- Beschikt over een beschermende rubberen buitenlaag voor gebruik zonder handen
- Verwijderbare metalen riemclip
- Aan/uit knop: kortstondig en volledig
- inclusief (2) AAA batterijen

	IPL-LED
Geschikt voor	AAA
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	100
Max. werkduur (uur)	3
Afstand lichtbundel (m)	30
Gewicht, incl. accu (kg)	0.1
Kit inbegrepen	2 x AAA Accu's, Blister
Artikelnummer	4933459440
EAN-code	4058546011017

HL2-LED

ALKALINE SLIM HOOFDLAMP

TRUEVIEW™ III 3 AAA



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 350 lumen
- Wasbare microvezel absorberende band voor het comfortabel dragen gedurende de dag
- Ultracompact en lichtgewicht product
- In 6 posities verstelbaar om eenvoudig het licht te richten
- 4 montageclips voor bevestiging aan helmen
- Het licht is zowel beschermd tegen stoten als tegen spatwater en stof
- Inclusief (3) AAA batterijen

	HL2-LED
Geschikt voor	Alkaline
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	350 / 150 / 25 / -
Max. werkduur (uur)	4 / 8.5 / 31 / -
Gewicht, incl. accu (kg)	0.1
Kit inbegrepen	3 x AAA Accu's, Blister
Artikelnummer	4933471286
EAN-code	4058546289140

HL-SF

ALKALINE HOOFDLAMP

TRUEVIEW™ III 3 AAA



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting van 450 lumen met 100 m straalafstand en een brede lichtbundel
- Biedt gebruikers tot 25 uur werkduur met 5 verschillende lichtstanden om werkduur, lichtbundel en helderheid te optimaliseren
- Geleverd met 4 universele montageclips voor bevestiging aan helmen
- IP52 - bescherming tegen water en stof
- Uitgerust met een zachte, microvezel absorberende band voor het comfortabel dragen gedurende de dag
- In 6 posities verstelbaar om eenvoudig het licht te richten
- Inclusief (3) AAA batterijen

	HL-SF
Geschikt voor	Alkaline
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hybride, gerichtgespreid hoog/medium/laag, gericht hoog (Lumens)	450 / 350 / 150 / 25 / 350
Max. werkduur (uur)	2 / 4 / 10 / 26 / 4
Afstand lichtbundel (m)	100
Gewicht, incl. accu (kg)	0.1
Kit inbegrepen	3 x AAA Accu's, Blister
Artikelnummer	4933471388
EAN-code	4058546290160

FL-LED

ALKALINE MINI-SCHIJNWERPER

TRUEVIEW™ II 2 AA



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting van 300 lumen levert een consistente lichtbundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en ware weergave van kleuren en details
- Kan worden gemonteerd met een dubbele magneet en is gemakkelijk op broekzakken te bevestigen
- Door het compacte formaat en lichtgewicht gemakkelijk mee te nemen
- IP54 - de lamp is beschermd tegen stof en spatwater
- Stootvast en chemisch resistente lens
- Inclusief (2) AA batterijen

	FL-LED
Geschikt voor	Alkaline
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	300 / - / 100 / -
Max. werkduur (uur)	5 / - / 16 / -
Gewicht, incl. accu (kg)	0.1
Kit inbegrepen	2 x AA Accu's, Blister
Artikelnummer	4933464824
EAN-code	4058546227692

ML-LED

ALKALINE ZAKLAMP

TRUEVIEW™ III 3 AAA



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting van 325 lumen levert tot 50 m straalafstand voor inspectietaken
- Slijtvaste en corrosiebestendige machinaalbewerkte afwerking met gekartelde grip voor de beste duurzaamheid
- IP67 - onderdompeling in water tot 1 meter en bescherming tegen stof
- Verwijderbare metalen riemclip
- Stootvast en chemisch resistente lens
- Inclusief (3) AAA batterijen

	ML-LED
Geschikt voor	Alkaline
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	325 / - / 25 / -
Max. werkduur (uur)	5 / - / 18 / -
Afstand lichtbundel (m)	50
Gewicht, incl. accu (kg)	0.13
Kit inbegrepen	3 x AAA Accu's, Blister
Artikelnummer	4933464825
EAN-code	4058546227708

M28



M28 CHPX

M28 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS BOORHAMER



	M28 CHPX-0X	M28 CHPX-502X
Spanning (V)	28	28
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	Geen accu's bijgeleverd	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	Geen lader bijgeleverd	90 minuten
Machine opname	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergie (EPTA) (J)	4.1	4.1
Max. boor Ø in hout (mm)	30	30
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in beton (mm)	28	28
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 5000	0 - 5000
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	8.1	8.1
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	8.1	8.1
Gewicht, incl. accu (kg)	-	4.7
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451029	4933451025
EAN-code	4002395136933	4002395137008

M28 CHPXDE

M28 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS MET BIJBEHORENDE STOF AFZUIGSET

- M28 CHPX - M28 FUEL™ Heavy Duty SDS-plus boorhamer
- M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel™ Heavy Duty stofafzuigset



	M28 CHPXDE-502C
Spanning (V)	28
Type accu	Li-ion
Kit inbegrepen	2 x 5.0 Ah Battery packs, M28 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933448015
EAN-code	4002395006779

HD28 PD

M28™ HEAVY DUTY SLAGBOORMACHINE



	HD28 PD-0X	HD28 PD-502X
Spanning (V)	28	28
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	Geen accu's bijgeleverd	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	Geen lader bijgeleverd	90 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800	0 - 1800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	65	65
Max. boor Ø in staal (mm)	16	16
Max. boor Ø in beton (mm)	20	20
Max. koppel (Nm)	90	90
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.5
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933431646	4933448544
EAN-code	4002395242887	4002395263158

M18-28 CPDEX

M18-28 FUEL™ STOF AFZUIGSET



	M18-28 CPDEX-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Boordiameter Ø (mm)	16
Max. boordiepte (mm)	90
Max. boorlengte (mm)	160
Slaglengte (mm)	100
Gewicht, excl. accu (kg)	1.6
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933446810
EAN-code	4002395005505

HD28 AG125

M28™ 125 MM HEAVY DUTY HAAKSE SLIJPMACHINE



M28

	HD28 AG125-0X	HD28 AG125-502X
Spanning (V)	28	28
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	9000	9000
Schijf Ø (mm)	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	36	36
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.8
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Triggerschakelaar	Triggerschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
AVS zijhandgreep	Ja	Ja
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M28 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933432225	4933448541
EAN-code	4002395243952	4002395263127

HD28 AG115

M28™ 115 MM HEAVY DUTY HAAKSE SLIJPMACHINE



M28

	HD28 AG115-0X	HD28 AG115-502X
Spanning (V)	28	28
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	9000	9000
Schijf Ø (mm)	115	115
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	28
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.8
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Triggerschakelaar	Triggerschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
AVS zijhandgreep	Ja	Ja
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M28 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933432146	4933448540
EAN-code	4002395243785	4002395263110

HD28 IW

M28™ 1/2" SD HEAVY DUTY SLAGMOERSLEUTEL



M28

	HD28 IW-0X	HD28 IW-502X
Spanning (V)	28	28
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1450	0 - 1450
Slagfrequentie (per min)	0 - 2450	0 - 2450
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. koppel (Nm)	440	440
Gewicht, incl. accu (kg)	-	4.1
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M28 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933431642	4933448545
EAN-code	4002395242870	4002395263165

HD28 MS

M28™ HEAVY DUTY METAALZAAGMACHINE



M28

	HD28 MS-0
Spanning (V)	28
Type accu	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	3200
Zaagblad Ø (mm)	174
Asgat Ø (mm)	20
Max. zaagdiepte in staalplaat (mm)	5
Max. zaagdiepte in metalen buizen (mm)	61
Max. zaagdiepte in segmentmateriaal (mm)	61
Gewicht, incl. accu (kg)	4.2
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933416880
EAN-code	4002395237777

HD28 SG

M28™ HEAVY DUTY RECHTE SLIJPMACHINE



M28

	HD28 SG-0
Spanning (V)	28
Type accu	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	22,500 / 19,500
Spantang (mm)	6
Gewicht, incl. accu (kg)	3.1
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933415615
EAN-code	4002395238484

HD28 CS

M28™ HEAVY DUTY CIRKELZAAGMACHINE



M28

	HD28 CS-0	HD28 CS-502C
Spanning (V)	28	28
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast toerental (omw/min)	4200	4200
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	54	54
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	39	39
Zaagblad Ø (mm)	165	165
Asgat Ø (mm)	15.87	15.87
Gewicht, incl. accu (kg)	-	3.6
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 5.0 Ah Battery packs, M28 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933419022	4933448538
EAN-code	4002395238804	4002395263097

HD28 SX

M28™ HEAVY DUTY SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE



M28

	HD28 SX-0	HD28 SX-502C
Spanning (V)	28	28
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast aantal slagen (per min)	0-2000/0-3000	0-2000/0-3000
Slaglengthe (mm)	28.6	28.6
Gewicht, incl. accu (kg)	-	4.1
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x 5.0 Ah Battery packs, M28 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933416860	4933448537
EAN-code	4002395237807	4002395263080

HD28 JSB

M28™ HEAVY DUTY DECOUPEERZAAGMACHINE MET KNOPGREEP



M28

	HD28 JSB-0X	HD28 JSB-502X
Spanning (V)	28	28
Type accu	Li-ion	Li-ion
Onbelast aantal slagen (per min)	2100 / 2800	2100 / 2800
Max. zaagdiepte in hout (mm)	135	135
Max. zaagdiepte in staal (mm)	10	10
Slaglengthe (mm)	26	26
Gewicht, incl. accu (kg)	-	3.5
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x 5.0 Ah Battery packs, M28 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933432090	4933448542
EAN-code	4002395243778	4002395263134

ACCU'S

	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	Laadtijd M12-18 FC lader	Laadtijd M12-18 C lader	Laadtijd M12-18 AC lader	Laadtijd M1418C6 lader	Laadtijd C12 C lader	Laadtijd M12 TC lader	Laadtijd M12 C4 lader	Laadtijd L4 C lader	Laadtijd M4 C lader	Laadtijd M28 C lader	
M18 HB12	M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah accu	4932464260	4058546222055	130 minuten	250 minuten	285 minuten	270 minuten	-	-	-	-	-	-	
M18 HB8	M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah accu	4932471070	4058546286989	87 minuten	167 minuten	190 minuten	190 minuten	-	-	-	-	-	-	
M18 HB5.5	M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah accu	4932464712	4058546226572	60 minuten	115 minuten	130 minuten	125 minuten	-	-	-	-	-	-	
M18 HB3	M18™ HIGH OUTPUT™ 3,0 Ah accu	4932471069	4058546286972	35 minuten	65 minuten	75 minuten	70 minuten	-	-	-	-	-	-	
M18 B9	M18™ 9,0 Ah accu	4932451245	4002395167678	95 minuten	180 minuten	180 minuten	180 minuten	-	-	-	-	-	-	
M18 B6	M18™ 6,0 Ah accu	4932451244	4002395167661	68 minuten	124 minuten	124 minuten	124 minuten	-	-	-	-	-	-	
M18 B5	M18™ 5,0 Ah accu	4932430483	4002395381449	59 minuten	100 minuten	100 minuten	100 minuten	-	-	-	-	-	-	
M18 B4	M18™ 4,0 Ah accu	4932430063	4002395377244	47 minuten	80 minuten	80 minuten	80 minuten	-	-	-	-	-	-	
M18 B2	M18™ 2,0 Ah accu	4932430062	4002395377237	26 minuten	40 minuten	40 minuten	40 minuten	-	-	-	-	-	-	
M12 B6	M12™ 6,0 Ah accu	4932451395	4002395158638	60 minuten	130 minuten	165 minuten	-	130 minuten	525 minuten	130 minuten	-	-	-	
M12 B4	M12™ 4,0 Ah accu	4932430065	4002395377268	40 minuten	80 minuten	115 minuten	-	80 minuten	347 minuten	80 minuten	-	-	-	
M12 B3	M12™ 3,0 Ah accu	4932451388	4002395157969	30 minuten	70 minuten	90 minuten	-	70 minuten	264 minuten	70 minuten	-	-	-	
M12 B2	M12™ 2,0 Ah accu	4932430064	4002395377251	20 minuten	40 minuten	55 minuten	-	40 minuten	174 minuten	40 minuten	-	-	-	
M14 B4	M14™ accu (14,4 V / 4,0 Ah)	4932430323	4002395379842	-	-	-	80 minuten	-	-	-	-	-	-	
M14 B	M14™ accu (14,4 V / 1,5 Ah)	4932352665	4002395373239	-	-	-	40 minuten	-	-	-	-	-	-	
L4 B2	REDLITHIUM™ USB batterij	4932459445	4058546011062	-	-	-	-	-	-	-	120 minuten	-	-	
M4 B2	lader	4932430098	4002395377596	-	-	-	-	-	-	-	-	30 minuten	-	
M28 BX	M28™ accu (28 V / 3,0 Ah)	4932352732	4002395373901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 minuten	
M28 B5	M28™ accu 28 V / 5,0 Ah	4932430484	4002395381456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 minuten	

LADERS

	Omschrijving	Oplaadpoort	Oplaadtype	Krachtbron	Handvat	Aan de muur te bevestigen	Artikelnummer	EAN-code	
M12-18 FC	M12™ - M18™ snellader	1x M12™, 1x M18™	Opeenvolgend	AC		✓	4932451079	4002395810581	
M12-18 C	M12™ - M18™ multilader	1x M12™, 1x M18™	Opeenvolgend	AC		✓	4932352959	4002395376179	
M12-18 AC	M12™-M18™ auto lader	1x M12™, 1x M18™	Opeenvolgend	DC		✓	4932459205	4002395287208	
M18 HSAL-502B	M18™ LED Staande lamp	1x M18™	Single	AC	✓		4933451898	4002395281473	
M18 ONESLDP-0	M18™ ONE-KEY™ LED compacte lamp/lader	2x M18™	Opeenvolgend	AC	✓		4933459160	4002395287154	
M18 RC-0	M18™ jobsite radio/lader met Bluetooth®	1x M18™	Single	AC	✓		4933446639	4002395005420	
M1418 C6	M14™ - M18™ multibay lader	6 x M14™ of 6x M18™	Opeenvolgend	AC	✓	✓	4932430086	4002395377473	
C12 C	M12™ lader	1x M12™	Single	AC		✓	4932352000	4002395366606	
M12 TC	M12™ reislader	1x M12™	Single	AC, USB			4932459450	4058546011116	
M12 C4	M12™ 4 bay lader	4x M12™	Opeenvolgend	AC		✓	4932430554	4002395382156	
L4 C	REDLITHIUM™ USB lader	1x REDLITHIUM™ USB	Single	AC, USB			4932459446	4058546011079	
M4 C	M4™ lader	1x M4™	Single	AC		✓	4932352958	4002395376162	
M28 C	28 V lader	1x M28™	Single	AC		✓	4932352524	4002395371822	

KOOP EEN M18™ NRG KIT EN ONTVANG EEN GRATIS M12™ ACCU.



REDLITHIUM-ION™

GRATIS M12™



TWEE SYSTEMEN ÉÉN LADER


DUBBELE M12 + M18 COMPATIBILITEIT LAADT ALLE M12™ & M18™ ACCU'S

DEZE PROMOTIE IS GELDIG TOT 31.12.2020



	Spanning (V)	Type accu	Capaciteit accu (Ah)	Aantal meegeleverde accu's	Charger supplied	Artikelnummer	EAN-code
1.	M18 HNRG-122	18	Li-ion	12.0	2	M12-18 FC	4933464261 405854622062
2.	M18 HNRG-802	18	Li-ion	8.0	2	M12-18 FC	4933471073 4058546287016
3.	M18 HNRG-552	18	Li-ion	5.5	2	M12-18 FC	4933464713 4058546226589
4.	M18 HNRG-302	18	Li-ion	3.0	2	M12-18 FC	4933471071 4058546286996
5.	M18 NRG-903	18	Li-ion	9.0	3	M12-18 FC	4933459219 4002395287949
6.	M18 NRG-902	18	Li-ion	9.0	2	M12-18 FC	4933451422 4002395162611
7.	M18 NRG-603	18	Li-ion	6.0	3	M12-18 FC	4933464026 4058546219710
8.	M18 NRG-503	18	Li-ion	5.0	3	M12-18 FC	4933451423 4002395162628
9.	M18 NRG-502	18	Li-ion	5.0	2	M12-18 FC	4933459217 4002395287925

ACCU- EN LADERSETS

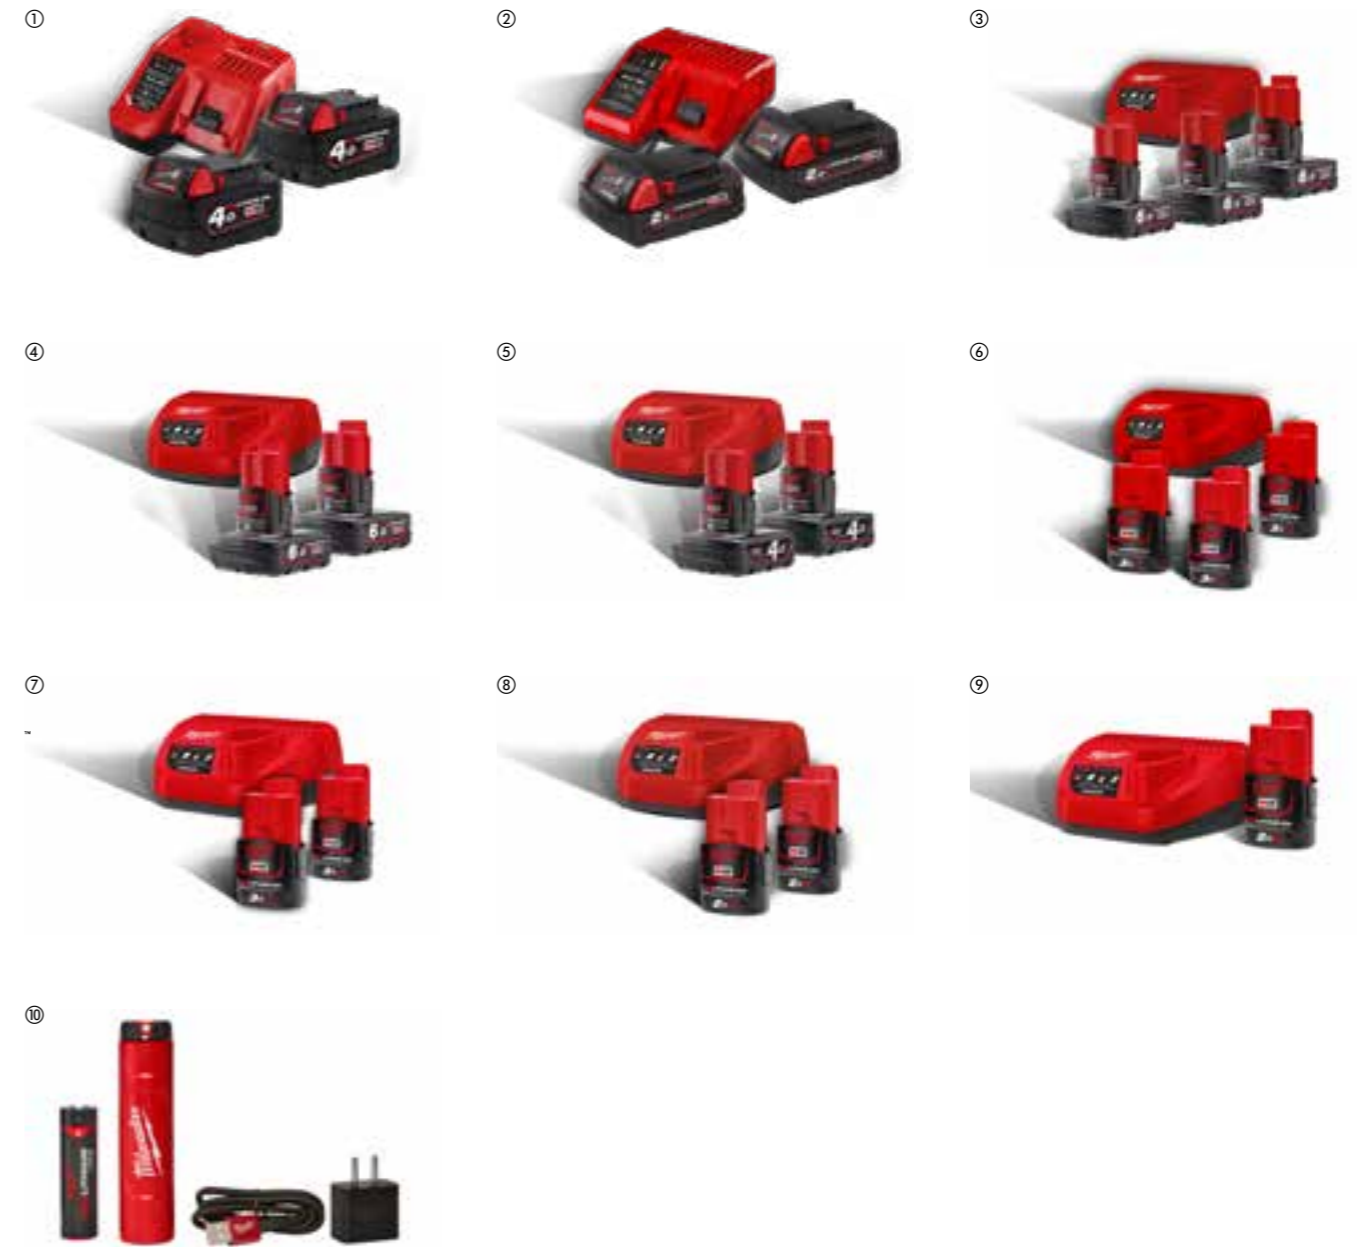

	Spanning (V)	Type accu	Capaciteit accu (Ah)	Aantal meegeleverde accu's	Charger supplied	Artikelnummer	EAN-code
1.	M18 NRG-402	18	Li-ion	4.0	2	M12-18 FC	4933459215 4002395287901
2.	M18 NRG-202	18	Li-ion	2.0	2	M12-18 C	4933459213 4002395287284
3.	M12 NRG-603	12	Li-ion	6.0	3	C12 C	4933459208 4002395287239
4.	M12 NRG-602	12	Li-ion	6.0	2	C12 C	4933451903 4002395282128
5.	M12 NRG-402	12	Li-ion	4.0	2	C12 C	4933459211 4002395287260
6.	M12 NRG-303	12	Li-ion	3.0	3	C12 C	4933459207 4002395287222
7.	M12 NRG-302	12	Li-ion	3.0	2	C12 C	4933451902 4002395282111
8.	M12 NRG-202	12	Li-ion	2.0	2	C12 C	4933459209 4002395287246
9.	M12 NRG-201	12	Li-ion	2.0	1	C12 C	4933451900 4002395281497
10.	L4 NRG-201	4	Li-ion	2.5	1	L4 C	4932459448 4058546011093

BOUW



K 2628 H

25 KG KLASSE BREEKHAMER



- Heavy Duty breekhamer levert 64 Joule impactenergie voor de zwaarste slooptoepassingen
- Door de anti-vibratietechnologieën kan de gebruiker de hele dag werken zonder gevaarlijke blootstellingsniveaus te bereiken
- Extra derde handvat geeft maximale controle bij het optillen van de breekhamer tussen applicaties door
- 1200 BPM biedt maximale productiviteit in alle toepassingen
- Koolborstelloze motor zorgt voor maximale looptijd tussen onderhoudsintervallen
- Kabel van 10 m zorgt voor een werkgebied van maximaal 314 m²
- 28 mm HEX opname
- Afzonderlijk verkrijgbare trolley met 4 plekken voor beitels en kabelbeheer maakt het gemakkelijk om breekhamers op de bouwplaats te vervoeren

	K 2628 H
Opgenomen vermogen (W)	2400
Slagenergie (EPTA) (J)	64
Belast aantal slagen (per min)	1200
Machine opname	K-Hex
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	6.2
Gewicht (kg)	25.7
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471685
EAN-code	4058546295844

K 2000 H

22 KG KLASSE BREEKHAMER




- Hard slaande hamer levert 42 Joules slagenergie voor de zwaarste slooptoepassingen
- Door de zwevende body met anti-vibratie technologie kan de gebruiker de gehele dag werken zonder in aanraking te komen met gevaarlijke blootstellingsniveaus
- Extra derde handgreep voor maximale controle bij het optillen van de hamer tussendoor
- 1300 slagen per min biedt maximale productiviteit in alle toepassingen
- 10 m snoer biedt een werkgebied van maximaal 314 m²
- 28 mm Hex opname
- Apart leverbaar: trolley met ruimte voor 4 beitels en snoerbeheer voor gemakkelijk transport van de hamer op de werkplaats

	K 2000 H
Opgenomen vermogen (W)	2200
Slagenergie (EPTA) (J)	42
Belast aantal slagen (per min)	1300
Machine opname	K-Hex
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	4.7
Gewicht (kg)	24.2
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459604
EAN-code	4058546027766

BRT

BREEKHAMER TROLLEY

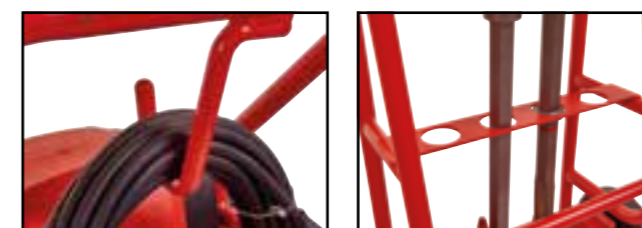

- Breekhamertrolley biedt plaats aan 4 beitels en kabels, voor eenvoudig vervoer op de werkplek
- 100 kg laadvermogen
- Poedercoating beschermt tegen grof gebruik op de werkplek
- Compatibel met K2000 H en K2500 H

	BRT
Laadcapaciteit	100
Gewicht (kg)	14.3
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459794
EAN-code	4058546029661

K 1530 H

15 KG KLASSE 30 MM HEX BREEKHAMER



- Krachtige en compacte breekhamer levert tot 39 Joules slagenergie voor veeleisende toepassingen
- Door de zwevende body met anti-vibratie technologie kan de gebruiker de gehele dag werken zonder in aanraking te komen met gevaarlijke blootstellingsniveaus
- 1560 slagen per min biedt maximale productiviteit in alle toepassingen
- 6 m snoer biedt een werkgebied van meer dan 110 m²
- Speciaal koolborstelvenster voor gemakkelijk onderhoud
- 30 mm Hex opname
- Servicewaarschuwinglampje om aan te geven wanneer onderhoud nodig is
- Koffer met wielen voor gemakkelijk transport op de werkplaats

	K 1530 H
Opgenomen vermogen (W)	2100
Slagenergie (EPTA) (J)	39
Belast aantal slagen (per min)	1560
Machine opname	K-Hex
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	8.4
Gewicht (kg)	16.8
Geleverd in	Kunststof koffer
Artikelnummer	4933464117
EAN-code	4058546220624

K 1528 H

15 KG KLASSE 28 MM HEX BREEKHAMER



- Krachtige en compacte breekhamer levert tot 39 Joules slagenergie voor veeleisende toepassingen
- Door de zwevende body met anti-vibratie technologie kan de gebruiker de gehele dag werken zonder in aanraking te komen met gevaarlijke blootstellingsniveaus
- 1560 slagen per min biedt maximale productiviteit in alle toepassingen
- 6 m snoer biedt een werkgebied van meer dan 110 m
- Speciaal koolborstelvenster voor gemakkelijk onderhoud
- 28 mm Hex opname
- Servicewaarschuwinglampje om aan te geven wanneer onderhoud nodig is
- Koffer met wielen voor gemakkelijk transport op de werkplaats

	K 1528 H
Opgenomen vermogen (W)	2100
Slagenergie (EPTA) (J)	39
Belast aantal slagen (per min)	1560
Machine opname	K-Hex
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	8.8
Gewicht (kg)	17.2
Geleverd in	Kunststof koffer
Artikelnummer	4933464118
EAN-code	4058546220631

K 1000 S

10 KG KLASSE BREEKHAMER



- Compacte beitelhamer levert tot 26 Joules slagenergie voor een breed scala aan toepassingen
- Door de zwevende body met anti-vibratie technologie kan de gebruiker de gehele dag werken zonder in aanraking te komen met gevaarlijke blootstellingsniveaus
- 1400 - 1950 slagen per min biedt maximale productiviteit in alle toepassingen
- 6 m snoer biedt een werkgebied van meer dan 110 m²
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- SDS-Max opname
- Servicewaarschuwinglampje om aan te geven wanneer onderhoud nodig is
- Speciaal koolborstelvenster voor gemakkelijk onderhoud
- Koffer met wielen voor gemakkelijk transport op de werkplaats

	K 1000 S
Opgenomen vermogen (W)	1750
Slagenergie (EPTA) (J)	26
Belast aantal slagen (per min)	1400 - 1950
Machine opname	SDS-Max
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	6.7
Gewicht (kg)	12.7
Geleverd in	Kunststof koffer
Artikelnummer	4933464120
EAN-code	4058546220655

K 950

10 KG COMBIHAMER



- 20 Joule slagenergie voor onovertroffen boor- en breekprestaties in z'n klasse
- Vermogen 1700 Watt - de sterkste motor in zijn klasse voor heavy duty toepassingen
- Hoogwaardige DIGITRONIC® elektronica voor perfecte afstemming van de slagsnelheid en toerental op iedere boor- en breekklus
- 3 handgrepen - stuk voor stuk uitgerust met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor minder inspannend werken
- Robuust metalen tandwielhuis plus glasvezelversterkte polyamide behuizing
- Servicelampje - waarschuwt tijdig voor vervanging koolborstels
- Automatisch smeersysteem voor langere levensduur
- Inline motorontwerp voor prettiger werken in een natuurlijke, rechtopstaande werkhouding
- Ideaal voor toepassing met aggregaten
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 6 meter snoer
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert

	K 950 S
Opgenomen vermogen (W)	1700
Onbelast toerental (omw/min)	125 - 250
Slagenergie (EPTA) (J)	20
Belast aantal slagen (per min)	975 - 1950
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	125 - 250
Max. boor Ø met boren (mm)	50
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	80
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	150
Machine opname	SDS-Max
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	12.5
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	11
Gewicht (kg)	11.8
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933375710
EAN-code	4002395232031

K 850

8 KG KLASSE BOOR- EN BREEKHAMER



- Krachtige SDS-Max hamer met AUTOSTOP™ levert 11 Joules slagenergie en maximaliseert de gebruikersveiligheid
- AUTOSTOP™ beveiliging schakelt de machine uit bij een plotselinge beweging van 45 graden ter bescherming van de gebruiker
- Vernieuwde elektronica levert constante kracht en maximale productiviteit in de meest veeleisende toepassingen
- Schakelaarvergrendeling voorkomt dat de gebruiker de schakelaar tijdens lange periodes ingedrukt moet houden
- Grote AVS-achterhandgreep ondersteunt tweehandige boortoepassingen terwijl de blootstelling aan trillingen wordt geminimaliseerd
- Servicewaarschuwinglampje om aan te geven wanneer onderhoud nodig is
- Anti-vibratie zijhandgreep minimaliseert de vibratie
- 6 m snoer

	K 850 S
Opgenomen vermogen (W)	1400
Onbelast toerental (omw/min)	380
Slagenergie (EPTA) (J)	11
Belast aantal slagen (per min)	1600 - 2900
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	210 - 380
Max. boor Ø met boren (mm)	50
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	80
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	150
Machine opname	SDS-Max
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	9.4
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	7.8
Gewicht (kg)	9.6
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464896
EAN-code	4058546228415

K 900

10 KG BREEKHAMER



- 20 Joule slagenergie voor onovertroffen boor- en breekprestaties in z'n klasse
- Vermogen 1600 Watt - de sterkste motor in zijn klasse voor heavy duty toepassingen
- Hoogwaardige DIGITRONIC® elektronica voor perfecte afstemming van de slagsnelheid en toerental op iedere boor- en breekklus
- 3 handgrepen - stuk voor stuk uitgerust met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor minder inspannend werken
- Servicelampje - waarschuwt tijdig voor vervanging koolborstels
- Automatisch smeersysteem voor langere levensduur
- Inline motorontwerp voor prettiger werken in een natuurlijke, rechtopstaande werkhouding
- Ideaal voor toepassing met aggregaten
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 6 meter snoer

	K 900 S	K 900 K
Opgenomen vermogen (W)	1600	1600
Slagenergie (EPTA) (J)	20	20
Belast aantal slagen (per min)	975 - 1950	975 - 1950
Machine opname	SDS-Max	K-Hex
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	11	11
Gewicht (kg)	11.0	11.0
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933375720	4933375650
EAN-code	4002395232048	4002395231614

K 750 S

7 KG SDS-MAX COMBIHAMER



- Groot slagstuk voor levering van maximaal 11,9 Joule slagenergie
- Krachtige 1550 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
- Hoogwaardige elektronica voor perfecte afstemming van het toerental op iedere toepassing
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip op voor- en achtergreep
- Extra handgreep op 3 verschillende posities te fixeren
- Softslagfunctie - reduceert de slagenergie voor boren en hakken in kwetsbare materialen
- Roto-Stop en multipositionele beitel functie
- Servicelampje - waarschuwt tijdig voor vervanging koolborstels
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 6 meter snoer
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert

	K 750 S
Opgenomen vermogen (W)	1550
Onbelast toerental (omw/min)	300
Slagenergie (EPTA) (J)	11.9
Belast aantal slagen (per min)	2740
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	240
Max. boor Ø met boren (mm)	50
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	80
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	150
Machine opname	SDS-Max
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	9.5
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	9.1
Gewicht (kg)	8.2
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933398600
EAN-code	4002395235193

K 545 S

5 KG SDS-MAX COMBIHAMER



- Groot slagstuk voor levering van maximaal 8,5 Joule slagenergie
- Krachtige 1300 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
- Constante elektronica voor uniforme toerentallen, zelfs onder belasting
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip op voor- en achtergreep
- Extra handgreep op 3 verschillende posities te fixeren
- Softslagfunctie - reduceert de slagenergie voor boren en hakken in kwetsbare materialen
- Roto-Stop en multipositionele beitel functie
- Servicelampje - waarschuwt tijdig voor vervanging koolborstels
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 6 meter snoer
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert

	K 545 S
Opgenomen vermogen (W)	1300
Onbelast toerental (omw/min)	450
Slagenergie (EPTA) (J)	8.5
Belast aantal slagen (per min)	2840
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	350
Max. boor Ø met boren (mm)	45
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	65
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	100
Machine opname	SDS-Max
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	13
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	9
Gewicht (kg)	6.7
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933398200
EAN-code	4002395234073

K 540 S

5 KG SDS-MAX COMBIHAMER



- Beste vermogen-/gewichtsverhouding in zijn klasse - 7,5 Joule bij 6,3 kg
- Krachtige 1100 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
- Laag vibratieniveau, zodat u de machine probleemloos langere tijd achtereen kunt gebruiken
- Robuust magnesium tandwielhuis, bestand tegen de zwaarste werkomstandigheden
- Roto-Stop voor beitelwerkzaamheden
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- Ergonomische softgrip op voor- en achtergreep
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 4 meter snoer

	K 540 S
Opgenomen vermogen (W)	1100
Onbelast toerental (omw/min)	450
Slagenergie (EPTA) (J)	7.5
Belast aantal slagen (per min)	3000
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	430
Max. boor Ø in beton (mm)	40
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	65
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	105
Machine opname	SDS-Max
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	16.8
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	16.7
Gewicht (kg)	6.3
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933418100
EAN-code	4002395238422

K 500 ST

5 KG SDS-MAX BREEKHAMER



- Beste vermogen-/gewichtsverhouding in zijn klasse - 7,5 Joule bij 5,9 kg
- Krachtige 1100 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij beitelen
- Laag vibratieniveau van slechts 16 m/s², zodat u de machine probleemloos langere tijd achtereen kunt gebruiken
- Robuust magnesium tandwielhuis, bestand tegen de zwaarste werkomstandigheden
- Roto-Stop voor beitelerwerkzaamheden
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- Ergonomische softgrip op voor- en achtergreep
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 4 meter snoer

	K 500 ST
Opgenomen vermogen (W)	1100
Slagenergie (EPTA) (J)	7.5
Belast aantal slagen (per min)	3000
Machine opname	SDS-Max
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	16.7
Gewicht (kg)	5.9
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443180
EAN-code	4002395003402

K 500 S

5 KG SDS-MAX BREEKHAMER



- Groot slagstuk voor levering van maximaal 8,5 Joule slagenergie
- Krachtige 1300 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
- Constante elektronica voor uniforme toerentallen, zelfs onder belasting
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij beitelen
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip op voor- en achtergreep
- Extra handgreep op 3 verschillende posities te fixeren
- Softslagfunctie - reduceert de slagenergie voor hakken in kwetsbare materialen
- Roto-Stop en multipositionele beitel functie
- Servicelampje - waarschuwt tijdig voor vervangen koolborstels
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 6 meter snoer

	K 500 S
Opgenomen vermogen (W)	1300
Slagenergie (EPTA) (J)	8.5
Belast aantal slagen (per min)	2840
Machine opname	SDS-Max
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	11.5
Gewicht (kg)	6.3
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933398220
EAN-code	4002395234059

PCE 3/K

3 KG SDS-PLUS HAKHAMER



- Extra zwaar heavy duty slagstuk voor leveren van 3,6 Joule slagenergie
- 720 Watt motor gecombineerd met optimale snelheid voor onovertroffen prestaties
- Elektronisch regelbaar middels schakelaar
- Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor maximale stabiliteit
- Lichtgewicht, ergonomische voorgreep is vrij instelbaar en derhalve perfect op de gewenste boorhoek in te stellen
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor minder inspannend werken
- Vergenelbare schakelaar voor continu gebruik
- Variolock - beitel op 35 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 4 meter snoer

	PCE 3/K
Opgenomen vermogen (W)	720
Slagenergie (EPTA) (J)	3.6
Belast aantal slagen (per min)	0 - 3650
Machine opname	SDS-Plus
Gewicht (kg)	3.7
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933384300
EAN-code	4002395232215

PLH 32

32 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER



- Robuuste, duurzame machine met uitstekende boorprestaties in beton dankzij motor met hoog koppel, optimale tandwieloverbrenging en 3,8 Joule slagenergie
- Krachtige 900 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties
- Elektronisch regelbaar middels schakelaar
- Uitstekende balans en perfecte hanteerbaarheid door de compacte L-vorm met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip
- FIXTEC-snelwisselsysteem voor het snel verwisselen van boren zonder hulpgereedschap
- Heavy duty magnesium tandwielhuis voor optimale lagering van tandwielen en lange levensduur
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- Roto-Stop en Variolock voor maximale controle bij lichte beitelwerkzaamheden
- 4 m snoer

	PLH 32 XE
Opgenomen vermogen (W)	900
Slagenergie (EPTA) (J)	3.8
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4500
Belast toerental (omw/min)	0 - 800
Max. boor Ø in beton (mm)	32
Max. boor Ø in staal (mm)	16
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Machine opname	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	22
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	20
FIXTEC™	Ja
Gewicht (kg)	3.6
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	493340069
EAN-code	4002395233342

PLH 28

3 KG L-VORMIGE SDS-PLUS COMBIHAMER



- Robuuste, duurzame machine met uitstekende boorprestaties in beton dankzij motor met hoog koppel, optimale tandwieloverbrenging en 4,1 Joule slagenergie
- Krachtige 800 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties
- Laag vibratieniveau van slechts 10,6 m/s² dankzij dubbele AVS-handgreep*
- Uitstekende balans en perfecte hanteerbaarheid door de compacte L-vorm met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- Roto-Stop en Variolock voor maximale controle bij lichte beitelwerkzaamheden
- XE-model incl. FIXTEC-adaptor en 13 mm tandkransboorhouder
- 4 meter snoer
- * Patentaanvraag in behandeling

	PLH 28 E	PLH 28 XE
Opgenomen vermogen (W)	800	800
Slagenergie (EPTA) (J)	4.1	4.1
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4000	0 - 4000
Belast toerental (omw/min)	0 - 1000	0 - 1000
Max. boor Ø in beton (mm)	28	28
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	40	40
Machine opname	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	10.6	10.6
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	6.8	6.8
FIXTEC™	Nee	Ja
Gewicht (kg)	3.4	3.6
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933446790	4933446800
EAN-code	4002395005482	4002395005499

PH 30

30 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER



- Extra zwaar heavy duty slagstuk voor leveren van 3,6 Joule slagenergie
- Krachtige 1030 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
- Laag vibratieniveau dankzij ergonomische softgrip op zowel hoofd- als zijgreep
- Softslagfunctie voor boren in kwetsbare materialen
- FIXTEC-snelwisselsysteem voor het snel verwisselen van boren zonder hulpgereedschap
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Borstelrotatie - voor hetzelfde vermogen in beide draairichtingen (rechts & links)
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- 4 m snoer

	PH 30 POWER X
Opgenomen vermogen (W)	1030
Slagenergie (EPTA) (J)	3.6
Belast aantal slagen (per min)	0 - 3800
Belast toerental (omw/min)	0 - 850
Max. boor Ø in beton (mm)	30
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Machine opname	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	22
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	14
FIXTEC™	Ja
Gewicht (kg)	2.9
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933396420
EAN-code	4002395234967

PH 28

28 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER



- Extra zwaar heavy duty slagstuk voor leveren van 3,4 Joule slagenergie
- Krachtige 820 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
- Laag vibratieniveau dankzij ergonomische softgrip op zowel hoofd- als zijgreep
- Softslagfunctie voor boren in kwetsbare materialen
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Borstelrotatie - voor hetzelfde vermogen in beide draairichtingen (rechts & links)
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- X-model incl. FIXTEC-adaptor
- 4 meter snoer

	PH 28	PH 28 X
Opgenomen vermogen (W)	820	820
Slagenergie (EPTA) (J)	3.4	3.4
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4000	0 - 4000
Belast toerental (omw/min)	0 - 900	0 - 900
Max. boor Ø in beton (mm)	28	28
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30	30
Machine opname	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	22	22
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	16	16
FIXTEC™	Nee	Ja
Gewicht (kg)	2.7	2.9
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933396396	4933396392
EAN-code	4002395234936	4002395234943



PH 26

26 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER



- Meest compacte slimline hamer in z'n klasse
- Onovertroffen prestaties door 2,4 J slagenergie en 4500 slagen per min
- Laagste trillingsniveau, slechts 13,5 m/s²
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Innovatieve en gepatenteerde gewichtsreductietechnologie
- Hamerstopfunctie
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- X-model incl. FIXTEC-adapter
- 4 meter snoer

	PH 26 X
Opgenomen vermogen (W)	725
Slagenergie (EPTA) (J)	2.4
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4500
Belast toerental (omw/min)	0 - 1250
Max. boor Ø in beton (mm)	26
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Machine opname	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	13.5
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	11.2
FIXTEC™	Ja
Gewicht (kg)	2.6
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428250
EAN-code	4002395239863

PH 26 T

26 MM 3-STANDEN FIXTEC™ SDS-PLUS BOORHAMER



- Sterke, duurzame en compacte hamer voor boortoepassingen in metselwerk en beton
- Onovertroffen prestaties door 2,4 J slagenergie
- 800 W motor voor de zwaarste toepassingen
- Geoptimaliseerd voor boren 6 - 16 mm
- Veiligheidskoppeling beschermt de gebruiker als de boor vastloopt
- X-model inclusief FIXTEC adapter en extra snelspanboorhouder
- 4 m snoer

	PH 26 T	PH 26 TX
Opgenomen vermogen (W)	800	800
Slagenergie (EPTA) (J)	2.4	2.4
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4500	0 - 4500
Belast toerental (omw/min)	0 - 1500	0 - 1500
Max. boor Ø in beton (mm)	26	26
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30	30
Machine opname	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	13.6	13.6
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	11.9	11.9
FIXTEC™	Nee	Ja
Gewicht (kg)	2.4	2.6
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464580	4933464579
EAN-code	4058546225254	4058546225247

PFH 26 T

26 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER



- Sterke, duurzame en compacte hamer voor boortoepassingen in metselwerk en beton
- Onovertroffen prestaties door 2,4 J slagenergie
- 800 W motor voor de zwaarste toepassingen
- Geoptimaliseerd voor boren 6 - 16 mm
- Veiligheidskoppeling beschermt de gebruiker als de boor vastloopt
- 4 m snoer

	PFH 26 T
Opgenomen vermogen (W)	800
Slagenergie (EPTA) (J)	2.4
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4500
Belast toerental (omw/min)	0 - 1500
Max. boor Ø in beton (mm)	26
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Machine opname	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	13.6
FIXTEC™	Nee
Gewicht (kg)	2.4
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464581
EAN-code	4058546225261

PFH 26

26 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER



- Meest compacte slimline boorhamer in z'n klasse
- Onovertroffen prestaties door 2,4 J slagenergie en 4500 slagen per min
- Laagste trillingsniveau, slechts 13,5 m/s²
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Innovatieve en gepatenteerde gewichtsreductietechnologie
- Hamerstopfunctie voor schroeven en normaalboren in hout & metaal
- Borstelrotatie - voor hetzelfde vermogen in beide draairichtingen (rechts & links)
- 4 meter snoer

	PFH 26
Opgenomen vermogen (W)	725
Slagenergie (EPTA) (J)	2.4
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4500
Belast toerental (omw/min)	0 - 1250
Max. boor Ø in beton (mm)	26
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Machine opname	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	13.5
FIXTEC™	Nee
Gewicht (kg)	2.4
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428230
EAN-code	4002395239832

PLH 20

20 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER



- Beste vermogen-/gewichtsverhouding in zijn klasse - 2,0 Joule bij 1,9 kg
- Krachtige 620 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties
- Luchtstroom van motorkoeling is zodanig ontworpen dat stof en betongruis van de gebruiker wordt weggeleid bij boren boven het hoofd
- Anti-vibratiesysteem AVS voor prettiger werken en minder spanning op uw gewrichten
- Beste boorprestaties bij 5 - 12 mm
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- Rechts-/linksregeling
- Ergonomische softgrip voor prettiger werken
- 4 meter snoer

	PLH 20
Opgenomen vermogen (W)	620
Slagenergie (EPTA) (J)	2.0
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4400
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	0 - 2700
Max. boor Ø in beton (mm)	20
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Machine opname	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	10.2
FIXTEC™	Nee
Gewicht (kg)	1.9
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933408070
EAN-code	4002395237531

DD 3-152

3-TOERIGE COMBI-DIAMANTBOORMACHINE



- Krachtige 1900 Watt motor
- Geschikt voor zowel droog- als natboren
- Elektronica met zachte aanloop voor nauwkeurig aanboren
- Elektronische overbelastingsbeveiliging met signaalweergave
- Mechanische veiligheidskoppeling ter bescherming van motor en tandwielen
- PRCO-veiligheidsschakelaar
- L-vormige handgreep voor optimale gewichtsverdeling
- Drie snelheden
- 5 meter snoer
- Geleverd inclusief stofafzuigadapter, 32 en 41 mm spanners

	DD 3-152
Opgenomen vermogen (W)	1900
Belast toerental (omw/min)	550 / 1250 / 2700
Max. boor Ø in beton (mm)	152
Max. boor Ø in steen (mm)	202
Machine opname	½" G + 1 ¼" UNC
Gewicht (kg)	6.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428000
EAN-code	4002395239801

DR 152 T

DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR DD 3-152



- Lichtgewicht aluminium voetplaat voor gemakkelijk transport
- Nauwkeurige hoekverstelling tot 45°
- Snelaansluiting voor zowel machine als boorstandaard
- Compacte voetplaat - ideaal voor boren op krappe plaatsen
- 4 stelschroeven voor snelle instelling
- Horizontale en verticale waterpas
- Handige transportgreep
- Vergrendelknop voor vergrendeling van machine en boorkroon in de hoogste positie
- Twee spaakwieltjes voor zowel rechts- als linkshandig gebruik
- Vacuümaansluiting mogelijk (zie accessoires catalogus)

	DR 152 T
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	152
Maat voetplaat (mm)	330 x 210
Verstekhoekcapaciteit (°)	45
Gewicht (kg)	10
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933428020
EAN-code	4002395239818



DCM 2-350 C

DIAMANTBOORMOTOR



- Dubbeltoerige diamantboormotor
- Ingebouwde slipkoppeling
- 3-voudige tandwielvertraging
- Elektronische zachte aanloop
- Overbelastingsbeveiliging
- Aardlekschakelaar
- Ingebouwde wateraansluiting
- Dubbelgemonteerde schakelkast
- Geleverd inclusief steeksleutel, inbussleutels en schakelkast met ophangbeugel

	DCM 2-350 C
Opgenomen vermogen (W)	2800
Toerental stand 1 (omw/min)	300
Toerental stand 2 (omw/min)	600
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	350
Machine opname	1 1/4" UNC
Gewicht (kg)	9.0
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	40044
EAN-code	4002395229772

DR 350 T

DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR DCM 2-350 C




- Lichtgewicht aluminium diamantboorstandaard
- Nauwkeurige hoekverstelling tot 45°
- Voedingsgreep aan beide zijden van de boorstandaard te bevestigen
- Motorslede met snelmontagesysteem
- Fijnstelling van de voedingsnelheid
- Verticale en horizontale waterpas
- Boorcentreerpen
- Stelschroeven
- Voedingsgreep aan beide zijden van de boorstandaard te bevestigen
- Handige transportgreep en -wielen
- Geleverd inclusief 3/16" inbussleutel, 6 mm inbussleutel, 17 x 19 mm steeksleutel, M8 x 25 mm bouten (4 stuks) en centreerpen

	DR 350 T
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	350
Slaglengte (mm)	610
Hoogte (mm)	1042
Maat voetplaat (mm)	391 x 523
Verstekhoekcapaciteit (°)	45
Gewicht (kg)	19.5
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933400600
EAN-code	4002395234011

DCM 2-250 C

DIAMANTBOORMOTOR

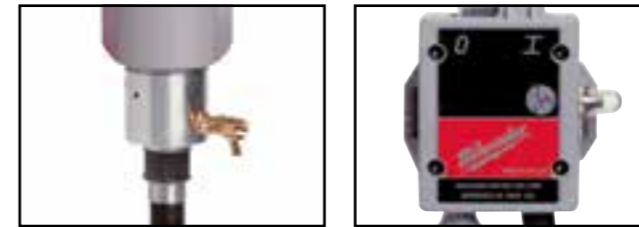

- Dubbeltoerige diamantboormotor
- Ingebouwde slipkoppeling
- 3-voudige tandwielvertraging
- Elektronische zachte aanloop
- Overbelastingsbeveiliging
- Aardlekschakelaar
- Ingebouwde wateraansluiting
- Dubbelgemonteerde schakelkast
- Geleverd inclusief steeksleutel, inbussleutels en schakelkast met ophangbeugel

	DCM 2-250 C
Opgenomen vermogen (W)	2800
Toerental stand 1 (omw/min)	450
Toerental stand 2 (omw/min)	900
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	250
Machine opname	1 1/4" UNC
Gewicht (kg)	9.0
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	40964
EAN-code	4002395229796

DR 250 TV

DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR DCM 2-250 C



- Lichtgewicht aluminium diamantboorstandaard
- Kantelbare diamantboorstandaard (0 - 45°)
- Boorhoek- en dieptedisplay
- Voedingsgreep aan beide zijden van de boorstandaard te bevestigen
- Geïntegreerde vacuüm voetplaat (gebruik met/zonder vacuüm mogelijk)
- Fijnstelling van voedingsnelheid
- Verticale en horizontale waterpas
- Boorcentreerpen
- Stelschroeven
- Voedingsgreep aan beide zijden van de boorstandaard te bevestigen
- Geleverd inclusief 3/16" inbussleutel, 6 mm inbussleutel, 17 x 19 mm steeksleutel, M8 x 25 mm bouten (4 stuks), centreerpen en rubberen vacuümring

	DR 250 TV
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	250
Slaglengte (mm)	520
Hoogte (mm)	834
Maat voetplaat (mm)	276 x 467
Verstekhoekcapaciteit (°)	45
Gewicht (kg)	10.0
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933400590
EAN-code	4002395234028

DD 2-160 XE

2-TOERIGE DROOGDIAMANTBOORMACHINE



- Krachtige en robuuste motor voor constant hoog draaimoment
- Dubbele beveiliging (mechanisch én elektrisch) ter bescherming van zowel mens als machine
- Robuuste constructie door metalen tandwielhuis
- Extra lange en stabiele AVS zijhandgreep en D-achtergreep voor veilige hanteerbaarheid
- Twee snelheden
- M16 FIXTEC-adapter voor snel verwisselen van boorkronen
- Softslagmechanisme voor sneller en gemakkelijker boren in vooral harde materialen. Voorkomt tevens dat de boorkroon té heet wordt en reduceert daarmee mogelijke hiteschade aan de diamantsegmenten
- Zachte aanloop via schakelaar voor nauwkeurig en gecontroleerd aanboren
- FIXTEC Clean Line Rotor niet inbegrepen maar als extra toebehoren leverbaar - de beste oplossing voor stofafzuiging
- 4 m snoer
- Inclusief snelwisseladapter voor M16 diamantboorkronen, SDS-plus centreerboor (8 x 140 mm)

	DD 2-160 XE
Opgenomen vermogen (W)	1500
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Belast toerental (omw/min)	0 - 890 / 0 - 1770
Onbelast aantal slagen (per min)	24,000 / 48,000
Max. boor Ø in steen (mm)	162
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	50
Machine opname	M18 x 2.5
Gewicht (kg)	4.2
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933368690
EAN-code	4002395232505

AGV 15 DEC

1550 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOF AFZUIGING



- Krachtige 1550 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van "terugslag-effect"
- Instelling van de slijpdiepte van 5 tot 28 mm zonder sleutel
- Snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven zonder hulpwerktuigen
- Slijpgeleider met indicatie van de slijplijn ter voorkoming van vervorming en beste controle tijdens uw slijpwerk
- Beschermkap snel en gemakkelijk te verstellen zonder hulpwerktuigen
- Stofafzuigingslijpkap gemakkelijk te monteren op de MILWAUKEE® M-klasse stofzuigers dankzij een unieke "klik"-adapter, geleverd bij de MILWAUKEE® EMAC stofzuiger
- Antivibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- Geleverd inclusief 4 meter rubber snoer, stofafzuigingslijpkap, diamantdoorslijpschijf DUH 125 mm

	AGV 15-125 XC DEC-SET
Opgenomen vermogen (W)	1550
Onbelast toerental (omw/min)	11,000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.6
Variabele snelheid	Nee
FIXTEC™	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
AVS zijhandgreep	Ja
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933448025
EAN-code	4002395006816

AGV 15 DEG

1550 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOF AFZUIGING



- Krachtige 1550 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Magnetische, tool-free interface voor optimaal werken in hoeken en langs wanden
- Ingebouwd magazijn voor voorlap, welke gemakkelijk is te verwijderen voor werken op krappe plaatsen
- Flexibele hoogte-instelling voor optimaal gebruik van de diamantsegmenten van de slijpschijf
- Beschermkap snel en gemakkelijk te verstellen zonder hulpwerktuigen
- Stofafzuigingslijpkap gemakkelijk te monteren op de MILWAUKEE® M-klasse stofzuigers dankzij een unieke "klik"-adapter, geleverd bij de MILWAUKEE® EMAC stofzuiger
- Ontwerp met haakse voorgreep - méér druk uitoefenen in alle werkposities
- Borstels gemakkelijk te vervangen ingeval van slijtage
- Geleverd inclusief 4 meter rubber snoer, haakse voorgreep, stofafzuigingslijpkap, diamantkomschijf 125 mm

	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Opgenomen vermogen (W)	1550	1550
Onbelast toerental (omw/min)	11,000	2800 - 11,000
Schijf Ø (mm)	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	28
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2.6	2.6
Variabele snelheid	Nee	Ja
FIXTEC™	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933448035	4933448830
EAN-code	4002395006830	4002395263424

AGV 12 DEC

1200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOF AFZUIGING



- Krachtige 1200 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag van de machine
- Instelling van de slijpdiepte van 5 tot 28 mm zonder sleutel
- Snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven zonder hulpwerktuigen
- Slijpgeleider met indicatie van de slijplijn ter voorkoming van vervorming en beste controle tijdens uw slijpwerk
- Beschermkap snel en gemakkelijk te verstellen zonder hulpwerktuigen
- Stofafzuigingslijpkap gemakkelijk te monteren op de MILWAUKEE® M-klasse stofzuigers dankzij een unieke "klik"-adapter, geleverd bij de MILWAUKEE® EMAC stofzuiger
- Antivibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- Geleverd inclusief 4 meter rubber snoer, stofafzuigingslijpkap, diamantdoorslijpschijf DUH 125 mm

	AGV 12-125 X DEC-SET
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	11,000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.4
FIXTEC™	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
AVS zijhandgreep	Ja
Type schakelaar	Schuifschakelaar
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933448020
EAN-code	4002395006809

AGV 12 DEG

**1200 WATT HAAKSE
SLIJPMACHINE MET
STOF AFZUIGING**



- Krachtige 1200 Watt PROTECTOR-MTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Magnetische, tool-free interface voor optimaal werken in hoeken en langs wanden
- Ingebouwd magazijn voor voorlap, welke gemakkelijk is te verwijderen voor werken op krappe plaatsen
- Flexibele hoogte-instelling voor optimaal gebruik van de diamantsegmenten van de slijpschijf
- Beschermkap snel en gemakkelijk te verstellen zonder hulpwerktuigen
- Stofafzuigingslijpkap gemakkelijk te monteren op de Milwaukee® M-klasse stofzuigers dankzij een unieke "klik"-adapter, geleverd bij de Milwaukee® EMAC stofzuiger
- Ontwerp met haakse voorgreep - méér druk uitoefenen in alle werkposities
- Borstels gemakkelijk te vervangen in geval van slijtage
- Geleverd inclusief 4 meter rubber snoer, haakse voorgreep, stofafzuigingslijpkap, diamantkomschijf 125 mm

AGV 12-125 X DEG-SET

Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	11,000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.4
FIXTEC™	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Type schakelaar	Schuifschakelaar
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933448030
EAN-code	4002395006823

WCS 45

**1900 WATT / 150 MM
MUURGROEFFREESMACHINE**



- Krachtige 1900 Watt motor
- Overbelastingsbeveiliging
- Gewenste freesbreedte en freesdiepte gemakkelijk in luttele seconden in te stellen
- TILT-LOK™ handgreep
- Ergonomische softgrip
- Aansluiting voor stofafzuiging
- Geleverd inclusief 2 diamantschijven, uitbreekbeitel, sleutels

WCS 45

Opgenomen vermogen (W)	1900
Onbelast toerental (omw/min)	5800
Schijf Ø (mm)	150
Doorslijp-breedte (mm)	45
Max. doorslijpdiepte (mm)	45
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	6.6
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933383350
EAN-code	4002395229086

WCE 30

**1500 WATT / 125 MM
MUURGROEFFREESMACHINE**



- Krachtige 1500 Watt motor
- Ideaal voor het trekken van sleuven voor elektriciteitsleidingen
- Hoogwaardige elektronica met overbelastingsbeveiliging
- Aanloopstroombegrenzing voor zachte aanloop
- Gewenste freesbreedte gemakkelijk in luttele seconden in te stellen
- Aansluiting voor stofafzuiging
- Geleverd inclusief 2 diamantschijven, uitbreekbeitel, sleutels, bajonetadapter

WCE 30

Opgenomen vermogen (W)	1500
Onbelast toerental (omw/min)	9500
Schijf Ø (mm)	125
Doorslijp-breedte (mm)	26
Max. doorslijpdiepte (mm)	30
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	4.3
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933383855
EAN-code	4002395228980

SB 2-35 D

**1010 WATT 2-TOERIGE
SLAG BOORMACHINE**



- Krachtige 1010 Watt motor
- Hoog draaimoment en gering toerental voor heavy duty toepassingen
- Variabele toerentalregeling
- Metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid
- Slagstop voor normaal boren
- 16 mm metalen tandkransboorhouder
- 4 meter snoer

SB 2-35 D

Opgenomen vermogen (W)	1010
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 800
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800
Max. boor Ø in beton (mm)	35
Max. boor Ø in steen (mm)	40
Max. boor Ø in staal (mm)	16
Max. boor Ø in hout (mm)	50
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	57
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	16
Gewicht (kg)	4.2
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933380507
EAN-code	4002395227280

PD2E 24 R

**1020 WATT 2-TOERIGE
SLAG BOORMACHINE**



- Krachtige 1020 Watt motor
- Elektronica met variabele toerentalregeling en rechts-/linksregeling
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid
- Directe bitopname voor gereduceerde machinelengte en geringer gewicht voor perfect zicht op uw schroefwerk
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- 1,5 - 13 mm metalen snelspanboorhouder
- 4 meter snoer

	PD2E 24 R
Opgenomen vermogen (W)	1020
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 1000
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 3200
Max. boor Ø in beton (mm)	22
Max. boor Ø in steen (mm)	24
Max. boor Ø in staal (mm)	16
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	60
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	3.0
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933419595
EAN-code	4002395238651

PD2E 24 RS

**1010 WATT 2-TOERIGE
SLAG BOORMACHINE**



- Krachtige 1010 Watt motor
- Elektronica met variabele toerentalregeling en rechts-/linksregeling
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid
- Directe bitopname voor gereduceerde machinelengte en geringer gewicht voor perfect zicht op uw schroefwerk
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- 4 meter snoer

	PD2E 24 RS
Opgenomen vermogen (W)	1010
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 1450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 3400
Max. boor Ø in beton (mm)	20
Max. boor Ø in steen (mm)	24
Max. boor Ø in staal (mm)	16
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	54
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	3.1
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933380462
EAN-code	4002395227273

PD2E 24 RST

**1200 WATT 2-TOERIGE
SLAG BOORMACHINE**



- Krachtige 1200 Watt motor
- Elektronica met variabele toerentalregeling en rechts-/linksregeling
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid
- Koppelinstelling
- Directe bitopname voor gereduceerde machinelengte en geringer gewicht voor perfect zicht op uw schroefwerk
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- 4 meter snoer

	PD2E 24 RST
Opgenomen vermogen (W)	1200
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 1450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 3400
Max. boor Ø in beton (mm)	22
Max. boor Ø in steen (mm)	24
Max. boor Ø in staal (mm)	16
Max. boor Ø in hout (mm)	45
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	56
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	3.1
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933380796
EAN-code	4002395228553

PD2E 22 R

**850 WATT 2-TOERIGE
SLAG BOORMACHINE**



- Krachtige 850 Watt motor
- Elektronica met variabele toerentalregeling en rechts-/linksregeling
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid
- Directe bitopname voor gereduceerde machinelengte en geringer gewicht voor perfect zicht op uw schroefwerk
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- 4 meter snoer

	PD2E 22 R
Opgenomen vermogen (W)	850
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 1000
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 3200
Max. boor Ø in beton (mm)	20
Max. boor Ø in steen (mm)	22
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	56
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	2.9
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933419570
EAN-code	4002395238613

PD-705

**705 WATT 1-TOERIGE
SLAG BOORMACHINE**



- Krachtige 705 Watt motor
- Compact, ergonomisch ontwerp met grote softgripdelen voor prettige hanteerbaarheid
- Variabele toerentalcontrole met rechts-/linksmechanisme
- Slagstop voor normaalboren
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- Spanhals Ø 43 mm voor gebruik in boorstandaards
- 4 meter snoer

PDE 16 RP

**630 WATT 1-TOERIGE
SLAG BOORMACHINE**



- Uitstekende hanteerbaarheid dankzij compact, ergonomisch ontwerp
- Planetaire tandwiel aandrijving voor hoog draaimoment
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Elektronica: variabele regeling van toerental en slagsnelheid
- Slagstop voor normaalboren
- 4 meter snoer

PDE 13 RX

**630 WATT 1-TOERIGE
SLAG BOORMACHINE**



- Uitstekende hanteerbaarheid dankzij compact, ergonomisch ontwerp
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Elektronica: variabele regeling van toerental en slagsnelheid
- Slagstop voor normaalboren
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- Gemakkelijk toegankelijke en verwisselbare koolborstels door verwijdering van de softgrip
- 4 meter snoer

B2E 16 RLD

**900 WATT 2-TOERIGE
BOORMACHINE**



- Krachtige 900 Watt motor
- Hoog draaimoment en lager toerental voor heavy duty toepassingen
- Elektronisch regelbaar toerental
- Metalen tandwielhuis voor onovertroffen duurzaamheid
- 16 mm metalen tandkransboorhouder
- 4 meter snoer

	PD-705
Opgenomen vermogen (W)	705
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 3000
Max. boor Ø in beton (mm)	15
Max. boor Ø in steen (mm)	16
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	15
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	1.9
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933431955
EAN-code	4002395243914

	PDE 16 RP
Opgenomen vermogen (W)	630
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 950
Max. boor Ø in beton (mm)	16
Max. boor Ø in steen (mm)	20
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	59
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	2.0
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933409206
EAN-code	4002395235339

	PDE 13 RX
Opgenomen vermogen (W)	630
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2900
Max. boor Ø in beton (mm)	15
Max. boor Ø in steen (mm)	18
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	21
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	1.8
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933409200
EAN-code	4002395235322

	B2E 16 RLD
Opgenomen vermogen (W)	900
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 750
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1600
Max. boor Ø in staal (mm)	16
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	88
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	16
Machine opname	M18 x 2.5
Gewicht (kg)	4.2
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933380482
EAN-code	4002395227198

HD2E 13 R

**705 WATT 2-TOERIGE
BOORMACHINE**



- Krachtige 705 Watt motor
- Elektronisch regelbaar toerental via geïntegreerd stelwiel in de schakelaar
- Metalen tandwielhuis voor onovertroffen duurzaamheid
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- Ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Rechts-/linksregeling
- 4 meter snoer

HDE 13 RQX

**950 WATT 1-TOERIGE
BOORMACHINE**



- Krachtige 950 Watt motor
- Elektronisch regelbaar toerental
- Uitstekende prestaties bij toepassingen waar laag toerental en hoog draaimoment nodig zijn
- 13 mm metalen heavy duty snelspanboorhouder
- Automatische asvergrendeling
- Rechts-/linksregeling
- 4 meter snoer

HDE 13 RQD

**825 WATT 1-TOERIGE
BOORMACHINE**



- Krachtige 825 Watt motor
- Elektronisch regelbaar toerental
- Uitstekende prestaties bij toepassingen waar laag toerental en hoog draaimoment nodig zijn
- 13 mm metalen tandkransboorhouder
- Rechts-/linksregeling
- 4 meter snoer

DE 13 RP

**630 WATT 1-TOERIGE
BOORMACHINE**



- Krachtige 630 Watt motor
- Elektronica: variabele toerentalregeling voor optimale boorresultaten in alle materialen via geïntegreerd stelwiel in de schakelaar
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Planetaire tandwiel aandrijving voor toepassingen waar laag toerental en hoog draaimoment nodig zijn
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- Rechts-/linksregeling
- Gemakkelijk toegankelijke koolborstels door verwijdering van de softgrip
- 4 meter snoer

	HD2E 13 R
Opgenomen vermogen (W)	705
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 1050
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 2200
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	60
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Machine opname	½" x 20
Gewicht (kg)	2.7
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933390186
EAN-code	4002395231454

	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Opgenomen vermogen (W)	950	950
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 850	0 - 850
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	38	38
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	94	94
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13
Machine opname	½" x 20	½" x 20
Gewicht (kg)	2.0	2.0
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Transportkoffer
Artikelnummer	030250	4933428550
EAN-code	4002395229642	4002395241576

	HDE 13 RQD
Opgenomen vermogen (W)	825
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 500
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	38
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	101
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Machine opname	½" x 20
Gewicht (kg)	3.2
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	110750
EAN-code	4002395229659

	DE 13 RP
Opgenomen vermogen (W)	630
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 950
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	59
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Machine opname	½" x 20
Gewicht (kg)	2.1
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933409194
EAN-code	4002395235346

TKSE 2500 Q

725 WATT SCHROEVENDRAAIER



- Metalen tandwielhuis voor hoge stabiliteit, nauwkeurige lagering en lange levensduur
- Geluidsarme koppeling
- Gemakkelijk te verwijderen neusstuk
- Ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Geleverd inclusief gordelhaak, doppenset (bestaande uit dop 6 / 8 / 10 mm) en 4 m snoer

DWSE 4000 Q

725 WATT SCHROEVENDRAAIER VOOR GIPSPLAATTOEPASSINGEN



- Metalen tandwielhuis voor hoge stabiliteit, nauwkeurige lagering en lange levensduur
- Geluidsarme koppeling
- Gemakkelijk te verwijderen neusstuk
- Ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Geleverd inclusief bithouder, schroefbit PH2, gordelhaak en 4 meter snoer

IPWE 400 R

1/2" SLAGMOERSLEUTEL



- Metalen tandwielhuis voor exacte positionering van lagers en tandwielen
- Hoog uitgaand koppel van 400 Nm
- Ergonomische softgrip voor prettige hanteerbaarheid
- Variabele, elektronische toerentalregeling
- Geleverd met 4 m kabel

IPWE 520 R

3/4" SLAGMOERSLEUTEL



- Metalen tandwielhuis voor exacte positionering van lagers en tandwielen
- Hoog uitgaand koppel van 520 Nm
- Ergonomische softgrip voor prettige hanteerbaarheid
- Variabele, elektronische toerentalregeling
- Geleverd met 4 m kabel

	TKSE 2500 Q
Opgenomen vermogen (W)	725
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2500
Houtschroeven tot (mm)	6
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	25
Machine opname	1/4" Hex
Gewicht (kg)	1.4
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	679050
EAN-code	4002395229710

	DWSE 4000 Q
Opgenomen vermogen (W)	725
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 4000
Houtschroeven tot (mm)	4.8
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	20
Machine opname	1/4" Hex
Gewicht (kg)	1.3
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	674350
EAN-code	4002395229680

	IPWE 400 R
Opgenomen vermogen (W)	725
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1700
Slagfrequentie (per min)	1000 - 2600
Max. koppel (Nm)	400
Max. schroefmaat	M20
Machine opname	1/2" vierkant
Gewicht (kg)	2.7
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451524
EAN-code	4002395143511

	IPWE 520 R
Opgenomen vermogen (W)	725
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1700
Slagfrequentie (per min)	1000 - 2500
Max. koppel (Nm)	520
Max. schroefmaat	M24
Machine opname	3/4" vierkant
Gewicht (kg)	2.8
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451525
EAN-code	4002395143528

METAALBEWERKING



AGVM 26

2600 WATT HAAKSE SLIJMACHINE



- MILWAUKEE® B-guard - beschermt de gebruiker en de machine tegen het "terugslag-effect"
- Krachtige 2600 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Auto-Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen
- AVS op motorhuis en zijhandgreep voor comfortabel werken en minder belasting op uw gewrichten
- Laagste vibratieniveau in z'n klasse, slechts 2,5 m/s²
- Op 7 posities verstelbare handgreep
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer

	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX DMS
Opgenomen vermogen (W)	2600	2600
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.8	5.8
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Triggerschakelaar	Dodemansschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Nee
Auto-Balancer	Ja	Ja
Anti-vibratiesysteem AVS	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Ja	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933402365	4933402495
EAN-code	4002395234271	4002395234394

AGV 26

2600 WATT HAAKSE SLIJMACHINE



- Krachtige 2600 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Auto Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen
- AVS op motorhuis en zijhandgreep voor comfortabel werken en minder belasting op uw gewrichten
- Laagste vibratieniveau in z'n klasse, slechts 2,5 m/s²
- Op 7 posities verstelbare handgreep
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer

	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE DMS
Opgenomen vermogen (W)	2600	2600
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.5	5.5
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Triggerschakelaar	Dodemansschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja	Nee
Auto-Balancer	Ja	Ja
Anti-vibratiesysteem AVS	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Ja	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933402360	4933402490
EAN-code	4002395234257	4002395234356

AGVM 24

2400 WATT HAAKSE SLIJMACHINE



- MILWAUKEE® B-guard - beschermt de gebruiker en de machine tegen het "terugslag-effect"
- Krachtige 2400 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Auto Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen
- AVS op motorhuis en zijhandgreep voor comfortabel werken en minder belasting op uw gewrichten
- Laagste vibratieniveau in z'n klasse, slechts 2,5 m/s²
- Op 7 posities verstelbare handgreep
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer

	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX DMS
Opgenomen vermogen (W)	2400	2400
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.8	5.8
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Triggerschakelaar	Dodemansschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Nee
Auto-Balancer	Ja	Ja
Anti-vibratiesysteem AVS	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Ja	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933402340	4933402475
EAN-code	4002395234240	4002395234370

AGVKB 24

2400 WATT HAAKSE SLIJMACHINE



- Krachtige 2400 Watt motor met poedercoating voor een langere levensduur en uitstekende prestaties in alle toepassingen
- RAPIDSTOP™ remsysteem: stopt accessoires tot 50% sneller dan haakse slijpers zonder remfunctie
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van "terugslag-effect"
- Anti-vibratie uitgerust motorhuis met draaibare hoofdhandgreep en extra zijhandgreep - voor comfortabelere bediening en minder druk op het lichaam
- Line lock out-functie om automatisch opstarten na stroomuitval te voorkomen
- Verwijderbaar stofschermbuis om binnendringen van vuil te voorkomen en om de levensduur van de motor te verlengen
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - razendsnel verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Sleutellose bescherming voor snelle afstelling van de beveiliging/slijpschuif zonder gereedschap
- Gemakkelijke toegang tot de koolborstels voor snel onderhoud
- Overbelastingsbeveiliging om oververhitting te voorkomen

	AGVKB 24-230 EKX	AGVKB 24-230 EKX DMS	AGVKB 24-230 EKX DMS KIT
Opgenomen vermogen (W)	2400	2400	2400
Onbelast toerental (omw/min)	6500	6500	6500
Schijf Ø (mm)	230	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68	68
Remtijd (s)	< 3	< 3	< 3
Asaansluiting	M14	M14	M14
Gewicht (kg)	5.9	5.9	5.9
Rem	Ja	Ja	Ja
Type schakelaar	Triggerschakelaar	Dodemansschakelaar	Dodemansschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Ja
Anti-vibratiesysteem AVS	Ja	Ja	Ja
AVS zijhandgreep	Ja	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Ja	Ja	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Transportkoffer
Artikelnummer	4933471464	4933471463	4933471465
EAN-code	4058546293635	4058546293628	4058546293642

AGVK 24

2400 WATT HAAKSE SLIJMACHINE



- Krachtige 2400 Watt motor met poedercoating voor lange levensduur en uitstekende prestaties in alle toepassingen
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van "terugslageffect"
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van overhitting
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 485 mm en 5,4 kg voor prettiger werken
- Anti-vibratie zijhandgreep voor comfortabel werken met minder vermoeidheid
- Breukbestendige en gemakkelijk te verwisselen beschermkap
- Koolborstels gemakkelijk van buitenaf toegankelijk voor snel onderhoud
- 4 meter rubber snoer

	AGVK 24-230 EK	AGVK 24-230 EK DMS
Opgenomen vermogen (W)	2400	2400
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.4	5.4
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Triggerschakelaar	Dodemansschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee	Nee
Dodemansschakelaar	Nee	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
AVS zijhandgreep	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Nee	Nee
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451413	4933451414
EAN-code	4002395161683	4002395161690

AGV 24

2400 WATT HAAKSE SLIJMACHINE



- Krachtige 2400 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Auto Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen
- AVS op motorhuis en zijhandgreep voor comfortabel werken en minder belasting op uw gewrichten
- Laagste vibratieniveau in z'n klasse, slechts 2,5 m/s²
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer

	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE DMS
Opgenomen vermogen (W)	2400	2400	2400
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.5	5.5	5.5
Rem	Nee	Nee	Nee
Type schakelaar	Triggerschakelaar	Triggerschakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Nee
Auto-Balancer	Ja	Ja	Ja
Anti-vibratiesysteem AVS	Ja	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Nee	Ja	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933402335	4933402330	4933402520
EAN-code	4002395234233	4002395234226	4002395234400

AG 24

2400 WATT HAAKSE SLIJMACHINE



- Krachtige 2400 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Ergonomisch gevormd motorhuis voor optimaal bedieningscomfort
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer

	AG 24-230 E	AG 24-230 E DMS
Opgenomen vermogen (W)	2400	2400
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.3	5.3
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Triggerschakelaar	Dodemansschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja	Nee
Auto-Balancer	Nee	Nee
Anti-vibratiesysteem AVS	Nee	Nee
Roteerbare hoofdgreep	Nee	Nee
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933402325	4933402450
EAN-code	4002395234219	4002395234325

AGV 22

2200 WATT HAAKSE SLIJMACHINE



- Krachtige 2200 Watt motor met poedercoating voor lange levensduur en uitstekende prestaties in alle toepassingen
- Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 485 mm en 5,4 kg voor comfortabeler werk
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Minder vibraties dankzij op 2 posities verstelbare AVS-handgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- Koolborstels gemakkelijk van buitenaf toegankelijk voor snel onderhoud
- 4 meter rubber snoer

	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230 DMS
Opgenomen vermogen (W)	2200	2200	2200
Onbelast toerental (omw/min)	8500	6600	6600
Schijf Ø (mm)	180	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	43	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.3	5.4	5.4
Rem	Nee	Nee	Nee
Type schakelaar	Triggerschakelaar	Triggerschakelaar	Dodemansschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Nee
Auto-Balancer	Nee	Nee	Nee
AVS zijhandgreep	Ja	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Nee	Nee	Nee
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933431820	4933431850	4933431860
EAN-code	4002395243839	4002395243860	4002395243877

AG 22

2200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE



- Krachtige 2200 Watt motor met poedercoating voor lange levensduur en uitstekende prestaties in alle toepassingen
- Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 485 mm en 5,2 kg voor prettiger werken
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Koolborstels gemakkelijk van buitenaf toegankelijk voor snel onderhoud

	AG 22-180 DMS	AG 22-230 DMS
Opgenomen vermogen (W)	2200	2200
Onbelast toerental (omw/min)	8500	6600
Schijf Ø (mm)	180	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	43	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.1	5.2
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Dodemansschakelaar	Dodemansschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Nee	Nee
Auto-Balancer	Nee	Nee
AVS zijhandgreep	Nee	Nee
Roteerbare hoofdgreep	Nee	Nee
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933431830	4933433630
EAN-code	4002395243846	4002395244423

AGV 21 GEX

2100 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE



- Krachtige 2100 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Auto Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen
- AVS op motorhuis en zijhandgreep voor comfortabeler werken en minder belasting op uw gewrichten
- Op 7 posities verstelbare handgreep
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer

	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX DMS
Opgenomen vermogen (W)	2100	2100
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.5	5.5
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Triggerschakelaar	Dodemansschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Nee
Auto-Balancer	Ja	Ja
Anti-vibratiesysteem AVS	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Ja	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933402304	4933402525
EAN-code	4002395234158	4002395234424

AGV 17

1750 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 1750 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Constante elektronica voor constant toerental, zelfs onder belasting
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag van de machine
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Anti-vibratie zijhandgreep voor comfortabel werken met minder vermoeidheid
- 4 meter rubber snoer



	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XC DMS	AGV 17-150 XC DMS	AGV 17-180 XC DMS
Opgenomen vermogen (W)	1750	1750	1750	1750	1750
Onbelast toerental (omw/min)	2600 - 11,000	11,000	11,000	9500	7600
Schijf Ø (mm)	125	125	125	150	180
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33	33	45	58
Asaansluiting	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1
Variabele snelheid	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
Rem	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Type schakelaar	Triggerschakelaar	Triggerschakelaar	Dodemansschakelaar	Dodemansschakelaar	Dodemansschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
AVS zijhandgreep	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Auto-Balancer	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933432230	4933449850	4933455140	4933432250	4933432270
EAN-code	4002395243983	4002395247295	4002395247905	4002395243990	4002395244003



PROTECTOR-MOTOR met epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming



Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid



Elektronica

AGV 17 INOX

1750 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE



- Krachtige 1750 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Variabel toerental van 2000 - 7600 omw/min voor de beste resultaten op roestvrijstaal
- Constante elektronica met zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van "terugslageffect"
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen te verstellen beschermkap voor de beste gebruikersbescherming
- Antivibratie zijhandgreep voor comfortabel werken met minder vermoeidheid
- 4 meter rubber snoer

	AGV 17-125 INOX
Opgenomen vermogen (W)	1750
Onbelast toerental (omw/min)	2000 - 7600
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.8
Variabele snelheid	Ja
Rem	Nee
Type schakelaar	Triggerschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933449870
EAN-code	4002395247912

AGV 15

1550 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE



- Krachtige 1550 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag van de machine
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - razendsnel verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Anti-vibratie zijhandgreep voor comfortabel werken met minder vermoeidheid
- 4 meter rubber snoer

	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Opgenomen vermogen (W)	1550	1550	1550
Onbelast toerental (omw/min)	11,000	2800 - 11,000	9000
Schijf Ø (mm)	125	125	150
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33	44
Asaansluiting	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2.6	2.6	2.6
Variabele snelheid	Nee	Ja	Nee
Rem	Nee	Nee	Nee
Type schakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™	Ja	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Ja
Auto-Balancer	Nee	Nee	Nee
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933428120	4933428127	4933433250
EAN-code	4002395239641	4002395239658	4002395244164

AGV 13

1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE



- Krachtige 1250 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Compact en slank ontwerp voor comfortabel werken
- 6 verschillende snelheidsstanden van 2800 - 11500 omw/min voor werken met verschillende materialen
- Constante elektronica voor een constante snelheid onder belasting
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van "terugslag-effect"
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendig en snel verwisselen van beschermkap zonder gereedschap
- Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- 90° roteerbaar tandwielhuis
- 4 meter rubber snoer

	AGV 13-125 XE
Opgenomen vermogen (W)	1250
Onbelast toerental (omw/min)	2,800 - 11,500
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.4
Variabele snelheid	Ja
Rem	Nee
Type schakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
AVS zijhandgreep	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451218
EAN-code	4002395260850

AGV 13 XSPDEB

1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET PEDDELSCHAKELAAR



- Krachtige 1250 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- RAPIDSTOP™ snelstop: stopt accessoires tot 50% sneller dan haakse slijpmachines zonder remfunctie
- De meest compacte MILWAUKEE® slijpmachine meet slechts 160 mm in lengte voor comfortabel gebruik
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van "terugslag-effect"
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven zonder gereedschap
- Breukbestendig en snel verwisselen van beschermkap zonder gereedschap
- Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid

	AGV 13-125 XSPDEB	AGV 13-125 XSPDEB KIT
Opgenomen vermogen (W)	1250	1250
Onbelast toerental (omw/min)	12,000	12,000
Schijf Ø (mm)	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33
Asaansluiting	M14	M14
Gewicht (kg)	2.5	2.5
Rem	Ja	Ja
Type schakelaar	Peddelenschakelaar	Peddelenschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Anti-vibratiesysteem AVS	Ja	Ja
Terugslagbeveiliging	Ja	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464998	4933471194
EAN-code	4058546229436	4058546288228



AGV 13 XSPDE

1250 WATT HAAKSE
SLIJPMACHINE



- Krachtige 1250 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Compact ontwerp met een lengte van slechts 160 mm voor comfortabel werken
- Zacht aanloop voor gemakkelijk starten
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van "terugslag-effect"
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendig en snel verwisselen van beschermkap zonder gereedschap
- Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid

	AGV 13-125 XSPDE
Opgenomen vermogen (W)	1250
Onbelast toerental (omw/min)	12,000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.5
Rem	Nee
Type schakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC™	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
AVS zijhandgreep	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451578
EAN-code	4002395140794

AG 13 XSPD

1250 WATT HAAKSE
SLIJPMACHINE



- Krachtige 1250 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Compact ontwerp met een lengte van slechts 160 mm voor comfortabel werken
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen snel verwisselbare beschermkap
- 4 meter rubber snoer

	AG 13-125 XSPD
Opgenomen vermogen (W)	1250
Onbelast toerental (omw/min)	12,000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.3
Rem	Nee
Type schakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC™	Ja
Line-Lock-Out functie	Nee
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451577
EAN-code	4002395140787

AGV 12

1200 WATT HAAKSE
SLIJPMACHINE



- Krachtige 1200 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettige hanteerbaarheid
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag van de machine
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- 4 meter rubber snoer

	AGV 12-125 X
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	11,000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.4
Rem	Nee
Type schakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933428085
EAN-code	4002395239597

AGV 10 EK

1000 WATT HAAKSE
SLIJPMACHINE



- Krachtige 1000 Watt motor voor uitstekende prestaties in alle toepassingen
- Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 276 mm en een gewicht van 2,2 kg voor comfortabel werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Antivibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen te verwisselen beschermkap
- Schuifschakelaar voor gemakkelijk starten, zelfs bij het dragen van handschoenen
- 4 meter rubber snoer

	AGV 10-125 EK
Opgenomen vermogen (W)	1000
Onbelast toerental (omw/min)	11,000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.2
Rem	Nee
Type schakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451222
EAN-code	4002395260898

AG 10 EK

1000 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE



- Krachtige 1000 Watt motor voor uitstekende prestaties in alle toepassingen
- Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 276 mm en een gewicht van 2,1 kg voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen te verwisselen beschermkap
- Schuifschakelaar voor gemakkelijk starten, zelfs bij het dragen van handschoenen
- 4 meter rubber snoer

	AG 10-115 EK	AG 10-125 EK
Opgenomen vermogen (W)	1000	1000
Onbelast toerental (omw/min)	11,000	11,000
Schijf Ø (mm)	115	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	33
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2.1	2.1
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451219	4933451220
EAN-code	4002395260867	4002395260874

AG 9

850 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE



- Krachtige 850 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Licht van gewicht, slank en compact - een veelzijdige multifunctionele haakse slijpmachine
- Digitaal elektronicapakket met constante elektronica voor constant toerental, zelfs onder belasting + zachte aanloop + overbelastingsbeveiliging + onderspanningsrelais
- Platte, metalen tandwielkop voor goed zicht op het slijpwerk en geoptimaliseerde doorslijpdiepte
- Gegoten magnesium tandwielhuis
- Tegen stof beschermde lagers en schakelaar
- Koelventilator voor effectieve koeling van de motor, zelfs onder extreme werkcondities
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer

	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Opgenomen vermogen (W)	850	850
Onbelast toerental (omw/min)	10,000	2700 - 10,000
Schijf Ø (mm)	115	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	1.8	1.8
Variabele snelheid	Nee	Ja
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933403200	4933403206
EAN-code	4002395233779	4002395233786

AG 800 EK

800 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE



- Krachtige 800 Watt motor voor verschillende toepassingen en met een gewicht van slechts 2,0 kg voor comfortabel werken gedurende langere perioden achtereenvolgend
- Compact en slank ontwerp van slechts 194 mm voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Robuuste stalen tandwielen voor een lange levensduur
- Beschermde luchtinlaten voor verbeterde koeling
- Platte metalen kop voor uitstekend zicht op het werkoppervlak, optimale slijpdiepte en gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen te verwisselen beschermkap
- 4 meter rubber snoer

	AG 800-125 EK
Opgenomen vermogen (W)	800
Onbelast toerental (omw/min)	11,500
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.0
Rem	Nee
Type schakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451213
EAN-code	4002395260805

AG 800 E

800 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE




- Krachtige 800 Watt motor voor verschillende toepassingen en met een gewicht van slechts 2,0 kg voor comfortabel werken gedurende langere perioden achtereenvolgend
- Compact en slank ontwerp van slechts 194 mm voor comfortabel werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Robuuste stalen tandwielen voor een lange levensduur
- Beschermde luchtinlaten voor verbeterde koeling
- Platte metalen kop voor uitstekend zicht op het werkoppervlak, optimale slijpdiepte en gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen

	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Opgenomen vermogen (W)	800	800	800
Onbelast toerental (omw/min)	11,500	11,500	11,500
Schijf Ø (mm)	115	125	115
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	33	28
Asaansluiting	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2.0	2.0	2.0
Rem	Nee	Nee	Nee
Type schakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451210	4933451211	4933451281
EAN-code	4002395260171	4002395260188	4002395170777

AGS 15-125 C

1500 WATT HAAKSE SCHUUR- / SLIJPMACHINE

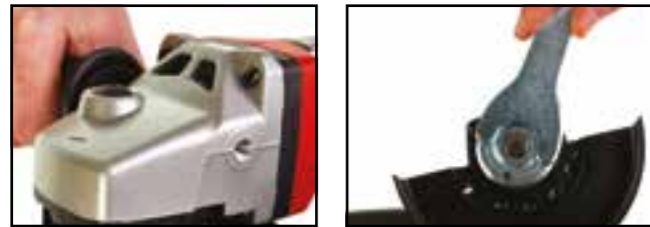

- Krachtige 1500 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde machine-levensduur
- Perfect afgestemd op het ideale toerental voor lamellenslijpschijven
- Constante elektronica voor constante toerentallen, zelfs onder belasting
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Motoroverbelastingsbeveiliging
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Filterrooster
- 4 meter rubber snoer

	AGS 15-125 C
Opgenomen vermogen (W)	1500
Onbelast toerental (omw/min)	7600
Schijf Ø (mm)	125
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.4
Rem	Nee
Type schakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933407480
EAN-code	4002395236015

AS 12 E

1200 WATT SCHUURMACHINE



- Hoog motorkoppel en ideaal toerental voor schuren
- Ergonomisch ontwerp voor langdurig werken zonder vermoeidheid
- Variabele elektronische toerentalregeling voor materiaalgericht werken
- Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Geleverd inclusief 4 meter rubber snoer, handbescherming en steunschijf

	AS 12 E
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	1800 - 4800
Schijf Ø (mm)	125
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.5
Variabele snelheid	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933383940
EAN-code	4002395229390

AP 14-2 200 E

1450 WATT POLIJSTMACHINE



- Krachtige 1450 Watt motor voor de beste resultaten in alle toepassingen
- Hoge koppelsnelheid voor de beste prestaties en géén terugloop van toerental bij lage snelheidstoepassingen
- Variabele snelheidsregeling tussen 490 en 2100 omw/min voor alle denkbare toepassingen
- 7 snelheidsinstellingen voor nauwkeurige toerentalselectie
- Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Unieke "vingergreep" aan de voorzijde voor de beste grip in alle werkposities, vooral bij verticaal werken
- Asvergrendelingsknop ter voorkoming van ongewild starten
- Vergrendelfunctie
- Unieke, flexibele en zachte klittenband schuurzool ter voorkoming van krassen op de lak tijdens het polijstwerk
- 6 m lang PUR-snoer ter voorkoming van krassen op de lak en voor méér mobiliteit & flexibiliteit rondom de auto

	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Opgenomen vermogen (W)	1450	1450
Onbelast toerental (omw/min)	490 - 2100	490 - 2100
Schijf Ø (mm)	200	200
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2.3	2.3
Variabele snelheid	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Soft Start functie	Ja	Ja
Standaard toebehoren	Zijhandgreep, flexibele steunschijf	Zijhandgreep, flexibele steunschijf, harde & zachte polijstspons, lamswool polijstschild, schuurpapier, finishingpasta, vilt
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	HD Box
Artikelnummer	4933432800	4933432795
EAN-code	4002395001156	4002395004348

AP 12 E

1200 WATT POLIJSTMACHINE MET ELEKTRONISCHE TOERENTALREGELING



- Krachtige 1200 Watt motor
- Ergonomisch ontwerp voor langdurig werken zonder vermoeidheid
- Speciale overbrenging voor hoog koppel en ideale polijstsnelheid
- Variabele elektronische toerentalregeling voor materiaalgericht werken
- Thermische overbelastingsbeveiliging
- Toerentalbegrenzing
- 6 meter rubber snoer

	AP 12 E
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	900 - 2500
Schijf Ø (mm)	150
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.2
Variabele snelheid	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933383925
EAN-code	4002395229406

DGL 34

500 WATT 2-HAND FREESMACHINE



- Verlengde as, ideaal op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Hoge omloopnauwkeurigheid door metalen tandwielhuis met dubbele aslagering
- Extra hoog toerental van 34000 omw/min
- Ergo-schakelaar
- Uitstekende vermogen-/gewichtsverhouding
- Geleverd inclusief 4 m snoer, sleutel SW 17 / SW 15 en spantang 6 mm

DGL 30 E

600 WATT 2-HAND FREESMACHINE



- Verlengde as, ideaal op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Elektronische zachte aanloop
- Elektronische toerentalregeling
- Uiterst hoog toerental van 30000 omw/min
- Hoge omloopnauwkeurigheid door metalen tandwielhuis met dubbele aslagering
- Ergo-schakelaar
- Geleverd inclusief 4 m snoer, sleutel SW 17 / SW 15 en spantang 6 mm

DG 30 E

500 WATT 1-HAND FREESMACHINE



- Kort, compact ontwerp voor prettige hanteerbaarheid
- Elektronische zachte aanloop
- Elektronische toerentalregeling
- Metalen tandwielhuis voor nauwkeurige rotatie
- Ergonomisch gevormd voor optimaal bedieningscomfort
- Ergo-schakelaar
- Tevens geschikt voor stationair gebruik in boorstandaards of op draaisystemen met een spanhals van Ø 43 mm
- Geleverd inclusief 4 m snoer, sleutel SW 17 / SW 15 en 6 mm spantang

DG 7 E

600 WATT 2-HAND FREESMACHINE



- Verlengde as, ideaal op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Elektronische toerentalregeling
- Gereduceerd toerental voor maximaal 7000 omw/min voor schuren en frezen in metaal
- Heavy Duty metalen tandwielhuis
- Geleverd inclusief 4 m snoer, sleutel SW 17 / SW 15 en 6 mm spantang

	DGL 34
Opgenomen vermogen (W)	500
Onbelast toerental (omw/min)	34,000
Max. slijpsteendiameter Ø (mm)	40
Max. slijpstift diameter Ø (mm)	25
Spantang (mm)	6
Gewicht (kg)	1.8
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933385110
EAN-code	4002395230020

	DGL 30 E
Opgenomen vermogen (W)	600
Onbelast toerental (omw/min)	10,000 - 30,000
Max. slijpsteendiameter Ø (mm)	40
Max. slijpstift diameter Ø (mm)	20
Spantang (mm)	6
Gewicht (kg)	1.9
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933385120
EAN-code	4002395230037

	DG 30 E
Opgenomen vermogen (W)	500
Onbelast toerental (omw/min)	10,000 - 30,000
Max. slijpsteendiameter Ø (mm)	40
Max. slijpstift diameter Ø (mm)	20
Spantang (mm)	6
Gewicht (kg)	1.3
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933385100
EAN-code	4002395230013

	DG 7 E
Opgenomen vermogen (W)	600
Onbelast toerental (omw/min)	3000 - 7000
Max. slijpsteendiameter Ø (mm)	45
Spantang (mm)	6 + 8
Gewicht (kg)	1.5
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933391200
EAN-code	4002395231928

MCS 66

1800 WATT METAALZAAGMACHINE



- Krachtige 1800 Watt motor met 4000 omw/min
- Dry-cut technologie voor snel, zuiver en splintervrij zagen in metaal
- Geschikt voor zagen in staal, roestvrijstaal, aluminium, geïsoleerd schuimpaneel
- Grote zaagdiepte tot 66 mm
- Unieke beschermkaphendel voor snel verwijderen van metaalsplinters en verwisselen van het zaagblad
- Speciale hendel voor snel en effectief invalzagen
- Geleverd inclusief zaagblad (42 tanden)

	MCS 66
Opgenomen vermogen (W)	1800
Onbelast toerental (omw/min)	4000
Zaagblad Ø (mm)	203
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	66
Asgat Ø (mm)	15.87
Gewicht (kg)	6.4
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933440615
EAN-code	4002395000432

BS 125

1100 WATT BANDZAAGMACHINE



- Krachtige 1100 Watt motor voor maximale prestaties en duurzaamheid
- Ongekende zaagcapaciteit tot maar liefst 125 x 125 mm
- In 4 stappen instelbare bandsnelheid van 0 tot 116 m/min
- Constante vermogentechnologie voor behoud van bandsnelheid in de zwaarste toepassingen voor optimale prestaties
- Speciale koppeling voor langere levensduur van tandwielen en motor door absorptie van hoge slagkrachten veroorzaakt door vastlopen van de zaagband
- Slank, volledig metalen tandwielhuis en heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Vergrendelmechanisme voor snel en gemakkelijk verwisselen van de zaagband zonder hulpwerktuigen
- Zonder hulpwerktuigen verstelbare schoen

	BS 125
Opgenomen vermogen (W)	1100
Bandsnelheid (m/min)	0 - 116
Zaagcapaciteit (b x h) (mm)	125 x 125
Max. zaagdiepte in metalen buizen (mm)	125
Bladlengte (mm)	1139.83
Gewicht (kg)	6.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933448245
EAN-code	4002395262830

CHS 355

2300 WATT METAALAFKORTZAAGMACHINE



- 2300 Watt motor met 3800 omw/min voor uitstekende zaagprestaties
- Gemakkelijk transport dankzij geïntegreerde draaggreep en vergrendelen
- Snelspanversteklem voor snel en gemakkelijk instellen van hoeken
- Snelspanstelsysteem voor snel en gemakkelijk verwisselen van werkstukken
- Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van werktuigen
- Koolborstels snel en gemakkelijk te verwisselen dankzij extern serviceluik
- Geïntegreerde metalen ventilator voor de beste duurzaamheid en lange levensduur

	CHS 355
Opgenomen vermogen (W)	2300
Onbelast toerental (omw/min)	3800
Zaagblad Ø (mm)	355
Zaagcapaciteit rond profiel 90° en 45° (mm)	125 / 100
Zaagcapaciteit vierkant profiel 90° en 45° (mm)	115 / 80
Zaagcapaciteit rechthoek 90° en 45° (mm)	230 x 70 / 100 x 80
Zaagcapaciteit L-vormig profiel 90° en 45° (mm)	130 / 80
Asgat Ø (mm)	25.4
Gewicht (kg)	18
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933411760
EAN-code	4002395236220

HDE 6 RQ

725 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE



- Krachtige 725 Watt motor
- Metalen tandwielhuis voor exacte positionering van lagers en tandwielen
- 10 mm metalen tandkransboorhouder
- Ergonomische lichtgewicht met softgrip voor prettiger werken
- Rechts-/linksregeling
- 4 meter QUIK-LOK snoer

	HDE 6 RQ
Opgenomen vermogen (W)	725
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 4000
Max. boor Ø in staal (mm)	6
Max. boor Ø in hout (mm)	16
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	30
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10
Machine opname	½ x 20
Gewicht (kg)	1.4
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	010150
EAN-code	4002395229611

DE 10 RX

630 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE



- Krachtige 630 Watt motor
- Elektronisch regelbaar toerental
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Planetaire tandwiel aandrijving voor toepassingen waar laag toerental en hoog draaimoment nodig zijn
- 10 mm metalen FIXTEC-snelspanboorhouder
- Rechts-/linksregeling
- Gemakkelijk toegankelijke koolborstels door verwijdering van de softgrip
- 4 meter rubber snoer

	DE 10 RX
Opgenomen vermogen (W)	630
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2700
Max. boor Ø in staal (mm)	10
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	21
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10
Machine opname	½" x 20
Gewicht (kg)	1.6
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933409211
EAN-code	4002395235353

MDE 42

MAGNETISCHE BOORSTANDAARD



- Lichtgewicht, draagbare en krachtige magnetische boorstandaard
- 1200 Watt motorvermogen, overgebracht via drie reduceeraandrijvingen, levert de kracht om een gat van 42 mm door 50 mm dik staal te boren
- Hoge magneetkracht, volgens de laatste ontwikkelingen in de elektronica, biedt optimale bediening en voldoet tevens aan alle veiligheidseisen
- Elektronisch schakelpaneel voor gemakkelijke bediening
- Geleverd inclusief instelbare beschermkap, snijolie en sleutels

	MDE 42
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	300 - 640
Belast toerental (omw/min)	170 - 330
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	42
Max. boordiepte met freeskronen (mm)	50
Max. boor Ø met boren (mm)	16
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	85
Magneetkracht (bij boorpuntdruk) (N)	10,000
Gewicht (kg)	11.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933380832
EAN-code	4002395228881

MDE 41

KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET



- Krachtige 1200 Watt motor voor onovertroffen boorprestaties
- Tweetoerig tandwielhuis voor optimale boorsnelheid met 475 en 730 omw/min bij gebruik van kernboren of spiraalboren
- AUTOSTOP™ beveliging: herkent buitensporige rotatie en stopt de machine automatisch voor de beste gebruikersbescherming
- Elektromagneten met 9930 N klemkracht
- Maximale boorcapaciteit van 41 mm bij gebruik van kernboren en 13 mm bij spiraalboren
- 19 mm Weldon opname voor snel en eenvoudig verwisselen van accessoires, zonder sleutel
- 146 mm slaglengte voor gebruik van verschillende accessoires
- Zonder hulpwerktuigen afneembaar handvat voor zowel rechts- als linkshandig gebruik
- Ingebouwde LED verlichting voor optimaal zicht op het werkkoppervlak

	MDE 41
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	475 / 730
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	41
Max. boordiepte met freeskronen (mm)	50
Max. boor Ø met boren (mm)	13
Magneetkracht (bij boorpuntdruk) (N)	9930
Gewicht (kg)	13.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451015
EAN-code	4002395136681

MDP 41

KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET



- Krachtige 1200 Watt motor levert onovertroffen boorprestaties
- Tweetoerig tandwielhuis voor optimale boorsnelheid met 475 en 730 omw/min bij gebruik van kernboren of spiraalboren
- AUTOSTOP™ beveliging: herkent buitensporige rotatie en stopt de machine automatisch voor de beste gebruikersbescherming
- Magneetvoet met MAGSWITCH™ techniek met 8890 N klemkracht behoudt magneetkracht voor betere gebruikersbescherming en eenvoudige uitlijning
- Maximale boorcapaciteit van 41 mm bij gebruik van kernboren en 13 mm spiraalboren
- 19 mm Weldon opname voor snel en eenvoudig verwisselen van accessoires, zonder sleutel
- 146 mm slaglengte voor gebruik van verschillende accessoires
- Zonder hulpwerktuigen afneembaar handvat voor zowel rechts- als linkshandig gebruik
- Ingebouwde LED verlichting voor optimaal zicht op het werkkoppervlak

	MDP 41
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	475 / 730
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	41
Max. boordiepte met freeskronen (mm)	50
Max. boor Ø met boren (mm)	13
Magneetkracht (bij boorpuntdruk) (N)	8890
Gewicht (kg)	14.0
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451014
EAN-code	4002395136674

HOUTBEWERKING



SSPE 1500 X

1500 WATT SAWZALL™
RECIPROZAAGMACHINE



- Krachtige 1500 Watt Milwaukee motor - beste overbelastingsbeveiliging op de markt ter voorkoming van doorbranden van de motor
- Technologie voor constante toerentallen onder belasting voor onovertroffen zaagprestaties
- Gepatenteerde koppeling voor tandwielbescherming voor langere levensduur van tandwielen en motor
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen zonder hulpgereedschap
- Gepatenteerd anti-vibratiesysteem AVS voor onovertroffen trillingsarme werking
- Variabele snelheidsschakelaar en elektronische regeling van het aantal slagen
- Verstelbare schoen voor geoptimaliseerd gebruik van zaagbladen
- Geleverd inclusief SAWZALL® zaagblad en 4 m snoer

	SSPE 1500 X
Opgenomen vermogen (W)	1500
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 2800
Slaglengthe (mm)	32
Gewicht (kg)	4.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428900
EAN-code	4002395241699

SSPE 1300 RX

1300 WATT SAWZALL™
RECIPROZAAGMACHINE



- Hoge zaagprestaties dankzij de combinatie van krachtige 1300 Watt motor en 32 mm slaglengthe
- Terugslagbeveiligingssysteem - beschermt de aandrijving tegen terugslag van het werkstuk
- 360° roteerbare handgreep voor optimaal gebruikerscomfort
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen zonder hulpgereedschap
- Gepatenteerd anti-vibratiesysteem AVS voor onovertroffen trillingsarme werking
- Variabele snelheidsschakelaar en elektronische regeling van het aantal slagen
- Verstelbare schoen voor geoptimaliseerd gebruik van zaagbladen
- Geleverd inclusief SAWZALL® zaagblad en 4 meter snoer

	SSPE 1300 RX
Opgenomen vermogen (W)	1300
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000
Slaglengthe (mm)	32
Gewicht (kg)	4.2
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933440590
EAN-code	4002395001095

SSPE 1300 SX

1300 WATT SAWZALL™
RECIPROZAAGMACHINE



- Hoge zaagprestaties dankzij de combinatie van krachtige 1300 Watt motor en 32 mm slaglengthe
- Terugslagbeveiligingssysteem - beschermt de aandrijving tegen terugslag van het werkstuk
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen zonder hulpgereedschap
- Gepatenteerd anti-vibratiesysteem AVS voor onovertroffen trillingsarme werking
- Variabele snelheidsschakelaar en elektronische regeling van het aantal slagen
- Verstelbare schoen voor geoptimaliseerd gebruik van zaagbladen
- Geleverd inclusief SAWZALL® zaagblad en 4 meter snoer

	SSPE 1300 SX
Opgenomen vermogen (W)	1300
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 2800
Slaglengthe (mm)	32
Gewicht (kg)	3.9
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428520
EAN-code	4002395241545

SSD 1100 X

1100 WATT SAWZALL™
RECIPROZAAGMACHINE



- Hoge zaagprestaties dankzij de combinatie van krachtige 1100 Watt motor en 28 mm slaglengthe
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen zonder hulpgereedschap
- Water- en vingerbeveiligde neus voor veiliger werken en optimale bescherming tegen roest
- Variabele snelheidsschakelaar
- Uiterst duurzaam schuifzaagmechanisme
- Permanente pendelinstelling
- Incl. SAWZALL® zaagblad en 4 meter snoer

	SSD 1100 X
Opgenomen vermogen (W)	1100
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 2900
Slaglengthe (mm)	28
Gewicht (kg)	3.2
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933416710
EAN-code	4002395237623

FSPE 110 X

PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE



- Slank motorhuis voor gemakkelijke grip in iedere toepassing en perfect zicht op de zaaglijn
- Krachtige 710 Watt motor
- Nauwkeurige zaagbladgeleiding voor optimale zaagsneden
- FIXTEC snelwisselsysteem voor snelle instelling van de zool en de gewenste hoek op 0° en 45°, zonder hulpgereedschap
- Elektronische regeling van het aantal zaagbewegingen, zachte aanloop en constante snelheid onder belasting
- Op vier standen instelbare pendelbeweging voor nog krachtiger zagen en langere levensduur van het zaagblad
- Verstelbare spaanblasinrichting aan voor- en achterkant
- Contragewichtmechanisme voor rustige loop
- Geleverd inclusief 5 zaagbladen, anti-splinterplaatje, stofkap, stofafzuigadapter, glijschoen en 4 meter snoer

	FSPE 110 X
Opgenomen vermogen (W)	710
Onbelast aantal slagen (per min)	500 - 3000
Max. zaagdiepte in hout (mm)	120
Max. zaagdiepte in staal (mm)	10
Max. knipcapaciteit in aluminium (mm)	30
Verstekzagen tot (°)	45
Slaglengte (mm)	26
Gewicht (kg)	2.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933357990
EAN-code	4002395229185

JSPE 135

PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE



- Robuuste en krachtige decoupeerzaagmachine met beugelgreep voor hoge zaagprestaties in hout, aluminium, staal of keramiek
- Krachtige 750 Watt motor
- Nauwkeurige zaagbladgeleiding voor optimale zaagresultaten
- FIXTEC snelwisselsysteem voor snelle instelling van de zool en de gewenste hoek op 0° en 45°, zonder hulpgereedschap
- Elektronische regeling van snelheid, zachte aanloop en constante snelheid onder belasting
- Op vier standen instelbare pendelbeweging voor nog krachtiger zagen en langere levensduur van het zaagblad
- Verstelbare spaanblasinrichting aan de voor- en achterkant
- LED-lamp voor optimale verlichting van de zaaglijn
- Geleverd inclusief 5 zaagbladen, anti-splinterplaatje, stofkap, stofafzuigadapter, glijschoen en 4 meter snoer

	JSPE 135 TX
Opgenomen vermogen (W)	750
Onbelast aantal slagen (per min)	800 - 3000
Max. zaagdiepte in hout (mm)	135
Max. zaagdiepte in staal (mm)	10
Max. knipcapaciteit in aluminium (mm)	30
Verstekzagen tot (°)	45
Slaglengte (mm)	26
Gewicht (kg)	2.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933381230
EAN-code	4002395232529

JS 120 X

PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE



- Slank, gestroomlijnd motorhuis en gering gewicht voor extra comfort
- Krachtige 710 Watt motor
- FIXTEC snelwisselsysteem voor snelle instelling van de zool en de gewenste hoek op 0° en 45°, zonder hulpgereedschap
- Digitale elektronica met variabele regeling van het aantal zaagbewegingen, zachte aanloop en constant toerental onder belasting
- Op vier standen instelbare pendelbeweging voor nog krachtiger zagen en langere levensduur van het zaagblad
- Uitstekend zicht op het zaagblad en de zaaglijn
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen en maximale stabiliteit
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor rustige loop en optimaal bedieningscomfort
- Geïntegreerde stofafzuiging
- Inclusief 5 zaagbladen, anti-splinterplaatje, stofkap, glijschoen en 4 meter snoer

	JS 120 X
Opgenomen vermogen (W)	710
Onbelast aantal slagen (per min)	500 - 2800
Max. zaagdiepte in hout (mm)	120
Max. zaagdiepte in staal (mm)	10
Max. knipcapaciteit in aluminium (mm)	30
Verstekzagen tot (°)	45
Slaglengte (mm)	26
Gewicht (kg)	2.3
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933381680
EAN-code	4002395234677

CS 85 SB

235 MM CIRKELZAAGMACHINE



- 2200 Watt motor voor soepele zaagprestaties bij volle zaagdiepte
- Zachte aanloop minimaliseert uitschakeling door stroomonderbrekingen
- Geschikt voor stofafzuigstelsysteem DEK26
- Ingebouwde snoerhaspel, het snoer kan gemakkelijk worden vervangen zonder de hele machine te hoeven demonteren
- Sterke, duurzaam gegoten aluminium zoolplaat
- Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen

	CS 85 SB
Opgenomen vermogen (W)	2200
Onbelast toerental (omw/min)	4500
Zaagblad Ø (mm)	235
Verstekzaagcapaciteit (°)	50
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	67
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	85
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht (kg)	6.6
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451117
EAN-code	4002395137411

CS 85 CBE

235 MM CIRKELZAAGMACHINE

- o 2200 Watt motor voor soepele zaagprestaties bij volle zaagdiepte
- o 60° afschuincapaciteit voor verschillende type zaagsneden in daken
- o Verend spouwmes voor gemakkelijk invalzagen in het materiaal zonder het spouwmes te hoeven verwijderen
- o Geschikt voor geleiderail, de zaag kan gebruikt worden in combinatie met een geleiderail
- o Zachte aanloop minimaliseert uitschakeling door stroomonderbrekingen
- o Rem stopt de machine binnen 3,5 seconden
- o Dubbel verankerde geleider aan de voor- en achterzijde van de machine voor nauwkeuriger zagen
- o Geschikt voor stofafzuigstelsel DEK26
- o Ingebouwde snoerhaspel, het snoer kan gemakkelijk worden vervangen zonder de hele machine te hoeven demonteren



	CS 85 CBE
Opgenomen vermogen (W)	2200
Onbelast toerental (omw/min)	4500
Zaagblad Ø (mm)	235
Verstekzaagcapaciteit (°)	60
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	67
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	85
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht (kg)	7.7
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451116
EAN-code	4002395137404



60° afschuincapaciteit



Verend spouwmes



Dubbel verankerde geleider aan de voor- en achterzijde van de machine

SCS 65 Q

190 MM CIRKELZAAGMACHINE




- o Heavy duty 1900 Watt motor met grote vermogensreserves
- o Onovertroffen balans en hanteerbaarheid dankzij "TILT-LOK" handgreep met ergonomische softgrip
- o Maximale zaagdiepte van 65 mm
- o Ideaal gepositioneerde hendels voor diepte- en verstekinstellingen
- o Perfect zicht op het zaagblad bij de zaagrand voor betere controle
- o Robuuste aluminium zoolplaat
- o Geleverd inclusief hardmetalen zaagblad (20 tanden), parallelgeleider, sleutel en 4 m rubber snoer

	SCS 65 Q
Opgenomen vermogen (W)	1900
Onbelast toerental (omw/min)	5800
Zaagblad Ø (mm)	190
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	52
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	65
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht (kg)	5.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	638051
EAN-code	4002395229529

CS 60

184 MM CIRKELZAAGMACHINE

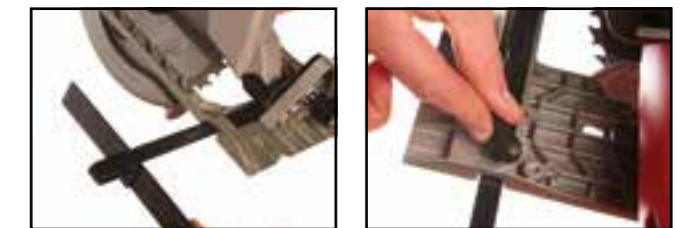

- o Krachtige 1600 Watt motor met 5800 omw/min voor snelle zaagprestaties
- o Maximale zaagdiepte van 61 mm
- o Verstekzagen van 0 tot 56° met een vaste stop op 45°
- o Snelverstellingshendel voor verstekzaaginstellingen
- o Geïntegreerde spaanblaasinrichting voor optimaal zicht op de zaaglijn
- o Grote ergonomische handgrepen met softgrip voor prettiger werken en betere controle
- o Langsgeleider voor rechte zaagsneden en nauwkeurige geleiding
- o Geleverd inclusief hardmetalen zaagblad (24 tanden), parallelgeleider en 4 m rubber snoer

	CS 60
Opgenomen vermogen (W)	1600
Onbelast toerental (omw/min)	5800
Zaagblad Ø (mm)	184
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	49
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	61
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht (kg)	4.8
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933419225
EAN-code	4002395238361

BS 100 LE

100 MM BANDSCHUURMACHINE



- Compact ontwerp, ideaal voor schuren langs randen
- Schuurvlak van 100 x 160 mm voor snel en glad schuren
- Variabele, elektronische regeling van de bandsnelheid voor materiaalgericht schuren
- Controlewiel voor exacte instelling van de bandgeleiding
- Geïntegreerde stofafzuiging met turbine en stofzak voor stofvrij werken en minder slijtage aan de schuurband
- Schuurbanden gemakkelijk te verwisselen
- Geschikt voor stationair gebruik
- Geleverd inclusief schuurband (100 x 620 mm, korrel 100) en 4 m snoer

	BS 100 LE
Opgenomen vermogen (W)	1150
Bandsnelheid (m/min)	230 - 400
Bandlengte (mm)	620
Bandbreedte (mm)	100
Schuurvlak (mm)	100 x 160
Gewicht (kg)	5.3
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933385150
EAN-code	4002395229222

ROS 150 E-2

150 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE



- Voor onovertroffen schuurresultaten via gecombineerde roterende en oscillerende schuurbewegingen
- Tandwielvertraging voor volledig, efficiënt gebruik van de krachtige 440 Watt motor
- Schuurkring 6,4 / 3,2 mm voor snelle materiaalverwijdering en afwerking
- Variabele elektronische toerentalregeling (4000 - 10000 omw/min) - speciaal nodig voor hittegevoelige materialen
- Handige klittenbandhechting voor schuurpapier
- Afneembare stofzak, tevens geschikt voor standaard 26 mm vacuümslang
- Verzonken schuifschakelaar
- Zijhandgreep voor een gebalanceerde gewichtsverdeling over het gehele werkoppervlak
- Geleverd inclusief stofzak, schuurschijf en 4 m rubber snoer

	ROS 150 E-2
Opgenomen vermogen (W)	440
Onbelast toerental (omw/min)	4000 - 10,000
Schuurkring Ø (mm)	6.4 / 3.2
Maat schuurzool (mm)	150
Gewicht (kg)	2.8
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933431170
EAN-code	4002395243624

ROS 125 E

125 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE



- Ideaal voor het schuren van hout, metaal en kunststof in afgesloten ruimtes
- Krachtige 300 Watt motor met 2,4 mm schuurkring
- Variabele elektronische toerentalregeling (7000 - 12000 omw/min) - speciaal nodig voor hittegevoelige materialen
- Klittenbandhechting voor schuurpapier
- Perfecte stofafzuiging - tot 90% stofopvangefficiency door grotere stofzak
- Gemakkelijk te reinigen stofzak
- Ingebouwde stofafzuigadapter, geschikt voor standaard 36 mm afzuigslangen
- Geleverd inclusief stoffen stofzak en schuurpapier (korrel 60 / 80 / 120)

	ROS 125 E
Opgenomen vermogen (W)	300
Onbelast toerental (omw/min)	7000 - 12,000
Aantal schuurbewegingen (per min)	14,000 - 26,000
Schuurkring Ø (mm)	2.4
Maat schuurzool (mm)	125
Gewicht (kg)	1.7
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933433180
EAN-code	4002395244010

SPS 140

1/4" VLAKSCHUURMACHINE



- Krachtige 260 Watt motor voor onafgebroken schuren
- 1,6 mm oscillerende schuurbeweging voor fijnschuren
- Snelaansluiting op externe stofafzuiging of stofzak
- Klittenband- én klemsluiting voor schuurpapier
- 4 meter rubber snoer voor gemakkelijk manoeuvreren rondom uw werkobject

	SPS 140
Opgenomen vermogen (W)	260
Onbelast toerental (omw/min)	14,700
Aantal schuurbewegingen (per min)	28,000
Schuurkring Ø (mm)	1.6
Maat schuurzool (mm)	113 x 105
Gewicht (kg)	1.6
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447015
EAN-code	4002395005826

AS 42 MAC

42 L M-KLASSER STOFZUIGER

- o Compacte 42 liter tank voor gebruik op de bouw-/werkplaats
- o 4500 liter/min luchtstroom met 250 mbar aanzuiging
- o Stofklasse M. Standaard MAK-factor > 0,1 mg/m³ : minerale stof, houtstof (eik, beuk)
- o Automatische werking bij aansluiting van elektrisch gereedschap
- o Duurzaam PTFE filter met hoge filtratie-efficiëntie en wasbaar, niet plakkende membraan
- o Automatische filterreiniging met minimaal prestatieverlies
- o Luchtstroom en filtercontrole met visuele LED en akoestisch waarschuwingssignaal
- o Gemakkelijk toegankelijk filterluik voor gemakkelijk onderhoud en reiniging
- o Superstille turbine voor laag geluidsniveau
- o Anti-statische slang ter voorkoming van schokken veroorzaakt door statische opbouw
- o Duwstang voor gemakkelijk transport op de werkplaats
- o Geleverd met 2 x machine-adapter, handbuis, 2 x verlengbuis, vloer-/ spleetmondstuk, fleece filterzak, afvalzak, 4 m x 38 mm slang



AS 42 MAC	
Opgenomen vermogen (W)	1200
Luchtvolume (l/min)	4500
Type filter	PTFE
Max. onderdruk (mbar)	250
Tankinhoud (l)	42
Slangdiameter Ø	38
Slanglengte (m)	4
Gewicht (kg)	17.5
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459418
EAN-code	4058546010799



Duurzaam PTFE filter



Automatische werking bij aansluiting van elektrisch gereedschap



Duwstang voor gemakkelijk transport naar de werkplaats

AS 30 MAC

30 L M-KLASSE STOFZUIGER



- o Compacte 30 liter tank voor gebruik op de bouw-/werkplaats
- o 4500 liter/min luchtstroom met 250 mbar aanzuiging
- o Stofklasse M. Standaard MAK-factor > 0,1 mg/m³ : minerale stof, houtstof (eik, beuk)
- o Automatische werking bij aansluiting van elektrisch gereedschap
- o Duurzaam PTFE filter met hoge filtratie-efficiëntie en wasbaar, niet-plakkende membraan
- o Automatisch filterreiniging met minimaal prestatieverlies
- o Luchtstroom en filtercontrole met visuele LED en akoestisch waarschuwingssignaal
- o Gemakkelijk toegankelijk filterluik voor gemakkelijk onderhoud en reiniging
- o Superstille turbine voor laag geluidsniveau
- o Anti-statische slang ter voorkoming van schokken veroorzaakt door statische opbouw
- o Geleverd met 2 x machine-adapter, handbuis, 2 x verlengbuis, vloer-/ spleetmondstuk, fleece filterzak, afvalzak, 4 m x 38 mm slang

AS 30 MAC	
Opgenomen vermogen (W)	1200
Luchtvolume (l/min)	4500
Type filter	PTFE
Max. onderdruk (mbar)	250
Tankinhoud (l)	30
Slangdiameter Ø	38
Slanglengte (m)	4
Gewicht (kg)	14.5
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459415
EAN-code	4058546010768

AS 30 LAC

30 L L-KLASSE STOFZUIGER



- o Compacte 30 liter tank voor gebruik op de bouw-/werkplaats
- o 4500 liter/min luchtstroom met 250 mbar aanzuiging
- o Stofklasse L. Standaard MAK-factor > 1 mg/m³
- o Automatische werking bij aansluiting van elektrisch gereedschap
- o Duurzaam PTFE filter met hoge filtratie-efficiëntie en wasbaar, niet-plakkende membraan
- o Automatische filterreiniging met minimaal prestatieverlies
- o Gemakkelijk toegankelijk filterluik voor eenvoudig onderhoud en reiniging
- o Superstille turbine voor een laag geluidsniveau
- o Anti-statische slang ter voorkoming van schokken veroorzaakt door statische opbouw
- o Geleverd met 2 x machine-adapter, handbuis, 2 x verlengbuis, vloer-/ spleetmondstuk, fleece filterzak, afvalzak, 4 m x 36 mm slang

AS 30 LAC	
Opgenomen vermogen (W)	1200
Luchtvolume (l/min)	4500
Type filter	PTFE
Max. onderdruk (mbar)	250
Tankinhoud (l)	30
Slangdiameter Ø	36
Slanglengte (m)	4
Gewicht (kg)	14.5
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459411
EAN-code	4058546010720

AS 2-250 ELCP

25 LITER L-KLASSE STOFZUIGER



- Tankinhoud 25 liter, ideaal voor gebruik in werkplaatsen
- Krachtige 1250 Watt motor met een max. onderdruk van 210 mbar - 10% efficiënter
- Contactdoos met in-/uitschakelautomaat voor aansluiting van elektrisch gereedschap
- Geschikt voor tools met hoog wattage dankzij hoog uitgaand vermogen van 2600 Watt
- Clear-press filterreinigingssysteem voor optimale afzuigefficiency
- Afwasbaar, gemakkelijk te reinigen PET filtercartridge
- Stofklasse L, standaard MAK factor > 1 mg/m³
- Universeel toepasbaar voor nat- en droogzuigen
- Magazijn voor slang & snoer voor gemakkelijk transport
- Stofblaasfunctie
- 7,5 m rubber snoer
- Geleverd inclusief 3,5 m snoer met vloerreinigungsset, 2x tooladapter, PET filter, 1x stofzak, 1x fleece filterzak, 1x voegenmondstuk

	AS 2-250 ELCP
Opgenomen vermogen (W)	1250
Luchtvolume (l/min)	3600
Max. onderdruk (mbar)	210
Tankinhoud (l)	25
Slangdiameter Ø	32
Gewicht (kg)	10.4
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447480
EAN-code	4002395006274

MS 216

1800 WATT / 216 MM AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINE



- Heavy duty 1800 Watt motor voor optimale zaagprestaties in harde materialen
- Lange levensduur - tweevoudige verticale stalen rails met rechte lagere voor soepele zaagbewegingen
- Railslot - de zaagkop gaat automatisch terug in zijn positie
- Instelbare laser - voor perfect en snel instellen van de zaaglijn
- Stalen pal met grote herhalingsnauwkeurigheid van zaagsnedes
- Hefboom voor instelling van de hellingshoek - de machine gemakkelijk van links naar rechts kantelen (48° tot -2°)
- Verstekhoekinstelling van 50° links tot 50° rechts voor maximale veelzijdigheid
- Integraal LED lampje voor perfecte verlichting van de werkplek
- Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen
- Heavy duty voet voor grote duurzaamheid
- Afschuincapaciteit 48°/-2°
- Incl. zaagblad (48 tanden), steeksleutel en werkstukkleem

	MS 216 SB
Opgenomen vermogen (W)	1800
Onbelast toerental (omw/min)	6000
Zaagblad Ø (mm)	216
Afschuincapaciteit links (°)	48
Afschuincapaciteit rechts (°)	-2
Verstekzaagcapaciteit links (°)	50
Verstekzaagcapaciteit rechts (°)	50
Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm)	190 x 48
Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm)	190 x 60
Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm)	270 x 48
Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm)	270 x 60
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht (kg)	14.5
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471055
EAN-code	4058546286835

MS 304 DB

1800 WATT / 305 MM AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINE

- Directgedreven 1800 Watt motor voor snelle en zuivere zaagsnedes, zelfs in hardhouten materialen
- Dubbelintegrale werkklampen - perfecte verlichting van werkstuk en zaaglijn aan beide zijden van het zaagblad
- Integraal stofkanaal - vangt 75% van al het stof en spanen op door het stof dichtbij de zaagsnede aan beide zijden van het zaagblad op te vangen en naar de achterzijde van de machine te geleiden
- Uniek inline motorontwerp - voor perfect zicht aan beide zijden van het werkstuk en voor optimale balans tijdens transport
- Verstekhoek van 55° links tot 60° rechts - voor maximale veelzijdigheid . Vaste standen L & R op: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°
- Hefboom voor instelling van de hellingshoek - de machine snel en gemakkelijk van links naar rechts kantelen (0° - 48°). Vaste hoekinstellingen L & R op: 0° / 22,5° / 33,85° / 45° / 48°
- Snel en gemakkelijk instellen van de gewenste zaaghoek
- Geleverd inclusief werkstukkleem, zaagblad (60 tanden), stofafzuigadapter Ø 35 / 58 mm moersleutel en 3 meter snoer



	MS 304 DB
Opgenomen vermogen (W)	1800
Onbelast toerental (omw/min)	3900
Zaagblad Ø (mm)	305
Afschuincapaciteit links (°)	48
Afschuincapaciteit rechts (°)	48
Verstekzaagcapaciteit links (°)	55
Verstekzaagcapaciteit rechts (°)	60
Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm)	241 x 57
Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm)	241 x 102
Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm)	342 x 57
Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm)	342 x 102
Gewicht (kg)	29.5
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471052
EAN-code	4058546286804



Dubbel afgeschuind ontwerp



Micro-verstekafstelling voor nauwkeurige versteksneden



Korte stop

MSL 1000

UNIVERSEEL ONDERSTEL
VOOR AFKORT-/
VERSTEKZAAGMACHINES



- Lichtgewicht aluminium frame, optimale mobiliteit op de werkplek
- Lengte 1080 mm, past gemakkelijk in kleine bestelwagens en auto's
- Verlengbaar aan iedere kant - tot 2082 mm
- Draagkracht tot 180 kg
- Handige hoogte-instelling voor verhoogde stabiliteit op oneffen vloeren
- Snelverstelling werksteunen
- In hoogte verstelbare lengtestops
- Compact, inklapbaar ontwerp

MSL 2000


UNIVERSEEL ONDERSTEL
VOOR AFKORT-/
VERSTEKZAAGMACHINES



- Lichtgewicht aluminium frame, gemakkelijk te transporteren op de werkplek
- Totale lengte 1,09 m, past gemakkelijk in kleine bestelwagens en auto's
- Verlengbaar aan iedere kant - tot 2,54 m
- Draagkracht tot 227 kg
- Handige hoogte-instelling voor verhoogde stabiliteit op oneffen vloeren
- Snelverstelling werksteunen
- In hoogte verstelbare lengtestops
- Compact, inklapbaar ontwerp

MSL 3000


UNIVERSEEL ONDERSTEL
VOOR AFKORT-/
VERSTEKZAAGMACHINES

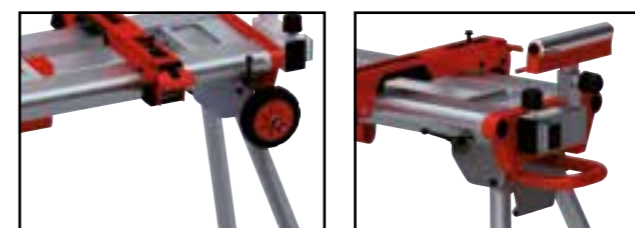

- Lichtgewicht constructie en wielenset - optimale mobiliteit op de werkplek
- Inklapbaar tot 1200 mm dankzij de inklapbare poten en compact ontwerp
- Verlengbaar tot 3 m - voor hoogste precisie bij de bewerking van lange werkstukken
- Heavy duty - draagkracht tot 250 kg
- Handige hoogte-instelling voor verhoogde stabiliteit op oneffen vloeren
- Comfortabele werkhoogte van 81 cm
- Vrij instelbare werkstuksteunen - eenvoudig met een knop in te stellen, ideaal voor het ondersteunen van lange werkstukken
- Snel en gemakkelijk te assembleren - opgezet in een paar seconden
- Materiaalsteunen met rollen - voor effectieve ondersteuning van materialen

TSS 1000

TAFELZAAGSTANDAARD

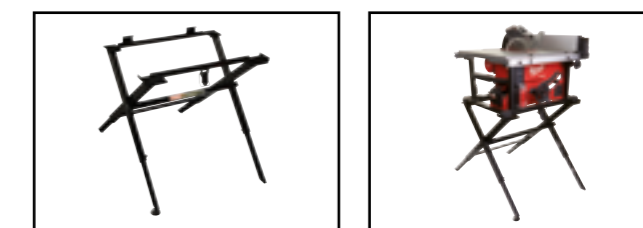

- Lichtgewicht van slechts 6,6 kg - gemakkelijk te transporteren op de werkplek
- Draagkracht tot 82 kg
- Quick release haak om de zaag stevig op zijn plaats te houden
- Eenpuntsverstelling voor nivellering op oneffen ondergrond
- Comfortabele werkhoogte bij 559 mm
- Te gebruiken met M18 FTS210 ONE-KEY™ FUEL™ tafelzaag

	MSL 1000
Hoogte (mm)	850
Maat voetplaat (mm)	1065
Verlengbaar tot (mm)	2125
Inklapbaar tot (mm)	1065
Draagkracht (kg)	180
Gewicht (kg)	17.0
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933428970
EAN-code	4002395241729

	MSL 2000
Hoogte (mm)	860
Maat voetplaat (mm)	1093
Verlengbaar tot (mm)	2542
Inklapbaar tot (mm)	1093
Draagkracht (kg)	227
Gewicht (kg)	14.0
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459617
EAN-code	4058546027896

	MSL 3000
Hoogte (mm)	810
Maat voetplaat (mm)	1100
Verlengbaar tot (mm)	3000
Inklapbaar tot (mm)	1200
Draagkracht (kg)	250
Gewicht (kg)	23.0
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933411565
EAN-code	4002395236213

	TSS 1000
Hoogte (mm)	559
Draagkracht (kg)	82
Gewicht (kg)	6.6
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464227
EAN-code	4058546221720

HANDGEREEDSCHAP



DIGITALE WATERPASSEN

**REDLITHIUM
USB**


- o PINPOINT™ meettechnologie biedt informatielagen met numerieke, grafische, kleur- en audio-eigenschappen voor geavanceerde leesbaarheid
- o Met de PIN-modus kan de gebruiker elk doel binnen 360° vergrendelen voor het repliceren van metingen of het vinden van een specifieke meting
- o Aangedreven door REDLITHIUM™ USB oplaadbare accu tot 2x hogere nauwkeurigheid
- o Eenvoudige menu selectie voor snelle instelling: modus, gevoeligheid, tolerantie, vermogen en taal
- o Tolerantie kan worden aangepast voor precisie, standaard en ruw werk
- o IP65-classificatie beschermt tegen vuil op de bouwplaats
- o Nauwkeurig tot: 0°, 90° / 0,03° en 1° -89°/0,10°
- o Duurzaam, volledig metalen hanggat voor eenvoudig opbergen



	Lengte (cm)	Aantal	Bestel-hoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
digitale waterpas 60 cm	60	1	1	4933471978	4058546298777
digitale waterpas 120 cm	120	1	1	4933471979	4058546298784



Aangedreven door REDLITHIUM™ USB oplaadbare accu



Dynamische uitlezing; levert verbeterde grafische weergave bij het naderen van het doel



Auto-modus; scherm past zich automatisch aan de omgeving aan op basis van de hoeveelheid licht

WATERPASSEN

		Magnetic	Lengte (cm)	Artikelnummer	EAN-code	
Digitale waterpassen	o PINPOINT™ meettechnologie biedt informatielagen met numerieke, grafische, kleur- en audio-eigenschappen voor geavanceerde leesbaarheid	Nee	60	4933471978	4058546298777	
			120	4933471979	4058546298784	
REDSTICK™ Backbone box waterpassen	o Volledig metalen BACKBONE™ - zeer sterk, duurzaam frame o SHARPSITE™ fiooltechnologie verbetert de leesbaarheid van de fiool. o Brede, duurzame handvaten voor comfort en transport o Gefreesd oppervlak garandeert nauwkeurigheid in alle werkposities o Hoog-contrast fiool opbouw, makkelijk te reinigen en optimale leesbaarheid o Schokbestendige, verwijderbare uiteinden beschermen het frame o Uitstekende anti-slip voorkomt schuiven op de muur of op het meetoppervlak o Duurzaam ophanggat voor eenvoudig opbergen o Accuratie tot 0.029° (0.0005°/in, 0.5 mm/m) in normale en omgekeerde positie o Versterkte "rare earth" magneten voor maximale trekkracht	Ja	40	4932459061	4002395280322	
			60	4932459063	4002395280346	
			80	4932459065	4002395280360	
			100	4932459067	4002395280384	
			120	4932459069	4002395281008	
			180	4932459071	4002395281046	
			200	4932459073	4002395281060	
		Nee	40	4932459060	4002395280315	
			60	4932459062	4002395280339	
			80	4932459064	4002395280353	
			100	4932459066	4002395280377	
			120	4932459068	4002395280391	
			180	4932459070	4002395281015	
			200	4932459072	4002395281053	
REDSTICK™ Compact box waterpassen	o SHARPSITE™ fiooltechnologie verbetert de leesbaarheid van de fiool o Compact en duurzaam frame o Gefreesd oppervlak zorgt voor maximale nauwkeurigheid o Hoog-contrast fiool opbouw, makkelijk te reinigen en optimaal leesbaar o Versterkte "rare earth" magneten voor maximale trekkracht o Accuratie tot 0.029° (0.0005°/in 0.5 mm/m) in normale positie o Schokabsorberende rubberdoppen	Ja	40	4932459079	4002395281725	
			60	4932459081	4002395281749	
			80	4932459083	4002395281763	
			100	4932459085	4002395281787	
			120	4932459087	4002395282401	
			180	4932459089	4002395282425	
		Nee	40	4932459078	4002395281718	
			60	4932459080	4002395281732	
			80	4932459082	4002395281756	
			100	4932459084	4002395281770	
			120	4932459086	4002395281794	
			180	4932459088	4002395282418	

WATERPASSEN

		Magnetic	Lengte (cm)	Artikelnummer	EAN-code			
uitschuifbare waterpas	<ul style="list-style-type: none"> Meet tot elke lengte van 200 cm - 366 cm met lasergeëteste metingen. 	Nee	200 - 366	4932471355	4058546289836			
REDSTICK™ chape waterpassen	<ul style="list-style-type: none"> SHARPSITE™ fiool technologie verbetert de leesbaarheid van de fiool Gefreesd oppervlak garandeert nauwkeurigheid en grip in alle werkposities Brede magnesiumbasis voor verbeterde afwerkfunctionaliteit Schok- en UV bestendig 	Nee	60	4932459893	4058546030650			
			120	4932459894	4058546030667			
			180	4932459895	4058546030674			
Slim box waterpas- 10 pcs	<ul style="list-style-type: none"> 2 solide acrylic fiolen, schok- en UV bestendig Gefreesd oppervlak tot 120 cm garandeert nauwkeurigheid in alle werkposities Schokabsorberende rubberen eindoppen Duurzaam ophanggat voor eenvoudig opbergen VPA certificaat voor nauwkeurigheid Nauwkeurig tot 0.029° (0.0005"/in 0.5 mm/m) Levenslange nauwkeurigheidsgarantie 	Nee	20	4932472091	4058546324872			
Slim box waterpassen			40	4932459090	4002395282432			
			60	4932459091	4002395282449			
			80	4932459092	4002395282456			
			100	4932459093	4002395282463			
			120	4932459094	4002395282470			
			180	4932459095	4002395282487			
200			4932459090	4058546027629				
Slim box waterpassen			Ja	40	4932464854		4058546227999	
				60	4932464855		4058546228002	
	100	4932464856		4058546228019				
	180	4932464857		4058546228026				
REDCAST gegoten waterpassen	<ul style="list-style-type: none"> 2 solide acrylic fiolen, schok- en UV bestendig 2 Heavy Duty gietaluminium slagzones voor slagen tijdens het tegelwerk 	Nee	60	4932459098	4002395283118			
			80	4932459099	4002395283125			
Block torpedo waterpas	<ul style="list-style-type: none"> SHARPSITE™ fiooltechnologie zorgt voor betere leesbaarheid van de fiool 	Ja	25	4932459096	4002395282494			
Billet torpedo waterpas	<ul style="list-style-type: none"> Versterkte "rare earth" magneten voor maximale trekkracht 	Ja	17	4932459097	4002395283101			
Minibox waterpas 10 cm.	<ul style="list-style-type: none"> Lichtgewicht aluminium boxprofiel past gemakkelijk in gereedschapsgordel of zak 	Nee	10	4932459100	4002395283446			
Mini waterpas	<ul style="list-style-type: none"> 360° verstelbare injectieflacon voor optimale leesbaarheid 	Ja	7.8	4932459597	4058546027698			

ROLMATEN

	Omschrijving	Lengte (m)	Bladbreedte (mm)	Bestel-hoef-eelheid	Artikelnummer	EAN-code	
Tape measures STUD™ II	<ul style="list-style-type: none"> EXO 360™ -bladtechnologie zorgt voor een lange levensduur, weerstand tegen scheuren en slijtage. Tot 3m uitschuif/val bereik Gepatenteerde vingerstop: beschermt de vingers tegen het terugtrekken van het lint. Volledig versterkt frame ABS-behuizing met slagvaste overmold voor meer comfort en duurzaamheid op de werkplek. 	5	33	6	4932471626	4058546295257	
		8	33	6	4932471627	4058546295264	
		5 / 16'	33	6	4932471628	4058546295271	
		8 / 26'	33	6	4932471629	4058546295288	
Premium wide blade rolmaat	<ul style="list-style-type: none"> Tot 4 m stand-out - hogere stand-out voor hogere efficiëntie en hoger bereik. Anti-scheurlaag - versterkt de eerste 15 cm van het lint. Dubbelzijdige bedrukking van het lint - verhoogt de leesbaarheid. Slagbestendig, 5 punten versterkt, maakt het frame duurzamer. Gepatenteerde vingerstop - beschermt vingers tegen terugtrekken van het lint. 	5	33	6	4932471815	4058546297145	
		8	33	6	4932471816	4058546297152	
		5 / 16'	33	6	4932471817	4058546297169	
		8 / 26'	33	6	4932471818	4058546297176	
magnetische rolmaat Gen III	<ul style="list-style-type: none"> Sterke magneet aan het begin van de tape maakt het eenvoudig om aan vlakke oppervlakken en ronde pijpen te haken. Compact en ergonomisch ontwerp. verbeterde stand-out tot 3.4m Nylon niet-reflecterende bescherming van het lint, tot 10x beter bestand tegen schade op de bouwplaats. 	5	27	6	4932464599	4058546225445	
		8	27	6	4932464600	4058546225452	
		10	27	6	4932464601	4058546225469	
		5 / 16'	27	6	4932464602	4058546225476	
		8 / 26'	27	6	4932464603	4058546225483	
		5	25	6	4932464663	4058546226084	
Rolmaat Autolock	<ul style="list-style-type: none"> Autolock-lintrem : tape wordt automatisch vergrendeld als het mes wordt uitgetrokken. Nylon gecoatete mesbescherming tegen vuil, vuil en water. punts versterkte behuizing voor een uitstekende levensduur van de tape. ABS-behuizing met slagvaste overmold voor meer comfort en duurzaamheid op de werkplek. Compact ontwerp en comfortabel formaat. 	8	25	6	4932464664	4058546226091	
		5	25	6	4932464665	4058546226107	
		8	25	6	4932464666	4058546226114	
		3	16	12	4932459591	4058546027636	
Pro compact rolmaat	<ul style="list-style-type: none"> Verbeterde ergonomie en handig formaat Werkplaatsgebruik 5 punten versterkt frame 2G nylon coated lint bescherming Flexibel en scheurbestendig Weerstaat 3 m valtest Niet magnetisch Dikker lettertype voor betere leesbaarheid Smalle compacte riemhaak 	5	19	12	4932459592	4058546027643	
		5	25	6	4932459593	4058546027650	
		8	25	6	4932459594	4058546027667	
		5 / 16'	25	24	4932459595	4058546027674	
		8 / 26'	25	12	4932459596	4058546027681	
		3	16	12	48227703	045242512898	
Slimline rolmaat	<ul style="list-style-type: none"> Compact en ergonomisch ontwerp Nylon coating tegen vuil, stof, gruis en water ABS behuizing met rubberen omhulsel voor extra comfort op de werkplaats 4-punten versterkt frame Rubberen behuizing voor extra valbestendigheid Riemclip Klasse II nauwkeurigheid 	5	19	12	48227705	045242512904	
		5	25	6	48227706	045242512911	
		8	25	6	48227708	045242512928	
		5/16'	25	24	48227717	045242512935	
		8/26'	25	24	48227726	045242512942	

LANGE MEETBANDEN

Omschrijving	Lengte (m)	Bladbreedte (mm)	Artikelnummer	EAN-code	
Lange metaalband combi 30m/100ft	30	13	48225203	045242486069	
Lange metaalband combi 100m/330ft	100	9.5	48225211	045242486076	
Lange metalen meetband 30m	30	9.5	48225103	045242486106	
Lange meetband LTF30-100	30	13	48225330	045242527731	
Lange meetband LTF60-200	60	13	48225360	045242527748	

VOUWMETERS

Lengte (m)	Bladbreedte (mm)	Nauwkeurigheid	Verbinding	Scharnier	Artikelnummer	EAN-code	
2	15 x 3.20	Klasse 2	10	Plastic en roestvrij staal	4932459301	4058546002671	
2	16 x 3.20	Klasse 3	10	Messing	4932459302	4058546002688	
2	16 x 2.70	Klasse 3	10	Messing	4932459303	4058546002695	

INKZALL™ MARKERS



	Omschrijving	Kleur	Bestel-hoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
1.	Marker met fijne punt	Zwart	36	48223100	045242319473
2.	Marker met beitelpunt	Zwart	1	48223103	045242333608
3.	Kleurenmarkers	Blauw, rood, groen en zwart	1	48223106	045242333585
4.	Marker met fijne punt	rood	1	48223170	045242355259
5.	INKZALL™ rode beitel tip marker L	Rood	1	4932471556	4058546294557
6.	INKZALL™ blauwe beitel tip marker L	Blauw	1	4932471557	4058546294564
7.	INKZALL™ zwarte beitel tip marker L	zwart	1	4932471555	4058546294540
8.	INKZALL™ zwarte beitel tip marker L (3st.)	Zwart	1	4932471554	4058546294533
9.	INKZALL™ rode beitel tip marker XL	Rood	1	4932471560	4058546294595
10.	INKZALL™ blauwe beitel tip marker XL	Blauw	1	4932471561	4058546294601
11.	INKZALL™ zwarte beitel tip marker XL	Zwart	1	4932471559	4058546294588
12.	INKZALL™ zwarte beitel tip marker XL (1 pack)	Zwart	1	4932471558	4058546294571
13.	Marker met fijne punt en stylus	Zwart	1	48223101	045242297436
14.	INKZALL™ gele verf marker	Geel	12	48223721	045242363377
15.	INKZALL™ witte verf marker	wit	12	48223711	045242363360
16.	INKZALL™ zwarte verf marker	zwart	12	48223731	045242363384
17.	INKZALL™ markeerstift - geel	Geel	1	48223201	045242482573
18.	INKZALL™ markeerstift - kleur	Geel, roze, oranje, groen en blauw	1	48223206	045242482580
19.	INKZALL™ fine tip marker	Zwart	1	48223154	045242479764
20.	INKZALL™ fine tip marker zwart	Zwart	1	48223164	045242479818
21.	INKZALL™ fine tip marker gekleurd	Zwart, rood en blauw	1	48223165	045242479825

SMETLIJN



- Extra vette lijnen - 2 mm dikke lijn voor maximale zichtbaarheid
- Planetair tandwielsysteem voor verhoogde duurzaamheid
- 4/1 overbrengingsverhouding voor snelle lijnruugtrekking
- Grote krijt opslag
- Eenvoudig bijvullen dankzij de extra grote snelle draaiopening
- Eenvoudig lijnzekeren dankzij de lijnvergrendeling

	Artikelnummer	EAN-code
30 m lange smetkoord.	4932471634	4058546295332
45 m lange smetkoord.	4932471635	4058546295349
30 m vervang smetkoord.	4932471636	4058546295356
45 m vervang smetkoord.	4932471637	4058546295363

JOBSITE SCHAREN



- IJzercarbide snijhoek voor maximale duurzaamheid - langere levensduur vergeleken met roestvrijstaal
- Verchroomde snijvlakken voor maximale bescherming tegen roest
- Volledig metalen handvat ter bescherming tegen vallen en breken van het handvat
- Boutvergrendeltechnologie – voorkomt dat de bladen van de schaar losgaan voor nauwkeurig knippen
- Royale lussen handgreep voor gebruik met werkhandschoenen
- Wijsvingergroef voor extra comfort
- Dankzij gelaserde liniaalmarkeringen aan de snijrand meten en knippen in één keer
- Jobsite offset scharen met micro-gekartelde bladen voor maximale duurzaamheid en betere grip
- Jobsite offset scharen met 60° offset kop maakt het mogelijk om uw hand boven het te knippen materiaal te houden

	Totale lengte (mm)	Bladlengte (mm)	Gewicht (g)	Artikelnummer	EAN-code
Rechte schaar	230	95	180	48224044	045242347483
Offset schaar	240	115	230	48224043	045242347476

MESSEN



		Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
1.	FASTBACK™ universeel kantelmes	Met één hand te bedienen - het mes is met één hand open te klappen voor gemakkelijke bediening	4932471357	4058546289850
2.			4932471358	4058546289867
3.	FASTBACK™ compact flip mes	Duw en flip-open met één hand voor snelle toegang tot het blad	4932471356	4058546289843
4.	Fastback vouwmes	Druk en flip om met één hand te openen	48221990	045242296842
5.	Mes met vast lemmet	Het mes is ontworpen voor optimaal snijden en duurzaamheid.	4932471361	4058546289898
6.	Hawkbill-mes	Het Hawkbill vaste mes is ideaal voor het strippen van draad en kabel.	4932464829	4058546227746
7.	Hardline effen vouwmes.	Gekarteld 75mm mes. Ideaal voor scheuren van materiaal en gecontroleerd snijden	48221994	045242477043
8.	Hardline gekarteld vouwmes.		48221998	045242359165
9.	Hardline mes met vast lemmet	5" (127 mm) AUS-8 stalen mes zorgt ervoor dat het blad langer scherp blijft, waardoor de gebruiker minder hoeft te slijpen	4932464830	4058546227753
10.	Universeel schuifmes	Zijschuifactivering van het mes - voorkomt dat het mes onnodig aan slijtage wordt blootgesteld	4932471359	4058546289874
11.	Zelfterugtrekkend veiligheidsmes	Zelfterugtrekkend mechanisme: trekt het mes terug wanneer de knop wordt losgelaten	4932471360	4058546289881
12.	Schuifmes 9 mm	IJzercarbide snijblad voor langere levensduur, extra scherpte en perfecte afwerking	48221960	045242296811
13.	Schuifmes 18 mm		48221961	045242296798
14.	Schuifmes 25 mm		48221962	045242296828
15.	Veiligheidsmes	Voorkomt snijwonden dankzij het verzonken blad	48221916	045242495337

ZAGEN

	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	
PVC zaag	<ul style="list-style-type: none"> Volledig metalen handgreep voor onovertroffen duurzaamheid Tot 10x sneller verwisselen van zaagbladen zonder hulpwerktuigen Met rubber beklede handgreep voor prettiger werken Compact ontwerp 	48220212	045242467518	
PVC zaag - reservezaagblad		48220222	045242467532	
Compacte Hacksaw	<ul style="list-style-type: none"> Tot 10x sneller verwisselen van zaagbladen zonder hulpgereedschap Compact ontwerp, ideaal voor gebruik in krappe ruimtes Verstelbare bladlengte voor het gemakkelijker zagen van rechte, nauwkeurige sneden Met rubber beklede softgrip voor prettiger werken Geschikt voor zaagbladen met 12" opname 	48220012	045242204571	
Inklapbare zaag	<ul style="list-style-type: none"> Tot 10x sneller verwisselen van zaagbladen zonder hulpgereedschap Inklapbaar zaagblad - eenvoudiger en veiliger opbergen Met rubber beklede softgrip voor prettiger werken Geschikt voor alle Sawzall® zaagbladen voor verhoogde veelzijdigheid 	48220305	045242204618	
Hacksaw	<ul style="list-style-type: none"> Robuuste metalen frame, ondersteunt méér kracht (25.000 PSI/250 lbs) Rubberen handgreep voor betere grip en prettiger werken Ingebouwd magazijn voor extra zaagbladen Geleverd met 12" / 24 Tpi zaagblad Bladopname tot 12" 	48220050	045242362226	
Raspsaag	<ul style="list-style-type: none"> 150 mm zaagblad voor pleister / gipsplaat. Extra sterk, dikker zaagblad - ideaal voor invalzagen Corrosiebestendig door speciale coating Met rubber beklede softgrip voor betere grip en prettiger werken Ingebouwde raspgaten voor snel verruimen van gaten of glad maken van ruwe hoeken 	48229304	045242480555	

PLAATSCHAREN

- Speciale groeven voor duim en wijsvinger voor méér comfort en minder vermoeidheid, bovendien knipt u met gemak door plaatstaal met minder risico uzelf te verwonden
- Gekartelde snijhoeken ter voorkoming van wegslijpen tijdens knippen
- Minder vermoeidheid aan handspieren bij knippen van dikkere materialen dankzij ontwerp met hefboomactie
- Torsieverbiedende bek voor snellere knipresultaten en minder vermoeidheid tijdens knippen
- Verchromde snijranden (extra gehard tot 65 HRC) voor optimale corrosiebescherming
- Knipkop vervaardigd van gesmeed, gelegeerd staal voor maximale materiaalsterkte
- Schaar met één hand te vergrendelen voor optimaal gebruiksgemak - snel openen en sluiten
- Speciale scharniervorm - voorkomt dat de schaar vastloopt in het geknipte materiaal
- Drievoudige kniprichtingidentificatie - aan de kop, handgreep en door kleurcodering van de handgreep
- Ergonomische en duurzame grepen voor extra comfort en langere levensduur
- Geschikt voor kort, recht en gebogen knipwerk. Ideaal voor knippen met een smalle radius en kerfsneden
- Offset plaatscharen - geschikt voor lang en continu recht of gebogen knipwerk. 45° offset houdt uw hand weg van het te knippen materiaal



Kniprichting	Totale lengte (mm)	Hoeklengte (mm)	Max. knipcapaciteit in aluminium (mm)	Max. knipcapaciteit in roestvrijstaal (mm)	Gewicht (g)	Artikelnummer	EAN-code		
Geschikt voor kort, recht en gebogen knipwerk. Ideaal voor knippen met een smalle radius en kerfsneden									
Recht (geel)	260	31	1.0	0.6	430	48224530	045242503643		
Rechts (groen)	260	31	1.0	0.6	430	48224520	045242503636		
Links (rood)	260	31	1.0	0.6	430	48224510	045242503629		
Offset plaatscharen - geschikt voor lang en continu recht of gebogen knipwerk. 45° offset houdt uw hand weg van het te knippen materiaal									
Recht (geel)	260	37	1.0	0.6	430	48224532	045242503674		
Rechts (groen)	260	30	1.0	0.6	430	48224522	045242503667		
Links (rood)	260	30	1.0	0.6	430	48224512	045242503650		
Extra lange plaatscharen - geschikt voor langer en rechter knipwerk in één keer									
Recht (geel)	310	76	1.0	0.6	450	48224537	045242503681		
Links (offset)	290	63	1.0	0.6	450	48224538	045242503698		
Plaatscharen set	48224510, 48224530 and 48224520.						48224533	045242503735	

BUISSNIJDERS

	Omschrijving	Max. snijcapaciteit in koperen buis (mm)	Artikelnummer	EAN-code	
Mini buissnijder voor koper	<ul style="list-style-type: none"> Eigen aanpassingsmechanisme verchroomde rolwielen voor extra duurzaamheid, verhoogde prestaties en een eersteklas roest bescherming gemakkelijk met één hand bedienbare knop zorgt voor snellere bijstelling Compact ontwerp voor werken op plaatsen met weinig ruimte 	3 - 15	48229250	045242521210	
		3 - 22	48229258	045242521258	
		3 - 28	48229251	045242521227	
Buisnijder voor koper	<ul style="list-style-type: none"> Buisnijder voor koper - ontworpen voor rechter en schoner snijden 4 snijwielenontwerp zorgt voor accuraat snijden en voorkomt wegglijden verchroomde rolwielen voor extra duurzaamheid, verhoogde prestaties en een eersteklas roestbescherming Soepel bijstellingsmechanisme 	3 - 28	48229259	045242521265	
		3 - 42	48229252	045242521234	
		16 - 67	48229253	045242521241	
Buisnijder snijwiel.	Vervangbladen voor buissnijders	-	48224256	045242356256	
Snijbladen voor roestvrije metalen buizen	Vervangbladen voor buissnijders	-	4932464511	4058546224561	

FIXATIEPEN

- Biedt eenvoudige afbraak van koperbuizen en PVC
- Volledig metaal design voor extra duurzaamheid tijdens gebruik op de werkplaats
- Warmtebehandeling en met zwartoxide bedekt mes voor langere levensduur
- Een schuifbestendige clip zorgt voor gemakkelijke opslag in de zak van de gebruiker of in de tas voor snelle toegang



	Aantal	Artikelnummer	EAN-code
Fixatiepen	1	48224255	045242356249
Fixatiepen mes	3	48224257	045242356263

	Omschrijving	Buizen / pijpen Ø (mm)	Blad-breedte (mm)	Snijcapaciteit in HRC 31 materiaal [Max. Ø mm]	Snijcapaciteit in HRC 48 materiaal (Max.Ø mm)	Artikelnummer	EAN-code	
Kniptang	<ul style="list-style-type: none"> Snijdt PEX, PB, MDP, PE, kunststof elektrische afvoerpijpen, luchtpijpen, kunststof buizen, rubberen slangen, siliconen slangen tot Ø 25 mm V-vormig snijblad voor snelle en rechte snijnsneden; voorkomt beschadiging van het materiaal 	25	-	-	-	48224202	045242343133	
Reservemes		-	-	-	-	48224203	045242343140	
PVC snijder	<ul style="list-style-type: none"> Duurzaam roestvrijstaal mes voor méér sneden Comfortabele handgreep zorgt voor hoogwaardig werkcomfort Snelle mesontgrendeling zorgt voor hogere werksnelheid Eénhands bedienbaar metalen slot Opening in de draagriem verhoogt de veiligheid op de werkplek Vervangbare bladen Geschikt voor: pvc, cpvc, pex, pp, pb, pvdf en pe. 	42	-	-	-	4932464172	4058546221171	
		63	-	-	-	4932464173	4058546221188	
PVC snijder vervangblad 42 mm		42	-	-	-	48224211	045242477012	
PVC snijder vervangblad 63 mm		63	-	-	-	48224216	045242477036	
Kabelkniptang	<ul style="list-style-type: none"> Beste snijkwaliteit in z'n klasse door afgeschuinde snijkaken voor nauwkeurig en 	-	-	-	-	48226104	045242356140	
Betonschaar	<ul style="list-style-type: none"> Gesmede stalen messen voor een sterke en duurzame snijkant Comfortgrip grepen tegen trekken en afglijden Stelschroef voor blad zorgt voor hoge prestaties en een langere levensduur Gaten voor koord of lint 	-	13	8	5	4932464827	4058546227722	
		-	13	11	8	4932464826	4058546227715	
Uitschuifbare betonschaar	<ul style="list-style-type: none"> POWERMOVE™ -hendels breiden uit voor eenvoudiger zagen in zware toepassingen. Gesmede stalen messen voor een sterke en duurzame snijkant. Draaibare kop voor aanpassing van de hoek. 	-	13	8	5	4932464850	4058546227951	
		-	13	11	8	4932464851	4058546227968	

TRI-LOBE SCHROEVENDRAAIERS

- Comfortabele Tri-Lobe handgreep geoptimaliseerd voor maximaal gebruikerscomfort en toepassingen met een hoog koppel
- Permanent zichtbare ID-markeringen zorgen voor snelle identificatie van het gereedschap
- Lanyard-gat voor eenvoudige bevestiging aan een veiligheidssysteem
- Gehard magnetische tips voor maximale duurzaamheid
- Antirol handvat, 3-zijdige kraag
- Sleutel opzetbare schacht maakt extra hefboomwerking mogelijk



	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	
Sleuf	SL 0.4 x 2 x 65	4932471773	4058546296728	
	SL 0.4 x 2.5 x 75	4932471774	4058546296735	
	SL 0.5 x 3 x 75	4932471775	4058546296742	
	SL 0.5 x 3 x 150	4932471776	4058546296759	
	SL 0.6 x 3.5 x 100	4932471777	4058546296766	
	SL 0.6 x 3.5 x 100	4932471778	4058546296773	
	SL 1.0 x 5.5 x 125	4932471779	4058546296780	
	SL 1.2 x 6.5 x 45	4932471780	4058546296797	
	SL 1.2 x 6.5 x 125	4932471781	4058546296803	
	SL 1.2 x 8 x 150	4932471782	4058546296810	
Phillips	PH0 x 75	4932471785	4058546296841	
	PH1 x 100	4932471786	4058546296858	
	PH2 x 45	4932471787	4058546296865	
	PH2 x 125	4932471788	4058546296872	
	PH3 x 150	4932471789	4058546296889	
Pozidrive	PZ0 x 75	4932471790	4058546296896	
	PZ1 x 100	4932471791	4058546296902	
	PZ2 x 45	4932471792	4058546296919	
	PZ2 x 125	4932471793	4058546296926	
	PZ3 x 150	4932471794	4058546296933	
Torx	T6 x 65	4932471795	4058546296940	
	T7 x 65	4932471796	4058546296957	
	T8 x 65	4932471797	4058546296964	
	T9 x 75	4932471798	4058546296971	
	T10 x 75	4932471799	4058546296988	
	T15 x 75	4932471800	4058546296995	
	T20 x 100	4932471801	4058546297008	
	T25 x 100	4932471802	4058546297015	
	T30 x 125	4932471803	4058546297022	
	T40 x 125	4932471804	4058546297039	
Tri-lobe schroevendraaierset 1 (6st)	PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	4932471806	4058546297053	
Tri-lob schroevendraaierset 2 (6stuks)	PH1 / PH2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	4932471807	4058546297060	
Tri-lob schroevendraaierset 3 (10 stuks)	PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	4932471808	4058546297077	
Tri-lob schroevendraaierset 4 (12 stuks)	PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	4932472003	4058546323998	
Tri-lob schroevendraaier Torx set (6st)	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40	4932471809	4058546297084	
Tri-lob schroevendraaier stubby set (2st)	PZ2 x 45mm / SL6.5 x 45mm	4932471810	4058546297091	

VDE SLIM SCHROEVENDRAAIERS

- VDE getest tot 10.000V en gegarandeerd tot 1.000V
- Hoogwaardig staal met molybdeen en vanadium voor flexibiliteit en levensduur
- CNC gefreesde tips voor hoge precisie voor de beste pasvorm
- Zwart fosfaat op de punt voor grip en extra corrosiebestendigheid
- Slanke schachtdiameter voor toegang tot laagliggende schroeven
- 2-componentengreep met softgrip voor comfortabel gebruik
- 3-zijdig ontwerp voor antislip en maximale krachtoverdracht
- Slank ontwerp bij de handgreep voor toepassingen met lage kracht en fijn elektrisch werk
- Lasergravure met de aansluiting bovenop de handgreep voor eenvoudige identificatie
- Antirol, 3-zijdige kraag op handvat



	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	
Sleuf	SL 0.5 x 3 x 100	4932471445	4058546290733	
	SL 0.8 x 4 x 100	4932471446	4058546290740	
	SL 1.0 x 5.5 x 125	4932471447	4058546290757	
Phillips	PH1 x 80	4932471448	4058546290764	
	PH2 x 100	4932471449	4058546290771	
Pozidrive	PZ1 x 80	4932471450	4058546290788	
	PZ2 x 100	4932471451	4058546290795	
VDE slim schroevendraaierset (5st)	SL3 / SL4 / SL5.5 / PZ1 / PZ2	4932471452	4058546290801	
VDE slim schroevendraaierset (7st)	SL3 / SL4 / SL 5.5 / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2	4932471453	4058546290818	

VDE SCHROEVENDRAAIERS

- VDE is getest tot 10.000V en gegarandeerd tot 1.000V
- Premium kwaliteitstaal met molybdeen en vanadium voor flexibiliteit en langere levensduur
- CNC gefreesde uiteinden voor hoge precisie
- Zwart fosfaat op de punt voor grip en corrosiebestendigheid
- 2-componenten greep met softgrip voor comfortabel handelen
- 3-zijdig ontwerp voor anti-slip en maximale krachtsoverdracht
- Slank ontwerp aan de voorzijde voor toepassingen met lage kracht/koppel en fijn elektrisch werk
- Laser gegraveerd met ontvanger op de bovenkant van de handgreep voor eenvoudige identificatie
- Anti-slip ontwerp, 3 zijdig



		Artikelnummer	EAN-code	
Sleuf	SL 0.4 x 2.5 x 75	4932464034	4058546219796	
	SL 0.5 x 3 x 100	4932464035	4058546219802	
	SL 0.6 x 3.5 x 100	4932464036	4058546219819	
	SL 0.8 x 4 x 100	4932464037	4058546219826	
	SL 1.0 x 5.5 x 125	4932464038	4058546219833	
	SL 1.2 x 6.5 x 150	4932464039	4058546219840	
	SL 1.2 x 8 x 175	4932464040	4058546219857	
Philips	PH0 x 60	4932464042	4058546219871	
	PH1 x 80	4932464043	4058546219888	
	PH2 x 100	4932464044	4058546219895	
	PH3 x 150	4932464045	4058546219901	
Pozi-drive	PZ0 x 60	4932464046	4058546219918	
	PZ1 x 80	4932464047	4058546219925	
	PZ2 x 100	4932464048	4058546219932	
	PZ3 x 150	4932464049	4058546219949	
Torx	T10 x 60	4932464050	4058546219956	
	T15 x 75	4932464051	4058546219963	
	T20 x 100	4932464052	4058546219970	
	T25 x 100	4932464053	4058546219987	
Philips / Sleuf	PH/SL1 x 80	4932464055	4058546220006	
	PH/SL2 x 100	4932464056	4058546220013	
Pozi-drive / Sleuf	PZ/SL1 x 80	4932464057	4058546220020	
	PZ/SL2 x 100	4932464058	4058546220037	
Doppelsleutel	SW6 x 125	4932464059	4058546220044	
	SW7 x 125	4932464060	4058546220051	
	SW8 x 125	4932464061	4058546220068	
	SW9 x 125	4932464062	4058546220075	
	SW10 x 125	4932464063	4058546220082	
	SW11 x 125	4932464064	4058546220099	
VDE schroevendraaierset 5 stuks.	SL3 / SL4, PZ1 / PZ2 en voltage tester.	4932464066	4058546220112	
	VDE schroevendraaierset 7 stuks - set 1.	SL2.5 / SL3 / SL4, PH2, PZ1 / PZ2 en voltage tester.	4932464067	4058546220129
VDE schroevendraaierset 7 stuks - set 2.	SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5, PH1 / PH2 and voltage tester.	4932464068	4058546220136	

VDE TANGEN

- VDE (DIN EN / IEC 60900) gecertificeerde gereedschappen. Getest tot 10.000V en gegarandeerd tot 1.000V. Getest tegen kou tot -40°
- Stalen messen zijn volledig gesmeed, gehard en gehard voor de beste duurzaamheid. Grijs titanium oppervlakteafwerking is niet-reflecterend en zorgt voor maximale weerstand tegen corrosie
- Inductief geharde snijkanten om zelfs door de moeilijkste materialen te snijden
- Nauwkeurige machinale verbinding voor maximale krachtoverbrenging met optimale hefboomwerking voor eenvoudig en moeiteloos werken
- Ergonomische grip met softgrip voor comfortabel gebruik en goede grip



	Totale lengte (mm)	snijcapaciteit in zeerharde draad 2300N 1 mm ² [Max. Ø mm]	snijcapaciteit in harde draad 1800N 1 mm ² [-Max. Ø mm]	snijcapaciteit in zachte draad 220N 1 mm ² [-Max. Ø mm]	Cutting capacity in cable Al and Cu [Max. Ø mm]	Capaciteit [Max. Ø]	Capaciteit pijp [Max. Ø mm]	Gewicht (g)	Artikelnummer	EAN-code		
VDE-kabelschaar 160 mm	160	-	-	-	16	-	-	185	4932464562	4058546225070		
	210	-	-	-	25	-	-	315	4932464563	4058546225087		
VDE lange ronde neustang 205 mm	205	-	2.2	3.9	-	-	-	200	4932464564	4058546225094		
VDE Lang 45 graden. Ronde bektang 205 mm	205	-	2.2	3.9	-	-	-	200	4932464565	4058546225100		
VDE Diagonale snijtang 145 mm	145	-	1.7	5	8	-	-	160	4932464566	4058546225117		
	160	-	2	6	11	-	-	210	4932464567	4058546225124		
	180	-	2.5	7	13	-	-	240	4932464568	4058546225131		
VDE Heavy Duty diagonale snijtang 180 mm	180	2.2	2.6	7	13	-	-	250	4932464569	4058546225148		
	200	2.5	2.8	8	15	-	-	305	4932464570	4058546225155		
VDE combi-natietang 165 mm	165	-	2	4	10	-	-	180	4932464571	4058546225162		
	180	-	2.2	5.2	12	-	-	250	4932464572	4058546225179		
VDE-striiptang 160 mm	160	-	-	-	0.75mm ² - 6mm ²	-	-	180	4932464573	4058546225186		
VDE Waterpomptang 240 mm	240	-	-	-	-	50	50	395	4932464574	4058546225193		
VDE 3-delige tangenset									660	4932464575	4058546225209	

TANGEN



	Omschrijving	Totale lengte (mm)	Stripcapaciteit (mm ²)	Knipcapaciteit in zachte draad (mm)	Knipcapaciteit in medium draad (mm)	Knipcapaciteit in harde draad (mm)	Ø kabel (mm)	Klauwdikte (mm)	Beklengte (mm)	Max. ontbraamkop Ø (mm)	Max. ontbraamhandgrepen Ø (mm)	Boutmaat (sleutelwijdte) (mm)	Buizen / pijpen Ø (mm)	Gewicht (g)	Artikelnummer	EAN-code
1.	Knijptang	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48226407	045242356096
2.	5in1 draadstripper tang	190	0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0	-	2.5	2.5	6.0	4	-	25	-	-	-	-	48229079	045425212720
3.	Heavy duty zijknijptang	250	-	4.6	-	3.0	-	-	-	25	-	-	-	480	48226100	045242342228
4.	Lange bek tang	210	-	-	-	2.5	6.0	-	51	18	-	-	-	255	48226101	045242342211
5.	Diagonale zijknijptangen	160	-	4.0	-	2.5	-	-	22	-	-	-	-	195	48226106	045242342181
		180	-	4.0	-	3.0	-	-	26	-	-	-	-	246	48226107	045242342198
6.	Waterpomptang	200	-	-	-	-	-	-	-	38	25	30	32	250	48226208	045242342235
		250	-	-	-	-	-	-	-	51	25	36	42	425	48226210	045242342242
		300	-	-	-	-	-	-	-	70	25	50	60	660	48226212	045242342259

TORQUE LOCK™ GRIPTANGEN

- TORQUE LOCK™: zet sneller vast en laat eenvoudig los tijdens het vastklemmen op vlak en rond materiaal. Extra kracht kan worden uitgeoefend op de TORQUE LOCK™ schroef voor betere en veiligere grip. Tevens te gebruiken voor ophang-/opslagdoeleinden
- Geharde klauwen voor betere grip op het vast te klemmen materiaal
- Volledig verchromde handtool - optimale bescherming tegen roestvorming voor hogere levensduur
- Ontwerp afgestemd op snel en gemakkelijk met één hand te openen en sluiten
- MAXBITE™ tangen met speciale klauw voor maximale grip



Totale lengte (mm)	Totale lengte (inch)	Type klauw	Klauwcapaciteit plat (mm)	Bekwijdte buis (mm)	Artikelnummer	EAN-code	
170	7	Maxbite™	-	38	4932471730	4058546296292	
250	10	Maxbite™	-	50	4932471729	4058546296285	
127	5	Gebogen	-	26	48223422	045242358250	
170	7	Gebogen	-	38	4932471732	4058546296315	
250	10	Gebogen	-	51	4932471725	4058546296247	
250	10	Plat	30	-	4932471726	4058546296254	
100	4	Platte lange neus	42	-	48223504	045242358281	
150	6	Platte lange neus	52	-	4932471731	4058546296308	
230	9	Platte lange neus	76	-	4932471733	4058546296322	

TORQUE LOCK™ KETINGKLEM

- TORQUE LOCK™: zet sneller vast en laat eenvoudig los tijdens het vastklemmen op vlak en rond materiaal. Extra kracht kan worden uitgeoefend op de TORQUE LOCK™ schroef voor betere en veiligere grip. Tevens te gebruiken voor ophang-/opslagdoeleinden
- Bescherming tegen roest: verchromd gereedschap verhoogt de levensduur door corrosie te verminderen
- Ontgrendelingsontwerp met hendel: traditionele ontgrendelingshendel voor gemak op de bouwplaats
- Ketting voor vasthouden en vergrendelen van alle vormen
- Gereedschap past zich snel aan voor snelle werking in beide richtingen



	Totale lengte (mm)	Totale lengte (inch)	Bekwijdte buis (mm)	Artikelnummer	EAN-code
TORQUE LOCK™ kettingklem	270	9	79	48223542	045242472727

TORQUE LOCK™ VERGRENDELKLEMMEN



- TORQUE LOCK™: zet sneller vast en laat eenvoudig los tijdens het vastklemmen op vlak en rond materiaal. Extra kracht kan worden uitgeoefend op de TORQUE LOCK™ schroef voor betere en veiligere grip. Tevens te gebruiken voor ophang-/opslagdoeleinden
- Geharde klauwen voor betere grip op het vast te klemmen materiaal
- Volledig verchromde handtool - optimale bescherming tegen roestvorming voor hogere levensduur
- Ontwerp afgestemd op snel en gemakkelijk met één hand te openen en sluiten

Totale lengte (mm)	Totale lengte (inch)	Type klauw	Artikelnummer	EAN-code	
230	9	Deep reach reguliere puntige pads	48223533	045242472680	
480	18	Deep Reach reguliere puntige pads	48223529	045242472697	
280	11	Reguliere puntige pads	4932471728	4058546296278	
480	18	Reguliere puntige pads	48223530	045242472673	
230	9	Deep Reach scharnierende pads	48223523	045242358304	
280	11	Scharnierende pads	4932471727	4058546296261	
480	18	Scharnierende pads	48223520	045242358298	

TORQUE LOCK™ SLUITING

- TORQUE LOCK™: zet sneller vast en laat eenvoudig los tijdens het vastklemmen op vlak en rond materiaal. Extra kracht kan worden uitgeoefend op de TORQUE LOCK™ schroef voor betere en veiligere grip. Tevens te gebruiken voor ophang-/opslagdoeleinden
- Verharde bekken voor een betere grip
- Bescherming tegen roest, verlengde levensduur door chroom bescherming
- Loslaat-hendel, traditioneel design
- De sluiting maakt alle buig- en krimp taken gemakkelijk
- Ideaal voor vasthouden van plaatmateriaal



	Totale lengte (mm)	Totale lengte (inch)	Klauwcapaciteit plat (mm)	Artikelnummer	EAN-code
TORQUE LOCK™ sluiting	200	8	42	4932471734	4058546296339

COMBINATIE SLEUTEL SETS



		Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	
Combinatiesleutel sets	<ul style="list-style-type: none"> • MAX BITE™ open-end grip vermindert afronden en strippen. • Afgeronde I-Beam-handgreep voor een comfortabel werken . • 7-delige set met handgreep. 15-delige set in "inlay" voor eenvoudige opslag en aansluiting op ladekastladen. • Met inkt gevulde labels voor betere zichtbaarheid. • 15 ° offset box voor betere toegankelijkheid. • Chroomgelegeerd staal, verchromd. 	7-delige metrische combinatie Sleutelset - 1 st	4932464257	4058546222024	
		10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 mm.			
	15 st metrische combinatie Sleutel Set - 1 st	4932464258	4058546222031		
	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm.				
	7 pence Imperial Combinatie Sleutelset Set - 1 st	48229407	045242499038		
3/4, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4.					
15 st Imperial Combinatie Sleutel Set - 1 st	48229415	045242499021			
1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1.					
MAX BITE™ ratelsleutelsets	<ul style="list-style-type: none"> • 144 tanden ratel voor eenvoudiger toegankelijkheid • Afgeronde I-Beam-handgreep voor een comfortabel werken • MAX BITE™ open-end grip vermindert afronden en strippen • Met inkt gevulde labels voor betere zichtbaarheid • Chroomgelegeerd staal, verchromd • Afgeronde I-Beam-handgreep voor comfortabele grip 	7-delige Ratchet metrische combinatie Sleutel set - 1 st	4932464993	4058546229382	
		8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm			
	15 st. Ratel Steeksleutel Steeksleutelset - 1 st	4932464994	4058546229399		
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm					

RATEL + DOPPEN SET

- 90-tands ontwerp met 4 graden boogschommel voor nauwe werkruimten
- Wordt geleverd met een verwijderbare "inlay" die perfect is ontworpen om te worden opgeborgen
- Doppen zijn gestansd met gegevens aan de vlakke kant voor een goed leesbaar zicht
- Volledig metalen ontwerp voor maximale duurzaamheid
- FOUR FLAT™ zijkant voorkomt "wegrollen"

	Artikelnummer	EAN-code	
1/4 Aandrijving 28 pct. Ratel + Doppen set Metrisch	4932464943	4058546228880	
Standaard doppen: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm - Diepe doppen: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm			
Metrische en imperiale 1/4 ratel + doppen set (50 stuks)	4932464944	4058546228897	
Standaard doppen: 5 / 32", 3 / 16", 7 / 32", 1 / 4", 9 / 32", 5 / 16", 11 / 32", 3 / 8", 7 / 16", 1 / 2", 9 / 16", 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm - Diepe doppen: 5 / 32", 3 / 16", 7 / 32", 1 / 4", 9 / 32", 5 / 16", 11 / 32", 3 / 8", 7 / 16", 1 / 2", 9 / 16", 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm			
3/8 Aandrijving 32-delig Ratel + Doppenset Metrisch	4932464945	4058546228903	
Standaard doppen: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm - Diepe doppen: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm			
3/8 Aandrijving 56 pct Ratel + Doppenset SAE + metrisch	4932464946	4058546228910	
Standaard doppen: 1 / 4", 5 / 16", 3 / 8", 7 / 16", 1 / 2", 9 / 16", 5 / 8", 11 / 16", 3 / 4", 13 / 16", 7 / 8", 5 / 16", 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm - Diepe doppen: 1 / 4", 5 / 16", 3 / 8", 7 / 16", 1 / 2", 9 / 16", 5 / 8", 11 / 16", 3 / 4", 13 / 16", 7 / 8", 5 / 16", 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm			
Metrische 1/2 ratel + doppen set (28stuks)	4932471864	4058546297633	
2 m Standaard doppen: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm / diep putdoppen: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 3' verlengstuk, 5' verlengstuk & verwijderbare opberglade			

RATELS

	Artikelnummer	EAN-code	
1 / 2" aandrijfratel	4932471865	4058546297640	
1/4 Aandrijf ratel	48229014	045242513017	
3 / 8" aandrijfratel	48229038	045242513024	
1/2" drive breaker bar(15')	4932471866	4058546297657	
1/2" drive breaker drive (24')	4932471867	4058546297664	

TRADESMAN 3/8" DOPPEN SET

- in alle richtingen draaibare kop
- handig dun ontwerp
- compatible met elke moersleutel 3/8"
- geleverd in geordende etui



	Artikelnummer	EAN-code
Tradesman 3/8" doppen set.		
3/8" ratchet, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 and 19 mm 3/8" sockets.	48229001	045242495078

STAAL EN ALUMINIUM PIJPSLEUTELS

- Groot gripoppervlak voor goede grip op buizen en fittingen
- Dubbele schroefveer voor maximale duurzaamheid en levensduur
- Ergonomische handgreep voor maximaal comfort
- Verharde bekken voor verhoogde duurzaamheid en betere grip
- Opening voor draagkoord

	Totale lengte (mm)	Totale lengte (inch)	Bekwijdte buis (mm)	Bekwijdte buis (inch)	Gewicht (g)	Artikelnummer	EAN-code	
Aluminium pijpsleutel 250 mm	250	10	38	1.5	598	48227210	045242342372	
Aluminium pijpsleutel 300 mm	300	12	51	2	816	48227212	045242342389	
Aluminium pijpsleutel 350 mm	350	14	51	2	1076	48227214	045242342396	
Aluminium pijpsleutel 450 mm	450	18	63	2.5	1630	48227218	045242342419	
Aluminium pijpsleutel 600 mm	600	24	76	3	2644	48227224	045242342426	
Stalen pijpsleutel 250 mm	250	10	38	1.5	916	48227110	045242342334	
Stalen pijpsleutel 300 mm	300	12	51	2	1270	48227112	045242342341	
Stalen pijpsleutel 350 mm	350	14	51	2	1627	48227114	045242342358	
Stalen pijpsleutel 450 mm	450	18	63	2.5	2531	48227118	045242342365	

CHEATER - VERSTELBARE PIJPSLEUTEL

- Nieuw ontwerp met 3 lengtes - 10" / 250 mm-modus voor krappe ruimtes, 18" / 450 mm-modus voor algemeen gebruik, 24" / 600 mm modus voor maximale hefboomwerking en bereik
- Groot grip oppervlak voor goede grip op buizen en fittingen
- Dubbele schroefveer voor maximale duurzaamheid en levensduur
- Ergonomische handgreep voor maximaal comfort
- Ergonomische klemhaak voor gemakkelijk losmaken van de pijpsleutel
- Verharde bekken voor verhoogde duurzaamheid en betere grip
- Opening voor draagkoord



	Totale lengte (mm)	Totale lengte (inch)	Bekwijdte buis (mm)	Bekwijdte buis (inch)	Gewicht (g)	Artikelnummer	EAN-code
Verstelbare pijpsleutel	250/450/600	10/18/24	63	2.5	3243	48227314	045242342402

VERSTELBARE SLEUTEL

- Nauwkeurige verstelschroef met accurate schroefdraad en nauwe toleranties. De bekken openen niet vanzelf tijdens gebruik
- Gechrommeerd tegen roest voor verhoogde duurzaamheid
- Ergonomische ronde hanggreep voor comfortabel werken met één hand en minder drukpunten op de handpalm
- Slanke kop voor het werken in krappe ruimtes
- Evenwijdige bekken verschuiven of beschadigen het werkoppervlak niet
- Laser ingesneden markering voor continue accurate leesbaarheid
- 8" verstelbare moersleutel (48227508) heeft een extra brede bek van 38 mm voor extra bekcapaciteit op minder toegankelijke plaatsen
- Opening voor draagkoord



Totale lengte (mm)	Totale lengte (inch)	Bekwijdte buis (mm)	Klauwdikte (mm)	Tip dikte (mm)	Gewicht (g)	Artikelnummer	EAN-code	
150	6	24.5	11.5	7,7	186	48227406	045242356225	
200	8	30	14	8,7	353	48227408	045242356218	
200	8	40	14	8,1	385	48227508	045242356232	
250	10	36.5	16	9,9	535	48227410	045242356201	
300	12	42.5	17	10,8	748	48227412	045242356195	
380	15	46	22	13,5	1,470	48227415	045242356188	
150 mm (48227406) en 250 mm (48227410)						48227400	045242358823	

SANITAIR SLEUTEL

- Op ratelsleutels gebaseerd ontwerp voor 3/8" opname
- Uitgekiend ontwerp met voldoende koppel om vastzittende moeren los te krijgen
- Deurknophandgreep - comfortabeler dan vierkant ontwerp
- Gemakkelijk te verstellen handgreep



	Klauwcapaciteit buis (mm)	Artikelnummer	EAN-code
Compacte sanitair sleutel	10 - 32	48227001	045242366170
Sanitair sleutel	32 - 65	48227002	045242366187

S JAW PIJPSLEUTEL

- Gemaakt van gesmeed chroom vanadium staal en olie gehard voor duurzaamheid volgens DIN 5234
- Slanke, S-vormige 45° gebogen kaken voor het beste bereik in krappe ruimtes
- Asymmetrische getande inductie geharde kaken voor maximale grip
- Speciaal handvatdesign voor het uitoefenen van max. kracht



Totale lengte (mm)	Capaciteit pijp [Max. Ø mm]	Gewicht (g)	Artikelnummer	EAN-code
340	52	965	4932464576	4058546225216
450	67	1570	4932464577	4058546225223
550	83	3000	4932464578	4058546225230

HOOK & PICK SET

- Volledig metalen kern voor meer duurzaamheid en bescherming tegen roest.
- Verchromde schachten verminderen corrosie en bieden superieure roestbescherming
- Comfortgreep handvat en precisieribbels verhogen gereedschapscontrole en gebruikerscomfort
- Leverbaar in een makkelijk toegankelijke opslaglade voor langdurige gereedschapsopslag



	Aantal	Artikelnummer	EAN-code
Hook & pick set	4	48229215	045242508105

MILWAUKEE® INTRODUCTIE

2 - 3

M18™ REEKS

M18™ REEKS	4 - 5
M18™ FUEL™ INTRODUCTIE	6 - 7
REDLITHIUM™-ION ACCU INTRODUCTIE	8 - 9
ONEKEY™ INTRODUCTIE	10 - 11
C18 HZ	M18™ 1-HAND COMPACTHACKZALL™ 56
C18 PCG/310	M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 310 ML PATROONHOUDER 65
C18 PCG/400	M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 400 ML PATROONHOUDER 64
C18 PCG/600	M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 600 ML PATROONHOUDER 64
C18 RAD	M18™ HAAKSE COMPACTBOORMACHINE 23
HD18 AG-115	M18™ HEAVY DUTY 115 MM HAAKSE SLIJPMACHINE 43
HD18 AG-125	M18™ HEAVY DUTY 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE 43
HD18 BS	M18™ HEAVY DUTY METAALBANDZAAGMACHINE 45
HD18 CS	M18™ HEAVY DUTY CIRKELZAAGMACHINE VOOR HOUT & KUNSTSTOF 52
HD18 H	M18™ 4-STANDEN HEAVY DUTY SDS-PLUS BOORHAMER 15
HD18 HX	M18™ 3-STANDEN HEAVY DUTY SDS-PLUS FIXTEC BOORHAMER 14
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ BLUETOOTH® SPEAKER 66
M18 AF	M18™ VENTILATOR 63
M18 BBL	M18™ COMPACTBLAZER 62
M18 BDD	M18™ COMPACTBOORSCHROEFMACHINE 21
M18 BH	M18™ SDS-PLUS COMPACTBOORHAMER 15
M18 BHG	M18™ COMPACT HETELUCHTPISTOOL 63
M18 BID	M18™ 1/4" HEX COMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER 26
M18 BIW12	M18™ 1/2" SD COMPACTSLAGMOERSLEUTEL 34
M18 BIW38	M18™ 3/8" SD COMPACTSLAGMOERSLEUTEL 34
M18 BJS	M18™ DECOUPEERZAAGMACHINE 57
M18 BLCS66	M18™ KOOLBORSTELLOZE 66MM CIRKELZAAGMACHINE VOOR HOUT EN KUNSTSTOF 51
M18 BLDD2	M18™ KOOLBORSTELLOZE BOORSCHROEFMACHINE 19
M18 BLID2	M18™ KOOLBORSTELLOZE SLAGSCHROEVENDRAAIER 25
M18 BLPD2	M18™ KOOLBORSTELLOZE SLAGBOORMACHINE 19
M18 BMS12	M18™ COMPACTMETAALSCHAAR 44
M18 BMS20	M18™ COMPACTMETAALSCHAAR 44
M18 BMT	M18™ COMPACTMULTITOOL 47
M18 BOS125	M18™ 125 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE 58
M18 BP	M18™ SCHAAFMACHINE 58
M18 BPD	M18™ COMPACTSLAGBOORMACHINE 21
M18 BRAID	M18™ HAAKSE COMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER 26
M18 BRAIW	M18™ HAAKSE COMPACTSLAGMOERSLEUTEL 35
M18 BSX	M18™ HEAVY DUTY SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE 55
M18 CAG115X	M18 FUEL™ 115 MM HAAKSE SLIJPMACHINE 42
M18 CAG115XPD	M18 FUEL™ 115 MM HAAKSE SLIJPMACHINE 41
M18 CAG115XPDB	M18 FUEL™ 115 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SNELSTOP 40
M18 CAG125X	M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE 42
M18 CAG125XPD	M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE 41
M18 CAG125XPDB	M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SNELSTOP 40
M18 CBLDD	M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE BOORSCHROEFMACHINE 20
M18 CBLID	M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE SLAGSCHROEVENDRAAIER 25
M18 CBLPD	M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE SLAGBOORMACHINE 20

M18 CBS125	M18 FUEL™ BANDZAAGMACHINE 45
M18 CCS55	M18 FUEL™ CIRKELZAAGMACHINE 51
M18 CDEX	M18 FUEL™ SDS-PLUS STOFZUIGSET 16
M18 CH	M18 FUEL™ SDS-PLUS HAMER 14
M18 CHM	M18 FUEL™ SDS-MAX BOOR- EN BREEKHAMER 12
M18 CHPX	M18 FUEL™ FIXTEC SDS-PLUS BOORHAMER 13
M18 CHX	M18 FUEL™ SDS-PLUS BOORHAMER 13
M18 CN15GA	M18 FUEL™ 15 GA AFWERKINGSTACKER 60
M18 CN16GA	M18 FUEL™ 16 GA BRAD TACKER 60
M18 CRAD	M18 FUEL™ HAAKSE BOORMACHINE 22
M18 CSX	M18 FUEL™ SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE 54
M18 CV	M18™ COMPACTE HANDSTOFZUIGER 62
M18 FAP	M18 FUEL™ POLIJSTMACHINE 46
M18 FBJS	M18 FUEL™ DECOUPEERZAAGMACHINE 56
M18 FBPV	M18 FUEL™ BACKPACK STOFZUIGER 61
M18 FCOS230	M18 FUEL™ ACCU DOORSLIJPMACHINE 230 MM 36
M18 FCS66	M18 FUEL™ 66 MM CIRKELZAAGMACHINE VOOR HOUT EN KUNSTSTOF 50
M18 FCSRH66	M18 FUEL™ HOUTCIRKELZAAG 50
M18 FDD2	M18 FUEL™ BOORSCHROEFMACHINE 18
M18 FDG	M18 FUEL™ RECHTE SLIJPMACHINE 46
M18 FFN	M18 FUEL™ CONSTRUCTIE TACKER 59
M18 FHIWF12	M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING 30
M18 FHIWP12	M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN 30
M18 FHM	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX BOOR- EN BREEKHAMER 12
M18 FHSAG125XB	M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE 39
M18 FHSAG125XPDB	M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET PEDDELSCHAKELAAR 39
M18 FHSAG150XB	M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE 150 MM HAAKSE SLIJPMACHINE 38
M18 FHSAG150XPDB	M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE 150 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET PEDDELSCHAKELAAR 38
M18 FHZ	M18 FUEL™ HACKZALL™ 55
M18 FID2	M18 FUEL™ 1/4" HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER 24
M18 FIWF12	M18 FUEL™ 1/2" SD SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING 33
M18 FIWP12	M18 FUEL™ 1/2" SD SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN 33
M18 FJS	M18 FUEL™ DECOUPEERZAAGMACHINE 57
M18 FLAG180XPDB	M18 FUEL™ 180 MM GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE MET PEDDELSCHAKELAAR 37
M18 FLAG230XPDB	M18 FUEL™ 230 MM GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE 37
M18 FMCS	M18 FUEL™ METAALZAAGMACHINE 47
M18 FMDP	M18 FUEL™ KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET 36
M18 FMS190	M18 FUEL™ 190 MM AFKORTZAAGMACHINE 49
M18 FMS254	M18 FUEL™ AFKORTZAAGMACHINE 48
M18 FMS305	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM AFKORTZAAGMACHINE 48
M18 FMTIWF12	M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING 31
M18 FMTIWP12	M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN 31
M18 FN18GS	M18 FUEL™ 18 GS AFWERKINGSTACKER 59
M18 FPD2	M18 FUEL™ SLAGBOORMACHINE 18
M18 FPM	M18 FUEL™ MIXER 35
M18 FQID	M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULISCHE SLAGSCHROEVENDRAAIER 24
M18 FRAD2	M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-TOERIGE HAAKSE BOORMACHINE 22

INDEX

M18 FSG	M18 FUEL™ GIPSPLAATSCHROEVENDRAAIER 27
M18 FSGC	M18 FUEL™ GIPSPLAATSCHROEVENDRAAIER 27
M18 FSX	M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ 54
M18 FTR	M18 FUEL™ KANTENFREES 53
M18 FTS210	ONE-KEY™ M18 FUEL™ TAFELZAAG 52
M18 GG	M18™ HEAVY DUTY VETSPUIT 65
M18 JSR	M18™ JOBSITE RADIO 67
M18 JSR DAB+	M18™ JOBSITE RADIO DAB+ 67
M18 ONEDD2	ONE-KEY™ FUEL™ BOORSCHROEFMACHINE 17
M18 ONEHIWF1	ONE-KEY™ FUEL™ 1" SLAGMOERSLEUTEL HOOG KOPPEL MET FRICTIERING 28
M18 ONEHIWF12	ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING 29
M18 ONEHIWF34	ONE-KEY™ FUEL™ 3/4" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING 28
M18 ONEHIWP12	ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN 29
M18 ONEID2	ONE-KEY™ FUEL™ 1/4" HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER 23
M18 ONEWF12	ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING 32
M18 ONEWP12	ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN 32
M18 ONEPD2	ONE-KEY™ FUEL™ SLAGBOORMACHINE 17
M18 ONESX	ONE-KEY™ FUEL™ SAWZALL™ 53
M18 RC	M18™ JOBSITE RADIO/LADER 66
M18 SMS216	M18™ AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINE 49
M18 VC2	M18™ NAT/DROOG ZUIGER 61
M18-28 CPDEX	M18™-28 FUEL™ STOFZUIGSET 16

M18™ POWERPACKS

M18 BLPP2A2	M18™ KOOLBORSTELLOZE POWERPACK 70
M18 BLPP2B2	M18™ KOOLBORSTELLOZE POWERPACK 70
M18 BPP2C	M18™ POWERPACK 71
M18 CBLPP2A	M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE POWERPACK 70
M18 CBLPP2B	M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE POWERPACK 70
M18 FHPP3A	M18™ HIGH PERFORMANCE POWERPACK 68
M18 FPP2A2	M18 FUEL™ POWERPACK 68
M18 FPP2C2	M18 FUEL™ POWERPACK 69
M18 FPP4F2	M18 FUEL™ POWERPACK 69
M18 FPP5K	M18 FUEL™ POWERPACK 69
M18 FPP6C2	M18 FUEL™ POWERPACK 69
M18 ONEPP2A2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK 68
M18 ONEPP2B2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK 68

M12™ REEKS

M12™ REEKS	72-73
M12™ FUEL™ INTRODUCTIE	74-75
C12 HZ	M12™ SUBCOMPACTHACKZALL 94
C12 JSR	M12™ SUBCOMPACTRADIO MET MP3 AANSLUITING 104
C12 MT	M12™ SUBCOMPACTMULTITOOL 97
C12 PC	M12™ SUBCOMPACTPIJPENSIJDER VOOR KOPER 103
C12 PN	M12™ SUBCOMPACTPALMSPIJKERMACHINE 96
C12 PPC	M12™ SUBCOMPACTPIJPENSIJDER VOOR PEX 103
C12 RAD	M12™ HAAKSE SUBCOMPACTBOORMACHINE 81
C12 RT	M12™ SUBCOMPACTROTATIETOOL 97
M12 BD	M12™ SUBCOMPACTSCHROEVENDRAAIER 82
M12 BDD	M12™ SUBCOMPACTBOORSCHROEFMACHINE 81

M12 BDDX	M12™ SUBCOMPACTBOORSCHROEFMACHINE MET AFNEEMBAAR BOORHOUDERSYSTEEM 80
M12 BI	M12™ SUBCOMPACTE POMP 93
M12 BID	M12™ SUBCOMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER 84
M12 BIW12	M12™ 1/2" SUBCOMPACTSLAGMOERSLEUTEL 87
M12 BIW38	M12™ 3/8" SUBCOMPACTSLAGMOERSLEUTEL 87
M12 BPD	M12™ SUBCOMPACTSLAGBOORMACHINE 80
M12 BPRT	M12™ SUBCOMPACTE BLINDLINKNAGELTANG 96
M12 BPS	M12™ SUBCOMPACTPOLIJST-/SCHUURMACHINE 100
M12 BRAID	M12™ SUBCOMPACTE HAAKSE SLAGSCHROEVENDRAAIER 85
M12 BS	M12™ SUBCOMPACTBANDZAAGMACHINE 98
M12 BSD	M12™ 1-TOERIGE SUBCOMPACTSCHROEVENDRAAIER 83
M12 BST	M12™ TACKER MET KOOLBORSTELS 95
M12 CC	M12™ SUBCOMPACTKABELKNIPTANG 104
M12 CCS44	M12 FUEL™ COMPACTCIRKELZAAGMACHINE 94
M12 CD	M12 FUEL™ 2-TOERIGE COMPACTSCHROEVENDRAAIER 82
M12 CH	M12 FUEL™ SDS-PLUS COMPACTBOORHAMER 76
M12 CHZ	M12 FUEL™ COMPACTHACKZALL 93
M12 DE	M12™ UNIVERSELE HAMERSTOFZUIGSET 77
M12 FCOT	M12 FUEL™ SUBCOMPACTE SLIJPMACHINE 99
M12 FDD	M12 FUEL™ COMPACTE BOORSCHROEFMACHINE 78
M12 FDDX	M12 FUEL™ INSTALLATIEBOORMACHINE MET VERWISSELBARE KOPPEN 79
M12 FDGA	M12 FUEL™ HAAKSE STIFTSLIJPER 98
M12 FID	M12 FUEL™ 1/4" COMPACTE HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER 83
M12 FIR12	M12 FUEL™ 1/2" SUBCOMPACTRATELSLEUTEL 90
M12 FIR14	M12 FUEL™ 1/4" SUBCOMPACTRATELSLEUTEL 91
M12 FIR14LR	M12 FUEL™ 1/4" VERLENGDE RATELSLEUTEL 90
M12 FIR38	M12 FUEL™ 3/8" SUBCOMPACTRATELSLEUTEL 91
M12 FIR38LR	M12 FUEL™ 3/8" VERLENGDE RATELSLEUTEL 89
M12 FW14	M12 FUEL™ SUBCOMPACTE 1/4" SLAGMOERSLEUTEL 86
M12 FW38	M12 FUEL™ SUBCOMPACTE 3/8" SLAGMOERSLEUTEL 86
M12 FWF12	M12 FUEL™ SUBCOMPACTE 1/2" SLAGMOERSLEUTEL 85
M12 FPD	M12 FUEL™ SLAGBOORMACHINE 77
M12 FPDX	M12™ SUBCOMPACTE BOORMACHINE MET VERWISSELBARE KOP 78
M12 FQID	M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULISCHE SLAGSCHROEVENDRAAIER 84
M12 GG	M12™ SUBCOMPACTVETSPUIT 101
M12 H	M12™ SDS-PLUS SUBCOMPACTBOORHAMER 76
M12 HV	M12™ SUBCOMPACT STAAFSTOFZUIGER 100
M12 IR	M12™ SUBCOMPACTRATELSLEUTEL 92
M12 JS	M12™ SUBCOMPACTDECOUPEERZAAGMACHINE 95
M12 JSSP	M12™ JOBSITE BLUETOOTH® SPEAKER 105
M12 ONEFTR12	M12 FUEL™ ONE-KEY™ DIGITALE MOMENTSLEUTEL 88
M12 ONEFTR38	M12 FUEL ONE-KEY™ DIGITALE MOMENTSLEUTEL 89
M12 PCG/310	M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 310 ML PATROONHOUDER 101
M12 PCG/400	M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 400 ML PATROONHOUDER 102
M12 PCG/600	M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 600 ML PATROONHOUDER 102
M12 SI	M12™ SUBCOMPACTE SOLDEERBOUT 92
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ BLUETOOTH® SPEAKER 105

M12™ POWERPACKS

M12 BPP2B	M12™ POWERPACK 106
-----------	--------------------

M12 BPP2C	M12™ POWERPACK	107
M12 BPP2D	M12™ POWERPACK	107
M12 BPP3A	M12™ POWERPACK	107
M12 BPP4A	M12™ POWERPACK	107
M12 FPP2A	M12 FUEL™ POWERPACK	106
M12 FPP2AQ	M12 FUEL™ POWERPACK	106
M12 FPP2B	M12 FUEL™ POWERPACK	106

TEST- EN MEETGEREEDSCHAP

2200-40	VOLTAGEDETECTOR	113
2205-40	VORKMETER VOOR ELEKTRICIENS	110
2212-20	AUTO SPANNINGSMETER	111
2216-40	DIGITALE MULTIMETER	111
2217-40	DIGITALE MULTIMETER	112
2235-40	STROOMTANG	112
2267-40	10:1 INFRAROED TEMPERATUURPISTOOL	113
2309-60	ALKALINE INSPECTIECAMERA	110
LDM 100	LASERAFSTANDSMETER	115
LDM 30	LASERAFSTANDSMETER	114
LDM 45	LASERAFSTANDSMETER	114
LDM 50	LASERAFSTANDSMETER	115
M12 IC	M12™ M-SPECTOR™ SUBCOMPACTINSPECTIECAMERA	109

WORKGEAR

SNLIJBESTENDIGE WERKHANDSCHOENEN	123	
WERKUITRUSTING	124	
VERGRENDELEN AAN LANYARDS	125	
M12 HBWP	M12™ HEATED HYBRID PUFFER VEST	118
M12 HBWP LADIES	M12™ HEATED LADIES PUFFER VEST	118
M12 HH BL3	M12™ ZWARTE HEATED HOODIE	121
M12 HH GREY3	M12™ GRIJZE HEATED HOODIE	121
M12 HJ BL4	M12™ PREMIUM HEATED JACKET	120
M12 HJ CAMO5	M12™ PREMIUM HEATED CAMOUFLAGE JACKET	119
M12 HJ GREY4	M12™ PREMIUM HEATED JACKET	119
M12 HJ LADIES2	M12™ LADIES HEATED JACKET	120
M12 HJP	M12™ HEATED PUFFER JACKET	117
M12 HJP LADIES	M12™ HEATED LADIES PUFFER JACKET	117
PACKOUT™ ONDERDELEN	127-129	
TOOL LANYARDS ACCESSOIRES	125	
WGT-R	GRIDIRON™ WERKBROEKEN	122
HANDSCHOENEN	122	

TUINGEREEDSCHAP

M18 BPPFH	M18™ SWITCH TANK™	135
M18 CHT	M18 FUEL™ HEGGENSCHAAR	133
M18 CLT	M18 FUEL™ GRASTRIMMER	133
M18 FBL	M18 FUEL™ BLAZER	132
M18 FCHS	M18 FUEL™ KETTINGZAAG	131
M18 FCHSC	M18 FUEL™ KETTINGZAAG MET 30 CM KETTING	132
M18 FOPH	M18 FUEL™ OUTDOOR POWER HEAD BASIS	134
M18 FOPHLKIT	M18 FUEL™ OUTDOOR POWER HEAD INCL. BOSMAAIERSSET	134

FORCE LOGIC™ GEREEDSCHAP

C12 PXP	M12™ Q&E SUBCOMPACTEXPANSIETOOL (EXCLUSIEF LEVERBAAR VIA UPONOR)	150
KRIMPBEEKEN	143-144	
EXPANSIEKOPPEN	151	
HD18 PXP	M18™ Q&E HEAVY DUTY EXPANSIETOOL (EXCLUSIEF LEVERBAAR VIA UPONOR)	150
M12 HPT	M12™ HYDRAULISCHE SUBCOMPACTPERSTOOL	147
M18 BLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ COMPACT KOOLBORSTELLOOS PERSGEREEDSCHAP	147
M18 BLTRC	M18™ DRAADEINDKNIPPER	149
M18 BTP	M18™ ACCU WATERPOMP	148
M18 FPFT	M18 FUEL™ ACCU TREKVEER	145
M18™ FUEL™ TREKVEER ACCESSOIRES	145	
M18 HCC45	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE KABELKNIPTANG	138
M18 HCC75	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE ONDERGRONDSE KABELKNIPTANG	138
M18 HCC75R	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE ONDERGRONDSE KABELKNIPTANG	137
M18 HCCT	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE KABELKRIMPTANG	142
M18 HCCT109/42	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 109 KN KABELKRIMPTANG	142
M18 HKP	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE PONSMACHINE	140
M18 HUP700	M18™ HYDRAULISCHE POMP	141
M18 ONEBLPXL	M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR® Q&E HYDRAULISCHE PJP EXPANSIETOOL (ALLEEN VERKRIJGBAAR VIA UPONOR)	149
M18 ONEHCC	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 35 MM KABELKNIPTANG	139
PERSBEKKEN	146	

ONTSTOPPINGSMACHINES

ACCESSOIRES ONTSTOPPINGSMACHINE	158-159	
M12 BDC6	M12™ SUBCOMPACTE ONTSTOPPINGSMACHINE MET 6 MM DIAMETER SPIRAALKABEL	153
M12 BDC8	M12™ SUBCOMPACTE ONTSTOPPINGSMACHINE MET 8 MM DIAMETER SPIRAALKABEL	153
M18 FDCPF10	M18 FUEL™ ONTSTOPPINGSMACHINE - STROOMTOEVOER 10 MM	154
M18 FDCPF8	M18 FUEL™ ONTSTOPPINGSMACHINE - STROOMTOEVOER 8 MM	154
M18 FFSDC10	M18 FUEL™ 10 MM ONTSTOPPINGSMACHINE	156
M18 FFSDC13	M18 FUEL™ 13 MM ONTSTOPPINGSMACHINE	156
M18 FFSDC16	M18 FUEL™ 16 MM ONTSTOPPINGSMACHINE	155
M18 FSSM	M18 FUEL™ SEGMENTVEERMACHINE	157

TRUEVIEW™ HOOGWAARDIGE VERLICHTING

FL-LED	ALKALINE MINI-SCHIJNWERPER	177
HL2-LED	ALKALINE SLIM HOOFDLAMP	176
HL-SF	ALKALINE SPOT FLOOD HOOFDLAMP	176
HOBL 7000	HANGENDE BOUWLAMP	162
IPL-LED	ALKALINE PENLITE	175
L4 FFL	USB OPLAADBARE INKLAPBARE MINI-SCHIJNWERPER	172
L4 FL	USB OPLAADBARE MINI SCHIJNWERPER	172
L4 HL	USB OPLAADBARE HOOFDLAMP	173
L4 HLRP	USB OPLAADBARE HOOFDLAMP	174
L4 HL-VIS	USB OPLAADBARE REFLECTERENDE HOOFDLAMP	174
L4 MLED	USB OPLAADBARE COMPACTE ZAKLAMP	175
L4 PWL	USB OPLAADBARE WERKLAMP MET DRAAIBARE KOP	173
M12 AL	M12™ LED AREA LAMP	166

M12 LL	M12™ WERKLAMP	170
M12 MLED	M12™ ZAKLAMP	170
M12 SAL	M12™ STAANDE LAMP	164
M12 SL	M12™ STAAFLAMP	169
M12 SLED	M12™ LED SCHIJNWERPER	167
M12 TLED	M12™ LED WERKLAMP	171
M12 UHL	M12™ MOTORKAP VERLICHTING	168
M18 AL	M18™ LED AREA LAMP	166
M18 HAL	M18™ LED AREA LAMP	165
M18 HSAL	M18™ LED STAANDE LAMP/LADER	163
M18 IL	M18™ LED INSPECTIELAMP	168
M18 LL	M18™ LED WERKLAMP	169
M18 ONERSAL	M18™ ONE-KEY™ LED STAANDE LAMP	163
M18 ONESLDP	ONE-KEY™ LED COMPACTE LAMP/LADER	161
M18 ONESLSP	ONE-KEY™ LED COMPACTLAMP	161
M18 PAL	M18™ ROTERENDE WERKPLAATS LAMP	165
M18 SAL	M18™ LED STAANDE LAMP	164
M18 SLED	M18™ LED ZOEKLAMP	167
M18 TAL	M18™ TRADESMAN AREA LAMP	162
M18 TLED	M18™ LED WERKLAMP	171
ML-LED	ALKALINE ZAKLAMP	177

M28™ REEKS

HD28 AG115	M28™ 115 MM HEAVY DUTY HAAKSE SLIJPMACHINE	180
HD28 AG125	M28™ 125 MM HEAVY DUTY HAAKSE SLIJPMACHINE	180
HD28 CS	M28™ HEAVY DUTY CIRKELZAAGMACHINE	181
HD28 IW	M28™ 1/2' SD HEAVY DUTY SLAGMOERSLEUTEL	180
HD28 JSB	M28™ HEAVY DUTY DECOUPEERZAAGMACHINE MET KNOPGREEP	181
HD28 MS	M28™ HEAVY DUTY METAALZAAGMACHINE	180
HD28 PD	M28™ HEAVY DUTY SLAGBOORMACHINE	179
HD28 SG	M28™ HEAVY DUTY RECHTE SLIJPMACHINE	181
HD28 SX	M28™ HEAVY DUTY SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE	181
M18-28 CPDEX	M18-28 FUEL™ STOFAFZUIGSET	179
M28 CHPX	M28 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS BOORHAMER	179
M28 CHPXDE	M28 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS MET BIJBEHORENDE STOFAFZUIGSET	179

ACCU'S EN LADERS

ACCU- EN LADERSETS	184-185
LADERS	183
M12™ ACCU'S	182
M18™ ACCU'S	182
OVERIGE ACCU'S	182

BOUW

AGV 12 DEC	1200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING	205
AGV 12 DEG	1200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING	206
AGV 15 DEC	1550 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING	204
AGV 15 DEG	1550 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING	205
B2E 16 RLD	900 WATT 2-TOERIGE BOORMACHINE	211
BRT	BREEKHAMER TROLLEY	189
DCM 2-250 C	DIAMANTBOORMOTOR	203

DCM 2-350 C	DIAMANTBOORMOTOR	202
DD 2-160 XE	2-TOERIGE DROOGDIAMANTBOORMACHINE	204
DD 3-152	3-TOERIGE COMBI-DIAMANTBOORMACHINE	200
DE 13 RP	630 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE	213
DR 152 T	DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR DD 3-152	201
DR 250 TV	DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR DCM 2-250 C	203
DR 350 T	DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR DCM 2-350 C	202
DWSE 4000 Q	725 WATT SCHROEVENDRAAIER VOOR GIPSLAATTOEPASSINGEN	214
HD2E 13 R	705 WATT 2-TOERIGE BOORMACHINE	212
HDE 13 RQD	825 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE	213
HDE 13 RQX	950 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE	212
IPWE 400 R	1/2' SLAGMOERSLEUTEL	215
IPWE 520 R	3/4' SLAGMOERSLEUTEL	215
K 1000 S	10 KG KLASSE BREEKHAMER	190
K 1528 H	15 KG KLASSE 28 MM HEX BREEKHAMER	190
K 1530 H	15 KG KLASSE 30 MM HEX BREEKHAMER	189
K 2000 H	22 KG KLASSE BREEKHAMER	188
K 2628 H	25 KG KLASSE BREEKHAMER	188
K 500 S	5 KG SDS-MAX BREEKHAMER	194
K 500 ST	5 KG SDS-MAX BREEKHAMER	194
K 540 S	5 KG SDS-MAX COMBIHAMER	193
K 545 S	5 KG SDS-MAX COMBIHAMER	193
K 750 S	7 KG SDS-MAX COMBIHAMER	192
K 850	8 KG KLASSE BOOR- EN BREEKHAMER	191
K 900	10 KG BREEKHAMER	192
K 950	10 KG COMBIHAMER	191
PCE 3/K	3 KG SDS-PLUS HAKHAMER	195
PD2E 22 R	850 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE	209
PD2E 24 R	1020 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE	208
PD2E 24 RS	1010 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE	208
PD2E 24 RST	1200 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE	209
PD-705	705 WATT 1-TOERIGE SLAG BOORMACHINE	210
PDE 13 RX	630 WATT 1-TOERIGE SLAG BOORMACHINE	211
PDE 16 RP	630 WATT 1-TOERIGE SLAG BOORMACHINE	210
PFH 26	26 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER	199
PFH 26 T	26 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER	199
PH 26	26 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER	198
PH 26 T	26 MM 3-STANDEN FIXTEC SDS-PLUS BOORHAMER	198
PH 28	28 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER	197
PH 30	30 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER	196
PLH 20	20 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER	200
PLH 28	3 KG L-VORMIGE SDS-PLUS COMBIHAMER	196
PLH 32	32 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER	195
SB 2-35 D	1010 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE	207
TKSE 2500 Q	725 WATT SCHROEVENDRAAIER	214
WCE 30	1500 WATT / 125 MM MUURGROEFFREESMACHINE	207
WCS 45	1900 WATT / 150 MM MUURGROEFFREESMACHINE	206

METAALBEWERKING

AG 10 EK	1000 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	228
AG 13 XSPD	1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	226
AG 22	2200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	222

AG 24	2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	221
AG 800 E	800 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	229
AG 800 EK	800 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	229
AG 9	850 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	228
AGS 15-125 C	1500 WATT HAAKSE SCHUUR- /SLIJPMACHINE	230
AGV 10 EK	1000 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	227
AGV 12	1200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	227
AGV 13	1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	225
AGV 13 XSPDE	1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	226
AGV 13 XSPDEB	1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET PEDDELSCHAKELAAR	225
AGV 15	1550 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	224
AGV 17	1750 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	223
AGV 17 INOX	1750 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	224
AGV 21 GEX	2100 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	222
AGV 22	2200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	221
AGV 24	2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	220
AGV 26	2600 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	218
AGVK 24	2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	220
AGVKB 24	2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	219
AGVM 24	2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	219
AGVM 26	2600 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	218
AP 12 E	1200 WATT POLIJSTMACHINE MET ELEKTRONISCHE TOERENTALREGELING	231
AP 14-2 200 E	1450 WATT POLIJSTMACHINE	231
AS 12 E	1200 WATT SCHUURMACHINE	230
BS 125	1100 WATT BANDZAAGMACHINE	234
CHS 355	2300 WATT METAALAFKORTZAAGMACHINE	235
DE 10 RX	630 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE	236
DG 30 E	500 WATT 1-HAND FREESMACHINE	233
DG 7 E	600 WATT 2-HAND FREESMACHINE	233
DGL 30 E	600 WATT 2-HAND FREESMACHINE	232
DGL 34	500 WATT 2-HAND FREESMACHINE	232
HDE 6 RQ	725 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE	235
MCS 66	1800 WATT METAALZAAGMACHINE	234
MDE 41	KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET	237
MDE 42	MAGNETISCHE BOORSTANDAARD	236
MDP 41	KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET	237

HOUTBEWERKING

AS 2-250 ELCP	25 LITER L-KLASSE STOFZUIGER	250
AS 30 LAC	30 L L-KLASSE STOFZUIGER	249
AS 30 MAC	30 L M-KLASSE STOFZUIGER	249
AS 42 MAC	42 L M-KLASSE STOFZUIGER	248
BS 100 LE	100 MM BANDSCHUURMACHINE	246
CS 60	184 MM CIRKELZAAGMACHINE	245
CS 85 CBE	235 MM CIRKELZAAGMACHINE	244
CS 85 SB	235 MM CIRKELZAAGMACHINE	243
FSPE 110 X	PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE	242
JS 120 X	PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE	243
JSPE 135	PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE	242
MS 216	1800 WATT / 216 MM AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINE	250
MS 304 DB	1800 WATT / 305 MM AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINE	251

MSL 1000	UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINES	252
MSL 2000	UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINES	252
MSL 3000	UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINES	253
ROS 125 E	125 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE	247
ROS 150 E-2	150 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE	246
SCS 65 Q	190 MM CIRKELZAAGMACHINE	245
SPS 140	¼" VLAKSCHUURMACHINE	247
SSD 1100 X	1100 WATT SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE	241
SSPE 1300 RX	1300 WATT SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE	240
SSPE 1300 SX	1300 WATT SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE	241
SSPE 1500 X	1500 WATT SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE	240
TSS 1000	TAFELZAAGSTANDAARD	253

HANDGEREEDSCHAP

VERSTELBARE SLEUTEL	278
SANITAIR SLEUTEL	279
SMETLIJN	262
CHEATER - VERSTELBARE PIJPSLEUTEL	278
SLEUTELSET	275
SCHAREN/SNIJDERS	267
DIGITALE WATERPASSEN	256
VOUWMETER	260
HOLLOWCORE™ MAGNETISCHE DOPSLEUTELS	280
HOOK & PICK SET	279
INKZALL™ MARKERS	261
JOBSITE SCHAREN	262
MESSEN	263
WATERPASSEN	257-258
LANGE MEETBANDEN	260
PLAATTSCHAREN	265
TANGEN	272
KOEVOET SET	280
RATEL + DOPPEN SET	276
RATELS	277
FIXATIEPEN	266
S JAW PIJPSLEUTEL	279
ZAGEN	264
STAAL EN ALUMINIUM PIJPSLEUTELS	277
ROLMATEN	259
TORQUE LOCK™ KETTINGKLEM	273
TORQUE LOCK™ VERGRENDELKLEMMEN	274
TORQUE LOCK™ GRIPTANGEN	273
TORQUE LOCK™ SLUITING	274
TRADESMAN 3/8 DOPPEN SET	277
TRI-LOBE SCHROEVENDRAAIERS	268
BUISSNIJDERS	266
VDE HANDGEREEDSCHAP	271
VDE SCHROEVENDRAAIERS	270
VDE SLIM SCHROEVENDRAAIERS	269

INDEX

286 - 290



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

Uw dealer:

TTI Benelux

Jan Valsterweg 83
3315 LG Dordrecht
Nederland

Telefoon Nederland: (078) 6524 150

Telefoon België: (0)2 5033 010

Fax Nederland: (078) 6105 081

Fax België: (02) 5033 020