

interSaw[®]
BANDSAW BLADES

interTools[®]
TOOLS FOR THE METAL INDUSTRY

CATALOGO 1.0

BANDZAAGBLADEN | VLOEISTOFFEN | GEREEDSCHAPPEN

BANDZAGEN VOOR METAAL

Universeel gebruik

InterSaw Basic	5
InterSaw Super	6
InterSaw Super Plus	7
InterSaw AluCut M42	8

Profielen, balken en buizen

InterSaw Structa Plus	10
InterSaw Profiler EHS	11
InterSaw M51 X-Pro Black	12

Massieve materialen

InterSaw Solid Pro	14
InterSaw Solid Ultra	15

VLOEISTOFFEN

InterSaw Mikro	17
InterSaw Ecocool	17

OVERZICHT LEVELS

- LEVEL 1** Budgetvriendelijk zagen
- LEVEL 2** Industriële zaagtoepassingen
- LEVEL 3** Gespecialiseerd productiezagen
- LEVEL 4** Extreem productiezagen

Hulptabel selectie vertanding	18
Productgids	18

LASTAFELS EN TOEBEHOREN

InterTools Top & Pro lastafels	20
InterTools gereedschap en toebehoren	21
InterTools setten	22

TECHNISCHE SPRAYS

InterTools Zinkspray	23
InterTools Snijspray	23
InterTools Multispray	23
InterTools Anti-spat lasspray	23

LAMELLENSCHIJVEN


InterTools lamellenschijven Standard Line	23
--	----



interSaw[®]
BANDSAW BLADES

INTERSAW, DE PERFECTE KEUZE VOOR NAUWKEURIGHEID EN EFFICIËNTIE

InterSaw bandzaagbladen worden in Europa geproduceerd en bieden een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Het assortiment werd zorgvuldig samengesteld en biedt oplossingen voor allerlei zaagtoepassingen waaronder universeel gebruik, zagen van buizen en profielen evenals volle materialen.

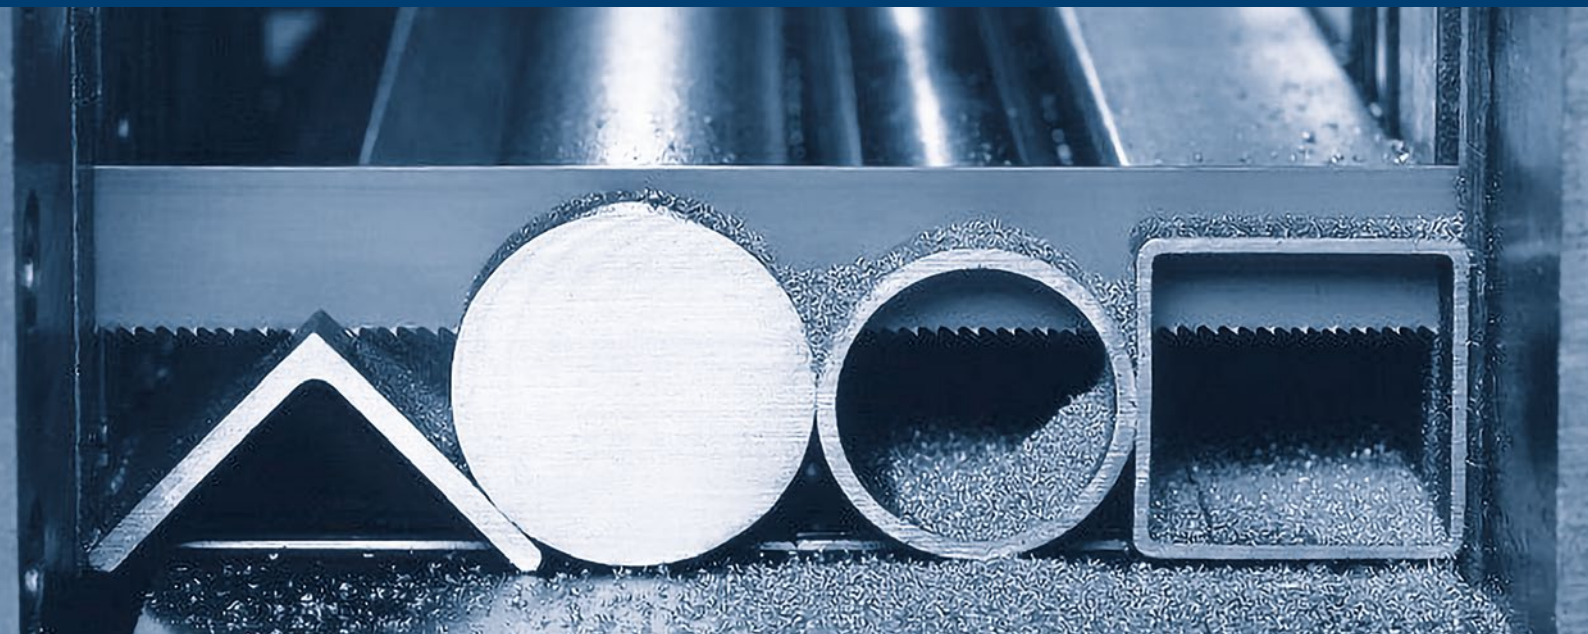


Bandzagen voor metaal | *Universeel gebruik*

- ▶ InterSaw Basic
- ▶ InterSaw Super
- ▶ InterSaw Super Plus
- ▶ InterSaw AluCut M42

BASIC / BIMETAAL

GESCHIKT VOOR MATERIAAL IN KLEINE, MIDDELGROTE EN GROTE AFMETINGEN

ART.NR. / 5.BAS

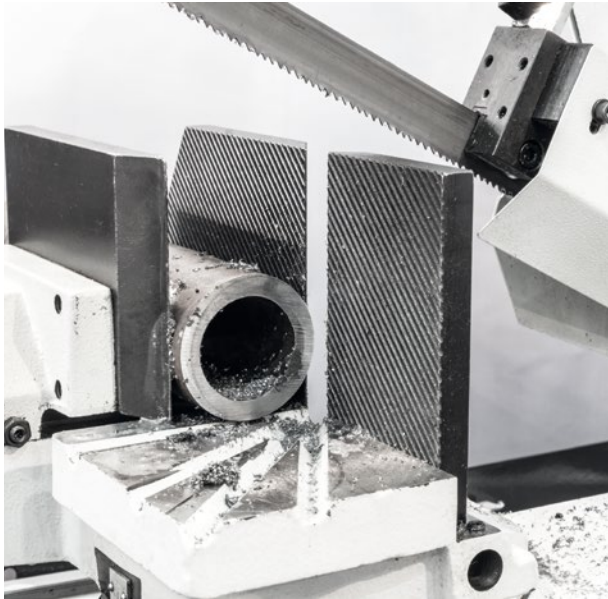

▶ TOEPASSINGEN

- Economisch zagen van buizen, profielen en vol materiaal ●■□○H△
- Afhangelijk van de vertanding zijn deze zagen geschikt voor buizen en profielen met een kleine wanddikte, platen, H-balken en massieve materialen met een grote diameter
- Geschikt voor handmatige en mobiele lintzagen evenals productie zagen
- Geschikt voor staal en non-ferro metalen

▶ KENMERKEN

LEVEL 1

- N-tand: negatieve spaanhoek 0°
- P-tand: 4/6 en 12/16 positieve spaanhoek 5-7°
1.4/2.0 – 3/4 positieve spaanhoek 10°
- M42 tandrand met vario vertanding

✓ VOORDELEN

- ✓ Veel waar voor je geld
- ✓ InterSaw Basic is perfect voor universeel gebruik
- ✓ Industriële kwaliteit
- ✓ Optimale prestaties in specifieke toepassingen
- ✓ Geproduceerd in Europa



AFMETINGEN*

TPI (TANDEN PER INCH)

MM	1.4 / 2	2 / 3	3 / 4	4 / 6	5 / 8	6 / 10	8 / 12	10 / 14	12 / 16
13 x 0.65						N	N	N	
20 x 0.90					N	N	N	N	P
27 x 0.90		P	P	P	N	N	N	N	P
34 x 1.10		P	P	P	N	N	N		
41 x 1.30	P	P	P	P	N	N			
54 x 1.60	P	P	P	P					
67 x 1.60	P	P	P						

* BREEDE X DIKTE / P = POSITIEVE ZAAGTAND / N = NEUTRALE ZAAGTAND

SUPER | BIMETAAL

HET UNIVERSELE GEREEDSCHAP VOOR ALLE MATERIELEN MET EEN STERKTE TOT 1400 N/MM²

ART.NR. | 5.SUP



▶ TOEPASSINGEN



- Enkel- en meervoudige snedes, bundelsnedes
- N-tand: zagen van staal, RVS, non-ferro metalen, gietijzer en kunststof
- Gemengd gebruik: speciaal voor onderbroken zaagsnedes en massieve materialen met kleinere afmetingen

▶ KENMERKEN

LEVEL 2

- N-tand: negatieve spaanhoek 0°
- Vario-vertanding
- M42 tandrand

✓ VOORDELEN

- ✓ Robuust lintzaagblad met lange levensduur
- ✓ Optimaal voor standaard tot hooggelegeerde materialen
- ✓ Laag geluidsniveau door verminderde trillingen
- ✓ Minder wisselen van bandzaag
- ✓ Geproduceerd in Europa



AFMETINGEN*

TPI (TANDEN PER INCH)

MM	5 / 8	6 / 10	8 / 12	10 / 14
13 x 0.65		N	N	N
13 x 0.90		N		N
20 x 0.90	N	N	N	N
27 x 0.90	N	N	N	N
34 x 1.10	N	N	N	
41 x 1.30	N	N		

* BREEDTE X DIKTE / N = NEUTRALE ZAAGTAND

SUPER PLUS | BIMETAAL

HET UNIVERSELE GEREEDSCHAP VOOR ALLE MATERIALEN MET EEN STERKTE TOT 1400 N/MM²

ART.NR. | 5.SPP



▶ TOEPASSINGEN

- Enkel- en meervoudige snedes, bundelsnedes
- P-tand: zagen van staal, RVS, non-ferro metalen, gietijzer en kunststof
- Gemengd gebruik: massieve materialen en dikwandige buizen en profielen



▶ KENMERKEN

- P-tand: positieve spaanhoek 10°
- Vario-vertanding
- M42 tandrand

LEVEL 2

✓ VOORDELEN

- ✓ Robuust lintzaagblad met lange levensduur
- ✓ Optimaal voor standaard tot hooggelegerde materialen
- ✓ Laag geluidsniveau door verminderde trillingen
- ✓ Minder wisselen van bandzaag
- ✓ Geproduceerd in Europa



AFMETINGEN*

TPI (TANDEN PER INCH)


MM	0.75 / 1.25	1.1 / 1.6	1.5 / 2	2 / 3	3 / 4	4 / 6
20 x 0.90						P
27 x 0.90				P	P	P
34 x 1.10			P	P	P	P
41 x 1.30			P	P	P	P
54 x 1.60	P	P	P	P	P	P
67 x 1.60	P	P	P	P	P	
80 x 1.60	P	P	P	P		

* BREEDTE X DIKTE / P = POSITIEVE ZAAGTAND

ALUCUT M42 | BIMETAAL

VOOR EENVOUDIG ZAGEN VAN ALUMINIUM MATERIALEN

ART.NR. | 5.ALU

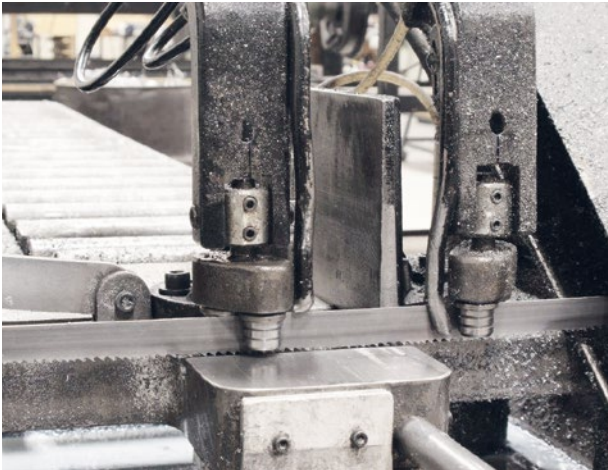

▶ TOEPASSINGEN

- Enkel- en meervoudige snedes, bundelsnedes
- Aluminium en aluminiumlegeringen
- Gemengd gebruik: volle materialen maar ook dikwandige buizen en profielen



▶ KENMERKEN

- P-tand: positieve spaanhoek 10°
- Vario-vertanding
- M42 tandrand

LEVEL 2

✓ VOORDELEN

- ✓ Robuust lintzaagblad met lange levensduur
- ✓ Optimaal voor aluminium en aluminiumlegeringen
- ✓ Laag geluidsniveau door verminderde trillingen
- ✓ Minder banden wisselen
- ✓ Geproduceerd in Europa




AFMETINGEN*

TPI (TANDEN PER INCH)

MM	2 / 3	3 / 4
27 x 0.90	P	P
34 x 1.10	P	P

* BREEDTE X DIKTE / P = POSITIEVE ZAAGTAND

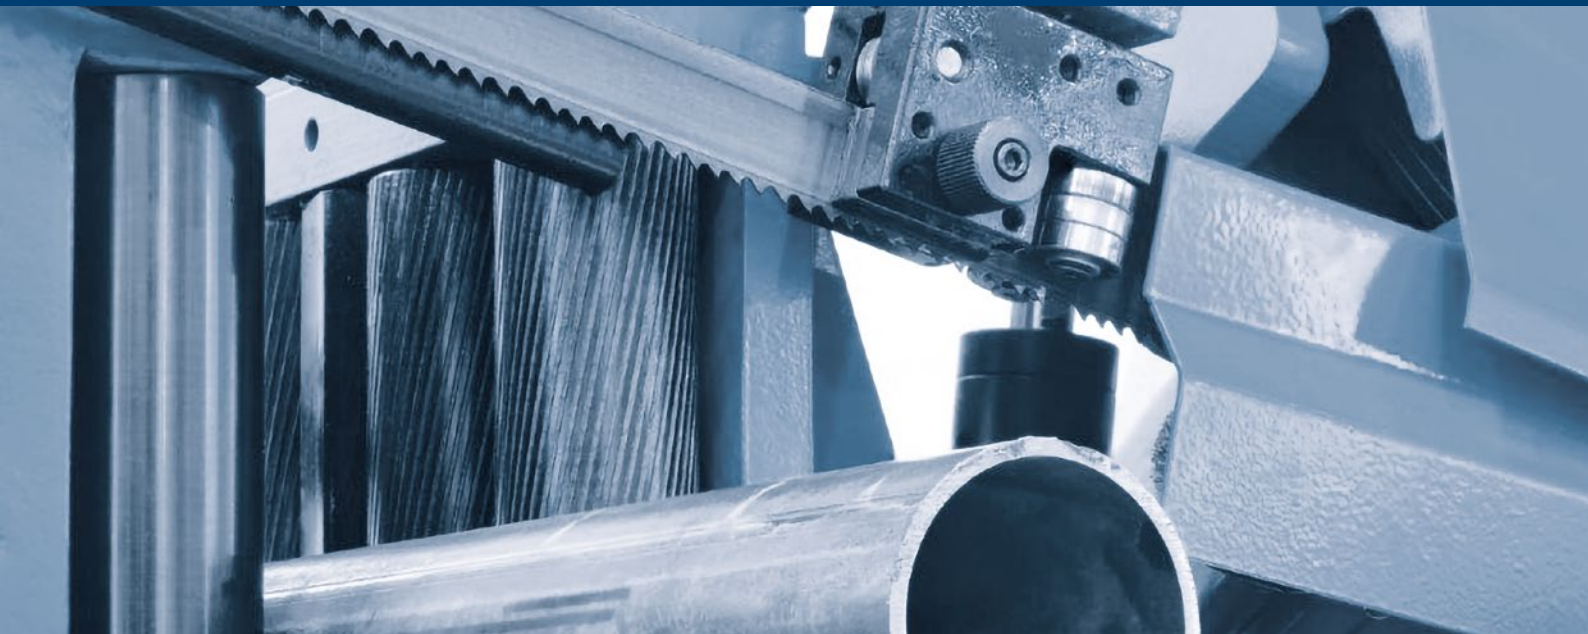

Bandzagen voor metaal | ***Profielen, balken en buizen***

- ▶ InterSaw Structa Plus
- ▶ InterSaw Profiler EHS
- ▶ InterSaw M51 X-Pro Black

STRUCTA PLUS | BIMETAAL

DE IDEALE ZAAG VOOR DE CONSTRUCTIEWERKPLAATS

ART.NR. | 5.STR



▶ TOEPASSINGEN



- Profielen en balken
- Enkelvoudige, meervoudige en gebundelde zaagsneden voor buizen en balken in de algemene metaalconstructie en staalbouw.

▶ KENMERKEN

LEVEL 3

- Versterkte tandrug met verlengde HSS-zone
- P-tand: positieve spaanhoek 6°
- M42 tandrand met geslepen vario vertanding

✓ VOORDELEN

- ✓ Verminderd risico op tandstrippen
- ✓ Minimale spanen, extreem lange levensduur
- ✓ Absorbeert trillingen
- ✓ Minder kans op vastlopen in het materiaal
- ✓ Geproduceerd in Europa



AFMETINGEN*

TPI (TANDEN PER INCH)

MM	2 / 3	3 / 4	4 / 6	5 / 7	7 / 9	8 / 11	12 / 16
20 x 0.90			G			G	P
27 x 0.90		G	G	G	P	G	P
34 x 1.10	G	G	G	G		P	
41 x 1.30	G	G	G	P			
54 x 1.60	G	G	G				
67 x 1.60	G	G					

* BREEDTE X DIKTE / P = POSITIEVE ZAAGTAND / G = GESLEPEN POSITIEVE ZAAGTAND

PROFILER EHS / BIMETAAL

DE OPTIMALE ZAAG VOOR BREDE PROFIELBALKEN MET STRESS

ART.NR. | 5.PRO.SW



▶ TOEPASSINGEN

- Zeer brede balken voor de staal- en industriebouw
- Profielen met restspanning



▶ KENMERKEN

- P-tand: positieve spaanhoek 7°
- M42 tandrand met vario vertanding
- Extra Heavy Setting voorkomt dat het zaagblad vastloopt in het materiaal
- Versterkte tanden voor betere schokabsorptie

LEVEL 3

✔ VOORDELEN

- ✔ Laag trillings- en geluidsniveau
- ✔ Duurzaamheid: minder tandstrippen
- ✔ Verminderd risico op vastlopen in de ziel van het werkstuk
- ✔ Snel snijden + lange levensduur = verhoogde productiviteit
- ✔ Geproduceerd in Europa



AFMETINGEN*

MM	TPI (TANDEN PER INCH)		
	2 / 3	3 / 4	4 / 6
34 x 1.10		P	P
41 x 1.30	P	P	P
54 x 1.60	P	P	P
67 x 1.60	P	P	

* BREEDTE X DIKTE / P = POSITIEVE ZAAGTAND

M51 X-PRO BLACK / BIMETAAL

DE BANDZAAG MET BIJZONDER SLIJTVASTE TANDEN

ART.NR. / 5.XPRO



▶ TOEPASSINGEN

- Voor het zagen met een microdoseersysteem
- Krachtig bij hoge snij snelheden en voedingen
- P-tand: zagen van stalen balken, profielen en buizen
- Gemengd zagen van buizen en profielen, zowel individueel als in bundel evenals harde staal soorten zoals ST-52



▶ KENMERKEN

- **Unieke M51 vertanding**
- P-tand: positieve spaanhoek 5°-7°
- Variabele tandsteek
- Speciaal ontwikkelde profiel tand
- Coating voor extreem hogere voedingssnelheden, aanzienlijk kortere snijtijden en maximale levensduur van het zaagblad

LEVEL 3

✓ VOORDELEN

- ✓ Beter bestand tegen hitte
- ✓ Ook geschikt voor constructiestaal van hogere kwaliteit zoals ST-52
- ✓ Coating zorgt voor minder wrijving en warmteontwikkeling
- ✓ Ook geschikt voor het zagen van platte stroken
- ✓ Geproduceerd in Europa



AFMETINGEN*

TPI (TANDEN PER INCH)

MM	2 / 3	3 / 4
41 x 1.30	P	P
54 x 1.60	P	P
67 x 1.60	P	P

* BREEDTE X DIKTE / P = POSITIEVE ZAAGTAND



Bandzagen voor metaal | ***Massieve materialen***

- ▶ InterSaw Solid Pro
- ▶ InterSaw Solid Ultra

SOLID PRO / BIMETAAL

ZAAGBLAD VOOR PRODUCTIEZAGEN VAN VOLLE MATERIELEN

ART.NR. | 5.PRO



▶ TOEPASSINGEN

- Staal en gelegeerde materialen
- Roestvaste en zuurbestendige materialen (austenitisch)
- Bijzonder geschikt voor materialen met restspanningen

▶ KENMERKEN

- Getrapte setting om te voorkomen dat de bandzaag vastloopt in de snede
- Positieve spaanhoek: 16°

LEVEL 3

✓ VOORDELEN

- ✓ Zeer goede spaanvorming en - afvoer
- ✓ Zeer soepel zaaggedrag voor optimale oppervlakken
- ✓ Betere penetratie
- ✓ Langere levensduur
- ✓ Geproduceerd in Europa



AFMETINGEN*

TPI (TANDEN PER INCH)


MM	0.75 / 1.25	1.4 / 2	2 / 3	3 / 4
27 x 0.9			G	G
34 x 1.1		G	G	G
41 x 1.3		G	G	G
54 x 1.3		G	G	G
54 x 1.6	G	G	G	
67 x 1.6	G	G	G	
80 x 1.6	G			

* BREEDTE X DIKTE / G = GESLEPEN POSITIEVE ZAAGTAND / OPTIONEEL VERKRIJGBAAR MET COATING

SOLID ULTRA | BIMETAAL

SPECIAAL GEREEDSCHAP VOOR HOOGGELEGERD EN ULTRA-HOOGGELEGERD MATERIAAL

ART.NR. | 5.ULT

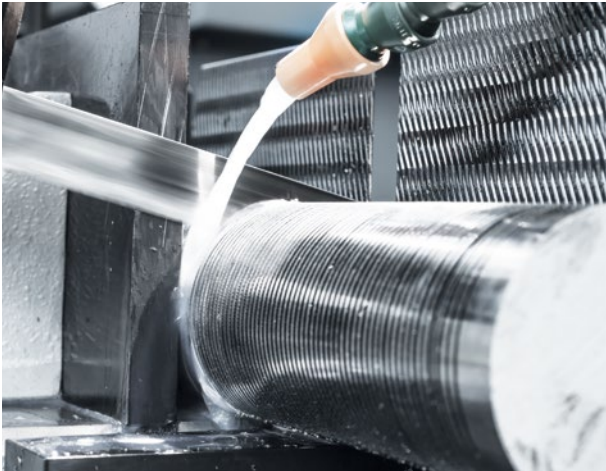

▶ TOEPASSINGEN

- Massieve materialen
- Hittebestendige legeringen
- Roestvrij staal, nikkel legeringen, titanium legeringen


▶ KENMERKEN

LEVEL 3

- **Unieke M51 vertanding**
- Voor- en nasnijden: zijdelings en op diepte
- Single-Tooth setting
- Geslepen vertanding
- Positieve spaanhoek: 10-15°

✓ VOORDELEN

- ✓ Hogere en betere snijcapaciteit
- ✓ Kostenreductie per snede
- ✓ Gelijkmatige belasting van de tanden dankzij speciale tandgeometrie
- ✓ Optimale geleiding in de zaagsnede
- ✓ Geproduceerd in Europa

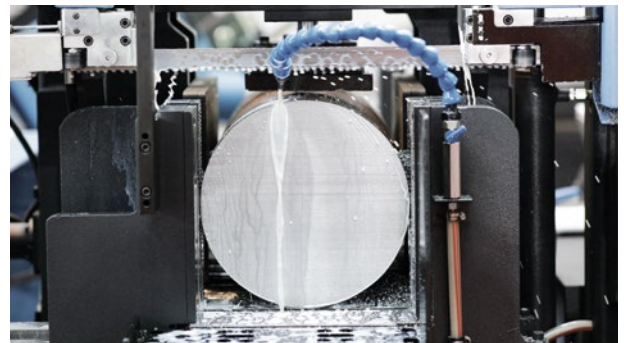

AFMETINGEN*

TPI (TANDEN PER INCH)

MM	0.75 / 1.25	1 / 1.3	1.4 / 2	2 / 3	3 / 4
27 x 0.90				G	
34 x 1.10				G	G
41 x 1.30			G	G	G
54 x 1.60		G	G	G	
67 x 1.60	G	G	G	G	
80 x 1.60	G	G	G		

* BREEDTE X DIKTE / G = GESLEPEN POSITIEVE ZAAGTAND / OPTIONEEL VERKRIJGBAAR MET COATING / GESCHIKT VOOR HARDOX



Vloeistoffen | ***Vernevelolie & koelmiddel***

- ▶ InterSaw Mikro
- ▶ InterSaw Ecocool

MIKROLUBE | SYNTHETISCHE VERNEVELOLIE



InterSaw synthetische vernevelolie is een hoogwaardige snijolie die speciaal is ontworpen voor gebruik bij het zagen van metaal en non-ferro metalen. De olie zorgt voor een uitstekende smering en koeling van het zaagblad, waardoor de levensduur van het zaagblad wordt verlengd en de zaagsnede van hoge kwaliteit blijft. Door gebruik te maken van een vernevelsysteem blijft de werkplaats bespaard van plassen koelmiddel op de vloer. Op deze manier blijft de werkplaats niet alleen kraaknet, maar bespaar je ook veel geld op jaarbasis. Daarnaast is InterSaw synthetische vernevelolie niet-corrosief en biologisch afbreekbaar, waardoor het veilig is voor zowel de gebruiker als het milieu. Het is een ideale keuze voor iedereen die op zoek is naar een hoogwaardige vernevelolie voor metaalbewerking.

ART.NR.	INHOUD
111.MIKROLUBE.1L	1 l
111.MIKROLUBE.5L	5 l
111.MIKROLUBE.20L	20 l

Voordelen:

- Biologisch afbreekbaar
- Vrij van minerale oliën
- Ideaal voor het zagen van buizen en profielen
- Geen koelmiddel op de vloer
- Kosteneffectief zagen

ECOCOOL | BIO KOELMIDDEL CONCENTRAAT



InterSaw Ecocool is een hoogwaardig biologisch koelmiddel concentraat dat speciaal is ontworpen voor gebruik tijdens het zagen van staal, roestvrij staal, titanium en aluminiumlegeringen. Het product moet worden verdund met water in een verhouding van 1:20, waardoor het een kosteneffectieve oplossing is voor de smering en koeling van zaagbladen. InterSaw Ecocool zorgt voor een uitstekende werking tijdens het zagen, waardoor de levensduur van het zaagblad wordt verlengd en de zaagsnede van hoge kwaliteit blijft. Bovendien is het product biologisch afbreekbaar en veilig voor zowel de gebruiker als het milieu. InterSaw Ecocool is daarom de ideale keuze voor iedereen die op

ART.NR.	INHOUD
111.ECOCOOL.1L	1 l
111.ECOCOOL.5L	5 l
111.ECOCOOL.20L	20 l
111.ECOCOOL.200L	200 l

Voordelen:

- Ook geschikt voor hard water
- Vrij van minerale olie
- Biologisch afbreekbaar
- Geen risico op huidirritatie
- Kosteneffectief zagen

SELECTIE VERTANDING | BIMETAAL BANDZAAGBLADEN

VIERKANT / RECHTHOEKIG (VOL)



MM	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	50	125	250	375	500	625	750	875	1000	1125	1250
TPI	14/18	10/14	8/12	6/10	6/8	5/8	4/6	3/4	2/3	1.5/2.0	1.4/2.0	1.0/1.3	0.7/1.0								

ROND (VOL)



MM	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	50	125	250	375	500	625	750	875	1000	1125	1250
TPI	14/18	10/14	8/12	6/10	6/8	5/8	4/6	3/4	2/3	1.5/2.0	1.4/2.0	1.0/1.3	0.7/1.0								

BUIZEN / PROFIELEN / BALKEN



MM	1.25	2.5	3.75	5	6.25	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	37.5	50
TPI	14/18	10/14	8/12	6/10	6/8	5/8	4/6	3/4	2/3						

MEERVOUDIGE ZAAGSNEDEN OF BUNDEL

Om de juiste vertanding van een meervoudige zaagsnede of bundel-snede te bepalen, selecteren we de vertanding voor een individuele buis of profiel, en nemen we vervolgens één stap grover.

BANDZAAGBLADEN PRODUCTGIDS

TOEPASSING

ECONOMY	<ul style="list-style-type: none"> • InterSaw Basic
GEMENGD GEBRUIK	<ul style="list-style-type: none"> • InterSaw Super • InterSaw Super Plus • InterSaw AluCut M42
BUIZEN PROFIELEN	<ul style="list-style-type: none"> • InterSaw Structa Plus • InterSaw Profiler EHS • InterSaw M51 X-Pro Black
VOLLE MATERIALEN	<ul style="list-style-type: none"> • InterSaw Solid Pro • InterSaw Solid Ultra
BOUWMATERIALEN	<ul style="list-style-type: none"> • InterSaw X-Stone Ultra

interTools[®]

TOOLS FOR THE METAL INDUSTRY



INTERTOOLS: HOOGWAARDIGE KWALITEIT, AANTREKKELIJK GEPRIJSD

InterTools biedt een assortiment hoogwaardige lastafels, gereedschappen, lamellenschijven en technische sprays aan tegen een aantrekkelijke prijs, zonder in te boeten op kwaliteit. Alle producten voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en zijn specifiek ontworpen voor de veeleisende metaal- en spoorbouwindustrie.


LASTAFELS | TOP & PRO



De lastafels van InterTools worden in Europa vervaardigd en voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Deze tafels zijn ideaal voor wie op zoek is naar een **prijsvoordelige lastafel** zonder in te boeten aan kwaliteit.

InterTools biedt ook een **breed assortiment gereedschappen en accessoires** aan voor de lastafels.

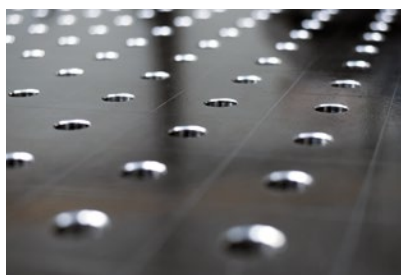

TYPE	DIKTE (MM)	GATEN	AFMETINGEN (MM)	POTEN	100X100	50X50	100X100 DIAGONAAL
TOP	12mm	Ø 16	1200 x 1200	4	•	•	•
TOP	12mm	Ø 16	1500 x 1000	4	•	•	•
TOP	12mm	Ø 16	2000 x 1000	4	•	•	•
TOP	12mm	Ø 16	2400 x 1200	4	•	•	•
TOP	12mm	Ø 16	3000 x 1500	6	•	•	•
TOP	12mm	Ø 28	1200 x 1200	4	•	-	•
TOP	12mm	Ø 28	1500 x 1000	4	•	-	•
TOP	12mm	Ø 28	2000 x 1000	4	•	-	•
TOP	12mm	Ø 28	2400 x 1200	4	•	-	•
TOP	12mm	Ø 28	3000 x 1500	6	•	-	•
PRO	15mm	Ø 28	1200 x 1200	4	•	-	•
PRO	15mm	Ø 28	1500 x 1000	4	•	-	•
PRO	15mm	Ø 28	2000 x 1000	4	•	-	•
PRO	15mm	Ø 28	2400 x 1200	4	•	-	•
PRO	15mm	Ø 28	3000 x 1500	6	•	-	•

TOOLS EN TOEBEHOREN / LASTAFELS

WIEL (VOOR POOT)



ART.NR.	TYPE
20.PM16.001	Ø16
20.PM28.001	Ø28

GROTE TOREN 500 MM



ART.NR.	TYPE
20.PM16.002	Ø16
20.PM28.002	Ø28

KLEINE TOREN 300 MM



ART.NR.	TYPE
20.PM16.003	Ø16
20.PM28.003	Ø28

GROTE AANSLAG



ART.NR.	TYPE
20.PM16.004	Ø16
20.PM28.004	Ø28

KLEINE AANSLAG



ART.NR.	TYPE
20.PM16.005	Ø16

AANSLAG 90°



ART.NR.	TYPE
20.PM16.006	Ø16
20.PM28.006	Ø28

SNELSPANBOUT



ART.NR.	TYPE
20.PM16.007	Ø16
20.PM28.007	Ø28

PRISMA



ART.NR.	TYPE
20.PM16.008	Ø16
20.PM28.008	Ø28

SPANKLEM 80X300



ART.NR.	TYPE
20.PM16.009	Ø16
20.PM28.009	Ø28

SPANKLEM 120X300



ART.NR.	TYPE
20.PM16.010	Ø16
20.PM28.010	Ø28

AUTOMATISCHE SPANKLEM



ART.NR.	TYPE
20.PM16.011	Ø16
20.PM28.011	Ø28

HALVE MAAN




ART.NR.	TYPE
20.PM16.012	Ø16
20.PM28.012	Ø28

VERLENGSTUK 1M



ART.NR.	TYPE
20.PM16.013	Ø16
20.PM28.013	Ø28

EXENTRISCHE AANSLAG



ART.NR.	TYPE
20.PM16.014	Ø16
20.PM28.014	Ø28

TUBULAR CLAMP



ART.NR.	TYPE
20.PM16.018	Ø16
20.PM28.018	Ø28

TOOLS EN TOEBEHOREN / LASTAFELS

3-GAATS HOEKPROFIEL



ART.NR.	TYPE
20.PM16.015	Ø16
20.PM28.015	Ø28

REGELBARE SPANBOUT



ART.NR.	TYPE
20.PM28.016	Ø28

VERTICALE KLEM



ART.NR.
20.PM16.022
20.PM28.022

SETTEN TOOLS / LASTAFELS

TOOLSET STANDAARD

- 1 x grote toren
- 1 x kleine toren
- 1 x halve maan
- 8 x rechte aanslagen
- 2 x aanslagen 90°
- 2 x 3-gats hoekprofiel
- 2 x excentrische aanslagen
- 10 x spanklemmen
- 2 x verticale klem
- 14 x snelspanbouten
- 2 x prisma

45
DELIG



TOOLSET STANDAARD PLUS

- 1 x grote toren
- 1 x kleine toren
- 1 x halve maan
- 8 x rechte aanslagen
- 2 x aanslagen 90°
- 2 x 3-gats hoekprofiel
- 2 x excentrische aanslagen
- 10 x snelspanklemmen
- 2 x verticale klem
- 14 x snelspanbouten
- 2 x prisma

45
DELIG



TOOLSET PREMIUM

- 4 x grote toren
- 4 x kleine toren
- 2 x halve maan
- 10 x rechte aanslagen
- 4 x aanslagen 90°
- 4 x 3-gats hoekprofiel
- 4 x excentrische aanslagen
- 6 x spanklemmen
- 6 x snelspanklemmen
- 2 x verticale klem
- 26 x snelspanbouten
- 8 x prisma

80
DELIG



ART.NR.	TYPE SET
20.PM16.SET.STD	16MM
20.PM28.SET.STD	28MM

ART.NR.	TYPE SET
20.PM16.SET.PLUS	16MM
20.PM28.SET.PLUS	28MM

ART.NR.	TYPE SET
20.PM16.SET.PREMIUM	16MM
20.PM28.SET.PREMIUM	28MM

TOOLSET MAX

- 4 x grote toren
- 4 x kleine toren
- 2 x halve maan
- 10 x rechte aanslagen
- 6 x aanslagen 90°
- 6 x 3-gats hoekprofiel
- 6 x excentrische aanslagen
- 6 x spanklemmen
- 6 x snelspanklemmen
- 4 x verticale klem
- 30 x snelspanbouten
- 8 x prisma
- 1 x houder voor snelspanbouten

93
DELIG



ART.NR.	TYPE SET
20.PM16.SET.MAX	16MM
20.PM28.SET.MAX	28MM

De meest uitgebreide set in het InterTools gamma !



SPRAYS | 400ML

ZINKSPRAY



ART.NR. | 111.ZINKSPRAY

Bescherm metalen langdurig tegen oxidatie en corrosie. Daarnaast zorgt de zinkspray voor een mooi behoud van glans.

SNIJSPRAY



ART.NR. | 111.SNIJSPRAY

Verlengt de levensduur van je gereedschap tijdens het boren, tappen en snijden en zorgt voor een optimale koeling en smering.

MULTISPRAY



ART.NR. | 111.MULTISPRAY

Uitstekende penetrerende en reinigende werking. Vocht verdringend en corrosiewerend. Verwijdert olie, vet, was, tectyl en teer. Laat een beschermende film achter.

ANTI-SPAT LASSPRAY




ART.NR. | 111.LASSPRAY

Voorkomt hechting van lasspatters op gasmondstuk, kontakttip en werkstuk, zonder de lasnaad aan te tasten. Houdt de lasbek vrij. Siliconenvrij.

LAMELENSCHIJVEN | Ø125MM

MET DE INTERTOOLS STANDARD LINE KRIJGT U EEN LAMELENSCHIJF VAN INDUSTRIËLE KWALITEIT OP GLASVEZELRUG TEGEN EEN SCHERPE PRIJS.

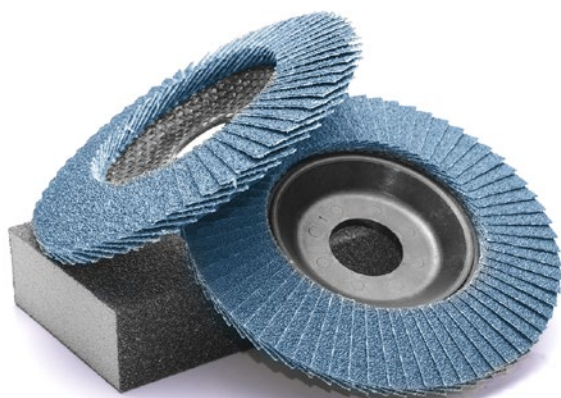

De lamellenschijf is voorzien van een speciaal ontwikkelde katoenen drager, waardoor er constant nieuwe zirkonium schuurkorrels vrijkomen. Dit resulteert in een uitstekende prestatie van de schijf.

Bovendien zijn de lamellenschijven van InterTools licht conisch gevormd, wat zorgt voor optimaal contact en een betere afwerking.

- Diameter 125mm
- Beschikbaar in korrel 40 en 60
- Premium kwaliteit, scherpe prijs

interSaw[®]
B A N D S A W B L A D E S

interTools[®]
TOOLS FOR THE METAL INDUSTRY



De producten uit het InterSaw en InterTools gamma worden in Europa geproduceerd en voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Uw verdeler:

A large white rectangular area intended for the distributor's name and contact information.